

INFORMACE 08-17

Střešní okno ve tvaru kruhu

Rozšíření nabídky střešních oken - kruhová okna FNF

Informujeme, že standardní nabídka střešních oken FAKRO byla rozšířena o kruhová okna FNF. Jedná se o neotvíravá okna, která svým vzhledem připomínají okna do plochých střech typu F (verze flat), a jsou vybavena speciálním trojsklem P6. Přijatý symbol: F – dřevěné okno, N – neotvíravé, F – flat.

Konstrukce oken umožňuje jejich montáž i ve střeše s nízkým sklonem, dokonce již od sklonu 5°. Okna FNF lze vyrobit v atypických tvarech, jako např. kruh, lichoběžník nebo trojúhelník.



1. Konstrukce

- Okno FNF je vybaveno speciálním trojsklem typu P6; skladba zasklení: 8H-16-4H-16-55.2.
- Dřevěný profil okna je spojením křídla a rámu – obr. 1.
- Okna FNF lze montovat pouze v jedné montážní hloubce – souvisí to s jinou konstrukcí okna a lemování než u běžných modelů.
- Okno je standardně vybaveno speciálním těsnícím lemováním, které je nedílnou součástí okna.


2. Dostupnost

Okna FNF jsou vyráběna na zakázku, pod atypickým indexem RB-xxxxxx. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický typ výrobku, nebudou na okna FNF založeny standardní indexy.

Termín dodání 35-40 pracovních dnů.

3. Parametry

- Součinitel prostupu tepla: $U_w=0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Akustické vlastnosti: $R_w=40 \text{ (-1;-2) dB}$
- Odolnost proti nárazu: Třída 5
- Průvzdušnost: Třída 4
- Vodotěsnost: Třída E900

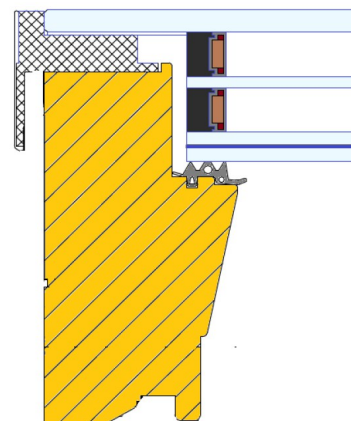

Obr. 1: Řez okna FNF P6

4. Poznámky

- Maximální průměr kruhového okna FNF je 150 cm, minimální 80 cm.
- Okna FNF jsou dostupná pouze s jedním typem zasklení – trojsklo P6 se součinitelem prostupu tepla $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Rozsah montáže je od 5° do 60°.
- Okna FNF jsou vyráběna pouze v neotvíravé (fixní) verzi.

Vypracoval:
Krzysztof Wilhelm
Obchodně-technický poradce