

BMI**BRAMAC**

Přehled a ceník prvků 2021 pro obchodní partnery



Intelligentní střešní systém



bramac.cz
bmigroup.com/cz

6. vydání, platnost od: 1. 10. 2021

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC

Vyřeší každý detail střechy 4

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

Střešní balíčky BMI BRAMAC 9

ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC

Záruka na funkčnost 10 nebo 15 let 14

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR

StabiCor - M 26

StabiCor - ALU 30

BRAMACTHERM

Systém nadkroevní tepelné izolace 34



BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Přehled modelů a barev	46
Ceník betonových střešních tašek a příslušenství	49

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Přehled modelů a barev	120
Ceník keramických střešních tašek a příslušenství	123

SERVIS A PORADENSTVÍ

Firma BRAMAC Vám nabízí	173
-------------------------	-----

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY

Společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. platné od 9. 8. 2021	174
---	-----



Inteligentní střešní systém BMI BRAMAC

Vyřeší každý detail střechy



Intelligentní střešní systém BMI BRAMAC zahrnuje:



Betonové střešní tašky



Keramické střešní tašky



Originální střešní doplňky



Nadkroevní tepelnou izolaci
BramacTherm



Okapy



Kompletní servis a poradenství



+



Dokonalý střešní systém



STŘEŠNÍ TAŠKY

- 1.1 Taška základní 1/1
- 1.2 Taška půlená 1/2

ODVĚTRÁNÍ STŘECHY

- 2.1 Odvětrávací taška

OKRAJE STŘECHY - ŠTÍTOVÁ HRANA

- 3.1, 3.2 Krajní taška pravá/levá
- 3.3*, 3.4* Krajní taška pravá/levá 1/2 - TE, TE STAR
- 3.5*, 3.6* Krajní taška pravá/levá 3/4 - RE
- 3.9* Zakončovací taška (u keramických tašek)

PULT/MANSARDOVÉ A LOMENÉ TAŠKY

- 4.1.* Pultová taška základní 1/1
- 4.2.* Pultová taška půlená 1/2
- 4.3*, 4.4* Rohová taška pultu pravá, levá
- 4.5* Mansardová taška základní 1/1
- 4.6* Mansardová taška půlená 1/2
- 4.7*, 4.8* Mansardová taška krajní pravá, levá
- 4.9* Lomená taška základní 1/1
- 4.10* Lomená taška půlená 1/2
- 4.11*, 4.12* Lomená taška krajní pravá, levá

OKAPNÍ HRANA

- 5.2* Okapnice plechová
- 5.4* Okapnice Bramac 7° - dvoudílný set
- 5.5* Větrací mřížka
- 5.6 Větrací mřížka univerzální
- 5.7 Větrací pás okapní
- 5.8* Větrací pás okapní ALU

HŘEBEN A NÁROŽÍ

- 6.1 Hřebenáč s příchytkou
- 6.3 Koncový hřebenáč s jedním vrutem
- 6.4. Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem
- 6.5a* Rozdělovací hřebenáč - Typ T 220 levý a pravý s dvěma příchýtkami
- 6.5b* Rozdělovací hřebenáč - Typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou
- 6.6* Rozdělovací hřebenáč X s dvěma příchýtkami
- 6.7* Rozdělovací hřebenáč XS s jedním vrutem
- 6.8 Uzávěra hřebene betonová s jednou příchýtkou
- 6.9* Uzávěra hřebene PVC
- 6.11 Větrací pás hřebene
- 6.12* Metalroll - větrací pás hřebene a nároží
- 6.13 Figaroll - větrací pás hřebene a nároží
- 6.14* Basicroll - větrací pás hřebene a nároží
- 6.15* Univerzální držák latě (pro hřeben a nároží)
- 6.16 Příchýtky hřebenáče
- 6.17* Utěšňovací vrut pro koncový a rozdělovací hřebenáč
- 6.18* Figaroll Plus
- 6.19* Držák hřebenové latě s hřebem

ÚŽLABÍ

- 7.1 Hliníkový pás úžlabí
- 7.3* Příponka hliníkového pásu úžlabí
- 7.4* Profílované úžlabí pozinkované
- 7.5* Adaptér k profilovanému úžlabí
- 7.6 Spojovací pás úžlabí
- 7.7 Utěšňovací klinový pás, samolepicí

OCHRANA PROTI SESUVU SNĚHU

- 8.1.* Protisněhová taška s hákem
- 8.2.* Protisněhový hák Standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE)
- 8.3.* Protisněhový hák MT, MX, M7
- 8.4 Taška sněholamu kovová
- 8.5 Držák mříže sněholamu
- 8.6* Držák trubkového sněholamu
- 8.7* Držák kulatiny
- 8.8 Mříž sněholamu
- 8.9* Svorka mříže sněholamu
- 8.10* - 8.11* Držák mříže sněholamu UNI (barva nebo pozink)
- 8.12* - 8.13* Mříž sněholamu UNI (barva nebo pozink)
- 8.14* - 8.15* Svorka mříže sněholamu UNI (barva nebo pozink)

POHYB PO STŘEŠE

- 9.1 Nosná taška stoupací plošiny
- 9.2* Nosná taška kovová (TE STAR, TE, RE)
- 9.3 Držák stoupací plošiny
- 9.4-9.5 Stoupací plošina š. 41 a 88 cm
- 9.6-9.11* Sada stoupací plošiny UNI 40 (barva nebo pozink)
- Sada stoupací plošiny UNI 80 (barva nebo pozink)
- 9.10* Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)
- 9.11* Sada bezpečnostního háku (bez tašky)
- 9.12* Kominová lávka UNI 100 s přímým zábradlím
- 9.13* Kominová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím



(model střechy pokryt krytinou Classic Protector PLUS)

PROSTUPY STŘECHOU

- 10.1 Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) (se skládá z: průchozí tašky DVP, napojovací trubky DVP, nástavce DVP, krytu nástavce DVP)
- 10.2* Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) (se skládá z: průchozí tašky DVP, napojovací trubky DVP, sanitárního nástavce DVP, krytu sanitárního nástavce DVP)
- 10.3* Komplet pro anténu DuroVent PLUS (se skládá z: průchozí tašky DVP a anténního nástavce)
- 10.4 Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS (se skládá z: průchozí tašky DVP, nástavce pro odkouření turbokotle DVP)
- 10.5* Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125)
- 10.6.* Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS
- 10.7* Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)
- 10.8* Redukční prvek (Js 100/70, Js 125/100)
- 10.9* Průchozí taška pro potrubí BSK
- 10.10* Průchozí taška pro kabely (8 ks)
- 10.11* DuroVent Premium sanitární odvětrání pro modely STAR
- 10.12* DuroVent Premium pro anténu pro modely STAR

VĚTRÁNÍ PŮDNÍCH PROSTOR/VÝSTUP NA STŘECHU

- 11.2-11.5 Luminex UNI, MAX, CL
- 11.6-11.7* Náhradní plexisklo k Luminexu UNI, MAX, CL
- 11.8* Náhradní klička k oknu Luminex UNI, MAX, CL
- 11.9* Výstupní okno Luminex ALU

ZAJISTĚNÍ PROTI VĚTRU, UPEVNĚNÍ

- 12.1*-12.2* Přichytka tašky pozinkovaná - 7 a 8 cm
- 12.4*-12.5* Hřebík pozinkovaný 45 a 80 mm
- 12.6* Stranová přichytka tašky
- 12.7* Přichytka pro řezané tašky
- 12.8* Přichytka tašky DZ 1
- 12.9* Přichytka tašky DZ 4
- 12.10* Přichytka tašky DZ 9
- 12.11* Přichytka tašky Opál pro latě 30/50
- 12.12* Přichytka tašky Opál pro latě 40/60
- 12.13* Přichytka tašky Opál pro korunní krytí
- 12.14* Stranová přichytka tašky

UPEVNĚNÍ HROMOSVODU

- 13.1 Hromosvodová taška
- 13.2 Hromosvodový hřebenač
- 13.3* Nástavec pro příčné vedení hromosvodu
- 13.4* Hromosvodový držák pro jednotlivé modely keramických tašek
- 13.5* Hromosvodový držák pro jednotlivé keramické hřebenače

NAPOJENÍ NA ZDI A KOMÍNY

- 14.1*-14.2* EasyFlash
- 14.3 Wakaflex
- 14.5 Krycí lišta
- 14.6* Šroub ke krycí liště
- 14.7* Těsnící tmel K
- 14.9* Lepidlo M-Glue

FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 15.0* Difúzní fólie Comfort -SEAL Resistant 255
- 15.1* Nedifúzní fólie VEL
- 15.2 Difúzní fólie PRO PLUS Resistant 140
- 15.3* Difúzní fólie PRO Resistant
- 15.4* Difúzní fólie UNI 2S Resistant
- 15.6* Difúzní fólie TOP RU Resistant
- 15.7* Difúzní fólie Maximum +2S
- 15.8* Difúzní fólie Bramac Premium WU
- 15.9* Difúzní fólie ECOTEC 110
- 15.10* Difúzní fólie ECOTEC 140
- 15.11* Parotěsná fólie Membran 100 2S
- 15.12* Unoroll - jednostranně lepicí páska 2S
- 15.13* Lepicí páska Divo Tape
- 15.14* Lepicí páska Clima Tape
- 15.15* Sealroll - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm
- 15.16* Těsnicí páska pod kontralatě / Oboustranně lepicí páska
- 15.17* Těsnicí pěna pod kontralatě
- 15.18* Flexiroll Alu 90 mm x10 m
- 15.19* Lepicí tmel pro fólii Bramac TOP RU Resistant
- 15.20* Lepicí tmel venkovní Bramac Fix
- 15.22* BramacTherm utěšňovací pás 20 x 50 mm
- 15.23-15.24* Těsnicí manžeta k fólii
- 15.25* Větrací vsuvka
- 15.26* Těsnicí pěna WU
- 15.27* Krycí pruh přes kontralatě Premium WU
- 15.28.* Hotový roh Premium WU
- 15.29* Průchozí manžeta Premium WU
- 15.30* Svářeční prvek Premium WU

OSTATNÍ

- 16.4 Nadkroevní držák pro anténu

OKAPOVÝ SYSTÉM - STABICOR

Okapový systém Stabikor M - pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou
Okapový systém Stabikor ALU - hliník
Další přehled produktů Stabicoru M a ALU naleznete na str. 24 - 33

NADKROEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE BRAMACTHERM

Izolační desky

BramacTherm Clima Comfort
BramacTherm Kompakt
BramacTherm Top
BramacTherm Basic
Systémové vruty

Příslušenství

- 19.33* BramacTherm hřebenevň/úložební pás 20 m
 - 19.34* BramacTherm PUR-pěna
 - 15.4* Difúzní fólie Bramac UNI 2S
 - 15.11* Parotěsná fólie Membran 100 2S
 - 15.14* Lepicí páska Clima Tape
 - 15.20* Lepicí tmel venkovní Bramac Fix
 - 15.22* BramacTherm utěšňovací pás 20 x 50 mm
- Další přehled produktů BramacThermu naleznete na str. 34 - 39

Pozn.: * prvky bez vyobrazení

CL STAR = Classic STAR, CLA = Classic AERLOX ULTRA, CLPP = Classic Protector PLUS, CL = Classic, TE STAR = Tegalit STAR, TE = Tegalit, RE = Reviva, MX = Bramac MAX, M7 = Bramac Max 7°, RO = Římská taška, MO = Montero, MT = Moravská taška

Průvodce řešením Vaší střechy



INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC

Intelligentní střešní systém BMI BRAMAC zahrnuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna Vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkroevní izolace BramacTherm, okapový systém StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky BMI BRAMAC.

Jsmě si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro Vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu naší střešní krytiny si vyberete střešní doplňky podle Vámi zvoleného balíčku.

BRAMAC TIP

Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi Vám pomůžeme. Poradíme Vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci Vaší střechy a Vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy Vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím Vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení.

Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera. Více informací naleznete na www.bramac.cz.



PROČ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC Z JEDNÉ RUKY?

- ✓ **Nadstandardní záruka na funkčnost střechy** jako celku v délce až 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.
 - ✓ Originální střešní doplňky BMI BRAMAC jsou **vyvinuty přímo pro naši krytinu**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.
 - ✓ **V případě plnění práv ze záruky po dobu 10 let nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, společnost BRAMAC garantuje:**
 - bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
 - v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost BRAMAC právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě
- V případě plnění práv ze záruky po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, společnost BRAMAC navíc garantuje:**
- úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části či prvku

Průvodce výběrem střešního balíčku

1. CO BY VÁM MĚLA VAŠE NOVÁ STŘECHA BMI BRAMAC POSKYTNOUT?

	 STANDARD	 JISTOTA	 KOMFORT
Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou BMI BRAMAC	✓	✓	✓
Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným pro krytinu firmy BRAMAC	✓	✓	✓
Extrémní odolnost tašek s písemnou zárukou na kvalitu tašek po dobu 30 let	✓	✓	✓
Rozšířenou písemnou záruku 10 let na funkčnost střešního systému	✓	✓	✓
Rozšířenou písemnou záruku 15 let na funkčnost střešního systému		✓	✓
Vyšší tepelný komfort v podkroví snížením teploty v letních měsících až o 3 °C			✓
Efektivnější odvětrání , které prodlužuje životnost celé střechy			✓

2. DOPLŇTE SVOU STŘECHU OKAPOVÝM SYSTÉMEM STABICOR!

StabiCor M – okapový systém z pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou	●	●	●
StabiCor ALU – okapový systém z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou		●	●

3. CHTĚLI BYSTE SE SVOU NOVOU STŘECHOU ŠETŘIT PENÍZE?

Dejte svému domu více energie s pomocí nadkroevní tepelné izolace BramacTherm.

Úspora nákladů na vytápění díky dokonalé izolaci BramacTherm		●	●
---	--	---	---

V nabídce společnosti BRAMAC naleznete i řešení pro nízké sklony již od 7°.



STANDARD – spolehlivá ochrana za dostupnou cenu



JISTOTA – promyšlené řešení střechy s extra zárukou



KOMFORT – pohodlné bydlení na nejvyšší úrovni



je součástí balíčku



je k dispozici pro daný balíček



není součástí balíčku

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Doplňková hydroizolační vrstva	Nedifuzní fólie VEL Difuzní fólie PRO Resistant Difuzní fólie ECOTEC 110 Difuzní fólie ECOTEC 140	Difuz. fólie PRO PLUS Resistant 140 Difuzní fólie UNI 2S Resistant Těsnicí páska pod kontralatě Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě	Difuzní fólie Maximum +2S Difuzní fólie Prémium WU Difuzní fólie TOP RU Resistant Difuzní fólie Comfort Seal Resistant 255 Těsnicí pěna pod kontralatě Těsnicí páska pod kontralatě Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě
Hřeben a nároží	Basicroll – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem	Větrací pás hřebene (mimo Tegalit, Revivy a keramické tašky) Figaroll – větrací pás hřebene a nároží Figaroll PLUS – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem	Metalroll – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem
Prostupy střechou	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy
Ochrana proti sesuvu sněhu	Protisněhová taška s hákem Držák mříže sněholamu a mříž sněholamu UNI Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Protisněhová taška s hákem Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Protisněhová taška s hákem Taška sněholamu, držák mříže a mříž
Pohyb po střeše	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada stoupací plošiny UNI	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada bezpečnostního háku	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada bezpečnostního háku
Větrání půdních prostor	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60
Odvětrání okapní hrany	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka Okapnice plechová	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka Okapnice plechová Větrací mřížka univerzální	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Okapnice plechová Větrací mřížka univerzální
Upevnění hromosvodu	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč
Napojení na zdi a komíny	EasyFlash	Wakaflex	Wakaflex
Úžlabí	Profilované úžlabí pozinkované	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm
Okapový systém StabiCor M	•	•	•
Okapový systém StabiCor ALU		•	•
Systém nadkroevní izolace BramacTherm		•	•
Záruka na střešní tašky	30 let	30 let	30 let
Záruka na funkčnost střešního systému	10 let	15 let	15 let
Záruka na nadkroevní izolaci BramacTherm		15 let	15 let
Záruka na okapový systém StabiCor M	10 let	10 let	10 let
Záruka na okapový systém StabiCor ALU		15 let	15 let

Program Standard



Spolehlivá ochrana za dostupnou cenu

Program Standard poskytuje ve spojení s kterýmkoliv modelem tašek kvalitní ochranu za dostupnou cenu s písemnou zárukou BMI BRAMAC. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce, včetně obytného podkroví.



Popis

Klid a jistota

Kvalita BMI BRAMAC

Testované doplňky

Odolnost střešních tašek vůči mrazu

Záruka BMI BRAMAC

Volitelné části k balíčku

Ocelový okapový systém StabiCor M

Výhody pro Vás

Kompletní dodávka od jednoho výrobce

Testované a dlouhodobě ověřené výrobky

Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BMI BRAMAC

Potvrzená písemná záruka BMI BRAMAC na 30 let

Potvrzená písemná záruka 10 let na funkčnost střešního systému



Program Jistota



Promyšlené řešení s extra zárukou

Program Jistota nabízí kvalitní střešní doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou písemnou zárukou BMI BRAMAC. Balíček je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím ve spojení s kterýmkoliv modelem střešní tašky z nabídky společnosti BRAMAC.



Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BMI BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BMI BRAMAC
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka BMI BRAMAC na 30 let
Rozšířená záruka BMI BRAMAC	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor ALU	Okapový systém z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou
Nadkroevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví



Program Komfort



Komfortní bydlení na nejvyšší úrovni

Kvalitní bydlení na nejvyšší úrovni Vám přináší program Komfort. Tento program zajistí Vaše maximální pohodlí se zvýšeným komfortem v podkroví domu s použitím kterékoliv naší krytiny a nejmodernějších střešních doplňků BMI BRAMAC. Použité materiály zajišťují snížení teploty v podkroví v letním období. Balíček doporučujeme rozšířit o izolaci BramacTherm, která zajistí úsporu nákladů na vytápění v zimních měsících.



Popis

Klid a jistota
Kvalita BMI BRAMAC
Testované doplňky
Odolnost střešních tašek vůči mrazu
Rozšířená záruka BMI BRAMAC
Tepelný komfort v podkroví
Efektivní odvětrání

Volitelné části k balíčku

Okapový systém StabiCor ALU
Nadkroevní izolace BramacTherm

Výhody pro Vás

Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BMI BRAMAC
Potvrzená písemná záruka BMI BRAMAC na 30 let
Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Snížení teploty v podkroví v letních měsících až o 3 °C
Prodloužení životnosti celé střechy

Okapový systém z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou
Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví



Záruka na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC

Záruka na funkčnost 10 nebo 15 let



ZÁRUKA BMI BRAMAC

Moderní a plně funkční střecha se neobejde bez vybraných střešních doplňků. Spolu s krytinou vytváří střešní systém celek, schopný odolávat extrémním povětrnostním vlivům. Pokud svou střechu vybavíte těmi správnými systémovými doplňky, zajistíte si na dlouhá léta bezproblémovou funkčnost. Společnost BRAMAC poskytuje na svá systémová řešení střešního pláště záruky v délce 10 nebo 15 let. Záleží jen na Vás, pro jaké řešení se rozhodnete.

Chcete špičkové řešení s maximální délkou garance? Poříd'te si ke krytině z nabídky společnosti BRAMAC i ucelený systém střešních doplňků ze skupiny 15leté záruky! Po dobu 15ti let můžete usínat s jistotou, že Vám střecha bude sloužit bez dodatečných investic a vícenákladů.

Poohlížíte se po kvalitním řešení za příznivou cenu? 10 let záruky na funkčnost celého střešního systému BMI Bramac získáte při pořízení doplňku ze skupiny 10leté záruky.

Toto je lákavý způsob, jak získat spolehlivého partnera pro řešení Vaší střechy.



ZÁRUKA BMI BRAMAC

1. Doplnková hydroizolační vrstva



Střešní fólie slouží k provedení doplňkové hydroizolační vrstvy v konstrukcích šikmých střech. Provedení doplňkové hydroizolační vrstvy je předpokladem pro poskytnutí záruky na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC.

Výběr vhodné střešní fólie a způsob její pokládky závisí na sklonu střechy a počtu zvýšených požadavků, kterým je střecha vystavena, a na zvoleném modelu střešní krytiny.

15LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:



Střešní fólie

- difuzní fólie PRO Plus Resistant 140 nebo
- difuzní fólie UNI 2S Resistant nebo
- difuzní fólie TOP RU Resistant nebo
- difuzní fólie Maximum +2S nebo
- difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255
- difuzní fólie PREMIUM-WU

Okapnice

- okapnice plechová 1,85 m nebo 2,75 m nebo
- okapnice Bramac 7°

V případě, že bude provedeno vodotěsné slepení pásů střešní fólie, je nutné použít:

- lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant

V případě, že bude provedeno utěsnění perforací v místě kontratí, je nutné použít jeden z těchto prvků:

- těsnicí páska pod kontratě
- těsnicí pěna pod kontratě
- SEALROLL

V případě drobného mechanického poškození střešní fólie je nutné pro opravu použít:

- lepicí pásku DivoTape

10LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:



Střešní fólie

- difuzní fólie PRO Resistant nebo
- difuzní fólie EcoTec 110 nebo
- difuzní fólie EcoTec 140 nebo
- nedifuzní fólie VEL
(pouze pro tříplášťové střechy)

Okapnice

- okapnice plechová 1,85 m nebo 2,75 m

V případě, že bude provedeno vodotěsné slepení pásů střešní fólie, je nutné použít:

- lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant

V případě, že bude provedeno utěsnění perforací v místě kontratí, je nutné použít jeden z těchto prvků:

- těsnicí páska pod kontratě
- těsnicí pěna pod kontratě
- SEALROLL

V případě drobného mechanického poškození střešní fólie je nutné pro opravu použít:

- lepicí pásku DivoTape

Pozn.:

- povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
- pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

2. Hřeben a nároží



Pro zajištění správné funkce větrané střechy se provádí montáž hřebene a nároží nasucho. Pro odvětrání hřebene a nároží se používá větrací pás Metalroll, Figaroll, Figaroll Plus nebo Basicroll. Větrací pás hřebene se používá pouze pro odvětrání hřebene. Odvětrávací tašky se umísťují do druhé řady pod hřeben a slouží k odvětrání vzduchové vrstvy mezi krytinou a střešní fólií.

15LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:



Odvětrání hřebene

- větrací pás hřebene (pouze pro hřeben a ne pro model Tegalit, Reviva a keramické tašky) nebo
- větrací pás Metalroll nebo
- větrací pás Figaroll nebo Figaroll PLUS
- provedení plně keramického hřebene pro modely Granát 13, Rubín 13

Hřebenáče včetně příslušenství

- hřebenáče dle modelu betonové nebo keramické krytiny
- příchytky hřebenáče
- uzávěry hřebene betonové nebo keramické nebo z PVC

Odvětrávací tašky

- odvětrávací tašky dle modelu

V případě použití držáku latě pro hřeben a nároží je nutné použít:

- univerzální držák hřebenové latě
- držák hřebenové latě s hřebem

10LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:



Odvětrání hřebene

- větrací pás hřebene (pouze pro hřeben a ne pro model Tegalit, Reviva a keramické tašky) nebo
- větrací pás Basicroll nebo
- provedení plně keramického hřebene pro modely Granát 13, Rubín 13

Hřebenáče včetně příslušenství

- hřebenáče dle modelu betonové nebo keramické krytiny
- příchytky hřebenáče
- uzávěry hřebene betonové nebo keramické nebo z PVC

Odvětrávací tašky

- odvětrávací tašky dle modelu

V případě použití držáku latě pro hřeben a nároží je nutné použít:

- univerzální držák hřebenové latě
- držák hřebenové latě s hřebem

3. Prostupy střechou



Pro bezpečné a účinné odvětrání kanalizace či sanitární vzduchotechniky, odkouření turbokotle nebo prostup anténních tyčí apod.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí prostupy, je nutné je zvolit z těchto prvků:



Pro betonové krytiny

- komplet tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro anténu DuroVent PLUS
- komplet tašky pro odkouření turbokotle
- DuroVent Premium pro sanitární odvětrání*
- DuroVent Premium pro anténu*

*) není u všech modelů

Pro keramické krytiny

- průchozí taška pro sanitární odvětrání a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (nebo souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS) a pružná spojka odvětrání
- průchozí taška pro anténu
- průchozí taška pro odkouření turbokotle*

*) není u všech modelů

V případě, že je nutné na střeše řešit prostupy solárního potrubí nebo kabelů, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- průchozí taška pro solární potrubí*
- průchozí taška pro kabely*

*) není u všech modelů

10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí prostupy, je nutné je zvolit z těchto prvků:



Pro betonové krytiny

- komplet tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro anténu DuroVent PLUS
- komplet tašky pro odkouření turbokotle
- DuroVent Premium pro sanitární odvětrání*
- DuroVent Premium pro anténu*

*) není u všech modelů

Pro keramické krytiny

- průchozí taška pro sanitární odvětrání a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (nebo souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS) a pružná spojka odvětrání
- průchozí taška pro anténu
- průchozí taška pro odkouření turbokotle*

*) není u všech modelů

V případě, že je nutné na střeše řešit prostupy solárního potrubí nebo kabelů, je nutné je zvolit z těchto prvků:


- průchozí taška pro solární potrubí*
- průchozí taška pro kabely*

*) není u všech modelů

Pozn.:

- povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
- pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

4. Ochrana proti sesuvu sněhu

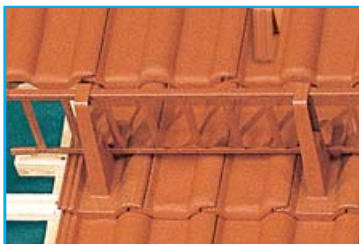

Na střechy objektů přilehlých k veřejným komunikacím či zasahujících nad níže položené konstrukce musí být instalovány zachytávače sněhu. Zachytávače sněhu doporučujeme rovněž umístit nad všechny vstupy a dále na místa, kde dochází k pohybu osob. Tuto funkci v kombinaci s protisněhovými háky plní mřížové sněholamy, trubkové sněholamy či dřevěná kulatina vložená do originálních držáků.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí protisněhové háky, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- protisněhové háky dle modelu tašek z portfolia firmy BRAMAC



V případě, že se na střeše nacházejí sněholamy, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- mřížový sněholam sestávající z kovové tašky sněholamu, držáku mříže sněholamu, mříže sněholamu, popř. svorky mříže sněholamu
- trubkový sněholam sestávající z kovové tašky sněholamu, držáku trubkového sněholamu, trubky (trubky nejsou součástí dodávky firmy Bramac)
- sněholam z kulatiny sestávající z kovové tašky sněholamu, držáku kulatiny, kulatiny (kulatina není součástí dodávky firmy BRAMAC)

10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí protisněhové háky, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- protisněhové háky dle modelu tašek z portfolia firmy BRAMAC



V případě, že se na střeše nacházejí sněholamy, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- mřížový sněholam UNI sestávající z mříže sněholamu UNI, držáku mříže sněholamu UNI, popř. svorky mříže sněholamu UNI

5. Pohyb po střeše



Požadavek na bezpečný pohyb po střeše splňují stoupací plošiny. Povrch plošin je navržen jako protiskluzový, neumožňuje shromažďování vody a minimalizuje hromadění sněhu.

Plošiny splňují požadavek normy ČSN EN 516 – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí prvky pro pohyb po střeše, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- nosné tašky s držáky stoupací plošiny, stoupací plošina šířky 41 cm nebo 88 cm nebo 100 cm v případě modelu Smaragd



10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí prvky pro pohyb po střeše, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- sada stoupací plošiny UNI 40 cm nebo 80 cm



6. Větrání půdních prostor



Díky aretaci křídla proti rámu v několika polohách, jsou okna Luminex ideální pro větrání půdy. Okna Luminex lze použít i k občasnému výstupu na střechu nebo eventuálně k prosvětlení půdních prostor.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí okna pro větrání půdy a pro občasný výstup na střechu, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- Luminex PLUS - CL
- Luminex PLUS - UNI
- Luminex PLUS - MAX
- Luminex ALU 44
- Luminex ALU 60



10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí okna pro větrání půdy a pro občasný výstup na střechu, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- Luminex PLUS - CL
- Luminex PLUS - UNI
- Luminex PLUS - MAX
- Luminex ALU 44
- Luminex ALU 60



7. Odvětrání okapní hrany



Pro zajištění správné funkce větrané střechy se pro zakrytí větracích otvorů v okapní hraně používají větrací pásy okapní a větrací mřížky. Tyto prvky zamezují vnikání ptactva či drobných zvířat do střešní konstrukce větracími otvory v okapní hraně.

15LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

Větrací mřížky (nepovinné pro model Opál)

- větrací mřížka nebo
- větrací mřížka univerzální

Větrací okapní pásy

- větrací pás okapní 80 mm nebo
- větrací pás okapní 100 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 80 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 100 mm



10LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

Větrací mřížky (nepovinné pro model Opál)

- větrací mřížka nebo
- větrací mřížka univerzální

Větrací okapní pásy

- větrací pás okapní 80 mm nebo
- větrací pás okapní 100 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 80 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 100 mm



Pozn.:

- povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
- pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

8. Upevnění hromosvodu



Hromosvodové tašky a hromosvodové hřebenáče jsou optimálním a estetickým řešením namísto klasických podpěr hromosvodového vodiče.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše s betonovou nebo keramickou krytinou nacházejí prvky pro podepření hromosvod. vodiče, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- hromosvodové tašky
- hromosvodové hřebenáče
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu
- hromosvodový držák pro keramické tašky z portfólia firmy BRAMAC
- hromosvodový držák pro hřebenáče keramických tašek z portfólia firmy BRAMAC
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu pro keramické tašky z portfólia firmy BRAMAC



10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše s betonovou nebo keramickou krytinou nacházejí prvky pro podepření hromosvod. vodiče, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- hromosvodové tašky
- hromosvodové hřebenáče
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu
- hromosvodový držák pro keramické tašky z portfólia firmy BRAMAC
- hromosvodový držák pro hřebenáče keramických tašek z portfólia firmy BRAMAC
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu pro keramické tašky z portfólia firmy BRAMAC



9. Příchytka tašek



Slouží pro zajištění tašek proti účinku větru. Počet a rozmístění příchytok závisí především na zeměpisné poloze budovy, výšce budovy, sklonu a tvaru střechy, typu krytiny a únosnosti příchytky.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí příchytka tašek, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- příchytka tašky pozinkovaná (7 cm)
- příchytka tašky pozinkovaná (8 cm)
- stranová příchytka tašky
- příchytka tašky DZ 1
- příchytka tašky DZ 4
- příchytka tašky DZ 5
- příchytka tašky DZ 9
- příchytka tašky Opál pro latě 30/50
- příchytka tašky Opál pro latě 40/60
- příchytka tašky pro korunové krytí



10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí příchytka tašek, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- příchytka tašky pozinkovaná (7 cm)
- příchytka tašky pozinkovaná (8 cm)
- stranová příchytka tašky
- příchytka tašky DZ 1
- příchytka tašky DZ 4
- příchytka tašky DZ 5
- příchytka tašky DZ 9
- příchytka tašky Opál pro latě 30/50
- příchytka tašky Opál pro latě 40/60
- příchytka tašky pro korunové krytí



Upozornění: v případě kombinace prvků ze skupiny 15leté a 10leté záruky získáte záruku na celý střešní systém 10 let.

Dále doporučujeme použít

V případě, že na střechu je vystaven záruční list na záruku po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, a na střeše se nacházejí některé z níže uvedených produktů, vztahuje se i na tyto produkty záruka po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC.

V případě, že na střechu je vystaven záruční list na záruku po dobu 10 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, a na střeše se nacházejí některé z níže uvedených produktů, vztahuje se i na tyto produkty záruka po dobu 10 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC.

PRO NAPOJENÍ KRYTINY NA ZDI A KOMÍNY

- EasyFlash
- Wakaflex
- krycí lišta Wakaflexu, šrouby k liště a těsnicí tmel K
- lepidlo M-Glue



PRO DOKONALÉ ZATEPLENÍ STŘECHY

- nadkroevní tepelná izolace BramacTherm včetně systémových prvků pro BramacTherm podle aktuálního přehledu



SNADNÉ UPEVNĚNÍ ANTÉNY, WI-FI PŘIJÍMAČE ATD.

- nadkroevní držák pro anténu - tyč pro anténu neprochází skrz doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii). Navíc v půdním prostoru není potřeba zřizovat žádnou konstrukci pro ukotvení tyče pro anténu



PRO BEZPEČNÝ POHYB PO STŘEŠE

- sada bezpečnostního háku
- komínová lávka UNI 100



PRO ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ

- hliníkový pás úžlabí
- hliníkový pás úžlabí Standard
- příponky hliníkového pásu úžlabí
- profilované úžlabí pozinkované
- spojovací pás úžlabní
- adaptér k profilovanému úžlabí
- utěšňovací klínové pásy



Pokud uvažujete o nadkroevní tepelné izolaci BramacTherm, rádi Vám zdarma připravíme cenovou nabídku na všechny prvky, které budete potřebovat.

Stačí pouze vyplnit dotazník na www.bramac.cz v sekci „Kalkulace střešní krytiny zdarma“.

- povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
- pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7°

Jako jednoduché řešení pro šikmé střechy s nízkým sklonem doporučujeme střešní systém Bramac 7°. Lze použít pro šikmé střechy již od sklonu 7°.

Na střešní systém Bramac 7° poskytuje společnost Bramac střešní systémy spol. s r.o. záruku 15 let na funkčnost střešního systému Bramac 7°.



Podmínkou pro poskytnutí záruky 15 let na funkčnost střešního systému Bramac 7° je:

- dodržení „Pravidel pro montáž střešního systému Bramac 7°“ v aktuálním znění
- provedení proškolenou realizační firmou s certifikátem na střešní systém Bramac 7°



Proč kompletní střešní systém BMI BRAMAC z jedné ruky?

- jistota kvalitní střechy potvrzená certifikací
- funkční, estetické, snadno zpracovatelné řešení detailů ve střeše
- konstrukční návaznost (rozměrová) jednotlivých prvků systému
- vývoj v rámci vlastního koncernu
- ověřené deklarované parametry
- zpracované a dostupné detailní montážní návody
- odborná školení pro montáž
- poradenství, servis
- příznivý poměr ceny a kvality

V PŘÍPADĚ PLNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY PO DOBU 15 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC SPOLEČNOST BRAMAC GARANTUJE:

- bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
- úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC
- v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost Bramac právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

V PŘÍPADĚ PLNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY PO DOBU 10 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC SPOLEČNOST BRAMAC GARANTUJE:

- bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
- v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost Bramac právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

Podmínkou pro získání písemné záruky BMI BRAMAC na kvalitu a mrazuvzdornost betonových či keramických střešních tašek BMI BRAMAC a funkčnost střešního systému BMI BRAMAC je registrace vaší střechy. Formulář pro registraci střechy naleznete na našich webových stránkách www.bramac.cz v sekci "Záruky".

Vyplněnou registraci zašlete e-mailem na adresu zaruky.cz@bmigroup.com a nebo poštou na adresu:

Bramac střešní systémy, spol. s r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9.

Okapový systém StabiCor

BMI BRAMAC

Okapový systém StabiCor - M

Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou


VÝHODY PRODUKTU


- Dlouhá životnost
- Odolnost proti korozi
- Minimální údržba
- Barevná stálost
- Výběr ze čtyř barev
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 10 let

POPIS PRODUKTU

Důmyslný spojovací systém bez nutnosti pájení a lepení. Ochrana vůči oděrům a poškrábání při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým

teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou (tl. povlaku 25 µm oboustranně - polyesterová vrstva) v 5 barvách. Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách firmy BRAMAC najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů Vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce [Kalkulace střešní krytiny zdarma](#).

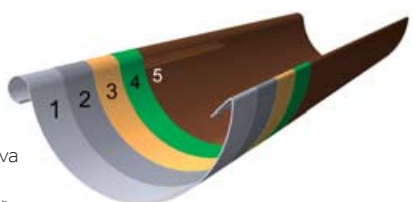- 
- 1 - ocel
 - 2 - zinková vrstva
 - 3 - pasivace
 - 4 - základní nátěr
 - 5 - finální nátěr (polyester)

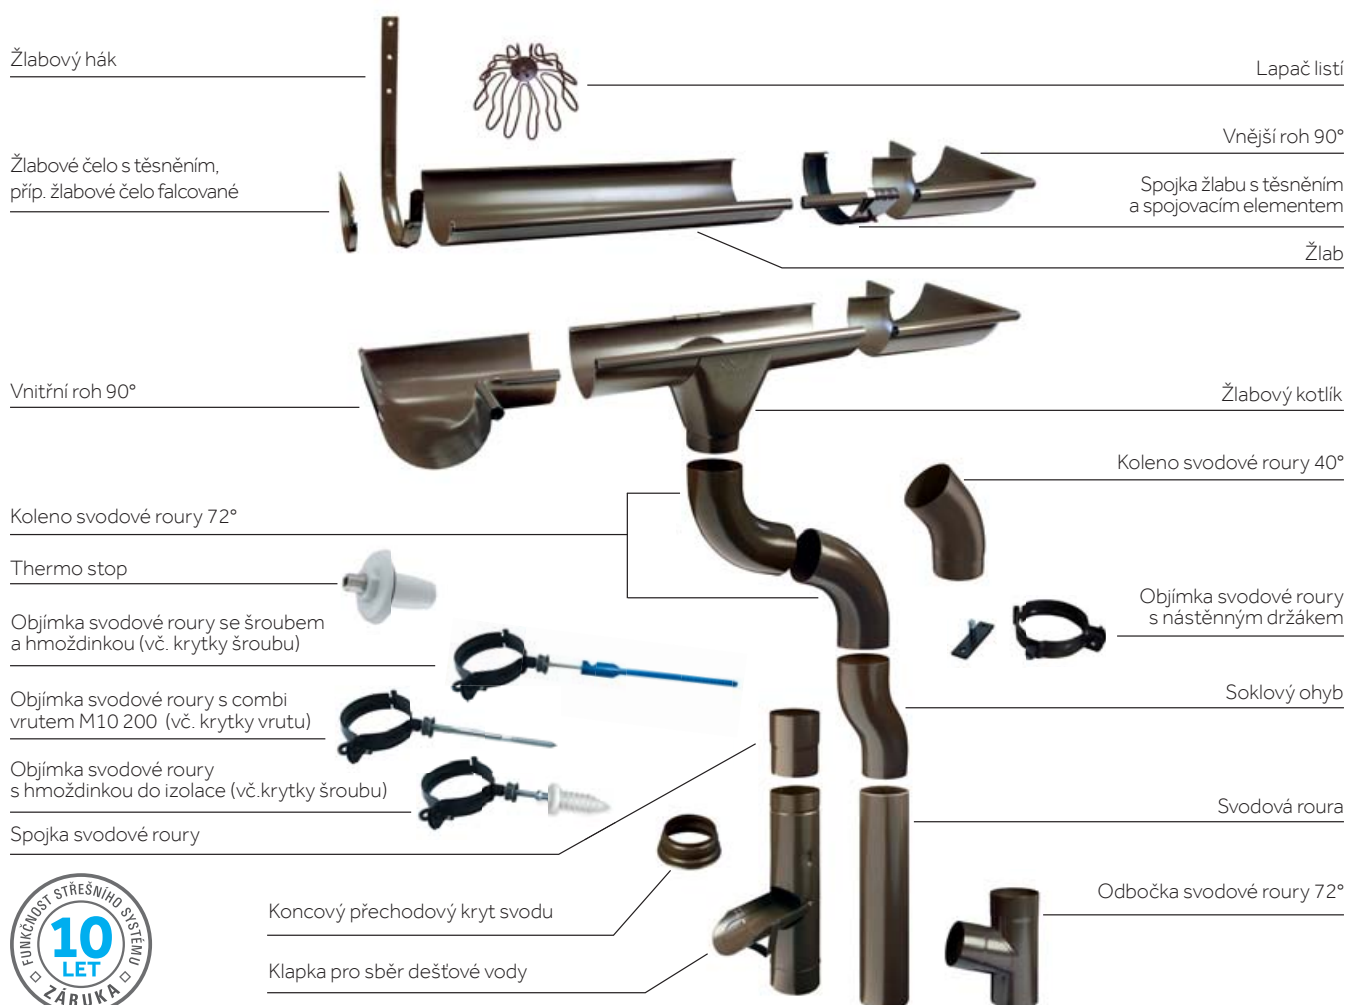

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - M

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka				
	Průměr 100 mm / RŠ 250	Průměr 150 mm / RŠ 333		černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	červeno- hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)
				Průměr 100 mm / RŠ 250		Průměr 150 mm / RŠ 333				
Žlaby										
Žlab à 4 m	3,95	5,26	1 m 1 ks = 4 m	●36447	●36446	●36463	●36462	●36466	●36467	●36464
				146,25	146,25	188,50	188,50	286,50	188,50	188,50
				585,00	585,00	754,00	754,00	1 146,00	754,00	754,00
Žlab à 6 m	7,89	1 m 1 ks = 6 m	●36439	●36438	-	-	-	-	-	
			-	-	188,33	188,33	-	-	-	
			-	-	1 130,00	1 130,00	-	-	-	
Spojka žlabu s těsněním a spojovacím elementem	0,048	0,072	1 ks	●36623	●36622	●36639	●36638	-	●36643	●36640
				216,00	216,00	224,00	224,00	-	224,00	224,00
Vnitřní roh 90°	0,52	0,63	1 ks	●36503	●36502	●36535	●34084	●36538	●36539	●36536
				349,00	349,00	381,00	381,00	624,00	381,00	381,00
Vnější roh 90°	0,58	0,69	1 ks	●36495	●36494	●36527	●36526	●36530	●36531	●36528
				349,00	349,00	381,00	381,00	624,00	381,00	381,00
Žlabové čelo s těsněním	0,081	0,081	1 ks	●36567	●36566	●36583	●36582	-	●36587	●36584
				82,80	82,80	85,40	85,40	-	85,40	85,40
Žlabové čelo falcované	0,040	0,073	1 ks	●36543	●36542	●36559	●36558	●39027	●36563	●36560
				47,30	47,30	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20
Žlabový kotlík 150/100	0,41	1 ks	-	-	●36591	●36590	●36594	●36595	●36592	
			-	-	198,90	198,90	271,00	198,90	198,90	
Žlabový kotlík 100/80	0,41	1 ks	●36615	●36614	-	-	-	-	-	
			186,00	186,00	-	-	-	-	-	
Žlabový hák délka 300 mm	0,42	1 ks	●36671	●36670	●36687	●36686	●36690	●36691	●36688	
			149,00	149,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	
Speciální roh žlabu - úhel na objednávku	0,63	1 ks	●37084	●37083	●37084	●37083	-	●37088	●37085	
			1 709,00	1709,00	1 709,00	1709,00	-	1709,00	1 709,00	

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka				
	Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Js 100 mm Ø žlabu 150 mm		černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	červeno- hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)
				Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm		Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm				
Svody										
Svodová roura à 4 m		5,26	1 m 1 ks = 4 m	-	-	●39056	●39012	-	-	-
				-	-	196,00	196,00	-	-	-
				-	-	784,00	784,00	-	-	-
Svodová roura à 3 m	3,23	3,94	1 m 1 ks = 3 m	●36719	●36718	●36727	●36726	●36730	●36731	●36728
				167,00	167,00	195,67	195,67	260,00	195,67	195,67
				501,00	501,00	587,00	587,00	780,00	587,00	587,00
Svodová roura à 1 m	1,08	1,31	1 m	●36735	●36734	●36743	●36742	●36746	●36747	●36744
				180,00	180,00	212,00	212,00	335,00	212,00	212,00
Koleno svodové roury 72°	0,29	0,36	1 ks	●36751	●36750	●36759	●36758	●36762	●36763	●36760
				184,70	184,70	254,00	254,00	322,00	254,00	254,00
Koleno svodové roury 40°	0,31	0,36	1 ks	●34839	●36766	●36775	●34052	-	●36779	●34056
				184,70	184,70	254,00	254,00	-	254,00	254,00
Odbočka svodové roury 72° - 100/100	0,47		1 ks	-	-	●36799	●36798	●36802	●36803	●34128
				-	-	833,00	833,00	914,00	833,00	833,00
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	0,38		1 ks	●34857	●34125	-	-	-	-	-
				816,00	816,00	-	-	-	-	-
Spojka svodové roury	0,16	0,18	1 ks	●36863	●34029	●36871	●34028	-	●36875	●36872
				261,00	261,00	265,00	265,00	-	265,00	265,00
Klapka pro sběr dešťové vody	0,91	0,91	1 ks	●36823	●36822	●36831	●36830	●36834	●36835	●36832
				346,00	346,00	370,00	370,00	757,00	370,00	370,00
Soklový ohyb	0,29	0,36	1 ks	●34865	●34173	●36791	●36790	●36794	●36795	●36792
				426,00	426,00	459,00	459,00	499,00	459,00	459,00
Objímka svodové roury s combi vrutem M10 200 mm	0,15	0,18	1 ks	●36927	●36926	●36935	●36934	-	●36939	●36936
				90,60	90,60	94,30	94,30	-	94,30	94,30

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U OKAPOVÉHO SYSTÉMU STABICOR - M JSOU ORIENTAČNÍ

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - M

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka				
				černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	červeno- hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)
	Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Js 100 mm Ø žlabu 150 mm		Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm		Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm				
Svody										
Objímka svodové roury bez combi vrutu		0,18	1 ks	-	-	-	-	●39858	-	-
				-	-	-	-	118,00	-	-
Combi vrut M10 200 mm k objímce svodu		0,085	1 ks	-	-	-	-	●39918	-	-
				-	-	-	-	33,40	-	-
Nástěnný držák svodové roury	0,18	0,18	1 ks	●35748	●35745	●35748	●35745	-	-	-
				26,70	26,70	26,70	26,70	-	-	-
Koncový přechodový kryt svodu	0,05	0,07	1 ks	●34871	●36846	●36855	●36854	-	●36859	●36856
				105,90	105,90	105,90	105,90	-	105,90	105,90
Hmoždinka do izolace (EPS, XPS) se závitem M10	0,055	0,055	1 ks (40)	Ø46635 bílá	Ø46635 bílá	Ø46635 bílá	Ø46635 bílá	Ø46635 bílá	Ø46635 bílá	Ø46635 bílá
				193,10	193,10	193,10	193,10	193,10	193,10	193,10
Set pro zateplení do tl. 80 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17480	●17480	●17480	●17480	●17480	●17480	●17480
				93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80	93,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30906	●30906	●30906	●30906	●30906	●30906	●30906
				65,80	65,80	65,80	65,80	65,80	65,80	65,80
Hmoždinka (120 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30938	●30938	●30938	●30938	●30938	●30938	●30938
				28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Set pro zateplení do tl. 140 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17481	●17481	●17481	●17481	●17481	●17481	●17481
				137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70	137,70
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30907	●30907	●30907	●30907	●30907	●30907	●30907
				96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60
Hmoždinka (180 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30346	●30346	●30346	●30346	●30346	●30346	●30346
				41,10	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10
Set pro zateplení do tl. 180 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17482	●17482	●17482	●17482	●17482	●17482	●17482
				151,80	151,80	151,80	151,80	151,80	151,80	151,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30908	●30908	●30908	●30908	●30908	●30908	●30908
				106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50
Hmoždinka (240 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30347	●30347	●30347	●30347	●30347	●30347	●30347
				45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30	45,30
Set pro zateplení do tl. 220 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17483	●17483	●17483	●17483	●17483	●17483	●17483
				160,70	160,70	160,70	160,70	160,70	160,70	160,70
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30936	●30936	●30936	●30936	●30936	●30936	●30936
				112,70	112,70	112,70	112,70	112,70	112,70	112,70
Hmoždinka (280 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30348	●30348	●30348	●30348	●30348	●30348	●30348
				48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Lapač listí	0,98	0,98	1 ks	●39783 hnědá	●39783 hnědá	●39788 hnědá	●39788 hnědá	●39788 hnědá	●39788 hnědá	●39788 hnědá
				302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka				
			černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	červeno- hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)
Ostatní prvky							
Korekční lak, 40 ml se štětečkem	0,037	1 ks	●34885 496,00	●34530 496,00	●32272 496,00	●35682 496,00	●34532 496,00
Tabule plechu 2x1 m	7,89	1 ks 1 m²	●37022 1 255,00 627,50	●37021 1 255,00 627,50	●37025 1 255,00 627,50	●37026 1 255,00 627,50	●37023 1 255,00 627,50
Flexibilní provizorní svod Rainflex	2,36	1 ks = 6 m	●38714 1 912,00	●38714 1 912,00	●38714 1 912,00	●38714 1 912,00	●38714 1 912,00
Thermo stop		1 ks (50)	●30372 šedá 210,00	●30372 šedá 210,00	●30372 šedá 210,00	●30372 šedá 210,00	●30372 šedá 210,00
Těsnící tmel - kaučukový	0,40	1 ks	●32216 transparentní 243,00	●32216 transpa- rentní 243,00	●32216 transpa- rentní 243,00	●32216 transpa- rentní 243,00	●32216 transpa- rentní 243,00
Krytka vrutu/šroubu k objímce		1 ks	●39842 šedá 11,10	●39842 šedá 11,10	●39842 šedá 11,10	●39842 šedá 11,10	●39842 šedá 11,10

BARVY

RAL 9005
černá

RAL 8019
tmavohnědá

RAL 7016
antracitová

RAL 3009
červenohnědá

RAL 8004
cihlově červená

Okapový systém StabiCor

StabiCor - M



černá
(RAL 9005)



tmavohnědá
(RAL 8019)



antracitová
(RAL 7016)



červenohnědá
(RAL 3009)



cihlově červená
(RAL 8004)

StabiCor - ALU



antracitová
(RAL 7016)



tmavohnědá
(RAL 8019)



Okapový systém StabiCor - ALU

Hliníkový plech s barevnou povrchovou úpravou


VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Vysoká odolnost proti korozi
- Pevný, lehký a tvárný materiál
- Bezúdržbový
- Barevná stálost
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 15 let

POPIS PRODUKTU

Střešní odvodňovací systém se vyrábí z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou ve dvou barevných variantách.

Jedná se o pevný, lehký a tvárný materiál, který je vysoce odolný vůči korozi a je zcela bezúdržbový. Spojování systému se provádí nýtováním. Žlaby a svodové roury jsou po celé své délce zabaleny do ochranné fólie. Tím jsou chráněny vůči oděrům či poškrábání při montáži nebo dopravě. Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z hliníku o tl. 0,7 mm a tl. povlaku 25 µm (oboustranně - polyesterová vrstva). Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách firmy BRAMAC najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů Vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce [Kalkulace střešní krytiny zdarma](#).

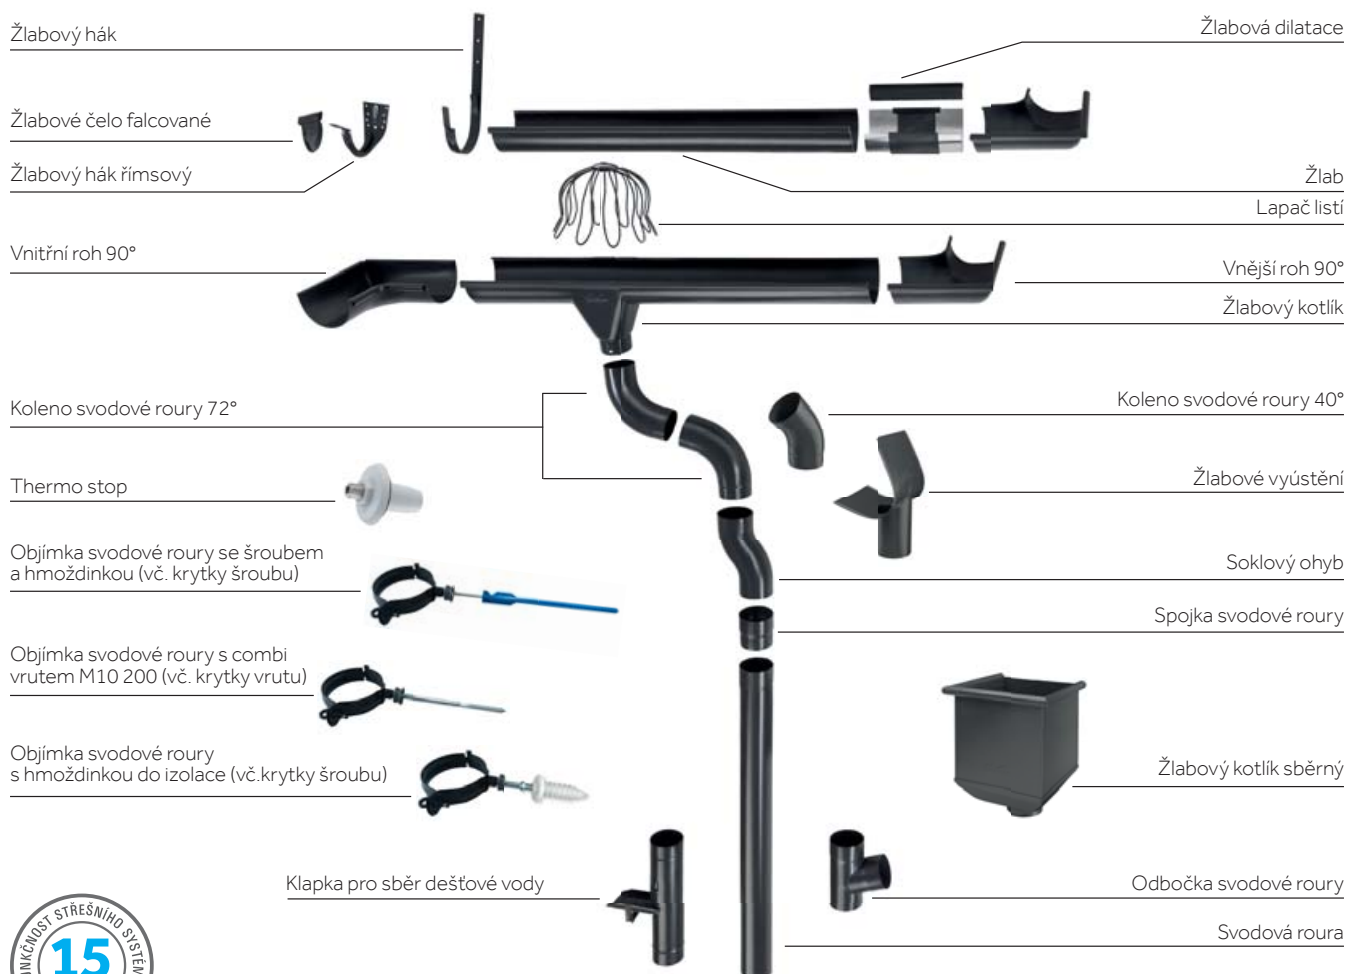

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - ALU

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka	
	Průměr 100 mm/ RŠ 250	Průměr 150 mm/ RŠ 333		antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
				Průměr 100 mm / RŠ 250		Průměr 150 mm / RŠ 333	
Žlaby							
Žlab à 6 m	2,86	3,80	1 m 1 ks = 6 m	●39363	●39362	●39373	●39372
				175,83	175,83	188,00	188,00
				1 055,00	1 055,00	1 128,00	1 128,00
Žlabová dilatace s naválkou a krytem gumy	0,32	0,50	1 ks	●39825	●39824	●30009	●30003
				653,00	653,00	818,00	818,00
Žlabová dilatace bez naválky a krytu gumy	0,17	0,25	1 ks	●39829	●39829	●30116	●30116
				hliník	hliník	hliník	hliník
				445,00	445,00	620,00	620,00
Vnitřní roh 90°	0,23	0,24	1 ks	●39428	●39427	●39438	●39437
				462,00	462,00	487,00	487,00
Vnější roh 90°	0,19	0,26	1 ks	●39408	●39407	●39418	●39417
				462,00	462,00	487,00	487,00
Žlabové čelo falcované	0,015	0,027	1 ks	●39448	●39447	●39458	●39457
				42,00	42,00	47,50	47,50
Žlabový kotlík 150/100		0,18	1 ks	-	-	●39484	●39483
				-	-	366,00	366,00
Žlabový kotlík 100/80	0,096		1 ks	●39474	●39473	-	-
				344,00	344,00	-	-
Žlabové vyústění 150/100		0,28	1 ks	-	-	●39514	●39513
				-	-	720,00	720,00
Žlabové vyústění 100/80	0,22		1 ks	●39494	●39493	-	-
				701,00	701,00	-	-
Žlabový hák ALU 28x7mm	0,30	0,34	1 ks	●30102	●30100	●30117	●30115
				120,50	120,50	127,70	127,70
Žlabový hák římsový	0,11	0,14	1 ks	●39569	●39568	●39579	●39578
				109,80	109,80	115,70	115,70

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka	
	Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Js 100 mm Ø žlabu 150 mm		antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
	Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm			Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm			
Svody							
Svodová roua à 3 m			1 m	●39594	●39593	●39599	●39598
				242,67	242,67	250,33	250,33
	1,56	1,90	1 ks = 3 m	728,00	728,00	751,00	751,00
Svodová roua à 1 m	0,52	0,63	1 ks = 1 m	●39614	●39613	●39619	●39618
				243,00	243,00	251,00	251,00
Koleno svodové roury 72°	0,10	0,16	1 ks	●39634	●39633	●39639	●39638
				263,00	263,00	283,00	283,00
Koleno svodové roury 40°	0,078	0,116	1 ks	●39649	●39648	●39654	●39653
				272,00	272,00	306,00	306,00
Odbočka svodové roury 72° - 100/100		0,19	1 ks	-	-	●39689	●39688
				-	-	1 635,00	1 635,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U OKAPOVÉHO SYSTÉMU STABICOR - ALU JSOU ORIENTAČNÍ

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - ALU

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka	
				antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
	Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Js 100 mm Ø žlabu 150 mm		Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm		Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm	
Svody							
Odbočka svodové roury 72° - 100/80		0,19	1 ks	-	-	●39684	●39683
				-	-	1 598,00	1 598,00
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	0,14		1 ks	●39679	●39678	-	-
				1 592,00	1 592,00	-	-
Spojka svodové roury	0,044	0,054	1 ks	●39754	●39753	●39759	●39758
				134,30	134,30	140,40	140,40
Klapka pro sběr dešťové vody	0,24	0,31	1 ks	●39704	●39703	●39709	●39708
				832,00	832,00	930,00	930,00
Soklový ohyb	0,12	0,17	1 ks	●39664	●39663	●39669	●39668
				455,00	455,00	466,00	466,00
Objímka svodové roury	0,14	0,17	1 ks	●31408	●31409	●31413	●31414
				143,60	143,60	148,20	148,20
Combi vrut M10 200 mm k objímce svodu	0,085	0,085	1 ks	●39918	●39918	●39918	●39918
				33,40	33,40	33,40	33,40
Žlabový kotlík sběrný	0,78	0,66	1 ks	●32122	●32119	●32127	●32126
				4 616,00	4 616,00	4 816,00	4 816,00
Hmoždinka do izolace (EPS, XPS) se závitem M10	0,085	0,085	1 ks (40)	Ø46635 bílá	Ø46635 bílá	Ø46635 bílá	Ø46635 bílá
				193,10	193,10	193,10	193,10
Set pro zateplení do tl. 80 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17480	●17480	●17480	●17480
				93,80	93,80	93,80	93,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30906	●30906	●30906	●30906
				65,80	65,80	65,80	65,80
Hmoždinka (120 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30938	●30938	●30938	●30938
				28,00	28,00	28,00	28,00
Set pro zateplení do tl. 140 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17481	●17481	●17481	●17481
				137,70	137,70	137,70	137,70
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30907	●30907	●30907	●30907
				96,60	96,60	96,60	96,60
Hmoždinka (180 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30346	●30346	●30346	●30346
				41,10	41,10	41,10	41,10
Set pro zateplení do tl. 180 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17482	●17482	●17482	●17482
				151,80	151,80	151,80	151,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30908	●30908	●30908	●30908
				106,50	106,50	106,50	106,50
Hmoždinka (240 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30347	●30347	●30347	●30347
				45,30	45,30	45,30	45,30
Set pro zateplení do tl. 220 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17483	●17483	●17483	●17483
				160,70	160,70	160,70	160,70
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30936	●30936	●30936	●30936
				112,70	112,70	112,70	112,70
Hmoždinka (280 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30348	●30348	●30348	●30348
				48,00	48,00	48,00	48,00
Lapač listí	0,98	0,98	1 ks	●39783 hnědá	●39783 hnědá	●39788 hnědá	●39788 hnědá
				302,00	302,00	302,00	302,00

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - ALU

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka	
			antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
Ostatní prvky				
Svítek 1 m x 33 m (role)	60	1 ks	●39831	●39830
			18 222,00	18 222,00
Thermo stop		1 ks	●30372	●30372
			šedá	šedá
			210,00	210,00
Flexibilní provizorní svod Rainflex	2,36	1 ks = 6 m	●38714	●38714
			černá	černá
			1 912,00	1 912,00
Univerzální trhací nýty ALU 4 x 9,5 mm		1 ks (500 ks v balení)	●39844	●39843
			3,60	3,60
Těsnící tmel - kaučukový	0,40	1 ks	●32216	●32216
			transparentní	transparentní
			243,00	243,00
Krytka vrutu/šroubu k objímce		1 ks	●39842	●39842
			šedá	šedá
			11,10	11,10
Korekční lak 40 ml se štětečkem	0,037	1 ks	●32272	●34530
			496,00	496,00

BARVY

RAL 7016 antracitová

RAL 8019 tmavohnědá



BramacTherm **system nadkroevní** **tepelné izolace**



BramacTherm - produkty

VÝHODY NADKROEVNÍ TEPELNÉ IZOLACE BRAMACTHERM

- široká možnost použití pro novostavby i rekonstrukce
- lepší tepelně-izolační vlastnosti než u minerální vlny
- umožňuje přiznání dřevěného krovu v interiéru podkrovní
- možná pokládka bez bednění
- spojitě zateplení střechy bez tepelných mostů
- rychlá pokládka, snadná manipulovatelnost
- systémové řešení detailů pomocí originálních doplňků
- nadstandardní záruka

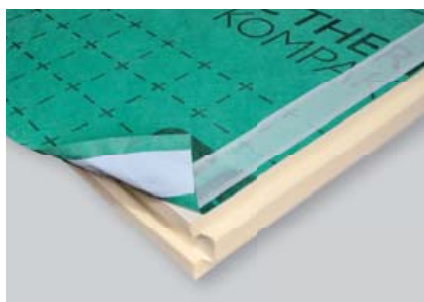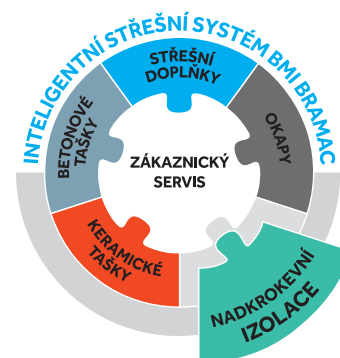

BRAMACTHERM KOMPAKT

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,026 \text{ W/mK}$ (tl. desky = 50 mm),
 $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$ (tl. desky 80 a 100 mm),
 $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$ (tl. desky $\geq 120 \text{ mm}$)

Rozměry: **pro tl. 50 mm** **pro tl. 80 mm**
 (vnější rozměry) 1240 x 2400 mm 1235 x 2395 mm
 (krycí rozměry) 1225 x 2385 mm 1220 x 2380 mm


pro tloušťku $\geq 100 \text{ mm}$

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm
 (krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 50 - 240 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)

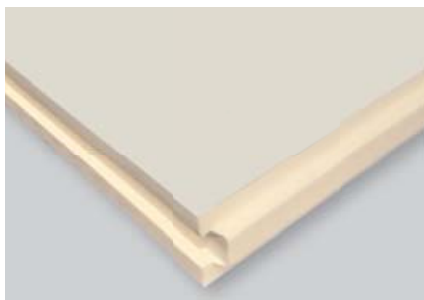

BRAMACTHERM BASIC

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií.

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$ (tl. desky $< 120 \text{ mm}$),
 $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$ (tl. desky $\geq 120 \text{ mm}$)

Rozměry: **pro tl. 80 mm** **pro tloušťku $\geq 100 \text{ mm}$**
 (vnější rozměry) 1235 x 2395 mm 1240 x 2400 mm
 (krycí rozměry) 1220 x 2380 mm 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 80 - 240 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

BramacTherm - produkty



BRAMACTHERM TOP

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

Rozměry:	pro tl. 80 mm	pro tloušťku $\geq 100 \text{ mm}$
(vnější rozměry)	1235 x 2395 mm	1240 x 2400 mm
(krycí rozměry)	1220 x 2380 mm	1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 80 - 240 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)



BRAMACTHERM CLIMA COMFORT

Materiál: tvrzená pěna Resol opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými samolepicími přesahy

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,020 \text{ W/mK}$ (tl. desky = 60 - 120 mm),
 $\lambda = 0,021 \text{ W/mK}$ (tl. desky = 140 a 159 mm)

Rozměry: 1200 x 2400 mm (vnější rozměry)
1185 x 2385 mm (krycí rozměry)

Tloušťka materiálu: 60, 80, 100, 120, 140 a 159 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)



BRAMACTHERM

Nadkroevní tepelná izolace



Název výrobku	Množství balení (paleta)	Potřeba množství	Mater. č.	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
BramacTherm Clima Comfort							
BramacTherm Clima Comfort 60	(20)	1 deska/ 2,83 m²	31385		1 m²	zelená s černým potiskem	784,10
				6,78	1 deska		2 219,00
BramacTherm Clima Comfort 80	(15)	1 deska/ 2,83 m²	31386		1 m²	zelená s černým potiskem	922,61
				9,04	1 deska		2 611,00
BramacTherm Clima Comfort 100	(12)	1 deska/ 2,83 m²	31387		1 m²	zelená s černým potiskem	1 084,81
				11,30	1 deska		3 070,00
BramacTherm Clima Comfort 120	(10)	1 deska/ 2,83 m²	31388		1 m²	zelená s černým potiskem	1 248,06
				13,57	1 deska		3 532,00
BramacTherm Clima Comfort 140	(8)	1 deska/ 2,83 m²	31389		1 m²	zelená s černým potiskem	1 455,83
				15,83	1 deska		4 120,00
BramacTherm Clima Comfort 160	(8)	1 deska/ 2,83 m²	31390		1 m²	zelená s černým potiskem	1 631,80
				17,97	1 deska		4 618,00
BramacTherm Kompakt							
BramacTherm Kompakt 50	(24)	1 deska/ 2,9 m²	38080		1 m²	zelená s černým potiskem	689,66
				4,82	1 deska		2 000,00
BramacTherm Kompakt 80	(15)	1 deska/ 2,9 m²	37096		1 m²	zelená s černým potiskem	827,59
				7,71	1 deska		2 400,00
BramacTherm Kompakt 100	(12)	1 deska/ 2,9 m²	37097		1 m²	zelená s černým potiskem	968,97
				9,58	1 deska		2 810,00
BramacTherm Kompakt 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	37098		1 m²	zelená s černým potiskem	1 106,90
				11,50	1 deska		3 210,00
BramacTherm Kompakt 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	37099		1 m²	zelená s černým potiskem	1 241,38
				13,42	1 deska		3 600,00
BramacTherm Kompakt 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	37120		1 m²	zelená s černým potiskem	1 372,41
				15,33	1 deska		3 980,00
BramacTherm Kompakt 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37121		1 m²	zelená s černým potiskem	1 500,00
				17,25	1 deska		4 350,00
BramacTherm Kompakt 200	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37122		1 m²	zelená s černým potiskem	1 624,14
				19,16	1 deska		4 710,00
BramacTherm Kompakt 220	(5)	1 deska/ 2,9 m²	37123		1 m²	zelená s černým potiskem	1 741,38
				21,08	1 deska		5 050,00
BramacTherm Kompakt 240	(5)	1 deska/ 2,9 m²	37124		1 m²	zelená s černým potiskem	1 855,17
				23,00	1 deska		5 380,00
BramacTherm Top							
BramacTherm Top 80	(15)	1 deska/ 2,9 m²	37125		1 m²	zelená s černým potiskem	879,31
				7,71	1 deska		2 550,00
BramacTherm Top 100	(12)	1 deska/ 2,9 m²	37126		1 m²	zelená s černým potiskem	1 020,69
				9,58	1 deska		2 960,00
BramacTherm Top 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	37127		1 m²	zelená s černým potiskem	1 158,62
				11,50	1 deska		3 360,00
BramacTherm Top 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	37128		1 m²	zelená s černým potiskem	1 293,10
				13,42	1 deska		3 750,00
BramacTherm Top 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	37129		1 m²	zelená s černým potiskem	1 424,14
				15,33	1 deska		4 130,00
BramacTherm Top 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37130		1 m²	zelená s černým potiskem	1 551,72
				17,25	1 deska		4 500,00
BramacTherm Top 200	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37131		1 m²	zelená s černým potiskem	1 675,86
				19,16	1 deska		4 860,00
BramacTherm Top 220	(5)	1 deska/ 2,9 m²	37132		1 m²	zelená s černým potiskem	1 793,10
				21,08	1 deska		5 200,00
BramacTherm Top 240	(5)	1 deska/ 2,9 m²	37133		1 m²	zelená s černým potiskem	1 906,90
				23,00	deska		5 530,00
BramacTherm Basic							
BramacTherm Basic 80	(15)	1 deska/ 2,9 m²	38728		1 m²	šedá	748,28
				9,60	1 deska		2 170,00
BramacTherm Basic 100	(12)	1 deska/ 2,9 m²	38729		1 m²	šedá	889,66
				11,50	1 deska		2 580,00
BramacTherm Basic 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	38730		1 m²	šedá	1 027,59
				13,50	1 deska		2 980,00
BramacTherm Basic 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	38731		1 m²	šedá	1 162,07
				15,35	1 deska		3 370,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U NADKROEVNÍ IZOLACE BRAMACTHERM JSOU ORIENTAČNÍ

BRAMACTHERM

Nadkroevní tepelná izolace



Název výrobku	Množství balení (paleta)	Potřeba množství	Mater. č.	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
BramacTherm Basic							
BramacTherm Basic 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	38732		1 m²	šedá	1 293,10
				17,25	1 deska		3 750,00
BramacTherm Basic 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	38733		1 m²	šedá	1 420,69
				19,30	1 deska		4 120,00
BramacTherm Basic 200	(6)	1 deska/ 2,9 m²	38734		1 m²	šedá	1 544,83
				21,20	1 deska		4 480,00
BramacTherm Basic 220	(5)	1 deska/ 2,9 m²	38735		1 m²	šedá	1 662,07
				23,30	1 deska		4 820,00
BramacTherm Basic 240	(5)	1 deska/ 2,9 m²	38736		1 m²	šedá	1 775,86
				23,30	1 deska		5 150,00
Systémové vruty BramacTherm/Vruty Duo Twin							
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/170, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	30855	0,054	1 ks	stříbrná	45,20
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/210, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36052	0,054	1 ks	stříbrná	45,60
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/230, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36053	0,060	1 ks	stříbrná	46,20
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/250, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36054	0,066	1 ks	stříbrná	49,30
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/270, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36055	0,072	1 ks	stříbrná	50,80
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/300, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36056	0,082	1 ks	stříbrná	56,90
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/330, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36057	0,092	1 ks	stříbrná	61,30
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/360, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36058	0,102	1 ks	stříbrná	67,10
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/400, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36059	0,120	1 ks	stříbrná	98,90
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/440, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36080	0,132	1 ks	stříbrná	102,90
Systémové vruty BramacTherm/Vruty BramacTherm 90°							
Vrut BramacTherm 90°, 200 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31326	0,054	1 ks	stříbrná	33,00
Vrut BramacTherm 90°, 220 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31327	0,054	1 ks	stříbrná	36,70
Vrut BramacTherm 90°, 240 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31328	0,054	1 ks	stříbrná	42,20
Vrut BramacTherm 90°, 260 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31329	0,054	1 ks	stříbrná	45,80
Vrut BramacTherm 90°, 280 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31330	0,054	1 ks	stříbrná	48,60
Vrut BramacTherm 90°, 300 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31331	0,054	1 ks	stříbrná	50,40
Vrut BramacTherm 90°, 320 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31332	0,054	1 ks	stříbrná	53,20
Vrut BramacTherm 90°, 340 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31333	0,054	1 ks	stříbrná	56,80
Vrut BramacTherm 90°, 360 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31334	0,054	1 ks	stříbrná	62,30
Vrut BramacTherm 90°, 400 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31359	0,054	1 ks	stříbrná	77,80
Príslušenství k fóliím							
Parotěsná fólie Bramac Membran 100 2S	20	1 role/75 m²	36970		1 m²	shora zelená/ zdola stříbrná	70,97
				11,50	1 role		5 323,00
Lepicí páska Clima Tape, šířka 60 mm	10	1 role/25 m	36354		1 m		21,64
				0,63	1 role		541,00
Flexiroll ALU 90 mm x 10 m	6	1 role/10 m	38813		1 m		143,90
				1,44	1 role		1 439,00
Lepící tmel Bramac Fix	12	PE kartuše 310 ml	36352	0,33	1 ks		191,20
					1 m		73,80
BramacTherm utěšňovací pás 20 x 50 mm	1	1 role/5 m	46570		1 role		369,00
				0,37	1 role		
Těsnící manžeta k fólii Ø 42-55 mm	1	dle potřeby	36343	0,06	1 ks		224,00
Těsnící manžeta k fólii Ø 50-70 mm	1	dle potřeby	36344	0,07	1 ks		298,00
BramacTherm hřebenový/úžlabní pás 20 m, šířka 300 mm	1	1 role/20 m	30872		1 m	zelená	56,25
				0,22	1 role		1 125,00
BramacTherm PUR-pěna	12	1 tuba/750 ml	36356	0,60	1 ks		146,10
					1 m²		74,04
Difuzní fólie Bramac UNI 2S Resistant	20	1 role/75 m²	39047		1 role	zelená	5 553,00
				11,50	1 role		
Prostup BramacTherm pro DuroVent přímý	1	dle potřeby	37090	1,10	1 ks		2 696,00
Prostup BramacTherm pro DuroVent 90°	1	dle potřeby	37091	2,35	1 ks		3 413,00

Betonové střešní tašky

Výhody betonových střešních tašek



PEVNOST

- výrazně překračuje normový požadavek
- kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodu
- potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře

VODNÍ DRÁŽKA

- několikanásobný počet vodních zárážek zvyšuje odolnost proti větrem hnanému dešti
- tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše přispívá k bezpečnému odvedení vody během přívalových dešťů i u nižších střešních sklonů



Výhody betonových střešních tašek

EKOLOGICKÁ VÝROBA

- Použití přírodních surovin a jejich recyklovatelnost.

REDUKCE NÁKLADŮ

- Nízký počet tašek na 1 m² snižuje náklady na montáž.
- Snadná pokládka díky tvarové přesnosti.
- Posuvnost je standard u všech modelů betonových střešních tašek.

OCHRANA PROTI HLUKU

- Betonové střešní tašky tlumí vnější hluk.

ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV

- Betonové střešní tašky nabízejí širokou paletu barev od přírodních tónů až po neotřelé barvy jako je např. granit metallic.

AERLOX

TECHNOLOGIE AERLOX

Classic AERLOX ULTRA je o 30 % lehčí než srovnatelná betonová taška. Tato technologie kombinuje optimalizaci tvaru tašky, použití velmi kvalitního cementu a speciálního kameniva. Tím je zajištěno snížení hmotnosti tašky a přitom je zachována požadovaná pevnost. Samozřejmě i tento model splňuje **normou požadované vlastnosti betonových tašek**, jako jsou především tvarová stálost, pevnost a mrazuvzdornost. **Model tašky Classic AERLOX ULTRA** je opatřen vyspělou povrchovou úpravou

Protector PLUS s použitím vrstvy mikrobetonu. Tím je zaručena dlouhodobá stabilita původní barevnosti. Hlavním benefitem novinky Classic AERLOX ULTRA je nízká hmotnost. Pokládka tohoto modelu je tak méně fyzicky náročná a z toho vyplývají i nižší náklady na manipulaci. Díky nízké hmotnosti je taška Classic AERLOX ULTRA vhodnou volbou pro rekonstrukce střech, u kterých je nosnost krovu limitována.

VHODNÉ
PRO RENOVACE

o 30%
LEHČÍ



Výhody betonových střešních tašek



TECHNOLOGIE STAR

- Nová technologie výroby střešních tašek.
- Výrazně hladký povrch, estetický vzhled krytiny.
- Zvýšení odolnosti před zašpiněním a usazováním mechu.
- Zvýšená ochrana střechy před povětrnostními vlivy.
- Do povrchu integrované pigmenty bránící přehřívání střechy.
- Součást střešní skladby Bramac Cool.
- Exkluzivní barvy.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti (platí pouze pro modelovou řadu Classic).




POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR PLUS

- Nová technologie výroby střešních tašek.
- Hladký povrch.
- Zvýšená odolnost před usazováním nečistot, mechu a řas.
- Zvýšená ochrana před extrémními vlivy životního prostředí.
- Dlouhodobá ochrana původní barevnosti.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti (platí pouze pro modelovou řadu Classic).



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- Typ povrchové úpravy betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasami a povětrnostními vlivy.
- Zvýšená odolnost proti oděru.
- Zvýšená ochrana proti povětrnostním vlivům.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti (platí pouze pro model Montero).

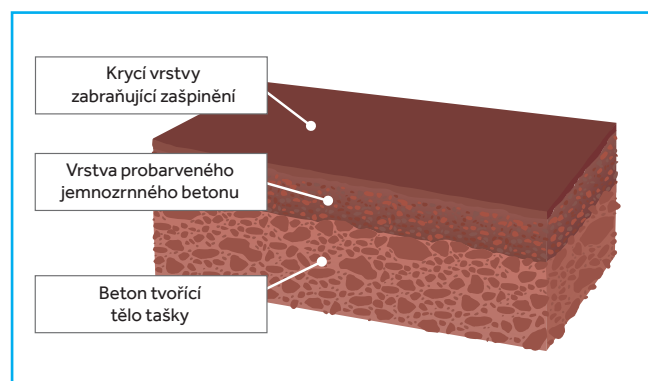

Výhody betonových střešních tašek

STAR / BRAMAC COOL

- Bramac COOL je komplexní řešení střešního pláště, který zabraňuje přehřívání podkrovních místností v horkých letních dnech. Skládá se ze tří produktů, kterými jsou: **střešní tašky nové generace vyrobené technologií STAR**, fólie Bramac COOL (difuzní fólie s pokovením funkční membrány TOP RU Resistant nebo fólie Comfort SEAL Resistant 255) a nadkroevní tepelná izolace BramacTherm.
- **Vysoká pevnost** tašky chrání Váš dům před nepřízní počasí.
- **Hladký povrch** zvyšuje ochranu před usazením mechů, lišejníků a nečistot.
- **Komfortní klima** v podkroví v horkých letních dnech, snížení teploty až o 7 stupňů.
- **Úspora energie** za vytápění a klimatizaci.

ZÁRUKY

- **30letá záruka** na kvalitu betonových tašek.
- **15letá záruka** na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC (střešní fólie, prostupy střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, atd).
- V případě prodeje nemovitosti **záruka přechází na nového majitele**.
- Příslušnost společnosti BRAMAC do mezinárodního koncernu – **jistota pro konečného zákazníka**.
- Další informace o nabízených zárukách naleznete na našich web stránkách www.bramac.cz nebo www.bmigroup.com/cz, u našich obchodních zástupců, případně na naší infolince: **844 106 106**.



STAR®

STAR® X



Proč se rozhodnout pro šikmou střechu?

Šikmá střecha

DĚŠŤ

Předností šikmých střech je bezpečné odvedení srážkové vody. To zaručuje spolehlivou ochranu vnitřního prostoru před případným poškozením.



VÍTR A BOUŘKA

Vítr se u šikmých střech „zlomí“ o hřeben a tím se výrazně sníží sací účinek větru. Během silných poryvů větru se může skládaná krytina nepatrně nadzdvihnout, ale poté se okamžitě vrací zpět do své původní polohy.



A NEJEN TO

Rodinný dům se šikmou střechou uspoří za jeden životní cyklus 50ti let 26,21 tun CO₂. Toto množství odpovídá 204.756 km ujetých osobním autem s produkcí CO₂ v hodnotě 128g/km.



TEPLO

Větrací prvky u šikmých střech výrazně přispívají během letních měsíců ke snížení teploty pod střechou. Nežádoucí teplo je odváděno v oblasti hřebene.



ENERGIE NA STŘEŠE

Pro fotovoltaické a solární zařízení nejsou nutné žádné další složité konstrukce a kolektory mohou být dokonce integrovány přímo do krytiny.



NÁKLADY

Náklady na pořízení šikmé střechy, vzhledem k její 50leté životnosti, jsou velmi příznivé. Ani náklady na pravidelnou údržbu nejsou nikterak vysoké. První požadavky na obnovu či větší opravu střechy se zpravidla objevují až po cca 30 letech!



OPRAVA STŘECHY

Skládanou krytinu je možné u šikmé střechy rychle a jednoduše vyměnit.






OBYTNÉ PODKROVÍ

U šikmých střech je možné podkroví vybudovat dodatečně.

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

Přesahy střechy přispívají k ochraně fasády a oken před nadměrným vlhkem a slunečním zářením.

Přehled modelů a barev betonových tašek

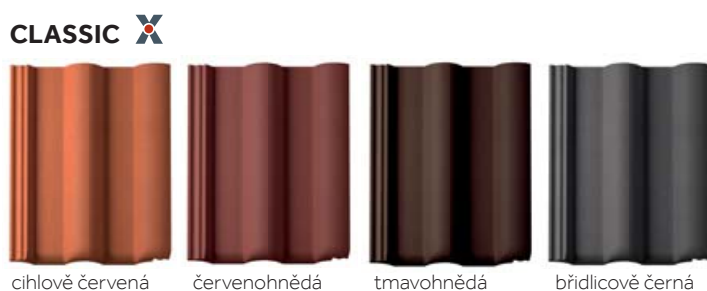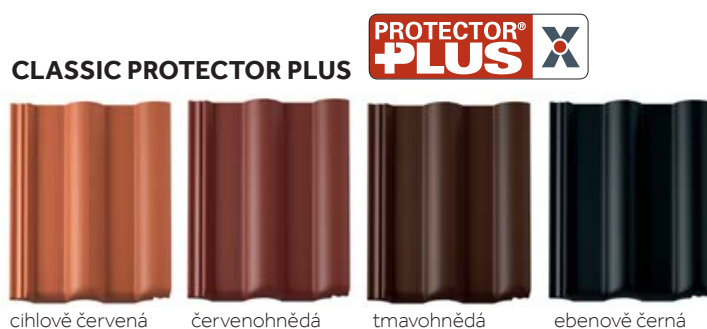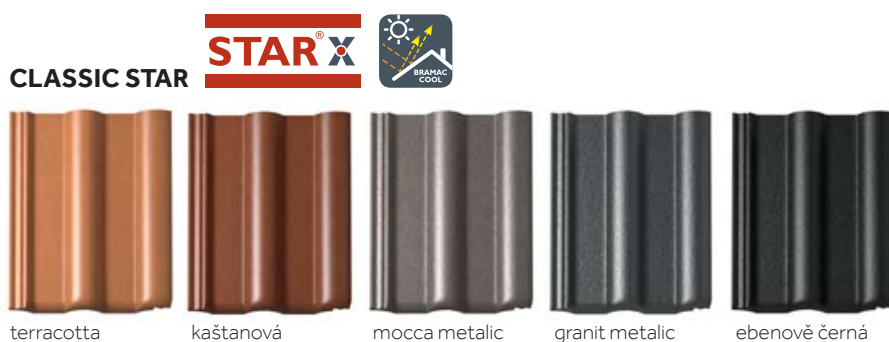

Pozn.: Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejnách našich partnerů (<http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri>).

BRAMAC MAX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená



červenohnědá



tmavohnědá



ebenově černá

BRAMAC MAX 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená



červenohnědá



ebenově černá

ŘÍMSKÁ TAŠKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



památkově červená

MONTERO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



rubínově červená



bordeaux



granitově černá

MORAVSKÁ TAŠKA

PROTECTOR[®] PLUS

NOVINKA



cihlově červená




červenohnědá



tmavohnědá



ebenově černá

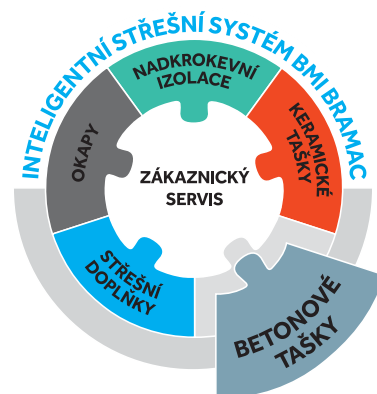

Povrchové úpravy betonových tašek

Povrchová úprava/ Technologie/ Model krytiny	Classic	Tegalit	Římská taška	Montero	Reviva	Bramac MAX	Bramac MAX 7 °	Moravská taška
STAR   	✓	✓						
AERLOX 	✓							
Protector PLUS  	✓							✓
Protector  		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Standard 	✓							

Pro všechny uvedené povrchy platí:



Pevnost



Ochrana proti hluku



Snadná pokládka



Ekologická výroba

Povrchová úprava/ Technologie/ Výhody	Odolnost proti zašpinění, usazování měchů a lišejníků	Barevná stabilita, hladký povrch, odolnost proti oděru	Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům	Reflexní povrch odrážející infráčervené záření – omezuje přehřívání podkrovních místností	Součást střešní skladby Bramac Cool	Exkluzivní barvy	O 30% nižší hmotnost	Optimalizace řešení konstrukce a hmotnosti tašky u modelové řady Classic a Montero
STAR   	*****	*****	*****	✓	✓	✓		✓
AERLOX 	*****	*****	*****				✓	✓
Protector PLUS  	*****	*****	*****					✓
Protector  	****	****	****					✓
Standard 	***	***	***					✓

Ceník

betonových tašek a příslušenství platný od 1. 10. 2021

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.

Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Model			Spotřeba na 1 m ²	Cena bez DPH v Kč / m ²	Strana
	TEGALIT STAR (TE STAR)		10 ks	od 557,00*	50
	CLASSIC STAR (CL STAR)		10 ks	od 504,00*	56
	CLASSIC AERLOX ULTRA (CLA)		10 ks	od 565,00*	62
	CLASSIC PROTECTOR PLUS (CLPP)		10 ks	od 429,00*	67
	TEGALIT (TE)		10 ks	od 514,00*	72
	CLASSIC (CL)		10 ks	od 367,00*	77
	BRAMAC MAX (MX)		7,5 ks	od 357,00*	83
	BRAMAC MAX 7° (M7)		8,1 ks	od 466,56*	88
	ŘÍMSKÁ TAŠKA (RO)		10 ks	od 501,00*	92
	MONTERO (MO)		10 ks	od 481,00*	97
	REVIVA (RE)		11 ks	od 530,20*	102
	MORAVSKÁ TAŠKA (MT)		10 ks	od 368,00*	107
Originální příslušenství nezávislé na modelu - betonové střešní tašky					112

Služby: Za požadované skládání palet pomocí hydraulické ruky v místě dodání zboží firma BRAMAC účtuje náklady, které činí Kč 200,- za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za 1 ks palety nebo za 1 ks uceleného balení zboží).

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 ve standardních barvách, bez DPH

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terraccotta	červeno- hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	grafit mat	granit metallic	
Střešní tašky											
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks	●28914	●27383	●27385	●27384			55,70
				1 m²							
				1 ks 1 m²					●22602	●28937	57,90 579,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●28915	●28148	●28162	●28058			55,70
									●22603	●28938	57,90
Odvětrání střechy											
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 25 cm². Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●28925	●28156	●28170	●28066			336,00
									●22728	●28948	336,00
Okraje střechy / štitová hrana											
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●28916(L) ●28917 (P)	●28149 (L) ●28150 (P)	●28163 (L) ●28164 (P)	●28059 (L) ●28060 (P)			223,00
								●22604 (L) ●22605 (P)	●28939 (L) ●28940 (P)	227,00	
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	4,00	1 ks	●28918 (L) ●28919 (P)	●28151 (L) ●28152 (P)	●28165 (L) ●28166 (P)	●28061 (L) ●28062 (P)			223,00
								●22606 (L) ●22607 (P)	●28941 (L) ●28942 (P)	227,00	
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolek- torů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	5,55	1 ks	●28920	●28153	●28167	●28063			116,60
								●22608	●28943	119,00	
Pult / mansardové a lomené tašky											
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	7,50	1 ks	●28921	●28158	●28172	●28068			469,00
								●22609	●28944	476,00	
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●28924	●28159	●28173	●28069			469,00
								●22645	●28947	476,00	
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	9,00	1 ks	●28922 (L) ●28923 (P)	●28160 (L) ●28161 (P)	●28174 (L) ●28175 (P)	●28070 (L) ●28071 (P)			790,00
								●22751 (L) ●22643 (P)	●28945 (L) ●28946 (P)	806,00	
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	5,20	1 ks	●28929	●28242	●28250	●28258			469,00
								●22709	●28952	476,00	
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,95	1 ks	●28930	●28243	●28251	●28259			469,00
								●22725	●28953	476,00	
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansar- dovým zlomem a okrajem střechy	1	6,50	1 ks	●28931 (L) ●28932 (P)	●28244 (L) ●28245 (P)	●28252 (L) ●28253 (P)	●28260 (L) ●28261 (P)			790,00
								●22726(L) ●22727 (P)	●28954 (L) ●28955 (P)	806,00	
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	5,20	1 ks	●28933	●28238	●28246	●28254			469,00
								●22729	●28956	476,00	
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,95	1 ks	●28934	●28239	●28247	●28255			469,00
								●22736	●28957	476,00	
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	6,50	1 ks	●28935 (L) ●28936 (P)	●28240 (L) ●28241 (P)	●28248 (L) ●28249 (P)	●28256 (L) ●28257 (P)			790,00
								●22737 (L) ●22738 (P)	●28958 (L) ●28959 (P)	806,00	

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT STAR JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou. Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	červeno- hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	grafit mat	granit metallic	
Hřeben a nároží											
	Hřebenač s jednou příchýtkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks							146,90
											148,50
	Koncový hřebenač s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks							363,00
											370,00
	Rozdělovací hřebenač s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklon střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks							584,00
											595,00
	Rozdělovací hřebenač - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks							579,00
											
											592,00
	Rozdělovací hřebenač - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks							571,00
											
											584,00
	Rozdělovací hřebenač - typ X s dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks							677,00
											690,00
	Rozdělovací hřebenač - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks							681,00
											692,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks							225,20
											229,20
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks							65,40
	Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks							7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovací- ho a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks							17,20
Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškoze- ním vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks							40,60
		100 kaštanově hnědá			kaštanově hnědá ¹⁾	červeno- hnědá	ebenově černá	šedá	břidlicově černá	břidlicově černá	
	Protisněhová taška s hákem* Ochrana střešních prvků před poškoze- ním vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	30 (120)	5,20	1 ks							103,40
	Taška sněholamu kovová 1/2 Tegalit STAR (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,31	1 ks							844,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks							483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks							483,00

Pozn.: * do vyprodání zásob.

Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

¹⁾ kaštanově hnědá barva protisněhového háku odpovídá RAL 8002 pro model Tegalit STAR v barvě terracotta.

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	červeno- hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	grafit mat	granit metallic	
Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	●30396 černá	●30396 černá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	●39900 černá	●39900 černá	●39900 černá	477,33 1 432,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	●39915 černá	●39915 černá	●39915 černá	34,10
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno- hnědá	●35930 černá	●35930 černá	●35930 černá	●35930 černá	350,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	272,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●32212 červeno- hnědá	●35931 černá	●35931 černá	●35931 černá	●35931 černá	368,00 1 104,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	300,00 900,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	32214 červeno- hnědá	●35932 černá	●35932 černá	●35932 černá	●35932 černá	34,10
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	30,00
Pohyb po střeše											
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,31	1 ks	●33706 cihlově červená	●34992 červeno- hnědá	●33707 černá	●33708 šedá	●33707 černá	●33707 černá	1 012,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●32032 černá	●31974 šedá	●32032 černá	●32032 černá	300,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●32031 černá	●31975 šedá	●32031 černá	●32031 černá	1 092,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●32030 černá	●31976 šedá	●32030 černá	●32030 černá	1 755,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno- hnědá	●35918 černá	●35918 černá	●35918 černá	●35918 černá	2 050,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	1 700,00

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	červeno- hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	grafit mat	granit metallic	
Pohyb po střeše											
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno- hnědá	●35921 černá	●35921 černá	●35921 černá	●35921 černá	2 450,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	2 100,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnost- ního háku	1	5,20	1 ks	●28928	●28155	●28169	●28065	●21465	●28951	116,60
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků indivi- duální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno- hnědá	●34223 černá	●34222 tmavo- hnědá	●34223 černá	●34223 černá	2 816,00
Prostupy střechou											
	DuroVent Premium sanitární odvětrání TE STAR (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitár- nímu odvětrání. Set obsahuje napojo- vací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	11,10	1 ks	●38779	●38790	●38814	●38819	●46935	●38824	4 613,00
	DuroVent Premium pro anténu TE STAR Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	7,40	1 ks	●46201	●46202	●46203	●46204	●46936	●46205	4 393,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	komplet	●16104 (Js100) ●16105 (Js125) cihlově červená	●16533 (Js100) ●16534 (Js125) červeno- hnědá	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	●16108 (Js100) ●16109 (Js125) šedá	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	1 652,70
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●38587 černá	●33211 šedá	●38587 černá	●38587 černá	163,70
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●38583 černá	●33213 šedá	●38583 černá	●38583 černá	448,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33700 cihlově červená	●34990 červeno- hnědá	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	769,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	červeno- hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	grafit mat	granit metallic	
Prostupy střechou											
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	komplet	●16164 (Js100) ●16166 (Js125) cihlově červená	●16168 (Js100) ●16169 (Js125) červeno- hnědá	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	●17930 (Js100) ●17931 (Js125) šedá	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	1 926,30
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec Duro-Vent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●38588 černá	●33212 šedá	●38588 černá	●38588 černá	199,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●38582 černá	●33215 šedá	●38582 černá	●38582 černá	686,00
	• Nápojevací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Nápojevací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33700 cihlově červená	●34990 červeno- hnědá	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	769,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46999 černá	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	3 559,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	550,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,04	komplet	●15109 cihlově červená	●16598 červeno- hnědá	●17021 černá	●15138 šedá	●17021 černá	●17021 černá	1 222,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●38584 černá	●33030 šedá	●38584 černá	●38584 černá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů Duro-Vent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33700 cihlově červená	●34990 červeno- hnědá	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	769,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,02 (Ø116) 1,0 (Ø128)	komplet	●15111 (Ø116) ●15110 (Ø128) cihlově červená	●16525 (Ø116) ●16526 (Ø128) červeno- hnědá	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	●15140 (Ø116) ●15139 (Ø128) šedá	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	1 581,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvoupříčkové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●33273 (Ø116) ●39001 (Ø128) šedá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33700 cihlově červená	●34990 červeno- hnědá	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	769,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	130,40
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10 (60)	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terraccotta	červeno- hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	grafit mat	granit metallic	
Prostupy střechou											
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	193,40
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	193,40
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo- hnědá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 476,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu											
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33833 černá	●33833 černá	●33833 černá	●33833 černá	4 808,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo- hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	●39894 antracitová	●39894 antracitová ●32115 černá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	5 002,00
Zajištění proti větru, upevnění											
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,40
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model TE STAR - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytok)	250	0,006	1 ks	●30365 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30365 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30365 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30365 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30365 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30365 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	5,90
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu											
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	5,55	1 ks	●28927	●28157	●28171	●28067	●22742	●28950	326,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●28832	●28055	●28057	●28133	●22743	●28898	345,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	43,60

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

CLASSIC STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terraccotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
Střešní tašky										
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,75	1 ks	●28815	●28772	●25694			50,40
				1 m²						504,00
				1 ks				●28848	●28881	52,20
				1 m²						522,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●28816	●28773	●25695			50,40
								●28849	●28882	52,20
Odvětrání střechy										
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●28827	●28794	●25696			293,00
								●28860	●28893	299,00
Okraje střechy / štitová hrana										
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	5,95	1 ks	●28817 (L) ●28818 (P)	●28774 (L) ●28775 (P)	●25697 (L) ●25698 (P)			194,00
								●28850 (L) ●28851 (P)	●28883 (L) ●28884 (P)	198,00
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štitové hraně, pravé napo- jení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1 (264)	4,10	1 ks	●28819	●28776	●27829			101,70
								●28852	●28885	103,70
Pult / mansardové a lomené tašky										
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●28820	●28777	●27808			367,00
								●28853	●28886	375,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●28821	●28778	●27809			367,00
								●28854	●28887	375,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (16)	9,40	1 ks	●28822 (L) ●28823 (P)	●28779 (L) ●28790 (P)	●27820 (L) ●27821 (P)			632,00
								●28855 (L) ●28856 (P)	●28888 (L) ●28889 (P)	645,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●28841	●28808	●27816			367,00
								●28874	●28907	375,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí konstruk. šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●28840	●28807	●27819			367,00
								●28873	●28906	375,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●28838 (L) ●28839 (P)	●28805 (L) ●28806 (P)	●27817 (L) ●27818 (P)			632,00
								●28871 (L) ●28872 (P)	●28904 (L) ●28905 (P)	645,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●28837	●28804	●27830			367,00
								●28870	●28903	375,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí konstruk. šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●28836	●28803	●27831			367,00
								●28869	●28902	375,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●28834 (L) ●28835 (P)	●28801 (L) ●28802 (P)	●27832 (L) ●27833 (P)			632,00
								●28867 (L) ●28868 (P)	●28900 (L) ●28901 (P)	645,00
Hřeben a nároží										
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●28824	●28791	●27810			146,90
								●28857	●28890	148,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●28825	●28792	●27812			363,00
								●28858	●28891	370,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●28826	●28793	●27813			584,00
								●28859	●28892	595,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC STAR JSOU ORIENTAČNÍ

CLASSIC STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terraccotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metallic	granit metallic	
Hřeben a nároží										
	Rozdělovací hřebenač - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●28842 (L) ●28844 (P)	●28809(L) ●28811 (P)	●27823 (L) ●27824 (P)			579,00
								●28875 (L) ●28877 (P)	●28908 (L) ●28910 (P)	592,00
	Rozdělovací hřebenač - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●28843 (L) ●28845 (P)	●28810 (L) ●28812 (P)	●27825 (L) ●27826 (P)			571,00
								●28876 (L) ●28878 (P)	●28909(L) ●28911 (P)	584,00
	Rozdělovací hřebenač - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●28846	●28813	●27827			677,00
								●28879	●28912	690,00
	Rozdělovací hřebenač - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●28847	●28814	●27828			681,00
								●28880	●28913	692,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●28830	●28797	●27811			225,20
								●28863	●28896	229,20
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	65,40
	Příchytky hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenač	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenače a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeně- hnědá	●34265 černá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	17,20
Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 100 kaštanově hnědá	0,16	1 ks	●30322 kaštanově hnědá ¹⁾	●30322 kaštanově hnědá ¹⁾	●37881 ebenově černá	●37877 tmavo- hnědá	●38476 břidlicově černá	40,60
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	3,75	1 ks	●28828	●28795	●25699	●28861	●28894	114,50
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo- hnědá	●30402 černá	●30397 tmavo- hnědá	●30402 černá	856,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	477,33
				1 ks						1 432,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	34,10

Pozn.: ¹⁾ kaštanově hnědá barva protisněhového háku odpovídá RAL 8002 pro model Classic STAR v kaštanové barvě a v barvě terraccotta.

CLASSIC STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metallic	granit metallic	
Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s po- vrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno- hnědá	●35930 černá	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá	350,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	272,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●32212 červeno- hnědá	●35931 černá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá	368,00 1 104,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	300,00 900,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno- hnědá	●35932 černá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá	34,10
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	30,00
Pohyb po střeše										
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●20687	●20686	●20685	●20688	●20689	487,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	300,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	1 092,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	1 755,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno- hnědá	●35918 černá	●35919 tmavo- hnědá	●35918 černá	2 050,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	1 700,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno- hnědá	●35921 černá	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	2 450,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	2 100,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●28831	●28798	●27822	●28864	●28897	101,70
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno- hnědá	●34223 černá	●34222 tmavo- hnědá	●34223 černá	2 816,00

CLASSIC STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terraccotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
Prostupy střechou										
	DuroVent Premium sanitární odvětrání CL STAR (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, spoupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	10,20	1 ks	●38757	●38758	●38778	●38759	●38777	4 613,00
	DuroVent Premium pro anténu CL STAR Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	6,80	1 ks	●46196	●46197	●46200	●46198	●46199	4 393,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno- hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo- hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 454,70
	Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●38587 černá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	163,70
	Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●38583 černá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	448,00
	Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitory. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 728,30
	Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●38588 černá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	199,30
	Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●38582 černá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	686,00
	Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicové černá	●46999 černá	●46998 břidlicové černá	●46998 břidlicové černá ●46999 černá	3 559,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	550,00

NOVINKA

NOVINKA

CLASSIC STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
Prostupy střechou										
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeně- hnědá	●17020 černá	●15896 tmavo- hnědá	●17020 černá	1 024,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeně- hnědá	●38584 černá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeně- hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývo- du odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,0 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeně- hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo- hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 383,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeně- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeně- hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolač- ní vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění pro- stupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	130,40
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napo- jovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	193,40
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	193,40
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo- hnědá	●35925 černá	●35926 tmavo- hnědá	●35925 černá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 476,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu										
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	421,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný vý- stup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odol- nost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo- hnědá	●38726 černá	●30018 tmavo- hnědá	●38726 černá	4 338,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný vý- stup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odol- nost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33833 černá	●33832 tmavo- hnědá	●33833 černá	4 808,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

CLASSIC STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu										
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo- hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	●30350 tmavo- hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	5 002,00
Zajištění proti větru, upevnění										
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLPP, CL, CLA, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,40
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLPP, CL, CLA, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	5,90
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu										
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,10	1 ks	●28833	●28800	●27814	●28866	●28899	336,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●28832	●28799	●28057	●28865	●28898	345,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	43,60

CLASSIC AERLOX ULTRA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	bídlícově černá	
Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m² AERLOX	42 (252)	2,99	1 ks 1 m²	●29711	●29710	56,50 565,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	4 (168)	2,40	1 ks	●23222	●23223	56,50
Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	5,90	1 ks	●23229	●23230	274,00
Okraje střechy / štitová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	7,00	1 ks	●23236 (L) ●23243 (P)	●29914 (L) ●29916 (P)	181,20
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1 (264)	3,35	1 ks	●20911	●20912	94,90
Pult / mansardové a lomené tašky							
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●23245	●25580	342,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●23246	●25581	342,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (16)	9,40	1 ks	●23247 (L) ●23248 (P)	●25582 (L) ●25583 (P)	591,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	2,99	1 ks	●29857	●29875	342,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●29856	●29874	342,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	7,00	1 ks	●29854 (L) ●29855 (P)	●29872 (L) ●29873 (P)	591,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	2,99	1 ks	●29853	●29871	342,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●29852	●29870	342,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	7,00	1 ks	●29850 (L) ●29851 (P)	●29868 (L) ●29869 (P)	591,00
Hřeben / nároží							
	Hřebenáč s jednou příchýtkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,60	1 ks	●25635	●29877	137,00
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●25636	●29878	340,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●25637	●29879	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●29861 (L) ●29863 (P)	●29882 (L) ●29884 (P)	543,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●29862 (L) ●29864 (P)	●29883 (L) ●29885 (P)	534,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●29865	●29886	633,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC AERLOX ULTRA JSOU ORIENTAČNÍ

Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS. Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC AERLOX ULTRA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	břidlicově černá	
Hřeben / nároží							
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●29866	●29887	637,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	2,30	1 ks	●29859	●29880	211,20
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●38754 černá	65,40
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●31977 černá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	17,20
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●38476 břidlicově černá	40,60
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	2,99	1 ks	●29858	●29876	91,10
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30402 černá	856,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39900 černá	477,33 1 432,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	34,10
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35930 černá	350,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	272,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●35931 černá	368,00 1 104,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	300,00 900,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35932 černá	34,10
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	30,00

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS.

CLASSIC AERLOX ULTRA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	břidlicově černá	
Pohyb po střeše							
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10 (20)	8,20	1 ks	●23261	●23262	306,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	300,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	1 092,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	1 755,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	2 050,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	1 700,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	2 450,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	2 100,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	2,99	1 ks	●23302	●23303	94,90
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	2 816,00
Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 454,70
	Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●38587 černá	163,70
	Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●38583 černá	448,00
	Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	571,00

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS.

CLASSIC AERLOX ULTRA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	bídlíkové černá	
Prostupy střechou							
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 728,30
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●38588 černá	199,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●38582 černá	686,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	571,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená ●46998 bídlíkové černá	●46998 bídlíkové černá	3 559,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	550,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●17020 černá	1 024,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●38584 černá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	571,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 383,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	38566 černá	571,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	130,40
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrá- ní. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	193,40

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS.

CLASSIC AERLOX ULTRA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	bídlíčkové černá	
Prostupy střechou							
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	193,40
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	1 476,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	421,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●38726 černá	4 338,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33833 černá	4 808,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●39894 antracitová ●32115 černá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●39895 antracitová ●32116 černá	5 002,00
Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	3,40
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	5,90
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	3,35	1 ks	●23289	●29867	314,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●29860	●29881	321,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	43,60

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS.
Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,75	1 ks 1 m²	●23313	●23214	●23210	●24431	42,90 429,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●23314	●23221	●23217	●24432	42,90
Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●23315	●23228	●23224	●24433	274,00
Okraje střechy / štitová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	5,95	1 ks	●24878 (L) ●24879 (P)	●24848 (L) ●24849 (P)	●24863 (L) ●24864 (P)	●25313 (L) ●25314 (P)	181,20
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	264	4,10	1 ks	●28557	●28556	●28555	●28554	94,90
Pult / mansardové a lomené tašky									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●23318	●24850	●24865	●25318	342,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●23319	●24851	●24866	●25319	342,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (16)	9,40	1 ks	●24885 (L) ●24886 (P)	●24855 (L) ●24856 (P)	●24870 (L) ●24871 (P)	●25480 (L) ●25481 (P)	591,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●28598	●28599	●28600	●28601	342,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●28602	●28603	●28604	●28605	342,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●28606 (L) ●28610 (P)	●28607 (L) ●28611 (P)	●28608 (L) ●28612 (P)	●28609 (L) ●28613 (P)	591,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●28614	●28615	●28616	●28617	342,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●28618	●28619	●28620	●28621	342,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●28622 (L) ●28626 (P)	●28623 (L) ●28627 (P)	●28624 (L) ●28628 (P)	●28625 (L) ●28629 (P)	591,00
Hřeben / nároží									
	Hřebenáč s jednou příchýtkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●25615	●25614	●25613	●25638	137,00
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●25618	●25617	●25616	●25639	340,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklon střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●25631	●25630	●25619	●25640	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●28569 (L) ●28572 (P)	●28568 (L) ●28571 (P)	●28567 (L) ●28570 (P)	●28563 (L) ●28564 (P)	543,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●28575 (L) ●28578 (P)	●28574 (L) ●28577 (P)	●28573 (L) ●28576 (P)	●28565 (L) ●28566 (P)	534,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC PROTECTOR PLUS JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let živem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Hřeben / nároží									
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●28582	●28581	●28580	●28579	633,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●28586	●28585	●28584	●28583	637,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●28562	●28561	●28560	●28559	211,20
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	65,40
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	17,20
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37880 červeno- hnědá	●37877 tmavo- hnědá	●37881 ebenově černá	40,60
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/ (160)	3,75	1 ks	●23322	●23253	●23249	●24436	91,10
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo- hnědá	●30397 tmavo- hnědá	●30402 černá	856,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	477,33 1 432,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	34,10
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpra- vou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno- hnědá	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá	350,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	272,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●32212 červeno- hnědá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá	368,00 1 104,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	300,00 900,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červeno-hnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno- hnědá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá	34,10
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	30,00
Pohyb po střeše									
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●20679	●20678	●20677	●20684	433,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	300,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	1 092,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	1 755,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrcho- vou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno- hnědá	●35919 tmavo- hnědá	●35918 černá	2 050,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	1 700,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrcho- vou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno- hnědá	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	2 450,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	2 100,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●23330	●23301	●23297	●24438	94,90
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno- hnědá	●34222 tmavo- hnědá	●34223 černá	2 816,00
Prostupy střechou									
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno- hnědá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo- hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 454,70
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	163,70
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	448,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou									
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno- hnědá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 728,30
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	199,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	686,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 brídicově černá	●46998 brídicově černá	●46999 černá	3 559,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	550,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno- hnědá	●15896 tmavo- hnědá	●17020 černá	1 024,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno- hnědá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo- hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 383,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvoupášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	130,40
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou									
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	193,40
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	193,40
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo- hnědá	●35926 tmavo- hnědá	●35925 černá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 476,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	421,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo- hnědá	●30018 tmavo- hnědá	●38726 černá	4 338,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●33833 černá	4 808,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo- hnědá	●30350 tmavo- hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	5 002,00
Zajištění proti větru, upevnění									
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,40
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	5,90
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,10	1 ks	●23328	●23290	●23291	●28558	314,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●28553	●28552	●28551	●28550	321,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	43,60

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

TEGALIT

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					ebenově černá	
Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m ²	30 (180)	5,20	1 ks 1 m ²	●24376	51,40 514,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●24377	51,40
Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 25 cm ² . Spotřeba: min. 20 ks/100 m ² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●24380	321,00
Okraje střechy / štitová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●24378 (L) ●24379 (P)	213,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	4,00	1 ks	●24425 (L) ●24426 (P)	213,00
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	5,55	1 ks	●24429	111,80
Pult / mansardové a lomené tašky						
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	7,50	1 ks	●24382	437,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●24383	437,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	9,00	1 ks	●24384 (L) ●24385 (P)	738,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	5,20	1 ks	●20952	437,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,95	1 ks	●20953	437,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	6,50	1 ks	●20954 (L) ●20955 (P)	738,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	5,20	1 ks	●27556	437,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,95	1 ks	●28191	437,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	6,50	1 ks	●27557 (L) ●27558 (P)	738,00
Hřeben a nároží						
	Hřebenáč s jednou příchýtkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●24372	137,00
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●24374	340,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklon střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●24375	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●24419 (L) ●24420 (P)	543,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy.

K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

TEGALIT

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					ebenově černá	
Hřeben a nároží						
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●24421 (L) ●24422 (P)	534,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●24423	633,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●24424	637,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●24373	211,20
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●38754 černá	65,40
	Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●31977 černá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	17,20
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37881 ebenově černá	40,60
	Protisněhová taška s hákem* Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	30 (120)	5,20	1 ks	●24292	99,70
	Taška sněholamu kovová 1/2 Tegalit STAR (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,31	1 ks	●33704 černá	844,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39900 černá	477,33 1 432,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39915 černá	34,10
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35930 černá	350,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	272,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35931 černá	368,00 1 104,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	300,00 900,00

Pozn.: *do vyprodání zásob

TEGALIT

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					ebenově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35932 černá	34,10
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	30,00
Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,31	1 ks	●33707 černá	1 012,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●32032 černá	300,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●32031 černá	1 092,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●32030 černá	1 755,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35918 černá	2 050,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	1 700,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35921 černá	2 450,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	2 100,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,20	1 ks	●24412	111,80
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34223 černá	2 816,00
Prostupy střechou						
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	komplet	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	1 652,70
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●38587 černá	163,70
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●38583 černá	448,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Nápojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	769,00

TEGALIT

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					ebenově černá	
Prostupy střechou						
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	komplet	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	1 926,30
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●38588 černá	199,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●38582 černá	686,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	769,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46999 černá	3 559,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	550,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,04	komplet	●17021 černá	1 222,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●38584 černá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	769,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,02 (Ø116) 1,0 (Ø128)	komplet	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	1 581,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouploštové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	769,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	130,40
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	193,40
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	193,40

TEGALIT

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					ebenově černá	
Prostupy střechou						
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	1 476,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33833 černá	4 808,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39894 antracitová ●32115 černá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39895 antracitová ●32116 černá	5 002,00
Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	3,40
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model TE - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30365 ušlechtilá korozi odolná ocel	5,90
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	5,55	1 ks	●24427	314,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●24399	321,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	43,60

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	bídlícově černá	
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,75	1 ks 1 m²	●20266	●20267	●20265	●20268	36,70 367,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●20270	●20271	●20269	●20272	36,70
Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●20291	●20292	●20290	●20293	270,00
Okraje střechy / štitová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	5,95	1 ks	●20274 (L) ●20278 (P)	●20275 (L) ●20279 (P)	●20273 (L) ●20277 (P)	●20276 (L) ●20280 (P)	176,20
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1 (264)	4,10	1 ks	●20961	●20962	●29480	●20963	93,40
Pult / mansardové a lomené tašky									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●20299	●20300	●20298	●20301	332,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●20320	●20321	●20318	●20322	332,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	9,40	1 ks	●20315 (L) ●20311 (P)	●20316 (L) ●20312 (P)	●20314 (L) ●20310 (P)	●20317 (L) ●20313 (P)	578,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●21043	●21044	●21045	●21046	332,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●21130	●21131	●21132	●21049	332,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●21124 (L) ●21127 (P)	●21125 (L) ●21128 (P)	●21126 (L) ●21129 (P)	●21047 (L) ●21048 (P)	578,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,75	1 ks	●21092	●21093	●21094	●21095	332,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●21096	●21097	●21098	●21099	332,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	5,95	1 ks	●21100 (L) ●21104 (P)	●21101 (L) ●21105 (P)	●21102 (L) ●21106 (P)	●21103 (L) ●21107 (P)	578,00
Hřeben a nároží									
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,60	1 ks	●20282	●20283	●20281	●20284	131,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●20325	●20326	●20323	●20327	328,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●20330	●20331	●20328	●20332	528,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	
Hřeben a nároží									
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●22779 (L) ●22792 (P)	●22777 (L) ●22790 (P)	●22770 (L) ●22783 (P)	●22781 (L) ●22794 (P)	525,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●22805 (L) ●22818 (P)	●22803 (L) ●22816 (P)	●22796 (L) ●22809 (P)	●22807 (L) ●22820 (P)	516,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●22831	●22829	●22822	●22833	615,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●22844	●22842	●22835	●22846	621,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●20345	●20346	●20343	●20347	209,50
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	65,40
	Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	17,20
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37880 červeno- hnědá	●37877 tmavo- hnědá	●38476 břidlicově černá	40,60
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/ (160)	3,75	1 ks	●26640	●27318	●29481	●26644	84,50
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo- hnědá	●30397 tmavo- hnědá	●30402 černá	856,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	477,33 1 432,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	34,10
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpra- vou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno- hnědá	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá	350,00

CLASSIC

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	bídlícově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	272,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35928 cihlově červená	●32212 červeno- hnědá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá	368,00 1 104,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	300,00 900,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno- hnědá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá	34,10
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	30,00
Pohyb po střeše									
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●20674	●20675	●20673	●20676	417,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	300,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	1 092,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	1 755,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno- hnědá	●35919 tmavo- hnědá	●35918 černá	2 050,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	1 700,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno- hnědá	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	2 450,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	2 100,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●22512	●22513	●22511	●22514	93,40
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno- hnědá	●34222 tmavo- hnědá	●34223 černá	2 816,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	
Prostupy střechou									
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno- hnědá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo- hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 454,70
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	163,70
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	448,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanita- ry. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno- hnědá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 728,30
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	199,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	686,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	3 559,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	550,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno- hnědá	●15896 tmavo- hnědá	●17020 černá	1 024,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	bídlícově černá	
Prostupy střechou									
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno- hnědá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo- hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 383,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	571,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	130,40
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	193,40
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	193,40
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo- hnědá	●35926 tmavo- hnědá	●35925 černá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 476,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	421,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo- hnědá	●30018 tmavo- hnědá	●38726 černá	4 338,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●33833 černá	4 808,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo- hnědá	●30350 tmavo- hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	5 002,00

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	
Zajištění proti větru, upevnění									
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,40
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	5,90
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,10	1 ks	●22475	●22476	●22477	●22478	296,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●22160	●22161	●22162	●22163	311,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	43,60

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 7,5 ks/m²	42 (168)	5,25	1 ks 1 m²	●25069	●25070	●25098	●25071	47,60 357,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,50	1 ks	●25072	●25073	●25099	●25074	47,60
Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 17 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	6,70	1 ks	●20590	●20591	●20592	●20593	338,00
Okraje střechy / štitová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14 (28)	9,00	1 ks	●25078 (L) ●25075 (P)	●25079 (L) ●25076 (P)	●25101 (L) ●25100 (P)	●25080 (L) ●25077 (P)	250,00
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	5,65	1 ks	●28355	●28356	●28357	●28358	115,80
Pult / mansardové a lomené tašky									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 m	1 (26)	8,30	1 ks	●25278	●25279	●25280	●25281	374,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●25282	●25283	●25284	●25285	374,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (9)	11,50	1 ks	●25286 (L) ●25290 (P)	●25287 (L) ●25291 (P)	●25288 (L) ●25292 (P)	●25289 (L) ●25293 (P)	624,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	5,25	1 ks	●28470	●28471	●28472	●28473	374,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,90	1 ks	●28482	●28483	●28484	●28485	374,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	9,00	1 ks	●28474 (L) ●28478 (P)	●28475 (L) ●28479 (P)	●28476 (L) ●28480 (P)	●28477 (L) ●28481 (P)	624,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	5,25	1 ks	●28486	●28487	●28488	●28489	374,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,90	1 ks	●28490	●28491	●28492	●28493	374,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	9,00	1 ks	●28494 (L) ●28498 (P)	●28495 (L) ●28499 (P)	●28496 (L) ●28500 (P)	●28497 (L) ●28501 (P)	624,00
Hřeben / nároží									
	Hřebenáč s jednou příchytou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●21692	●21691	●21684	●24372	137,00
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●21724	●21723	●21716	●24374	340,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●21741	●21740	●21733	●24375	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●22780 (L) ●22793 (P)	●22778 (L) ●22791 (P)	●22771 (L) ●22784 (P)	●24419 (L) ●24420 (P)	543,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MAX JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Hřeben / nároží									
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●22806 (L) ●22819 (P)	●22804 (L) ●22817 (P)	●22797 (L) ●22810 (P)	●24421 (L) ●24422 (P)	534,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●22832	●22830	●22823	●24423	633,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●22845	●22843	●22836	●24424	637,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●21708	●21707	●21701	●24373	211,20
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	65,40
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	17,20
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák MX Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Je možné kombinovat se základní taškou. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37582 cihlově červená	●37584 červeno- hnědá	●37581 tmavo- hnědá	●30863 ebenově černá	44,60
	Taška sněholamu kovová 1/2 MAX (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,65	1 ks	●33021 cihlově červená	●33022 tmavo- hnědá	●33022 tmavo- hnědá	●33023 černá	1 220,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	477,33 1 432,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	34,10
Pohyb po střeše									
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (7)	6,60	1 ks	●20594	●20595	●20596	●20597	579,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	300,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	1 092,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	1 755,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Pohyb po střeše									
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,25	1 ks	●25156	●25157	●25159	●25158	115,80
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno- hnědá	●34222 tmavo- hnědá	●34223 černá	2 816,00
Prostupy střechou									
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,90 (Js100) 1,92 (Js125)	komplet	●16098 (Js100) ●16099 (Js125) cihlově červená	●16100 (Js100) ●16101 (Js125) červeno- hnědá	●12698 (Js100) ●12832 (Js125) tmavo- hnědá	●17107 (Js100) ●17108 (Js125) černá	1 454,70
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	163,70
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	448,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●32511 tmavo- hnědá	●38581 černá	571,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitty. Skládá se z:	1	1,81 (Js100) 1,83 (Js125)	komplet	●12933 (Js100) ●12934 (Js125) cihlově červená	●15851 (Js100) ●15852 (Js125) červeno- hnědá	●12937 (Js100) ●12935 (Js125) tmavo- hnědá	●17076 (Js100) ●17077 (Js125) černá	1 728,30
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	199,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	686,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●32511 tmavo- hnědá	●38581 černá	571,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,14	komplet	●12821 cihlově červená	●15241 červeno- hnědá	●12822 tmavo- hnědá	●17102 černá	1 024,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●32511 tmavo- hnědá	●38581 černá	571,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou									
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,12 (Ø116) 1,10 (Ø128)	komplet	●12865 (Ø116) ●12871 (Ø128) cihlově červená	●12864 (Ø116) ●15257 (Ø128) červeno- hnědá	●12863 (Ø116) ●12869 (Ø128) tmavo- hnědá	●17103 (Ø116) ●17104 (Ø128) černá	1 383,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●32511 tmavo- hnědá	●38581 černá	571,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	141,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	193,40
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	193,40
Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Taška z plexiskla MAX Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,80	1 ks	●33020 průhledná	●33020 průhledná	●33020 průhledná	●33020 průhledná	473,00
	Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F7,5. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,80	1 ks	●33024 cihlově červená	●33025 tmavo- hnědá	●33025 tmavo- hnědá	●33026 černá	6 521,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo- hnědá	●30350 tmavo- hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	5 002,00
Zajištění proti větru, upevnění									
	Přichytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,40
	Stranová přichytka tašky - určeno pro model MX - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30368 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30368 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30368 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	5,90
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	35,50

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	1 (26)	5,60	1 ks	●25137	●25138	●25139	●25140	383,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchýtkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●22148	●22149	●22150	●24399	321,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	43,60

BRAMAC MAX 7°

Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 - MAX 7° Spotřeba: cca 8,1 ks/m²	42 (168)	5,30	1 ks 1 m²	●25177	●25178	●25179	57,60 466,56
	Taška půlená 1/2 - MAX 7° Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,50	1 ks	●25180	●25181	●25182	57,60
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška s přesazeným krytem - MAX 7° Průřez odvětrání: 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	8 (16)	7,40	1 ks	●25216	●25217	●25219	374,00
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá - MAX 7° Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14 (28)	9,00	1 ks	●25200 (L) ●25197 (P)	●25201 (L) ●25198 (P)	●25202 (L) ●25199 (P)	267,00
	Zakončovací taška - MAX 7° Pro zakončení plochy v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	5,65	1 ks	●28372	●28373	●28374	128,30
Pult / mansardové a lomené tašky								
	Pultová taška základní 1/1 - MAX Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 m	1 (26)	8,30	1 ks	●25278	●25279	●25281	374,00
	Pultová taška půlená 1/2 - MAX Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●25282	●25283	●25285	374,00
	Rohová taška pultu pravá, levá - MAX Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (9)	11,50	1 ks	●25286 (L) ●25290 (P)	●25287 (L) ●25291 (P)	●25289 (L) ●25293 (P)	624,00
	Mansardová taška základní 1/1 - MAX 7° Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	5,20	1 ks	●20960	●20944	●20948	374,00
	Mansardová taška půlená 1/2 - MAX 7° Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,90	1 ks	●20941	●20945	●20949	374,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá - MAX 7° Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	9,00	1 ks	●20942 (L) ●20943 (P)	●20946 (L) ●20947 (P)	●20950 (L) ●20951 (P)	624,00
	Lomená taška základní 1/1 - MAX Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	5,25	1 ks	●28486	●28487	●28489	374,00
	Lomená taška půlená 1/2 - MAX Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,90	1 ks	●28490	●28491	●28493	374,00
	Lomená taška krajní pravá, levá - MAX Pro zakončení pultového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	9,00	1 ks	●28494 (L) ●28498 (P)	●28495 (L) ●28499 (P)	●28497 (L) ●28501 (P)	624,00
Okapní hrana								
	Dvoudílná okapnice pro MAX 7° Spodní okapnice pro odvodnění DHV do žlabu, horní okapnice chrání okapní lat. Spotřeba: 1ks (sada) / 2 m	sada	4,00	sada	●35190	●35191	●35340	936,00
	Dvoudílná okapnice 2,75 m pro MAX 7° Spodní okapnice pro odvodnění DHV do žlabu, horní okapnice chrání okapní lat. Spotřeba: 1ks (sada) / 2,75 m	sada	5,50	sada	●46924 červená	●46925 hnědá	●46926 černá	1 195,00
Hřeben / nároží								
	Hřebenáč s jednou příchýtkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●21692	●21691	●24372	137,00
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●21724	●21723	●24374	340,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MAX 7° JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

BRAMAC MAX 7°

Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Hřeben / nároží								
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklon střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●21741	●21740	●24375	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●22845	●22843	●24424	637,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●21708	●21707	●24373	211,20
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	65,40
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	17,20
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	0,106	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	24,70
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák MAX 7° Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●38613 cihlově červená	●38614 červeno- hnědá	●46531 ebenově černá	44,60
	Protisněhová taška s hákem - MAX 7° Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	40 (160)	5,30	1 ks	●28359	●28370	●28371	113,90
Pohyb po střeše								
	Taška stoupací plošiny - MAX 7° Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	7	6,65	1 ks			●20600	594,00
		7	9,60	1 ks	●25206	●25205		379,00
	Držák stoupací plošiny - MAX 7° Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●35050 cihlově červená	●35053 černá	●35053 černá	433,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●32031 černá	1 092,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●32030 černá	1 755,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) - MAX 7° Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,30	1 ks	●25193	●25194	●25195	128,30
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Poznámka: nutné doplňkové opatření při montáži (viz Pravidla pro montáž střešního systému Bramac 7°)	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno- hnědá	●34223 černá	2 816,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BRAMAC MAX 7°

Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,90 (Js100) 1,92 (Js125)	komplet	●16719 (Js100) ●16722 (Js125) cihlově červená	●16721 (Js100) ●16724 (Js125) červeno- hnědá	●17017 (Js100) ●17018 (Js125) černá	1 454,70
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●38587 černá	163,70
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●38583 černá	448,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	571,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanita- ry. Skládá se z:	1	1,81 (Js100) 1,83 (Js125)	komplet	●16451 (Js100) ●16454 (Js125) cihlově červená	●16450 (Js100) ●16453 (Js125) červeno- hnědá	●16452 (Js100) ●16455 (Js125) černá	1 728,30
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●38588 černá	199,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●38582 černá	686,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	571,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS - MAX 7° Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,14	komplet	●16711 cihlově červená	●16712 červeno- hnědá	●17025 černá	1 024,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●38584 černá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	571,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS - MAX 7° Slouží k prostupu vlastního dvourubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,12 (Ø116) 1,10 (Ø128)	komplet	●16717 (Ø116) ●16714 (Ø128) cihlově červená	●16718 (Ø116) ●16715 (Ø128) červeno- hnědá	●17036 (Ø116) ●17037 (Ø128) černá	1 383,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouploštové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	571,00

BRAMAC MAX 7°

Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	141,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	193,40
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	193,40
Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,40
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model MAX 7° - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	5,90
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška - MAX 7° Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	1 (26)	5,65	1 ks	●25189	●25190	●25192	426,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●22148	●22149	●24399	321,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	43,60

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					památkově červená	
Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	44 (264)	4,40	1 ks 1 m²	●22015	50,10 501,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	44 (176)	2,40	1 ks	●22021	50,10
Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	5,80	1 ks	●22027	302,00
Okraje střechy / štitová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (32)	7,10	1 ks	●22033 (L) ●22039 (P)	199,00
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	4,75	1 ks	●23136	104,70
Pult / mansardové a lomené tašky						
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	6,60	1 ks	●22045	342,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●22051	342,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (16)	9,20	1 ks	●22057 (L) ●22063 (P)	591,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	4,40	1 ks	●22614	342,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●22619	342,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	7,10	1 ks	●22624 (L) ●22629 (P)	591,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	4,40	1 ks	●24142	342,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●24147	342,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	7,10	1 ks	●24152 (L) ●24157 (P)	591,00
Hřeben a nároží						
	Hřebenáč s jednou příchýtkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●21931	137,00
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●21932	340,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●21933	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●22910 (L) ●22911 (P)	543,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU ŘÍMSKÁ TAŠKA JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Při pokládce tašek v památkově červené barvě se doporučuje současně odebírat a míchat tašky z více palet najednou.

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					památkově červená	
Hřeben a nároží						
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	● 22912 (L) ● 22913 (P)	534,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	● 22914	633,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	● 22915	637,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	● 21930	211,20
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	● 30481 tmavohnědá	65,40
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	● 30042 tmavohnědá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	● 38461 tmavohnědá	17,20
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	● 30322 kaštanově hnědá	40,60
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 (160)	4,40	1 ks	● 26654	99,20
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,04	1 ks	● 30428 tmavohnědá	856,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	● 30398 tmavohnědá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	● 33169 tmavohnědá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	● 30407 tmavohnědá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m	● 39896	477,33
			1 ks	tmavohnědá	1 432,00	
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	● 39911 tmavohnědá	34,10
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	● 35933 tmavohnědá	350,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	● 35912 pozink	272,00

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					památkově červená	
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35934 tmavohnědá	368,00 1 104,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	300,00 900,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35935 tmavohnědá	34,10
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	30,00
Pohyb po střeše						
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35919 tmavohnědá	2 050,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	1 700,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35922 tmavohnědá	2 450,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	2 100,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	4,40	1 ks	●22562	104,70
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34222 tmavohnědá	2 816,00
Prostupy střechou						
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,93 (Js100) 1,95 (Js125)	komplet	●16112 (Js100) ●16113 (Js125) tmavohnědá	1 454,70
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,23	1 ks	●32518 tmavohnědá	163,70
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32514 tmavohnědá	448,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Nápojevací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,98	1 ks	●33856 tmavohnědá	571,00

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					památkově červená	
Prostupy střechou						
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,85 (Js100) 1,87 (Js125)	komplet	●15207 (Js100) ●15210 (Js125) tmavohnědá	1 728,30
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33165 tmavohnědá	199,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33162 tmavohnědá	686,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,98	1 ks	●33856 tmavohnědá	571,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 ●46998 cihlově červená břidlicově černá	3 559,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	550,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,18	komplet	●15903 tmavohnědá	1 024,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33028 tmavohnědá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,98	1 ks	●33856 tmavohnědá	571,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,16 (Ø116) 1,14 (Ø128)	komplet	●15767 (Ø116) ●15768 (Ø128) tmavohnědá	1 383,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavohnědá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,98	1 ks	●33856 tmavohnědá	571,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	130,40
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	193,40

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					památkově červená	
Prostupy střechou						
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	193,40
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35926 tmavohnědá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	1 476,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,65	1 ks	●30541 průhledná	421,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33832 tmavohnědá	4 808,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●30350 tmavohnědá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●30353 tmavohnědá	5 002,00
Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	3,40
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model RO - značeno světle zeleně Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30367 ušlechtilá koroziodolná ocel	5,90
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,75	1 ks	●22142	314,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●22157	321,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	43,60

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	bordeaux	granitově černá	
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,85	1 ks 1 m²	●21135	●21138	●21139	48,10 481,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42(168)	2,40	1 ks	●25380	●25332	●25320	48,10
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	5,90	1 ks	●25381	●25333	●25321	289,00
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (32)	7,30	1 ks	●28206 (L) ●28207 (P)	●28202 (L) ●28203 (P)	●28200 (L) ●28201 (P)	190,40
Mansardové a lomené tašky								
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,85	1 ks	●27211	●27212	●27210	352,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●27207	●27208	●27206	352,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	7,30	1 ks	●27199 (L) ●27203 (P)	●27200 (L) ●27204 (P)	●27198 (L) ●27202 (P)	605,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	3,85	1 ks	●27227	●27228	●27226	352,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,40	1 ks	●27223	●27224	●27222	352,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	7,30	1 ks	●27215 (L) ●27219 (P)	●27216 (L) ●27220 (P)	●27214 (L) ●27218 (P)	605,00
Hřeben a nároží								
	Hřebenáč s jednou příchýtkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	1 (102)	4,70	1 ks	●25440	●24857	●24842	137,90
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●25460	●24859	●24844	341,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●25470	●25466	●25465	549,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●27030 (L) ●27034 (P)	●27028 (L) ●27032 (P)	●27031 (L) ●27035 (P)	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●27038 (L) ●27042 (P)	●27036 (L) ●27040 (P)	●27039 (L) ●27043 (P)	537,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●27046	●27044	●27047	636,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●27050	●27048	●27051	639,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●25450	●24858	●24843	212,20

Pozn.: HMOTNOSTI U MODELU MONTERO JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	bordeaux	granitově černá	
Hřeben a nároží								
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	65,40
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	17,20
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37880 červeno- hnědá	●37881 ebenově černá	40,60
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/ (160)	3,85	1 ks	●27056	●27053	●27052	97,20
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo- hnědá	●30402 černá	856,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	477,33 1 432,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	34,10
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá	350,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	272,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá	368,00 1 104,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	300,00 900,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo- hnědá	35932 černá	34,10
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	30,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	bordeaux	granitově černá	
Pohyb po střeše								
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo- hnědá	●35918 černá	2 050,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	1 700,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	2 450,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	2 100,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,85	1 ks	●25388 cihlově červená	●25340 červeno- hnědá	●25328 černá	102,10
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno- hnědá	●34223 černá	2 816,00
Prostupy střechou								
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno- hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 454,70
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●38587 černá	163,70
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●38583 černá	448,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●38566 černá	571,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání saniry. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 728,30
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●38588 černá	199,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●38582 černá	686,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	38566 černá	571,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	bordeaux	granitově černá	
Prostupy střechou								
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. NOVINKA	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená ●46998 brídicově černá	●46997 cihlově červená ●46998 brídicově černá	●46998 brídicově černá	3 559,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu. NOVINKA	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	550,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno- hnědá	●17020 černá	1 024,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●38584 černá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●38566 černá	571,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno- hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 383,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●38566 černá	571,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	130,40
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	193,40
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	193,40
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo- hnědá	●35925 černá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36418 černá	1 476,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,65	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	421,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo- hnědá	●38726 černá	4 338,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	bordeaux	granitově černá	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33833 černá	4 808,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo- hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	5 002,00
Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,40
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	5,90
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,75	1 ks	●27020	●27022	●27023	315,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●27024	●27026	●27027	323,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	43,60

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 11 ks/m ²	42 (168)	4,55	1 ks 1 m ²	●23560	●23559	48,20 530,20
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,40	1 ks	●23563	●23562	48,20
Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 25 cm ² Spotřeba: min. 20 ks/100 m ² střechy	1 (32)	5,70	1 ks	●23566	●23565	279,00
Okraje střechy / štitová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (40)	5,30 (L) 5,80 (P)	1 ks	●23572 (L) ●23578 (P)	●23571 (L) ●23577 (P)	199,40
	Krajní taška pravá, levá 3/4 - Reviva Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	1 (60)	4,45 (L) 4,20 (P)	1 ks	●23569 (L) ●23575 (P)	●23568 (L) ●23574 (P)	199,40
Hřeben a nároží							
	Hřebenáč s jednou příchýtkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●21692	●21931	137,00
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●21724	●21932	340,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●21741	●21933	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●22780 (L) ●22793 (P)	●22910 (L) ●22911 (P)	543,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●22806 (L) ●22819 (P)	●22912 (L) ●22913 (P)	534,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●22832	●22914	633,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●22845	●22915	637,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	2,30	1 ks	●21708	●21930	211,20
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	65,40
	Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	17,20

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU REVIVA JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Při pokládce tašek v památkově červené barvě se doporučuje současně odebírat a míchat tašky z více palet najednou.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37877 tmavo- hnědá	40,60
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Maximální rozteč tašek je 90 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,31	1 ks	●34792 cihlově červená	●35041 tmavo- hnědá	1 397,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	477,33 1 432,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	34,10
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo- hnědá	350,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	272,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo- hnědá	368,00 1 104,00
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	300,00 900,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo- hnědá	34,10
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	30,00
Pohyb po střeše							
	Nosná taška stoupací plošiny 1/2 kovová RE (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,90	1 ks	●34794	●35042	1 397,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo- hnědá	300,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo- hnědá	1 092,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo- hnědá	1 755,00

Pozn.: Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
Pohyb po střeše							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo- hnědá	2 050,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	1 700,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo- hnědá	2 450,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	2 100,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34222 tmavo- hnědá	2 816,00
Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z: 1,93 (Js100) 1,95 (Js125)	1	1,93 (Js100) 1,95 (Js125)	komplet	●16445 (Js100) ●16800 (Js125) cihlově červená	●16592 (Js100) ●16802 (Js125) tmavo- hnědá	1 759,70
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●32518 tmavo- hnědá	163,70
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●32514 tmavo- hnědá	448,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	876,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanie. Skládá se z: 1,84 (Js100) 1,86 (Js125)	1	1,84 (Js100) 1,86 (Js125)	komplet	●16447 (Js100) ●15125 (Js125) cihlově červená	●16593 (Js100) ●15126 (Js125) tmavo- hnědá	2 033,30
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●33165 tmavo- hnědá	199,30
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●33162 tmavo- hnědá	686,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	876,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
Prostupy střechou							
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. NOVINKA	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 brídicové černá	3 559,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu. NOVINKA	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	550,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,17	komplet	●16441 cihlově červená	●16590 tmavo- hnědá	1 329,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33028 tmavo- hnědá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	876,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,15 (Ø116) 1,13 (Ø128)	komplet	●15129 (Ø116) ●15143 (Ø128) cihlově červená	●15127 (Ø116) ●15142 (Ø128) tmavo- hnědá	1 688,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	876,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,12	1 ks	●36200 (Js100) ●36201 (Js125) černá	●36200 (Js100) ●36201 (Js125) černá	130,40
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	193,40
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	193,40
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný vstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo- hnědá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný vstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	1 476,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	4 808,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo- hnědá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	5 002,00
Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	3,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	24 (48)	4,90	1 ks	●24800	●24802	315,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchýtkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●22148	●22157	321,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	43,60

MORAVSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	40 (240)	3,85	1 ks 1 m²	●23358	●23357	●23356	●22208	36,80 368,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,40	1 ks	●23362	●23361	●23360	●22209	36,80
Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,90	1 ks	●23366	●23365	●23364	●22269	267,00
Okraje střechy / štitová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	7,30	1 ks	●23370 (L) ●23374 (P)	●23369 (L) ●23373 (P)	●23368 (L) ●23372 (P)	●22262 (L) ●22263 (P)	173,70
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	4,75	1 ks	●22323	●22317	●22246	●22264	92,50
Pult / mansardové a lomené tašky									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: cca 3,3 ks/ 1 m	1 (30)	7,90	1 ks	●23376	●22318	●22312	●22265	336,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,70	1 ks	●23377	●22321	●22315	●22268	336,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (16)	9,90	1 ks	●23378 (L) ●23379 (P)	●22319 (L) ●22320 (P)	●22313 (L) ●22314 (P)	●22266 (L) ●22267 (P)	583,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	4,30	1 ks	●22425	●22426	●22427	●22428	336,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●22462	●22463	●22464	●22465	336,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	6,60	1 ks	●22429 (L) ●22437 (P)	●22430 (L) ●22438 (P)	●22435 (L) ●22439 (P)	●22436 (L) ●22569 (P)	583,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m.	1	4,30	1 ks	●22466	●22467	●22468	●22469	336,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	2,20	1 ks	●22567	●22491	●22492	●22493	336,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štitové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	6,60	1 ks	●22494 (L) ●22498 (P)	●22495 (L) ●22499 (P)	●22496 (L) ●22568 (P)	●22497 (L) ●22598 (P)	583,00
Hřeben / nároží									
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	33 (66)	4,50	1 ks	●25615	●25614	●25613	●25638	137,00
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	4,10	1 ks	●25618	●25617	●25616	●25639	340,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	4,50	1 ks	●25631	●25630	●25619	●25640	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,60	1 ks	●28569 (L) ●28572 (P)	●28568 (L) ●28571 (P)	●28567 (L) ●28570 (P)	●28563 (L) ●28564 (P)	543,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MORAVSKÁ TAŠKA JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

MORAVSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Hřeben / nároží									
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	5,70	1 ks	●28575 (L) ●28578 (P)	●28574 (L) ●28577 (P)	●28573 (L) ●28576 (P)	●28565 (L) ●28566 (P)	534,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	6,70	1 ks	●28582	●28581	●28580	●28579	633,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●28586	●28585	●28584	●28583	637,00
	Uzávěra hřebene betonová s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	2,30	1 ks	●28562	●28561	●28560	●28559	211,20
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	65,40
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	17,20
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák MT Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37874 cihlově červená	●37876 červeno- hnědá	●37873 tmavo- hnědá	●37875 břidlicově černá	40,60
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 (160)	4,30	1 ks	●23382	●23381	●23380	●22276	84,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,25	1 ks	●30978 cihlově červená	●30977 tmavo- hnědá	●30977 tmavo- hnědá	●30981 černá	856,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	483,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	483,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	384,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	477,33 1 432,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	34,10
Pohyb po střeše									
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●23386	●23385	●23384	●22277	417,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	300,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	1 092,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Pohyb po střeše									
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	1 755,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	4,30	1 ks	●23405	●23404	●23403	●22279	92,50
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno- hnědá	●34222 tmavo- hnědá	●34223 černá	2 816,00
Prostupy střechou									
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z: 1,81 (Js125)	1	1,79 (Js100) 1,81 (Js125)	komplet	●16078 (Js100) ●16079 (Js125) cihlově červená	●16080 (Js100) ●16081 (Js125) červeno- hnědá	●16082 (Js100) ●16083 (Js125) tmavo- hnědá	●17011 (Js100) ●17012 (Js125) černá	1 454,70
	Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	33929 červeno- hnědá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	163,70
	Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	33925 červeno- hnědá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	448,00
	Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	571,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z: 1,72 (Js125)	1	1,70 (Js100) 1,72 (Js125)	komplet	●12949 (Js100) ●12952 (Js125) cihlově červená	●15847 (Js100) ●15848 (Js125) červeno- hnědá	●12950 (Js100) ●12953 (Js125) tmavo- hnědá	●17074 (Js100) ●17075 (Js125) černá	1 728,30
	Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	199,30
	Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	686,00
	Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	272,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	571,00
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46999 černá	3 559,00
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	550,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou									
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,03	komplet	●12850 cihlově červená	●15245 červeno- hnědá	●12848 tmavo- hnědá	●17019 černá	1 024,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	453,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	571,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,01 (Ø116) 0,99 (Ø128)	komplet	●12924 (Ø116) ●12853 (Ø128) cihlově červená	●15254 (Ø116) ●15246 (Ø128) červeno- hnědá	●12922 (Ø116) ●12851 (Ø128) tmavo- hnědá	●17008 (Ø116) ●17009 (Ø128) černá	1 383,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	812,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	571,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napo- vací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	130,40
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	535,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	193,40
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	193,40
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný vstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo- hnědá	●35926 tmavo- hnědá	●35925 černá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný vstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 476,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,63	1 ks	●30972 průhledná	●30972 průhledná	●30972 průhledná	●30972 průhledná	421,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●33833 černá	4 808,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo- hnědá	●30350 tmavo- hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 512,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	5 002,00
Zajištění proti větru, upevnění									
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, MT, RO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení.	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,40
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model MT - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	5,90
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	35,50
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	4,75	1 ks	●22324 nerez	●22322 nerez	●22316 nerez	●22278 nerez	302,00
	Hromosvodový hřebenač s jednou příchytou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	4,45	1 ks	●28553 nerez	●28552 nerez	●28551 nerez	●28550 nerez	321,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	43,60

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terraccotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá	
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	grafit mat		
					rubínově červená	památkově červená					
Okapní hrana											
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm Spotřeba: 1 ks/1,80 m	10 (280)	1,50	1 ks 1 m	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	420,00 227,03
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm Spotřeba: 1 ks/2,70 m	10 (300)	2,10	1 ks 1 m	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●38704 černá	●38704 černá ●32309 tmavo- hnědá	●38704 černá	647,00 235,27
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	0,089	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	31,50
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	0,164	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	67,90
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 560 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,45	1 m 1 role	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30473 černá	●30473 černá	●30473 černá	33,42 167,10
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 560 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	4,85	1 m 1 role	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34970 černá	●34970 černá	●34970 černá	33,42 1 671,00
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 440 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,34	1 m 1 role	●34231 cihlově červená	●34232 tmavo- hnědá	●34232 tmavo- hnědá	●34230 černá	●34230 černá	●34230 černá	33,42 167,10
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,30	1 m 1 role	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo- hnědá/ bílá	●O39184 tmavo- hnědá/ bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	89,20 446,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,34	1 m 1 role	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo- hnědá/ bílá	●O38933 tmavo- hnědá/ bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	97,60 488,00
Hřeben / nároží											
	Větrací pás hřebene (ne pro model Tegalit, Tegalit STAR a Reviva) Pro napojení hřebene na plochu u profilovaných střešních tašek. Materiál: PVC, délka 110 cm. Průřez odvětrání: 380 cm²/m. Spotřeba: 0,98 ks/m	25 (300)	0,45	1 ks	●30489 cihlově červená	●30494 tmavo- hnědá	●30494 tmavo- hnědá	●30490 černá	●30490 černá	●30490 černá	257,00
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapova- ný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1,70	1 m 1 role	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33489 černá	●33489 černá	●33489 černá	484,00 2 420,00
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,10	1 m 1 role	●35721 cihlově červená	●35720 tmavo- hnědá	●35720 tmavo- hnědá	●35722 černá	●35722 černá	●35722 černá	283,20 1 416,00
	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy s vyztu- žující kovovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 300 - 340 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,20	1 m 1 role	●39053 cihlově červená	●39051 tmavo- hnědá	●39051 tmavo- hnědá	●39052 černá	●39052 černá	●39052 černá	274,80 1 374,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU ORIENTAČNÍ
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terraccotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá	
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	bjřdiclově černá	grafit mat		
Hřeben / nároží											
	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy vřapovaný hliník. Průřez odvětrání: 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	0,85	1 m 1 role	● 35060 cihlově červená	● 35062 tmavo- hnědá	● 35062 tmavo- hnědá	● 35061 černá	● 35061 černá	● 35061 černá	177,20 886,00
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	0,11	1 ks	● 39083 pozink	● 39083 pozink	● 39083 pozink	● 39083 pozink	● 39083 pozink	● 39083 pozink	24,70
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,11	1 ks	● 30373 pozink	● 30373 pozink	● 30373 pozink	● 30373 pozink	● 30373 pozink	● 30373 pozink	23,00
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,12	1 ks	● 32215 pozink	● 32215 pozink	● 32215 pozink	● 32215 pozink	● 32215 pozink	● 32215 pozink	24,10
Úžlabí											
	Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm) Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	2,00	1 m 1 ks	● 32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● 32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● 32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● 32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● 32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● 32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	905,63 1 449,00
	Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm) Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1,45	1 m 1 ks	● 38466 cihlově červená/ červeno- hnědá ● 46912 terraccotta/ antracitová NOVINKA	● 38466 cihlově červená/ červeno- hnědá	● 38467 tmavo- hnědá/ černá	● 38467 tmavo- hnědá/ černá	● 38467 tmavo- hnědá/ černá	● 38467 tmavo- hnědá/ černá	675,63 1 081,00
	Příponka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál: lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	0,01	1 ks	● 30107 cihlově červená	● 30107 cihlově červená	● 30107 cihlově červená	● 30107 cihlově červená	● 30107 cihlově červená	● 30107 cihlově červená	10,40
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	4,10	1 m 1 ks	● 33734 cihlově červená	● 33733 tmavo- hnědá	● 33733 tmavo- hnědá	● 33733 tmavo- hnědá	● 33733 tmavo- hnědá	● 33733 tmavo- hnědá	504,00 1 008,00
	Adaptér k profilovanému úžlabí Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní krytinu. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm. Spotřeba: 1 ks/detail	1	0,83	1 ks	● 33842 cihlově červená	● 33841 tmavo- hnědá	● 33841 tmavo- hnědá	● 33841 tmavo- hnědá	● 33841 tmavo- hnědá	● 33841 tmavo- hnědá	701,00
	Spojovací pás úžlabí Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál: polyizobutylén, šířka 14 cm. Návin: 1 role /5 m Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj	2	2,80	1 m 1 role	● 30058 cihlově červená	● 30051 tmavo- hnědá	● 30051 tmavo- hnědá	● 30051 tmavo- hnědá	● 30051 tmavo- hnědá	● 30051 tmavo- hnědá	402,00 2 010,00
	Utěšňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepidlovou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	0,18	1 m = 1 ks	● 32685 šedá	● 32685 šedá	● 32685 šedá	● 32685 šedá	● 32685 šedá	● 32685 šedá	47,70

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenové černá	zinkově šedá	
					cihlově červená	červeno- hnědá					
					rubínově červená	památkově červená					
Pohyb po střeše											
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	●38866 cihlově červená	●32199 červeno- hnědá	●38867 tmavo- hnědá	●38868 černá	●38868 černá	●38868 černá	4 600,00
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	4 200,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	●38910 cihlově červená	●32211 červeno- hnědá	●38911 tmavo- hnědá	●38912 černá	●38912 černá	●38912 černá	4 980,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	4 580,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu											
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klíčka a osičky.	1	1,52	1 ks	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	2 158,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX (ne pro model Tegalit a Tegalit STAR) Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klíčka a osičky.	1	1,60	1 ks	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	2 158,00
	Náhradní klíčka k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	0,082	1 ks	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	73,00
Zajištění proti větru, upevnění											
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,000	1 kg	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	170,40
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,000	1 kg	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	173,90
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným dia- mantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účin- nost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez přilepu. Spotřeba: dle potřeby	1	0,050	1 ks	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	69,60
Napojení na zdi a komíny											
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené kon- strukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	5	2,54	1 m 1 role	●46294 cihlově červená	●46310 tmavo- hnědá	●46310 tmavo- hnědá	●46229 černá	●46229 černá	●46229 černá	353,60 1 768,00
	EasyFlash 450 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené kon- strukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	2	3,73	1 m 1 role	●46921 cihlově červená	●46788 tmavo- hnědá	●46788 tmavo- hnědá	●35273 černá	●35273 černá	●35273 černá	556,00 2 780,00
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené kon- strukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylén. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	4	5,20	1 m 1 role	●30550 cihlově červená	●30537 tmavo- hnědá	●30537 tmavo- hnědá	●30305 černá	●30305 černá	●32561 šedá	465,20 2 326,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
				terraccotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá		
				cihlově červená	červeně- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá			grafit mat
Napojení na zdi a komíny											
	Wakaflex 370 mm Pro napojení krytiny na prostory a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	3	6,80	1 m	● 35480	● 35482	● 35482	● 35481	● 35481	● 35481	614,40
				1 role	cihlově červená	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá	černá	3 072,00
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	0,46	1 m	● 30547	● 30547	● 30547	● 30547	● 30547	● 30547	122,92
				1 ks	cihlově červená/ tmavo- hnědá	cihlově červená/ tmavo- hnědá	cihlově červená/ tmavo- hnědá	cihlově červená/ tmavo- hnědá	cihlově červená/ tmavo- hnědá	cihlově červená/ tmavo- hnědá	295,00
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	0,004	1 ks	● 30406	● 30406	● 30406	● 30406	● 30406	● 30406	13,90
					pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Objem eurokartuše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1	0,40	1 tuba (310 ml)	● 30536	● 30536	● 30536	● 30536	● 30536	● 30536	452,00
					průhledný	průhledný	průhledný	průhledný	průhledný	průhledný	
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/mokvý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	0,50	1 tuba (290 ml)	● 39024	● 39024	● 39024	● 39024	● 39024	● 39024	544,00
					černá	černá	černá	černá	černá	černá	
Fólie a příslušenství											
	Nedifuzní fólie VEL Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	9,00	1 m²	● 34550	● 34550	● 34550	● 34550	● 34550	● 34550	30,93
				1 role	černá	černá	černá	černá	černá	černá	2 320,00
	Difúzní fólie ECOTEC 110 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	8,50	1 m²	● 36205	● 36205	● 36205	● 36205	● 36205	● 36205	37,81
				1 role	černá	černá	černá	černá	černá	černá	2 836,00
	Difúzní fólie ECOTEC 140 Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	10,50	1 m²	● 36204	● 36204	● 36204	● 36204	● 36204	● 36204	47,35
				1 role	černá	černá	černá	černá	černá	černá	3 551,00
	Difúzní fólie PRO Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(30)	8,50	1 m²	● 38521	● 38521	● 38521	● 38521	● 38521	● 38521	45,05
				1 role	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	3 379,00
	Difúzní fólie PRO PLUS Resistant 140 Mimořádně pevná difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(30)	10,50	1 m²	● 39081	● 39081	● 39081	● 39081	● 39081	● 39081	60,92
				1 role	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	4 569,00
	Difúzní fólie UNI 2S Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	11,50	1 m²	● 39047	● 39047	● 39047	● 39047	● 39047	● 39047	74,04
				1 role	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	5 553,00
	Difúzní fólie Maximum +2S Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s výztužnou mřížkou a dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	15,00	1 m²	● 38060	● 38060	● 38060	● 38060	● 38060	● 38060	109,07
				1 role	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	8 180,00
	Difúzní fólie TOP RU Resistant Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(12)	17,50	1 m²	● 33988	● 33988	● 33988	● 33988	● 33988	● 33988	117,61
				1 role	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	8 821,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá	
					cihlově červená	červeno- hnědá					
	rubínově červená	památkově červená	tmavo- hnědá	břidlicově černá	grafit mat						
Fólie a příslušenství											
	Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255 Mimořádně robustní střešní fólie vhodná jako doplňková hydroizolační vrstva odolná proti pro- středkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Měkká a elastická vrstva PU zajišťuje těsnost při probití hřebíkem. Pro střechy nad 15° není zapotřebí těsnění pod kontralatě. 1 role = 45 m²	(20)	11,50	1 m²	●●33989	●●33989	●●33989	●●33989	●●33989	●●33989	163,02
				1 role	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	7 336,00
	Parotěsná fólie Membran 100 2S Parotěsná/vzduchtěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci Bramac Therm. 1 role = 75 m²	(20)	11,50	1 m²	●●36970	●●36970	●●36970	●●36970	●●36970	●●36970	70,97
				1 role	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	5 323,00
	Difuzní fólie Bramac Premium WU Difuzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší) Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 45 m²	(20)	16,00	1 m²	●37137	●37137	●37137	●37137	●37137	●37137	229,60
				1 role	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	10 332,00
	Těsnicí pasta Premium WU Pasta pro utěsnění detailů prováděných s difuzní fólií Bramac Premium WU pro řešení rohů komína a jiných rohů prostupujících konstrukcí. Balení: 1 plechovka 1 kg Potřeba: dle potřeby	6	1,00	1 ks	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	1 893,00
				1 ks							
	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU Systémové příslušenství k difuzní fólii Bramac Premium WU. Role: 50 x 0,3 m	1 (60)	3,00	1 m	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	82,30
				1 ks							4 115,00
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difuzní fólie Bramac Premium WU. Potřeba: dle potřeby	2	0,05	1 ks	●46644	●46644	●46644	●46644	●46644	●46644	800,00
				1 ks	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních prostupů. Potřeba: dle potřeby	10	0,10	1 ks	●37888	●37888	●37888	●37888	●37888	●37888	1 011,00
				1 ks	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje	1	1,22	1,25 l	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	1 065,00
				1,25 l							
	Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/50 m	6	1,53	1 m	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	35,76
				1 role							1 788,00
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10	0,60	1 m	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	27,84
				1 role							696,00
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a paro- těsné fólie Bramac Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10	0,63	1 m	●36354	●36354	●36354	●36354	●36354	●36354	21,64
				1 role	průhledná	průhledná	průhledná	průhledná	průhledná	průhledná	541,00
	Flexiroll ALU 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztlačností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/10 m	6	1,44	1 m	●38813	●38813	●38813	●38813	●38813	●38813	143,90
				1 role	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	1 439,00
	Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm / oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k obou- strannému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2	1,77	1 m	●33735	●33735	●33735	●33735	●33735	●33735	30,08
				1 role	šedočerná	šedočerná	šedočerná	šedočerná	šedočerná	šedočerná	752,00
	SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Návin: 1 role/30 m	10	0,60	1 m	O37239	O37239	O37239	O37239	O37239	O37239	30,07
				1 role	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	902,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá	
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	grafit mat		
Fólie a příslušenství											
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	0,95	1 ks = tuba	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	990,00
	Lepicí tmel pro fólie Bramac TOP RU Pro slepení pásů fólií Bramac TOP RU. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/ tuba)	12	0,47	1 ks	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	406,00
	Bramac Therm utěšňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdívo). Návin: 1 role/5 m	1	0,37	1 m 1 role	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	73,80 369,00
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,06	1 ks	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	224,00
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,07	1 ks	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	298,00
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm Průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	0,04	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	50,60
Ostatní											
	Nadkroevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	2 990,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	2,90	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	1 021,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

Keramické střešní tašky

Keramické střešní tašky



ŽIVOT V SOULADU S PŘÍRODOU, JEDINEČNOST, BEZPEČÍ

Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky symbolem krásy a přirozenosti. Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších surovin a propůjčují Vašemu domovu klasický šarm, dojem přírodního tepla a jistoty. Bohatý výběr z typů a barev vtisknou Vaší střeše jedinečný charakter. Ten, pro koho jsou důležité jistota a bezpečí, jedinečnost a krása, se rozhodne pro naše keramické tašky. Je to volba tradice, nejstaršího stavebního produktu, který je vyráběn nejmodernější technologií.

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKY

- Písemná záruka 30 let na veškeré keramické prvky střechy.
- Písemná záruka až 15 let na funkčnost střešního systému.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA



REŽNÁ

- Přírodní vzhled povrchu střešních tašek určuje použitá hlína na jejich výrobu. Hlíny z různých míst těžby se od sebe barevně liší.
- Po vypálení vzniká přírodně červená barva, která je homogenní v celém řezu tašky.



ENGoba

- Krycí, zušlechťující ozdobná vrstva na keramické krytině.
- Na vysušené tašky se před výpalem nanáší tenký povlak jílu zabarvený oxidy železa.
- Engoba se vyznačuje barevnou stálostí, je obvykle matná s přírodním vzhledem.



GLAZURA

- Hodnotnější povrchová úprava s přidaným podílem křemičitanů a barvicích oxidů.
- Podle teploty výpalu se docílí většího či menšího stupně hedvábného lesku.
- Glazura dodá střeše atraktivní vzhled.



GLAZURA TOP LINE

- Exkluzivní povrchová úprava.
- Vyšší podíl sklovitých příměsí, které taškám dodávají vysoký lesk.
- Povrch tašek je minimálně porézní, s dokonale hladkým povrchem. Velmi dobře odolává všem druhům nečistot a vzhled se časem nemění.

Přehled modelů a barev keramických tašek

GRANÁT 11 posuvná taška



rezná měděná ENGOBA antracitová ENGOBA kaštanově hnědá GLAZURA

GRANÁT 13 posuvná taška



rezná měděná ENGOBA antracitová ENGOBA červenohnědá GLAZURA kaštanově hnědá GLAZURA tmavohnědá GLAZURA černá GLAZURA tmavozelená GL. TOP LINE

TOPAS 13 posuvná taška



rezná měděná ENGOBA hnědá ENGOBA antracitová * ENGOBA



červenohnědá GLAZURA tmavohnědá GLAZURA tmavě šedá GLAZURA černá * GLAZURA

RUBÍN 9 posuvná taška



rezná měděná ENGOBA antracitová ENGOBA tmavočervená ** ENGOBA kaštanově hnědá GLAZURA černá GLAZURA

Pozn.: Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejnách našich partnerů (<http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri>).

RUBÍN 13 posuvná taška

 měděná
ENGOBA


 antracitová*
ENGOBA

 hnědá*
ENGOBA

 červenohnědá
GLAZURA

 kaštanově hnědá
GLAZURA

 tmavohnědá*
GLAZURA

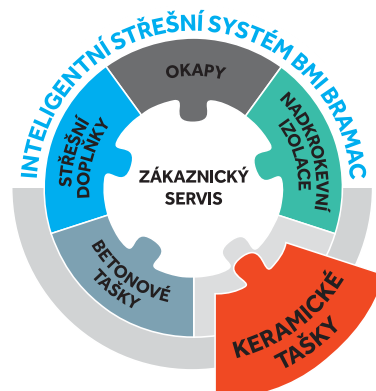 černá*
GLAZURA


+


TURMALÍN posuvná taška

 měděná
ENGOBA

 antracitová*
ENGOBA

 kaštanově hnědá
GLAZURA

 šedá
GLAZURA

 černá*
GLAZURA

SMARAGD posuvná taška

 antracitová
ENGOBA

 kaštanově hnědá
GLAZURA

 tmavohnědá
GLAZURA

OPÁL


režná

 měděná
ENGOBA

 antracitová
ENGOBA

 červenohnědá
GLAZURA

Pozn.: ENGOBA, GLAZURA, GLAZURA TOP LINE - typy povrchových úprav tašek

* keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem), ** zušlechťená engoba

Výhody keramických střešních tašek

TRADICE

- Materiál používaný na střechy po tisíciletí.
- Bydlení v souladu s přírodou.

KRÁSA

- Nekonečná rozmanitost tvarů, povrchů a barev.
- Přírodní materiál propůjčuje střeše klasický šarm, dojem přírodního tepla a bezpečí.
- Ušlechtilé povrchové úpravy zajišťují Vaši střeše nestárnoucí krásu.

EKOLOGIE

- Suroviny pro výrobu keramických tašek jsou z čistě přírodních zdrojů.
- Keramické tašky jsou recyklovatelné.

NĚMECKÁ KVALITA

- Keramické střešní tašky jsou vyráběny ve výrobních závodech v Německu a na jejich výrobu jsou použity prvotřídní suroviny. Kvalitní produkty jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a know-how.



Ceník

keramických tašek a příslušenství

platný od 1. 10. 2021

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.

Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Model		Spotřeba na 1 m ²	Cena bez DPH v Kč / m ²	Strana
	GRANÁT 11 posuvná taška (režná)	11,4 ks	od 444,60*	124
	GRANÁT 13 posuvná taška (režná)	12,9 ks	od 415,38*	128
	TOPAS 13 posuvná taška (režná)	12,9 ks	od 464,40*	133
	RUBÍN 9 posuvná taška (režná)	9,4 ks	od 410,78*	139
	RUBÍN 13 posuvná taška (engoba)	12,3 ks	od 522,75*	144
	TURMALÍN posuvná taška (engoba)	11,0 ks	od 609,40*	150
	SMARAGD posuvná taška (engoba)	12,5 ks	od 935,00*	154
	OPÁL (režná)	33,7 ks	od 562,79*	158
Originální příslušenství nezávislé na modelu - keramické střešní tašky				164

Služby: Za požadované skládání palet pomocí hydraulické ruky v místě dodání zboží firma BRAMAC účtuje náklady, které činí Kč 200,- za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za 1 ks palety nebo za 1 ks uceleného balení zboží).

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 v povrchové úpravě uvedené v závorce, bez DPH

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,4 ks/m²	6 (240)	3,40	1 ks	●25930	●25932	●25931	●25934
				1 m²	39,00	51,40	51,40	57,90
					444,60	585,96	585,96	660,06
					Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 114 mm) Spotřeba: dle objednávky	5 (180)	2,40	1 ks	●25935	●25937	●25936	●25939
				114,30	128,10	128,10	139,50	
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání: 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (180)	4,40	1 ks	●25980	●25982	●25981	●25984
				175,40	188,50	188,50	203,00	
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,7 ks/m	2 (64)	5,20	1 ks	●25950 (L)	●25952 (L)	●25951 (L)	●25954 (L)
				●25945 (P)	●25947 (P)	●25946 (P)	●25949 (P)	
					273,00	288,00	288,00	296,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (180)	3,80	1 ks	●25940	●25942	●25941	●25944
				162,20	174,00	174,00	184,30	
Pult								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,4 ks/m Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	5,00	1 ks	●25955	●25957	●25956	●25959
				1 547,00	1 632,00	1 632,00	1 715,00	
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	2,50	1 ks	●25960	●25962	●25961	●25964
				1 547,00	1 632,00	1 632,00	1 715,00	
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	5,60	1 ks	●25970 (L)	●25972 (L)	●25971 (L)	●25974 (L)
				●25965 (P)	●25967 (P)	●25966 (P)	●25969 (P)	
					2 188,00	2 357,00	2 357,00	2 523,00
	Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	4,60	1 ks	●25975	●25977	●25976	●25979
				2 093,00	2 262,00	2 262,00	2 430,00	
Hřeben a nároží								
	Hřebenáč kónický K s jednou příchytou hřebenače K Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	10 (160)	3,10	1 ks	●26005	●26006	●26011	●26014
				253,00	258,00	258,00	263,00	
	Hřebenáč začáteční kónický K s jednou příchytou hřebenače K a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Spotřeba: dle objednávky	8 (64)	3,10	1 ks	●26007	●26008	●26012	●26016
				679,00	708,00	708,00	746,00	
	Hřebenáč zakončovací kónický K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Spotřeba: 1ks/zakončení	8 (64)	3,00	1 ks	●26009	●26010	●26013	●26018
				672,00	701,00	701,00	736,00	
	Rozdělovací hřebenáč kónický K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 20° až 60°. Přípevnění: 1 utěšňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	3,10	1 ks	●26028	●26029	●26031	●26030
				1 592,00	1 695,00	1 695,00	1 785,00	
	Uzávěra hřebene K keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/záčátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,90	1 ks	●27253 cihlově červená	●27255 měděná	●27254 antracitová	●27258 tmavo- hnědá
				311,00	325,00	325,00	342,00	
	Příchytka hřebenače K Pro bezpečné připevnění kónických hřebenačů K k hřebenové lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	0,011	1 ks	●37245 cihlově červená	●37245 cihlově červená	●37246 antracitová	●37247 tmavo- hnědá
				6,80				

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU GRANÁT 11 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny barvy kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Rezná	Engoba		Glazura
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží								
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levě. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeně hnědá
					17,20			
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	0,19	1 ks	●37434 cihlově červená	●32191 měděná	●37440 břidlicově černá	●37393 kaštanově hnědá
					45,10			
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu (krycí šíře cca 114 mm). Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,30	1 ks	●37373 cihlově červená	●37373 cihlově červená	●37374 antracitová	●37375 kaštanově hnědá
					1 108,00			
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo- hnědá
					483,00			
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo- hnědá
					483,00			
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo- hnědá
					384,00			
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo- hnědá
					477,33			
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo- hnědá
					34,10			
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●32213 červeně- hnědá
					350,00			
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
					272,00			
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●32212 červeně- hnědá
					368,00			
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
					300,00			
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●32214 červeně- hnědá
					34,10			

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
					30,00			
Pohyb po střeše								
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1,30	1 ks	●37308 cihlově červená	●37308 cihlově červená	●37309 antracitová	●37310 kaštanově hnědá
					1 188,00			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●30041 tmavo- hnědá
					300,00			
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●30046 tmavo- hnědá
					1 092,00			
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●30040 tmavo- hnědá
					1 755,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●32197 červen- hnědá
					2 050,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
					1 700,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●32198 červen- hnědá
					2 450,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
					2 100,00			
Prostupy střechou								
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	9,13	1 ks	●26002 6 026,00	●25994 6 268,00	●25986 6 268,00	●25990 6 509,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
					193,40			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
					193,40			
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá
					3 559,00			

NOVINKA

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou								
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu. NOVINKA	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá
					550,00			
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,45	1 ks	●26003 5 383,00	●25995 5 547,00	●25987 5 547,00	●25991 5 789,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	4,93	1 ks	●26001 5 383,00	●25993 5 547,00	●25985 5 547,00	●25989 5 789,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	6,30	1 ks	●26004 4 822,00	●25996 4 904,00	●25988 4 904,00	●25992 4 981,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					473,00			
Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
					7,00			
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					35,50			
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodový držák pro Granát 11 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31447 nerez	●31447 nerez	●31447 nerez	●31447 nerez
					119,30			
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický K Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,228	1 ks	●32172 nerez	●32172 nerez	●32172 nerez	●32172 nerez
					162,40			
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					33,50			

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
					Režná	Engoba			Glazura				Glazura TOP LINE	
						režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	černá (tiefschwarz)		tmavo- zelená (tanne)
Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka						
Střešní tašky														
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	3,60	1 ks	●25860	●25874	●25880	●25894	●25904	●25914	●28510	●25920		
					32,20	37,80	37,80	41,50	41,50	41,50	41,50	52,00		
					415,38 Kč/m²	487,62 Kč/m²	487,62 Kč/m²	535,35 Kč/m²	535,35 Kč/m²	535,35 Kč/m²	535,35 Kč/m²	670,80 Kč/m²		
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí (krycí šířka cca 107 mm). Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	2,10	1 ks	●25861	●25875	●25881	●25895	●25905	●25915	●28511	●25921		
					74,70	83,80	83,80	90,50	90,50	90,50	90,50	117,10		
Odvětrání střechy														
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání: 20 cm²/ks. Spotřeba: 25 ks/100 m² střechy	6 (96)	4,40	1 ks	●25865	●25879	●25885	●25899	●25909	●25919	●28514	●25925		
					148,60	157,90	157,90	169,70	169,70	169,70	169,70	218,00		
Okraje střechy / štitová hrana														
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●25864 (L)	●25878 (L)	●25884 (L)	●25898 (L)	●25908 (L)	●25918 (L)	●28513 (L)	●25924 (L)		
					●25863 (P)	●25877 (P)	●25883 (P)	●25897 (P)	●25907 (P)	●25917 (P)	●28512 (P)	●25923 (P)		
					215,00	228,00	228,00	243,00	243,00	243,00	243,00	309,00		
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (96)	4,30	1 ks	●25862	●25876	●25882	●25896	●25906	●25916	●28515	●25922		
					198,80	209,00	209,00	231,00	231,00	231,00	231,00	294,00		
Pult														
	Univerzální pultový hřebenač s jed- nou příchytkou hřebenače HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26477	●26476	●26478	●26475	●26479		
					99,30	120,70	120,70	136,30	136,30	136,30	136,30	166,60		
	Univerzální pultový hřebenač začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26488	●26487	●26489	●26486	●26491		
					559,00	576,00	576,00	609,00	609,00	609,00	609,00	676,00		
	Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26493	●26495	●26494	●26500	●26499	●26501	●26498	●26503		
					559,00	576,00	576,00	609,00	609,00	609,00	609,00	676,00		
	Příchytká hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač	50	0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477		
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová	antracitová		
					7,00									
Hřeben a nároží														
	Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenače HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150)* HA: 5 (160)**	3,77	1 ks	●26600	●26602	●26601	●26604	●26603	●26895	●27193	●26514		
					253,00	258,00	258,00	263,00	263,00	263,00	263,00	276,00		
	Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	3,82	1 ks	●29531 (hl.)	●29533 (hl.)	●29532 (hl.)	●29537 (hl.)	●29535 (hl.)	●29524 (hl.)	●29545 (hl.)	●29526 (hl.)		
					●26605 (ozd.)	●26607 (ozd.)	●26606 (ozd.)	●26609 (ozd.)	●26608 (ozd.)	●26524 (ozd.)	●27196 (ozd.)	●26525 (ozd.)		
					730,00	753,00	753,00	780,00	780,00	780,00	780,00	834,00		
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	3,70	1 ks	●26615	●26617	●26616	●26619	●26618	●26546	●27190	●26547		
					189,60	215,00	215,00	233,00	233,00	233,00	233,00	289,00		

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU GRANÁT 13 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

*OG - závod Obergräfenheim, **HA - závod Hainstadt

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
					Režná	Engoba		Glazura				Glazura TOP LINE
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	černá (tiefschwarz)	tmavo- zelená (tanne)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží												
	Hřebenač vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenač a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	3,30	1 ks	●26610	●26612	●26611	●26614	●26613	●26535	●27066	●26536
					248,00	263,00	263,00	294,00	294,00	294,00	294,00	310,00
	Rozdělovací hřebenač drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	3,22	1 ks	●26620	●26622	●26621	●26624	●26623	●26557	●27241	●26559
					1 618,00	1 718,00	1 718,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 926,00
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561	●26563	●26562	●26568	●26567	●26569	●26566	●26571
					311,00	325,00	325,00	342,00	342,00	342,00	342,00	367,00
	Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 4,7 ks/m	6 (96)	4,60	1 ks	●27594	●27595	●27612	●27617	●27622	●27623	●28531	●27624
					183,40	189,90	189,90	207,00	207,00	207,00	207,00	264,00
	Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Krycí šíře: cca 107 mm	1	2,40	1 ks	●27597	●27598	●27613	●27618	●27625	●27626	●28532	●27627
					193,90	198,30	198,30	212,00	212,00	212,00	212,00	275,00
	Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek.	4	6,70	1 ks	●27603 (L)	●27604 (L)	●27615 (L)	●27620 (L)	●27631 (L)	●27632 (L)	●28534 (L)	●27633 (L)
					●27600 (P)	●27601 (P)	●27614 (P)	●27619 (P)	●27628 (P)	●27629 (P)	●28535 (P)	●27630 (P)
					658,00	675,00	675,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 025,00
	Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovací tašek.	1	5,40	1 ks	●27606	●27607	●27616	●27621	●27634	●27635	●28533	●27636
					356,00	371,00	371,00	382,00	382,00	382,00	382,00	488,00
	Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo-hnědá	tmavo-hnědá	tmavo-hnědá	antracitová	antracitová
					7,00							
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno-hnědá	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	černá	černá
					17,20							
	Příchytka hřebenáče VKF nerez Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenáče bez použití střešní latě.	10 (50/kra-bice)	0,020	1 ks	●37243	●37243	●37243	●37243	●37243	●37243	●37243	●37243
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					134,20							
	Příchytka hřebenáče VKF set nerez Pro pokládku 2 hřebenáčů začátečních drážkových HO, 2 uzávěr hřebene keramických a 1 hřebenáč vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO. Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytka VKF, 1x příchytka hřebenáče VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut	1	0,100	1 ks	●37244	●37244	●37244	●37244	●37244	●37244	●37244	●37244
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					1 447,00							
Ochrana proti sesuvu sněhu												
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,17	1 ks	●37446	●38531	●37441	●37448	●39034	●37436	●30512	●37441
					cihlově červená	měděná	brídicově černá	červeno-hnědá	kaštanově hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	brídicově černá
					45,10							
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez drážku) Hliníková taška pro nasazení drážku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,67	1 ks	●37377	●37377	●37378	●37380	●37379	●37382	●30849	●37381
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	červeno-hnědá	kaštanově hnědá	tmavo-hnědá	černá	tmavo-zelená
					1 514,00							

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
					Režná	Engoba		Glazura				Glazura TOP LINE
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	černá (tiefschwarz)	tmavo- zelená (tanne)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu												
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	●30399 černá
					483,00							
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průmě- ru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	●33170 černá
					483,00							
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	●30396 černá
					384,00							
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	●39900 černá
				477,33								
				1 432,00								
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	●39915 černá
					34,10							
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●32213 červeno- hnědá	●32213 červeno- hnědá	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá	●35930 černá
					350,00							
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
					272,00							
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrch- ovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●32212 červeno- hnědá	●32212 červeno- hnědá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá	●35931 černá
				368,00								
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				300,00								
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●32214 červeno- hnědá	●32214 červeno- hnědá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá	●35932 černá
					34,10							
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
					30,00							
Pohyb po střeše												
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1plošina	1	1,70	1 ks	●37312 cihlově červená	●37312 cihlově červená	●37313 antracitová	●37315 červeno- hnědá	●37314 kaštanově hnědá	●37317 tmavo- hnědá	●30860 černá	●37316 tmavo- zelená
					1 324,00							

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Režná	Engoba		Glazura				Glazura TOP LINE	
				rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	černá (tiefschwarz)	tmavo- zelená (tanne)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Pohyb po střeše												
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101	●30101	●32032	●37257	●30041	●30041	●32032	●32032
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá
					300,00							
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096	●30096	●32031	●37266	●30046	●30046	●32031	●32031
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá
					1 092,00							
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186	●30186	●32030	●37275	●30040	●30040	●32030	●32030
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá
					1 755,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917	●35917	●35918	●32197	●32197	●35919	●35918	●35918
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá
					2 050,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915	●35915	●35915	●35915	●35915	●35915	●35915	●35915
					pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink
					1 700,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920	●35920	●35921	●32198	●32198	●35922	●35921	●35921
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá
					2 450,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916	●35916	●35916	●35916	●35916	●35916	●35916	●35916
					pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink
					2 100,00							
Prostupy střechou												
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvě- trání sanita a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	9,33	1 ks	●25867	●25871	●25887	●25891	●25901	●25911	●28516	●25927
					4 057,00	5 052,00	5 052,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 563,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního pot- rubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027	●30027	●30027	●30027	●30027	●30027	●30027	●30027
					černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá
					193,40							
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního pot- rubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600	●34600	●34600	●34600	●34600	●34600	●34600	●34600
					šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá
					193,40							
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitární- mu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997	●46997	●46998	●46997	●46997	●46998	●46999	●46998
					cihlově červená	cihlově červená	brídicově černá	cihlově červená	cihlově červená	brídicově černá	brídicově černá	brídicově černá
					3 559,00							

NOVINKA

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
					Rezná	Engoba		Glazura				Glazura TOP LINE
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá (teak)	černá (tiefschwarz)	tmavo- zelená (tanne)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou												
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu. 	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá
					550,00							
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,65	1 ks	●25868 4 341,00	●25872 4 472,00	●25888 4 472,00	●25892 4 664,00	●25902 4 664,00	●25912 4 664,00	●28517 4 664,00	●25928 4 953,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,13	1 ks	●25866 4 341,00	●25870 4 472,00	●25886 4 472,00	●25890 4 664,00	●25900 4 664,00	●25910 4 664,00	●28518 4 664,00	●25926 4 953,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,23	1 ks	●25869 3 888,00	●25873 3 955,00	●25889 3 955,00	●25893 4 018,00	●25903 4 018,00	●25913 4 018,00	●28519 4 018,00	●25929 4 276,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					473,00							
Zajištění proti větru, upevnění												
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
					7,00							
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					35,50							
Upevnění hromosvodu												
	Hromosvodový držák pro Granát 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez
					119,30							
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	
					169,60							
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	
					169,60							
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	
					33,50							

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo										
					Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepek	Glazura			Glazura s probarveným střepek			
						režná (naturrot)	měděná (kupferrot)		hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)		tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka								
Střešní tašky															
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	3,50	1 ks	● 26033	● 26045	● 26057	● 26069	● 26081	● 26836	● 28262	● 26105			
					36,00	43,50	43,50	44,40	57,80	57,80	57,80	60,00			
					464,40	561,15	561,15	572,76	745,62	745,62	745,62	774,00			
					Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²			
Odvětrání střechy															
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání: 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	OG: 6 (96) ¹⁾ HA: 5 (100) ²⁾	4,40	1 ks	● 26037	● 26049	● 26061	● 26073	● 26085	● 26840	● 28266	● 26109			
					184,30	187,00	187,00	190,80	198,80	198,80	198,80	207,00			
Okraje střechy / štitová hrana															
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	● 26035 (L)	● 26047 (L)	● 26059 (L)	● 26071 (L)	● 26083 (L)	● 26838 (L)	● 28264 (L)	● 26108 (L)			
					● 26036 (P)	● 26048 (P)	● 26060 (P)	● 26072 (P)	● 26084 (P)	● 26839 (P)	● 28265 (P)	● 26107 (P)			
					296,00	299,00	299,00	306,00	308,00	308,00	308,00	320,00			
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	OG: 6 (96) ¹⁾ HA: 7 (224) ²⁾	4,30	1 ks	● 26034	● 26046	● 26058	● 26070	● 26082	● 26837	● 28263	● 26106			
					315,00	325,00	325,00	332,00	336,00	336,00	336,00	348,00			
Pult															
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	● 26470	● 26472	● 26473	● 26471	● 26477	● 26478	● 29513	● 26475			
					99,30	120,70	120,70	120,70	136,30	136,30	136,30	136,30			
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	● 26481	● 26483	● 26484	● 26482	● 26488	● 26489	● 29517	● 26486			
					559,00	576,00	576,00	576,00	609,00	609,00	609,00	609,00			
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	● 26493	● 26495	● 26496	● 26494	● 26500	● 26501	● 29521	● 26498			
					559,00	576,00	576,00	576,00	609,00	609,00	609,00	609,00			
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	● 37241	● 37241	● 37242	● 38477	● 37242	● 37242	● 38477	● 38477			
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová	antracitová			
					7,00										
Hřeben a nároží															
	Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150) ¹⁾ HA: 5 (160) ²⁾	3,77	1 ks	● 26600	● 26602	● 26893	● 26601	● 26604	● 26895	● 27950	● 27193			
					253,00	258,00	258,00	258,00	263,00	263,00	263,00	263,00			
	Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	3,82	1 ks	● 29531 (hl.)	● 29533 (hl.)	● 29544 (hl.)	● 29532 (hl.)	● 29537 (hl.)	● 29524 (hl.)	● 29536 (hl.)	● 29545 (hl.)			
					● 26605 (ozd.)	● 26607 (ozd.)	● 26896 (ozd.)	● 26606 (ozd.)	● 26609 (ozd.)	● 26524 (ozd.)	● 27951 (ozd.)	● 27196 (ozd.)			
					730,00	753,00	753,00	753,00	780,00	780,00	780,00	780,00			

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TOPAS 13 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny červenohnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.

*Antracitová a černá barva mají probarvený střepek manganem (mimo uzávěry hřebene HO).

¹⁾ OG - závod Obergräfenheim, ²⁾ HA - závod Hainstadt

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Rezná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura			Glazura s probarveným střepe
				rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží											
 Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	3,70	1 ks	 26615 189,60	 26617 215,00	 26902 215,00	 26616 215,00	 26619 233,00	 26546 233,00	 28312 233,00	 27190 233,00
 Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	3,30	1 ks	 26610 248,00	 26612 263,00	 26899 263,00	 26611 263,00	 26614 294,00	 26535 294,00	 29540 294,00	 27066 294,00
 Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jedno- ho hřebene a dvou nároží	1	3,22	1 ks	 26620 1 618,00	 26622 1 718,00	 27240 1 718,00	 26621 1 718,00	 26624 1 809,00	 26557 1 809,00	 27952 1 809,00	 27241 1 809,00
 Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	 26561 311,00	 26563 325,00	 26564 325,00	 26562 325,00	 26568 342,00	 26569 342,00	 28460 342,00	 26566 342,00
 Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	 37241 cihlově červená	 37241 cihlově červená	 37242 tmavo- hnědá	 38477 antracitová	 37242 tmavo- hnědá	 37242 tmavo- hnědá	 38477 antracitová	 38477 antracitová
				7,00							
 Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělova- cího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	 38459 cihlově červená	 38459 cihlově červená	 38461 tmavo- hnědá	 34265 černá	 38460 červeno- hnědá	 38461 tmavo- hnědá	 34265 černá	 34265 černá
				17,20							
Ochrana proti sesuvu sněhu											
 Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,18	1 ks	 37455 cihlově červená	 39084 měděná	 37456 tmavo- hnědá	 37445 břidlicově černá	 37451 červeno- hnědá	 37456 tmavo- hnědá	 37445 břidlicově černá	 37454 ebenově černá
				45,10							
 Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,45	1 ks	 37352 cihlově červená	 37352 cihlově červená	 37353 hnědá	 37355 antracitová	 37357 červeno- hnědá	 37358 tmavo- hnědá	 32182 tmavě šedá	 37354 černá
				1 325,00							
 Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	 30401 cihlově červená	 30401 cihlově červená	 30398 tmavo- hnědá	 30399 černá	 30398 tmavo- hnědá	 30398 tmavo- hnědá	 30399 černá	 30399 černá
				483,00							
 Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	 33168 cihlově červená	 33168 cihlově červená	 33169 tmavo- hnědá	 33170 černá	 33169 tmavo- hnědá	 33169 tmavo- hnědá	 33170 černá	 33170 černá
				483,00							

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Rezná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura			Glazura s probarveným střepe
				rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá
					384,00						
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 ks	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá
					1 432,00						
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá
					34,10						
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá	●32213 červeno- hnědá	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá
					350,00						
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
					272,00						
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 ks	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá	●32212 červeno- hnědá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá
					1 104,00						
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 ks	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
					900,00						
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá	●32214 červeno- hnědá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá
					34,10						
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
					30,00						

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura			Glazura s probarveným střepe	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Pohyb po střeše												
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1,45	1 ks	●37287	●37287	●37288	●37290	●37292	●37293	●32179	●37289
					cihlově červená	cihlově červená	hnědá	antracitová	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	tmavě šedá	černá
					1 415,00							
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101	●30101	●30041	●32032	●37257	●30041	●32032	●32032
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	černá	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	černá	černá
					300,00							
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096	●30096	●30046	●32031	●37266	●30046	●32031	●32031
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	černá	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	černá	černá
					1 092,00							
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186	●30186	●30040	●32030	●37275	●30040	●32030	●32030
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	černá	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	černá	černá
					1 755,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917	●35917	●35919	●35918	●32197	●35919	●35918	●35918
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	černá	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	černá	černá
					2 050,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915	●35915	●35915	●35915	●35915	●35915	●35915	●35915
					pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink
					1 700,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920	●35920	●35922	●35921	●32198	●35922	●35921	●35921
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo-hnědá	černá	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	černá	černá
					2 450,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916	●35916	●35916	●35916	●35916	●35916	●35916	●35916
					pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink
					2 100,00							
Prostupy střechou												
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanit a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	9,23	1 ks	●26042	●26054	●26066	●26078	●26090	●26845	●28268	●26114
					5 580,00	5 697,00	5 697,00	5 808,00	6 145,00	6 145,00	6 145,00	6 386,00

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura			Glazura s probarveným střepe
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou											
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního pot- rubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
								193,40			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
								193,40			
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitární- mu odvětrání, odtahu digestoří apod. 	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	●46999 černá
								3 559,00			
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu. 	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá
								550,00			
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,55	1 ks	●26043 4 915,00	●26055 5 164,00	●26067 5 164,00	●26079 5 264,00	●26091 5 532,00	●26846 5 532,00	●28267 5 532,00
								5 749,00			
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,13	1 ks	●26044 4 422,00	●26056 4 501,00	●26068 4 501,00	●26080 4 573,00	●26092 4 587,00	●26847 4 587,00	●29486 4 587,00
								4 752,00			
	Soupava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivé- mu, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 postup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
								473,00			
Zajištění proti větru, upevnění											
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
								7,00			
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
								35,50			

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura			Glazura s probarveným střepe	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	tmavo- hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Upevnění hromosvodu												
	Hromosvodový držák pro Topas 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31449	●31449	●31449	●31449	●31449	●31449	●31449	●31449
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					119,30							
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					169,60							
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					169,60							
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					33,50							

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
					Režná	Engoba		Engoba zušlechtěná	Glazura			
						režná (naturrot)	měděná (kupferrot)		antracitová (antrazit)	tmavo- červená** (lavarot)	kaštanové hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
Střešní tašky												
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 9,4 ks/m²	6 (240)	4,00	1 ks	●26676	●26674	●26672	●26675	●26679	●26678		
					43,70	58,80	58,80	62,80	63,30	63,30		
					1 m²	410,78 Kč/m²	552,72 Kč/m²	552,72 Kč/m²	590,32 Kč/m²	595,02 Kč/m²	595,02 Kč/m²	
Odvětrání střechy												
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání: 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (100)	4,40	1 ks	●26684	●26682	●26680	●26683	●26687	●26686		
					184,30	195,80	195,80	204,00	207,00	207,00		
Okraje střechy / šítová hrana												
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů šítových hran. Spotřeba: cca 2,5 ks/m	4 (48)	5,20	1 ks	●26697 (L)	●26693 (L)	●26689 (L)	●26695 (L)	●26703 (L)	●26701 (L)		
					●26696 (P)	●26692 (P)	●26688 (P)	●26694 (P)	●26702 (P)	●26700 (P)		
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé šítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (80)	3,80	1 ks	●26668	●26666	●26664	●26667	●26671	●26670		
					111,10	123,50	123,50	128,70	130,50	130,50		
Pult												
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26474	●26476	●26475		
					99,30	120,70	120,70	129,60	136,30	136,30		
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na šítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26485	●26487	●26486		
					559,00	576,00	576,00	591,00	609,00	609,00		
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na šítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26493	●26495	●26494	●26497	●26499	●26498		
					559,00	576,00	576,00	591,00	609,00	609,00		
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nároží lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●38477		
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavohnědá	tmavohnědá	antracitová		
7,00												
Hřeben a nároží												
	Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	5 (150)	3,77	1 ks	●26600	●26602	●26601	●26509	●26603	●27193		
					253,00	258,00	258,00	261,00	263,00	263,00		
	Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	3,82	1 ks	●29531 (hl.)	●29533 (hl.)	●29532 (hl.)	●29522 (hl.)	●29535 (hl.)	●29545 (hl.)		
					●26605 (ozd.)	●26607 (ozd.)	●26606 (ozd.)	●26520 (ozd.)	●26608 (ozd.)	●27196 (ozd.)		
					730,00	753,00	753,00	766,00	780,00	780,00		
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	3,70	1 ks	●26615	●26617	●26616	●26542	●26618	●27190		
					189,60	215,00	215,00	224,00	233,00	233,00		
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchýtkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	3,30	1 ks	●26610	●26612	●26611	●26531	●26613	●27066		
					248,00	263,00	263,00	279,00	294,00	294,00		

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU RUBÍN 9 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílnům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

** zušlechtěná engoba

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x313 mm

140

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Rezná	Engoba		Engoba zušlechtěná	Glazura	
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	tmavo- červená** (lavarot)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
					272,00					
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●35934 tmavohnědá	●32212 červeno- hnědá	●35931 černá
				1 ks	1 104,00					
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				1 ks	900,00					
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●35935 tmavohnědá	●32214 červeno- hnědá	●35932 černá
				34,10						
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
				30,00						
Pohyb po střeše										
	Nosná taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	2,00	1 ks	●37816 cihlově červená	●37816 cihlově červená	●37817 antracitová	●37818 červeno- hnědá	●37819 kaštanově hnědá	●37820 černá
				2 525,00						
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavohnědá	●32032 černá
				300,00						
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavohnědá	●32031 černá
				1 092,00						
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavohnědá	●32030 černá
				1 755,00						
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●35919 tmavohnědá	●32197 červeno- hnědá	●35918 černá
				2 050,00						
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
				1 700,00						
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●35922 tmavohnědá	●32198 červeno- hnědá	●35921 černá
				2 450,00						

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba		Engoba zušlechťená	Glazura		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	tmavo- červená** (lavarot)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)	
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Pohyb po střeše											
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	
						2 100,00					
Prostupy střechou											
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky.	1	9,97	1 ks	●26719	●26721	●26722	●26723	●26725	●26726	
						6 918,00	7 196,00	7 196,00	7 335,00	7 475,00	7 475,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	
						193,40					
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	
						193,40					
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,85	1 ks	●26743	●26745	●26746	●26747	●26749	●26750	
						6 178,00	6 367,00	6 367,00	6 507,00	6 648,00	6 648,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (116) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,67	1 ks	●26735	●26737	●26738	●26739	●26741	●26742	
						6 178,00	6 367,00	6 367,00	6 507,00	6 648,00	6 648,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (128) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,67	1 ks	●27266	●27268	●27269	●27665	●27270	●27271	
						6 178,00	6 367,00	6 367,00	6 507,00	6 648,00	6 648,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,77	1 ks	●26727	●26729	●26730	●26731	●26733	●26734	
						5 536,00	5 631,00	5 631,00	5 675,00	5 718,00	5 718,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trub- ky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 vstup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	
						473,00					

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Režná	Engoba		Engoba zušlechtěná	Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	tmavo- červená** (lavarot)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Zajištění proti větru, upevnění										
	Přichytka tašky DZ 9 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	250	0,008	1 ks	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink
					7,00					
	Stranová přichytka tašky - určeno pro model Rubín 9 - značeno fialově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30369 ušlechtilá korozi odolná ocel	●30369 ušlechtilá korozi odolná ocel	●30369 ušlechtilá korozi odolná ocel	●30369 ušlechtilá korozi odolná ocel	●30369 ušlechtilá korozi odolná ocel	●30369 ušlechtilá korozi odolná ocel
					5,90					
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					35,50					
Upevnění hromosvodu										
	Hromosvodový držák pro Rubin 9 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez
					119,30					
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
					169,60					
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
					169,60					
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					33,50					

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Engoba	Engoba s probarveným střepem		Glazura		Glazura s probarveným střepem	
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky											
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,3 ks/m²	6 (288)	3,20	1 ks	●26117	●26136	●26848	●26155	●26174	●26863	●26760
					42,50	51,40	51,40	54,50	54,50	56,60	56,60
				1 m²	522,75 Kč/m²	632,22 Kč/m²	632,22 Kč/m²	670,35 Kč/m²	670,35 Kč/m²	696,18 Kč/m²	696,18 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše (krycí šířka cca 143 mm). Nelze použít do úžlabí a nároží. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	2,00	1 ks	●26118	●26137	●26849	●26156	●26175	●26864	●26761
					63,20	72,80	72,80	79,90	79,90	86,60	86,60
Odvětrání střechy											
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání: 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (120)	4,40	1 ks	●26126	●26145	●26853	●26164	●26183	●26868	●26765
					195,80	196,70	196,70	198,80	198,80	204,00	204,00
Okraje střechy / štitová hrana											
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	OG: 4 (48) ¹⁾ HA: 2 (48) ²⁾	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●26121 (L) ●26120 (P)	●26140 (L) ●26139 (P)	●26852 (L) ●26851 (P)	●26159 (L) ●26158 (P)	●26178 (L) ●26177 (P)	●26867 (L) ●26866 (P)	●26763 (L) ●26764 (P)
					279,00	284,00	284,00	288,00	288,00	293,00	293,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	4,30	1 ks	●26119	●26138	●26850	●26157	●26176	●26865	●26762
					292,00	301,00	301,00	317,00	317,00	347,00	347,00
Pult											
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26472	●26471	●26473	●26477	●26476	●26478	●26475
					120,70	120,70	120,70	136,30	136,30	136,30	136,30
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26483	●26482	●26484	●26488	●26487	●26489	●26486
					576,00	576,00	576,00	609,00	609,00	609,00	609,00
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26495	●26494	●26496	●26500	●26499	●26501	●26498
					576,00	576,00	576,00	609,00	609,00	609,00	609,00
	Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
				7,00							
Hřeben a nároží											
	Hřebenáč drážkový HO s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150) ¹⁾ HA: 5 (100) ²⁾	3,77	1 ks	●26602	●26601	●26893	●26604	●26603	●26895	●27193
					258,00	258,00	258,00	263,00	263,00	263,00	263,00
	Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	3,82	1 ks	●29533 (hl.)	●29532 (hl.)	●29544 (hl.)	●29537 (hl.)	●29535 (hl.)	●29524 (hl.)	●29545 (hl.)
					●26607 (ozd.)	●26606 (ozd.)	●26896 (ozd.)	●26609 (ozd.)	●26608 (ozd.)	●26524 (ozd.)	●27196 (ozd.)
					753,00	753,00	753,00	780,00	780,00	780,00	780,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU RUBÍN 13 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* antracitová, hnědá, tmavohnědá a černá mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene HO a hřebenače drážkového HO v engobě)

¹⁾ OG - závod Obergräfenheim, ²⁾ HA - závod Hainstadt

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Engoba	Engoba s probarveným střepem		Glazura		Glazura s probarveným střepem	
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží											
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	3,70	1 ks	●26617 215,00	●26616 215,00	●26902 215,00	●26619 233,00	●26618 233,00	●26546 233,00	●27190 233,00
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělný hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	3,30	1 ks	●26612 263,00	●26611 263,00	●26899 263,00	●26614 294,00	●26613 294,00	●26535 294,00	●27066 294,00
	Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střech 15° až 55°. Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	3,22	1 ks	●26622 1 718,00	●26621 1 718,00	●27240 1 718,00	●26624 1 809,00	●26623 1 809,00	●26557 1 809,00	●27241 1 809,00
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26563 325,00	●26562 325,00	●26564 325,00	●26568 342,00	●26567 342,00	●26569 342,00	●26566 342,00
	Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 4,7 ks/m.	6 (120)	4,20	1 ks	●26127 95,00	●26146 108,80	●26854 108,80	●26165 139,10	●26184 139,10	●26869 176,90	●26766 176,90
	Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Jen při použití půlených tašek. (krycí šířka cca 143 mm)	4 (48)	2,00	1 ks	●26128 68,70	●26147 72,00	●26855 72,00	●26166 115,40	●26185 115,40	●26870 125,20	●26767 125,20
	Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek.	OG: 4 (48)** HA: 2 (48)***	6,30	1 ks	●26130 (L) ●26129 (P) 299,00	●26149 (L) ●26148 (P) 308,00	●26857 (L) ●26856 (P) 308,00	●26168 (L) ●26167 (P) 414,00	●26187 (L) ●26186 (P) 414,00	●26872 (L) ●26871 (P) 419,00	●26769 (L) ●26770 (P) 419,00
	Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek.	1	5,00	1 ks	●26131 229,00	●26150 271,00	●26858 271,00	●26169 279,00	●26188 279,00	●26873 362,00	●26768 362,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 7,00	●38477 7,00	●37242 7,00	●37242 7,00	●37242 7,00	●37242 7,00	●38477 7,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 17,20	●34265 17,20	●38461 17,20	●38460 17,20	●38460 17,20	●38461 17,20	●34265 17,20
	Příchytka hřebenáče VKF nerez Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenáče bez použití střešní latě.	50	0,020	1 ks	●37243 134,20	●37243 134,20	●37243 134,20	●37243 134,20	●37243 134,20	●37243 134,20	●37243 134,20

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Engoba	Engoba s probarveným střepem		Glazura		Glazura s probarveným střepem		
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Hřeben a nároží											
	Příchytka hřebenače VKF set nerez Pro pokládku 2 hřebenačů začátečních drážkových HO, 2 uzávěr hřebene keramických a 1 hřebenače vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO. Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytka VKF, 1x příchytka hřebenače VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut	1	0,100	1 ks	●37244	●37244	●37244	●37244	●37244	●37244	●37244
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					1 447,00						
Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Háček je nutné připevnit vrutem do latě. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,19	1 ks	●38596	●37443	●37438	●37450	●37390	●37438	●38597
					měděná	břidlicově černá	tmavo- hnědá	červeno- hnědá	kaštanově hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá
					45,10						
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněho- lamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,61	1 ks	●37369	●37370	●37855	●37372	●37371	●37856	●37858
					cihlově červená	antracitová	hnědá	červeno- hnědá	kaštanově hnědá	tmavo- hnědá	černá
					1 373,00						
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401	●30399	●30398	●30398	●30398	●30398	●30399
					cihlově červená	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					483,00						
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168	●33170	●33169	●33169	●33169	●33169	●33170
					cihlově červená	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					483,00						
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405	●30396	●30407	●30407	●30407	●30407	●30396
					cihlově červená	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					384,00						
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	4,30	1 m	●39898	●39900	●39896	●39896	●39896	●39896	●39900
					cihlově červená	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
				477,33							
					1 432,00						
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913	●39915	●39911	●39911	●39911	●39911	●39915
					cihlově červená	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					34,10						
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927	●35930	●35933	●32213	●32213	●35933	●35930
					cihlově červená	černá	tmavo- hnědá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					350,00						
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912	●35912	●35912	●35912	●35912	●35912	●35912
					pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink
					272,00						

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Engoba	Engoba s probarveným střepem		Glazura		Glazura s probarveným střepem	
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●35934 tmavo- hnědá	●32212 červeno- hnědá	●32212 červeno- hnědá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá
				4,28	1 ks	368,00 1 104,00					
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				4,28	1 ks	300,00 900,00					
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●35935 tmavo- hnědá	●32214 červeno- hnědá	●32214 červeno- hnědá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá
					34,10						
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
					30,00						
Pohyb po střeše											
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1,61	1 ks	●37304 cihlově červená	●37305 antracitová	●37852 hnědá	●37307 červeno- hnědá	●37306 kaštanově hnědá	●37853 tmavo- hnědá	●37809 černá
					1 490,00						
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●30041 tmavo- hnědá	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá
					300,00						
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●30046 tmavo- hnědá	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá
					1 092,00						
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●30040 tmavo- hnědá	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá
					1 755,00						
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●35919 tmavo- hnědá	●35919 tmavo- hnědá	●32197 červeno- hnědá	●35919 tmavo- hnědá	●35918 černá
					2 050,00						
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
					1 700,00						

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Engoba	Engoba s probarveným střechem		Glazura		Glazura s probarveným střechem	
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pohyb po střeše											
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●35922 tmavo- hnědá	●35922 tmavo- hnědá	●32198 červeno- hnědá	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá
							2 450,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
							2 100,00				
Prostupy střechou											
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanita- ry a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky.	1	9,50	1 ks	●26133 5 547,00	●26152 5 726,00	●26860 5 726,00	●26171 7 963,00	●26190 7 963,00	●26875 8 021,00	●26772 8 021,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o men- ším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
							193,40				
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o vět- ším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
							193,40				
	Durovent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	●46999 černá
							3 559,00				
	Zateplovací set Durovent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá
							550,00				
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,15	1 ks	●26134 4 910,00	●26153 5 090,00	●26861 5 090,00	●26172 7 059,00	●26191 7 059,00	●26876 7 116,00	●26773 7 116,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	3,40	1 ks	●26132 4 910,00	●26151 5 090,00	●26859 5 090,00	●26170 7 059,00	●26189 7 059,00	●26874 7 116,00	●26771 7 116,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolekto- rů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	4,73	1 ks	●26135 4 345,00	●26154 4 502,00	●26862 4 502,00	●26173 6 285,00	●26192 6 285,00	●26877 6 342,00	●26892 6 342,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizo- lační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsné- mu a vodotěsnému utěsnění prostupu napojo- vací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 vstup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
							473,00				

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Engoba	Engoba s probarveným střepe		Glazura		Glazura s probarveným střepe	
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanové hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Zajištění proti větru, upevnění											
	Přichytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	500	0,008	1 ks	●37249	●37249	●37249	●37249	●37249	●37249	●37249
					pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink	pozink
					7,00						
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261	●32261	●32261	●32261	●32261	●32261	●32261
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					35,50						
Upevnění hromosvodu											
	Hromosvodový držák pro Rubin 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32145	●32145	●32145	●32145	●32145	●32145	●32145
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					119,30						
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149	●32149
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					169,60						
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175	●32175
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					169,60						
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks drážku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176	●32176
					nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez
					33,50						

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Engoba	Engoba s probar. střepem	Glazura		Glazura s probar. střepem	
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,0 ks/m²	5 (210)	4,40	1 ks	●27071	●27072	●27070	●27468	●27073
					55,40	56,50	61,80	61,80	63,10
					609,40 Kč/m²	621,50 Kč/m²	679,80 Kč/m²	679,80 Kč/m²	694,10 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 120 mm) Spotřeba: dle objednávky	6 (216)	2,30	1 ks	●27076	●27077	●27075	●27470	●27078
					159,10	162,30	178,70	178,70	182,10
					Odvětrání střechy				
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání: 14 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (216)	4,00	1 ks	●27106	●27107	●27105	●27482	●27109
					421,00	428,00	462,00	462,00	472,00
					Okraje střechy / štitová hrana				
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky	2 (64) - levá 2 (64) - pravá	5,1 (L) 5,5 (P)	1 ks	●27088 (L) ●27087 (P)	●27090 (L) ●27089 (P)	●27086 (L) ●27085 (P)	●27476 (L) ●27474 (P)	●27092 (L) ●27091 (P)
					421,00	428,00	462,00	462,00	472,00
					Krajní taška půlená 1/2 pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Krycí výška bočního lemu je 55 mm. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky				
	2 (112) - levá 2 (96) - pravá	2,9 (L) 3,3 (P)	1 ks	●27098 (L) ●27097 (P)	●27100 (L) ●27099 (P)	●27096 (L) ●27095 (P)	●27480 (L) ●27478 (P)	●27102 (L) ●27101 (P)	
				221,00	227,00	232,00	232,00	236,00	
				Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky					
	5 (210)	3,50	1 ks	●20228 217,00	●20229 220,00	●20227 221,00	●20231 221,00	●20230 225,00	
				Zakončovací taška půlená 1/2 Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky					
					5 (216)	2,00	1 ks	●20233 217,00	●20234 220,00
Pult									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,2 ks/m Termín dodání: 4-6 týdnů.		5,00					1 ks	●27111 1 082,00
				Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.					
					3,50	1 ks	●27116 1 082,00		●27117 1 099,00
Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.									
	4,50	1 ks	●27232 1 517,00				●27233 1 537,00	●27231 1 546,00	●29546 1 546,00
			Rohová taška pultu pravá, levá Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.						
				5,20	1 ks	●27126 (L) ●27121 (P) 1 517,00	●27127 (L) ●27122 (P) 1 537,00	●27128 (L) ●27123 (P) 1 546,00	●27486 (L) ●27484 (P) 1 546,00
Rohová taška pultu půlená 1/2 pravá, levá Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.									
	2,90	1 ks				●27133 (L) ●27132 (P) 1 517,00	●27137 (L) ●27136 (P) 1 537,00	●27131 (L) ●27130 (P) 1 546,00	●27490 (L) ●27488 (P) 1 546,00
			Hřeben a nároží						
				Hřebenáč liniový K s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	5 (80)	3,80	1 ks	●27141 236,00	●27142 236,00
Hřebenáč začáteční liniový K s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Spotřeba: dle objednávky									
	4,20	1 ks						●27146 259,00	●27147 259,00
			Hřebenáč zakončovací liniový K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Spotřeba: 1 ks/zakončení						
				4,10	1 ks	●27156 260,00	●27157 260,00	●27155 275,00	●27496 275,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TURMALÍN JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny kaštanově hnědé barvy se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene K).

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Engoba	Engoba s probar. střípem	Glazura		Glazura s probar. střípem	
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Hřeben a nároží									
	Rozdělovací hřebenáč liniový K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střech 20°- 60°. Přípevnění: 1 utěšňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží		3,40	1 ks	●27166	●27167	●27165	●27498	●27169
					1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00
	Přichytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,00				
	Uzávěra hřebene K keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,90	1 ks	●27255	●27254	●27258	●28220	●27257
					325,00	325,00	342,00	342,00	342,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeně- hnědá	●34265 černá	●34265 černá
					17,20				
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,19	1 ks	●32194 měděná	●38084 břidlicově černá	●38083 kaštanově hnědá	●38084 břidlicově černá	●38085 ebonově černá
					45,10				
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,50	1 ks	●38090 cihlově červená	●38092 antracitová	●38093 kaštanově hnědá	●38688 šedá	●38091 černá
					2 264,00				
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavohnědá	●30399 černá	●30399 černá
					483,00				
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavohnědá	●33170 černá	●33170 černá
					483,00				
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavohnědá	●30396 černá	●30396 černá
					384,00				
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	4,30	1 m	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavohnědá	●39900 černá	●39900 černá
					477,33				
					1 432,00				
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavohnědá	●39915 černá	●39915 černá
					34,10				
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrch. úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●32213 červeně- hnědá	●35930 černá	●35930 černá
					350,00				
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
					272,00				
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●32212 červeně- hnědá	●35931 černá	●35931 černá
					368,00				
					1 104,00				

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Engoba	Engoba s probar. střepem	Glazura		Glazura s probar. střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
					300,00				
			4,28	1 ks	900,00				
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●32214 červeno- hnědá	●35932 černá	●35932 černá
					34,10				
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
					30,00				
Pohyb po střeše									
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1,50	1 ks	●38086 cihlově červená	●38088 antracitová	●38089 kaštanově hnědá	●38686 šedá	●38087 černá
					2 616,00				
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●30041 tmavohnědá	●32032 černá	●32032 černá
					300,00				
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●30046 tmavohnědá	●32031 černá	●32031 černá
					1 092,00				
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●30040 tmavohnědá	●32030 černá	●32030 černá
					1 755,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●32197 červeno- hnědá	●35918 černá	●35918 černá
					2 050,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
					1 700,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●32198 červeno- hnědá	●35921 černá	●35921 černá
					2 450,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
					2 100,00				
Prostupy střechou									
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky.	1	10,13	1 ks	●27176	●27177	●27178	●27502	●27179
					7 974,00	8 129,00	8 282,00	8 282,00	8 443,00

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Engoba	Engoba s probar. střepem	Glazura		Glazura s probar. střepem	
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Prostupy střechou									
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
					193,40				
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
					193,40				
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,45	1 ks	●27171 7 056,00	●27174 7 192,00	●27172 7 367,00	●27500 7 367,00	●27173 7 510,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (116) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,93	1 ks	●27186 7 056,00	●27188 7 192,00	●27187 7 367,00	●27506 7 367,00	●27189 7 510,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (128) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,93	1 ks	●27273 7 056,00	●27274 7 192,00	●27275 7 367,00	●27508 7 367,00	●27276 7 510,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	6,03	1 ks	●27181 6 243,00	●27184 6 340,00	●27182 6 364,00	●27504 6 364,00	●27183 6 463,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větotěsnému a vodo-těsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 postup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					473,00				
Zajištění proti větru, upevnění									
	Přichytka tašky DZ 5 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	250	0,007	1 ks	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink
					7,00				
	Stranová přichytka tašky - určeno pro model Turmalín - značeno pepmintově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30370 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30370 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30370 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30370 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30370 ušlechtilá koroziodolná ocel
					5,90				
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					35,50				
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodový držák pro Turmalín Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez
					119,30				
	Hromosvodový držák pro Hřebenač liniový K a liniový N Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,25	1 ks	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez
					169,60				
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,06	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					33,50				

SMARAGD posuvná taška

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x433 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiál. číslo			
					Engoba	Glazura		
					antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)	
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,5 ks/m²	6 (192)	3,70	1 ks	●26193	●26212	●26231	
				74,80	77,00	77,00		
				1 m²	935,00 Kč/m²	962,50 Kč/m²	962,50 Kč/m²	
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání: 25 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	1 (12)	4,40	1 ks	●26196	●26215	●26234	
				398,00	447,00	447,00		
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (32)	4,40	1 ks	●26195 (L) ●26194 (P)	●26214 (L) ●26213 (P)	●26233 (L) ●26232 (P)	
				154,10	163,90	163,90		
	Zakončovací taška pravá, levá Pro zakončení okrajů, napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	6 (48)	4,40	1 ks	●26201 (L) ●26200 (P)	●26220 (L) ●26219 (P)	●26239 (L) ●26238 (P)	
				149,30	159,50	159,50		
Pult								
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26471	●26476	●26478	
				120,70	136,30	136,30		
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26482	●26487	●26489	
				576,00	609,00	609,00		
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26494	●26499	●26501	
				576,00	609,00	609,00		
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáče k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●38477 antracitová	●37242 tmavohnědá	●37242 tmavohnědá	
						7,00		
Okapní hrana								
	Okapní taška Pro napojení okapní hrany. Spotřeba: cca 2,3 ks/m	6 (96)	2,60	1 ks	●26204	●26223	●26242	
				63,00	65,30	65,30		
Hřeben a nároží								
	Hřebenáč liniový N s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	4 (96)	4,20	1 ks	●26208	●26227	●26246	
				140,10	149,80	149,80		
	Hřebenáč začáteční liniový N s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	4,97	1 ks	●26209	●26228	●26247	
				691,00	733,00	733,00		
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý liniový N s dvěma vruty K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1	4,06	1 ks	●26210	●26229	●26248	
				178,50	180,90	180,90		
	Rozdělovací hřebenáč liniový N s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 20°- 60°. Připevnění: 1 utěšňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	3,18	1 ks	●26211	●26230	●26249	
				1 458,00	1 466,00	1 466,00		
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26562	●26567	●26569	
				325,00	342,00	342,00		
	Krajní taška pro napojení hřebene pravá, levá Pro napojení hřebene a krajních tašek. Spotřeba: 1 ks pravá/levá na hřeben	1	4,40	1 ks	●26199 (L) ●26198 (P)	●26218 (L) ●26217 (P)	●26237 (L) ●26236 (P)	
				554,00	562,00	562,00		

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU SMARAGD JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

SMARAGD posuvná taška

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x433 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiál. číslo			
					Engoba	Glazura		
						antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)
							Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží								
	Zakončovací taška hřebene pravá, levá Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek. Spotřeba: 1 ks pravá/levá na hřeben	1	4,40	1 ks	●26203 (L) ●26202 (P) 478,00	●26222 (L) ●26221 (P) 508,00	●26241 (L) ●26240 (P) 508,00	
	Taška hřebenová Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 2,3 ks/m	6 (96)	2,40	1 ks	●26197 62,70	●26216 65,20	●26235 65,20	
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●38477 antracitová	●37242 tmavohnědá 7,00	●37242 tmavohnědá	
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá 17,20	●38461 tmavohnědá	
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. V případě protisněhového háku pro Smaragd se musí tašky zajistit proti nadzvednutí (použít 2 příchytky tašky DZ4/1 protisněhový hák). Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m ² dle polohy a sklonu střechy	100	0,17	1 ks	●37444 břidlicově černá	●32192 kaštanově hnědá 45,10	●37439 tmavohnědá	
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,75	1 ks	●37347 antracitová	●37349 kaštanově hnědá 2 076,00	●37350 tmavohnědá	
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30399 černá	●30398 tmavohnědá 483,00	●30398 tmavohnědá	
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33170 černá	●33169 tmavohnědá 483,00	●33169 tmavohnědá	
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30396 černá	●30407 tmavohnědá 384,00	●30407 tmavohnědá	
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	4,30	1 m	●39900 černá	●39896 tmavohnědá 477,33	●39896 tmavohnědá	
				1 ks	1 432,00			
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39915 černá	●39911 tmavohnědá 34,10	●39911 tmavohnědá	
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35930 černá	●35933 tmavohnědá 350,00	●35933 tmavohnědá	
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink 272,00	●35912 pozink	
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35931 černá	●35934 tmavohnědá 368,00	●35934 tmavohnědá	
				1 ks	1 104,00			
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink 300,00	●35913 pozink	
				1 ks	900,00			

SMARAGD posuvná taška

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x433 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiál. číslo			
					Engoba	Glazura		
						antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35932 černá	●35935 tmavohnědá	●35935 tmavohnědá	
					34,10			
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	
					30,00			
Pohyb po střeše								
	Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1,97	1 ks	●37282 antracitová	●37284 kaštanově hnědá	●37238 tmavohnědá	
					2 452,00			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stooupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●32032 černá	●30041 tmavohnědá	●30041 tmavohnědá	
					300,00			
	Stoupací plošina š. 100 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 1000 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,72	1 ks	●37277 antracitová	●37280 tmavohnědá	●37280 tmavohnědá	
					4 657,00			
Prostupy střechem								
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanie a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	9,67	1 ks	●26205 8 286,00	●26224 8 584,00	●26243 8 584,00	
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	
					193,40			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	
					193,40			
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,10	1 ks	●26206 7 395,00	●26225 7 695,00	●26244 7 695,00	
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,47	1 ks	●26207 6 314,00	●26226 6 408,00	●26245 6 408,00	
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 postup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	
					473,00			
Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky DZ 4 Pro upevnění tašek proti sání větru. Určeno pro latě 40 x 60 mm nebo 30 x 50 mm. Spotřeba: dle statického posouzení	250	0,005	1 ks	●37248 pozink	●37248 pozink	●37248 pozink	
					7,00			
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	
					35,50			

SMARAGD posuvná taška

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x433 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg./jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiál. číslo		
					Engoba	Glazura	
					antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodový držák pro Smaragd Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32147 nerez	●32147 nerez	●32147 nerez
					119,30		
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč liniový K a liniový N Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,25	1 ks	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez
					169,60		
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
					169,60		
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					33,50		

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 33,7 ks/m²	12 (504)	1,80	1 ks	●26288	●26311	●26378	●26401	
				1 m²	16,70	29,80	29,80	38,60	
	Taška půlená univerzální K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů. Dodání pouze v párech pro pravý a levý kraj.	24 (1008) ks	0,90	1 ks	●26289	●26312	●26379	●26402	
					33,80	55,30	55,30	70,70	
		12 (504) párů	1,80	1 pár		67,60	110,60	110,60	141,40
						za 1 pár	za 1 pár	za 1 pár	za 1 pár
	Taška 3/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	12 (504)	1,40	1 ks	●26290	●26313	●26380	●26403	
					26,30	30,50	30,50	38,80	
	Taška 5/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	1	2,30	1 ks	●26291	●26314	●26381	●26404	
					184,90	204,00	204,00	220,00	
Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Pro šupinové a korunové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy	12 (504)	1,30	1 ks	●26299	●26322	●26389	●26412	
					44,30	51,20	51,20	56,60	
	Odvětrávací taška s výřezem Průřez odvětrání: 10 cm²/ks. Ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem pravou a levou - pro šupinové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy.	12 (384)	1,70	1 ks	●26296	●26319	●26386	●26409	
					165,30	194,40	194,40	198,80	
	Odvětrávací taška s výřezem pravá, levá 1 ks pravá a 1 ks levá ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem.	12 (504)	1,70	1 ks	●27259 (L)	●26321 (L)	●26388 (L)	●26411 (L)	
					●26297 (P)	●26320 (P)	●26387 (P)	●26410 (P)	
	Okapní taška odvětrávací Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm. Použití: v celé řadě. Spotřeba: 5,6 ks/m	8 (384)	1,20	1 ks	●26300	●26323	●26390	●26413	
					76,20	77,80	77,80	79,20	
	Hřebenová taška odvětrávací Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm. Použití: v celé řadě. Spotřeba: 5,6 ks/m	8 (384)	1,10	1 ks	●26301	●26324	●26391	●26414	
					76,20	77,80	77,80	79,20	
Okraje střechy / štitová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 3 ks/m	4 (120)	2,20	1 ks	●26292 (L)	●26315 (L)	●26382 (L)	●26405 (L)	
					●26293 (P)	●26316 (P)	●26383 (P)	●26406 (P)	
					165,30	194,40	194,40	198,80	
Pult									
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26477	
					99,30	120,70	120,70	136,30	
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26488	
					559,00	576,00	576,00	609,00	
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	4,40	1 ks	●26493	●26495	●26494	●26500	
					559,00	576,00	576,00	609,00	
	Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	
						7,00			

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU OPÁL JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny červenohnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Okapní hrana									
	Okapní taška Pro napojení okapní hrany. Spotřeba: cca 5,6 ks/m	12 (504)	1,30	1 ks	●26294	●26317	●26384	●26407	
					34,40	36,50	36,50	38,80	
Hřeben a nároží									
	Hřebenáč kónický HO s jednou příchýtkou hřebenače HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 2,6 ks/m	5 (120)	3,55	1 ks	●26307	●26330	●26397	●26420	
					198,80	202,00	202,00	206,00	
	Hřebenáč začáteční ozdobný kónický HO s jednou příchýtkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, začátek nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	4,20	1 ks	●26308	●26331	●26398	●26421	
					617,00	652,00	652,00	725,00	
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (120)	3,80	1 ks	●26309	●26332	●26399	●26422	
					235,00	249,00	249,00	263,00	
	Hřebenáč malý kónický HO Pro pokrývání hřebene a nároží do malty. Spotřeba: 3 ks/m	5 (75)	2,21	1 ks	●26910	x	x	x	
					198,80	x	x	x	
	Hřebenáč začáteční malý kónický ozdobný HO s jednou příchýtkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene pro pokládání do malty. Spotřeba: dle objednávky	1	4,20	1 ks	●26911	x	x	x	
					690,00	x	x	x	
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý malý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene pro pokládání do malty. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (120)	2,74	1 ks	●26912	x	x	x	
					125,60	x	x	x	
	Rozdělovací hřebenáč malý kónický HO s třemi příchýtkami hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro spojení hřebene a dvou nároží pro pokládání do malty. Přípevnění: 3 příchýtky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut. Pro sklony střech: 30° až 50°	1	1,86	1 ks	●26913	x	x	x	
					1 618,00	x	x	x	
	Rozdělovací hřebenáč kónický HO s třemi příchýtkami hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Přípevnění: 3 příchýtky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut. Pro sklony střech: 30° až 50°. Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	2,45	1 ks	●26310	●26333	●26400	●26423	
					1 618,00	1 718,00	1 718,00	1 809,00	
	Taška hřebenová Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 5,6 ks/m	12 (504)	1,30	1 ks	●26295	●26318	●26385	●26408	
					34,40	36,50	36,50	38,80	
	Příchýtky hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	
					7,00				
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá	
					17,20				

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Režná	Engoba		Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)		
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka		
Ochrana proti sesuvu sněhu									
 Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,17	1 ks	● 37447 cihlově červená	● 38530 měděná	● 37442 břidlicově černá	● 37449 červeno- hnědá		
				41,00					
 Taška sněholamu kovová (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.	1	1,13	1 ks	● 37359 cihlově červená	● 37359 cihlově červená	● 37362 antracitová	● 37365 červeno- hnědá		
				1 147,00					
 Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	● 30401 cihlově červená	● 30401 cihlově červená	● 30399 černá	● 30398 tmavo- hnědá		
				483,00					
 Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	● 33168 cihlově červená	● 33168 cihlově červená	● 33170 černá	● 33169 tmavo- hnědá		
				483,00					
 Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	● 30405 cihlově červená	● 30405 cihlově červená	● 30396 černá	● 30407 tmavo- hnědá		
				384,00					
 Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	4,30	1 m	● 39898 cihlově červená	● 39898 cihlově červená	● 39900 černá	● 39896 tmavo- hnědá		
			477,33						
				1 432,00					
 Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	● 39913 cihlově červená	● 39913 cihlově červená	● 39915 černá	● 39911 tmavo- hnědá		
			34,10						
 Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	● 35927 cihlově červená	● 35927 cihlově červená	● 35930 černá	● 32213 červeno- hnědá		
			350,00						
 Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	● 35912 pozink	● 35912 pozink	● 35912 pozink	● 35912 pozink		
			272,00						
 Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	● 35928 cihlově červená	● 35928 cihlově červená	● 35931 černá	● 32212 červeno- hnědá		
			368,00						
				1 104,00					
 Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	● 35913 pozink	● 35913 pozink	● 35913 pozink	● 35913 pozink		
			300,00						
				900,00					
 Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	● 35929 cihlově červená	● 35929 cihlově červená	● 35932 černá	● 32214 červeno- hnědá		
			34,10						
 Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	● 35914 pozink	● 35914 pozink	● 35914 pozink	● 35914 pozink		
			30,00						

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Režná	Engoba		Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)		
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka		
Pohyb po střeše									
	Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	0,92	1 ks	●37294 cihlově červená	●37294 cihlově červená	●37297 antracitová	●37300 červeno- hnědá	
					1 269,00				
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●37257 červeno- hnědá	
					300,00				
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●37266 červeno- hnědá	
					1 092,00				
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●37275 červeno- hnědá	
					1 755,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●32197 červeno- hnědá	
					2 050,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	3,69	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	
					1 700,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●32198 červeno- hnědá	
					2 450,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	
					2 100,00				
Prostupy střechou									
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanita a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	9,87	1 ks	●26304	●26327	●26394	●26417	
					5 613,00	5 840,00	5 840,00	6 063,00	
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	
					193,40				
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	
					193,40				

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou								
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu.	1	6,30	1 ks	●26305 5 015,00	●26328 5 168,00	●26395 5 168,00	●26418 5 394,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle 116 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	5,67	1 ks	●26302 5 038,00	●26325 5 168,00	●26392 5 168,00	●26415 5 394,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle 128 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	5,67	1 ks	●26303 5 038,00	●26326 5 168,00	●26393 5 168,00	●26416 5 394,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba dle objednávky	1	5,67	1 ks	●26306 4 495,00	●26329 4 568,00	●26396 4 568,00	●26419 4 642,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					473,00			
Zajištění proti větru, upevnění								
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					35,50			
	Přichytka tašky Opál pro latě 30/50 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 30/50 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s přichytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení	50	0,019	1 ks	●37844 nerez	●37844 nerez	●37844 nerez	●37844 nerez
					10,00			
	Přichytka tašky Opál pro latě 40/60 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 40/60 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s přichytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení	50	0,024	1 ks	●37843 nerez	●37843 nerez	●37843 nerez	●37843 nerez
					13,40			
	Přichytka tašky Opál pro korunové krytí Slouží k připevnění vrchní krycí řady Opálu při korunovém krytí a k přichycení proti sacím účinkům větru. Spotřeba: dle statického posouzení	50	0,010	1 ks	●37845 nerez	●37845 nerez	●37845 nerez	●37845 nerez
					8,80			

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodový držák pro Opál Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,17	1 ks	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez
					124,30			
	Hromosvodový držák pro Hřebenač kónický HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,21	1 ks	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez
					162,40			
	Hromosvodový držák pro Hřebenač kónický HO malý Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,20	1 ks	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez
					162,40			
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					33,50			

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství								Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá		
					měděná				hnědá	tmavo- zelená	tmavě šedá		
					památkově červená							antracitová	
Okapní hrana													
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizo- lační vrstvy v okapní hraně. Je samo- nosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm Spotřeba: 1 ks = 1,80 m	10 (280)	1,50	1 ks 1 m	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	420,00 227,03	
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizo- lační vrstvy v okapní hraně. Je samo- nosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm Spotřeba: 1 ks = 2,70 m	10 (300)	2,10	1 ks 1 m	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●38704 černá	●38704 černá	647,00 235,27	
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	0,089	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	31,50	
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	0,164	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	67,90	
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 560 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,45	1 m	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30473 černá	●30473 černá	33,42 167,10	
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 560 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)		1 m	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34970 černá	●34970 černá	33,42 1 671,00	
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 440 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,34	1 m	●34231 cihlově červená	●34232 tmavo- hnědá	●34232 tmavo- hnědá	●34232 tmavo- hnědá	●34232 tmavo- hnědá	●34230 černá	●34230 černá	33,42 167,10	
	Větrací pás okapní ALU širka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1		1 m	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo- hnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo- hnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	89,20 446,00	
	Větrací pás okapní ALU širka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,34	1 m	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo- hnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo- hnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	97,60 488,00	
Hřeben / nároží													
	Uzávěra hřebene PVC Ukončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro ukončení hřebene	60	0,12	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	●30555 šedá	65,40	
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1,65	1 m	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33489 černá	●33489 černá	484,00 2 420,00	
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)		1 m	●35721 cihlově červená	●35720 tmavo- hnědá	●35720 tmavo- hnědá	●35720 tmavo- hnědá	●35720 tmavo- hnědá	●35722 černá	●35722 černá	283,20 1 416,00	

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU ORIENTAČNÍ
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	tmavo- zelená	tmavě šedá	
					památkové červená					antracitová		
Hřeben / nároží												
	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy s vyztužující kovovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 300 - 340 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,20	1 m 1 role	●39053 cihlově červená	●39051 tmavo- hnědá	●39051 tmavo- hnědá	●39051 tmavo- hnědá	●39051 tmavo- hnědá	●39052 černá	●39052 černá	274,80 1 374,00
	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu Materiál: netkaná textilie, postranní pásy vrapovaný hliník. Průřez odvětrání: 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	0,85	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 tmavo- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35061 černá	●35061 černá	177,20 886,00
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	0,11	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	24,70
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lat 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,11	1 ks	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	23,00
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lat 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,12	1 ks	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	24,10
	Kohout 28 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	6 117,00
	Kohout 28 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks	○37580 bílá	○37580 bílá	○37580 bílá	○37580 bílá	○37580 bílá	○37580 bílá	○37580 bílá	7 269,00
	Špička 35 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	6 937,00
	Špička 35 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks	●26625 měděná				●26626 hnědá	●26627 antracitová		7 282,00
	Špička 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks		●26628 kaštanově hnědá						7 975,00
	Špička 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks						●26629 černá		8 667,00
	Koule 34 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla)	1	4,00	1 ks	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	5 896,00
	Koule 34 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1	4,00	1 ks	●26630 měděná				●26631 hnědá	●26632 antracitová		6 238,00
	Koule 34 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	4,00	1 ks		●26633 kaštanově hnědá						6 937,00
	Koule 34 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	4,00	1 ks						●26634 černá		7 634,00
	Píniová šiška 35 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla)	1	3,50	1 ks	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	6 937,00
	Píniová šiška 35 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1	3,50	1 ks	●26635 měděná				●26636 hnědá	●26637 antracitová		7 282,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství								Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá		
					měděná								
					památkově červená							hnědá	
Hřeben / nároží													
	Piniová šiška 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	3,50	1 ks		●26638 kaštanově hnědá							7 975,00
	Piniová šiška 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	3,50	1 ks						●26639 černá			8 667,00
Úžlabí													
	Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm) Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	2,00	1 m 1 ks	●●32678	●●32678	●●32678	●●32678	●●32678	●●32678	●●32678	●●32678	905,63 1 449,00
					cihlově červená/ tmavo- hnědá	cihlově červená/ tmavo- hnědá	cihlově červená/ tmavo- hnědá	cihlově červená/ tmavo- hnědá	cihlově červená/ tmavo- hnědá	cihlově červená/ tmavohnědá	cihlově červená/ tmavo- hnědá		
	Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm) Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1,45	1 m 1 ks	●●38466	●●38467	●●38467	●●38467	●●38467	●●38467	●●38467	●●38467	675,63 1 081,00
					cihlově červená/ červeno- hnědá ●●46912 terraccotta/ antracitová 	tmavo- hnědá/ černá	tmavo- hnědá/ černá	tmavo- hnědá/ černá	tmavo- hnědá/ černá	tmavo- hnědá/ černá	tmavo- hnědá/černá	tmavo- hnědá/ černá ●●46912 terraccotta/ antracitová	
	Příponka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál: lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	0,01	1 ks	●30107	●30107	●30107	●30107	●30107	●30107	●30107	●30107	10,40
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	4,10	1 m 1 ks	●33734	●33733	●33733	●33733	●33733	●33733	●33733	●33733	504,00 1 008,00
	Adaptér k profilovanému úžlabí Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní krytinu. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm. Spotřeba: 1 ks/detail	1	0,83	1 ks	●33842	●33841	●33841	●33841	●33841	●33841	●33841	●33841	701,00
	Spojovací pás úžlabí Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál: polyizobutylén, šířka 14 cm. Návin: 1 role /5 m Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj	2	2,80	1 m 1 role	●30058	●30051	●30051	●30051	●30051	●30051	●30051	●30051	402,00 2 010,00
	Utěšňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepicí Ochrana proti vniknutí drobných živoči- chů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepidlovou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	0,18	1 m = 1 ks	●32685	●32685	●32685	●32685	●32685	●32685	●32685	●32685	47,70
Pohyb po střeše													
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220	●34221	●34221	●34222	●34222	●34223	●34223	●34223	2 816,00
	Kominová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	●38866	●38867	●32199	●38867	●38867	●38868	●38868	●38868	4 600,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	tmavo- zelená	tmavě šedá	
					památkově červená							
Pohyb po střeše												
	Kominová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	4 200,00
	Kominová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	●38910 cihlově červená	●38911 tmavo-hnědá	●32211 červeno-hnědá	●38911 tmavo-hnědá	●38911 tmavo-hnědá	●38912 černá	●38912 černá	4 980,00
	Kominová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	4 580,00
Prostupy střechou												
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo-hnědá	●35926 tmavo-hnědá	●35926 tmavo-hnědá	●35926 tmavo-hnědá	●35925 černá	●35925 černá	1 923,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 476,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu												
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	●33833 černá	4 808,00
	Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,80	1 ks	●33024 cihlově červená	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33026 černá	●33026 černá	6 521,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	12,00	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 512,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	5 002,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička a osičky.	1	1,52	1 ks	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	2 158,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička a osičky.	1	1,60	1 ks	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	2 158,00
	Náhradní klička k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	0,082	1 ks	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	73,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství								Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
					režná	měděná	památkově červená	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá		šedá
Zajištění proti větru, upevnění														
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,00	1 kg	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	170,40	
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,00	1 kg	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	173,90	
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez přiklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	0,050	1 ks	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	69,60	
	Speciální vrták pro keramické tašky Prémiový vrták určený pro keramické tašky. Vyvinut pro aku vrtačky. Vrtání probíhá bez přiklepu. Průměr 5 mm a délka 60/100 mm Spotřeba: dle potřeby	1	0,050	1 ks	●46880	●46880	●46880	●46880	●46880	●46880	●46880	●46880	349,00	
NOVINKA														
Nápojení na zdi a komíny														
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	5	2,54	1 m 1 role	●46294 cihlově červená	●46310 tmavo- hnědá	●46310 tmavo- hnědá	●46310 tmavo- hnědá	●46310 tmavo- hnědá	●46229 černá	●46229 černá		353,60 1 768,00	
	EasyFlash 450 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	2	3,73	1 m 1 role	●46921 cihlově červená	●46788 tmavo- hnědá	●46788 tmavo- hnědá	●46788 tmavo- hnědá	●46788 tmavo- hnědá	●35273 černá	●35273 černá		556,00 2 780,00	
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	4	5,20	1 m 1 role	●30550 cihlově červená	●30537 tmavo- hnědá	●30537 tmavo- hnědá	●30537 tmavo- hnědá	●30537 tmavo- hnědá	●30305 černá	●32561 šedá		465,20 2 326,00	
	Wakaflex 370 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	3	6,80	1 m 1 role	●35480 cihlově červená	●35482 tmavo- hnědá	●35482 tmavo- hnědá	●35482 tmavo- hnědá	●35482 tmavo- hnědá	●35481 černá	●35481 černá		614,40 3 072,00	
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	0,46	1 m 1 ks	●●30547 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavohnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo- hnědá		122,92 295,00	
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	0,004	1 ks	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	13,90	
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Objem eurokartuše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1	0,40	1 tuba (310 ml)	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	452,00	
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/mokvý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	0,50	1 tuba (290 ml)	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	544,00	

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství								Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
					režná	měděná	památkově červená	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá		šedá
Fólie a příslušenství														
	Nedifuzní fólie VEL Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)		1 m²	●34550	●34550	●34550	●34550	●34550	●34550	●34550	●34550	30,93	
			9,00	1 role	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	2 320,00	
	Difúzní fólie ECOTEC 110 Difúzně otevřená doplňková hydro- izolační vrstva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)		1 m²	●36205	●36205	●36205	●36205	●36205	●36205	●36205	●36205	37,81	
			8,50	1 role	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	2 836,00	
	Difúzní fólie ECOTEC 140 Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)		1 m²	●36204	●36204	●36204	●36204	●36204	●36204	●36204	●36204	47,35	
			10,50	1 role	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	3 551,00	
	Difuzní fólie PRO Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizo- lační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(30)		1 m²	●●38521	●●38521	●●38521	●●38521	●●38521	●●38521	●●38521	●●38521	45,05	
			8,50	1 role	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	3 379,00	
	Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140 Mimořádně pevná difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(30)		1 m²	●●39081	●●39081	●●39081	●●39081	●●39081	●●39081	●●39081	●●39081	60,92	
			10,50	1 role	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	4 569,00	
	Difuzní fólie UNI 2S Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizo- lační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepícími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)		1 m²	●●39047	●●39047	●●39047	●●39047	●●39047	●●39047	●●39047	●●39047	74,04	
			11,50	1 role	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	5 553,00	
	Difuzní fólie Maximum +2S Difúzně otevřená doplňková hydroizolač- ní vrstva s výztužnou mřížkou a dvěma lepícími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)		1 m²	●38060	●38060	●38060	●38060	●38060	●38060	●38060	●38060	109,07	
			15,00	1 role	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	zelená	8 180,00	
	Difuzní fólie TOP RU Resistant Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepícími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(12)		1 m²	●●33988	●●33988	●●33988	●●33988	●●33988	●●33988	●●33988	●●33988	117,61	
			17,50	1 role	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	8 821,00	
	Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 25S Mimořádně robustní střešní fólie vhod- ná jako doplňko vá hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepícími pruhy. Měkká a elastická vrstva PU zajišťuje těsnost při probití hřebíkem. Pro střechy nad 15° není zapotřebí těsnění pod kontralatě. 1 role = 45 m²	(20)		1 m²	●●33989	●●33989	●●33989	●●33989	●●33989	●●33989	●●33989	●●33989	163,02	
			11,50	1 role	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	shora zelená, zdola šedá	7 336,00	
	Parotěsná fólie Membran 100 2S Parotěsná/vzduchtěsná fólie s dvě- ma lepícími pruhy pod tepelnou izolaci BramacTherm. 1 role = 75 m²	(20)		1 m²	●●36970	●●36970	●●36970	●●36970	●●36970	●●36970	●●36970	●●36970	70,97	
			11,50	1 role	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/stří- brná	zelená/ stříbrná	5 323,00	

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	tmavo- zelená	tmavě šedá	
					památkově červená					antracitová		
Fólie a příslušenství												
	Difuzní fólie Bramac Premium WU Difuzně otevřená doplňková hydroizo- lační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodorotěsné podstřeší) Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 45 m²	(20)	16,00	1 m² 1 role	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	229,60 10 332,00
	Těsnicí pasta Premium WU Pasta pro utěsnění detailů provádě- ných s difuzní fólií Bramac Premium WU pro řešení rohů komína a jiných rohů prostupujících konstrukcí. Balení: 1 plechovka 1 kg Potřeba: dle potřeby	6	1,00	1 ks	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	1 893,00
	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU Systémové příslušenství k difuzní fólii Bramac Premium WU. Role: 50 x 0,3 m	1 (60)	3,00	1 m 1 ks	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	82,30 4 115,00
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difuzní fólie Bramac Premium WU. Potřeba: dle potřeby	2	0,05	1 ks	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	800,00
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních prostupů. Potřeba: dle potřeby	10	0,10	1 ks	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	1 011,00
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje	1	1,22	1,25l	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	1 065,00
	Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsně- ní prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/50 m	6	1,53	1 m 1 role	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	35,76 1 788,00
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsně- ní prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10	0,60	1 m 1 role	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	27,84 696,00
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsně- ní prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplň- kové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Bramac Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10	0,63	1 m 1 role	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	21,64 541,00
	Flexiroll ALU 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztáhlostí pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/10 m	6	1,44	1 m 1 role	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	143,90 1 439,00
	Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm/ oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustran- nému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2	1,77	1 m 1 role	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	30,08 752,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	tmavo- zelená	tmavě šedá	
					památkově červená					antracitová		
Fólie a příslušenství												
	SEALROLL - těsnící páska pod kontralatě šíře 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Návin: 1 role/30 m	10	0,60	1 m	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	30,07 902,00
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	0,95	1 ks = tuba	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	990,00
	Lepicí tmel pro fólii Bramac TOP RU Pro slepení pásů fólii Bramac TOP RU. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/tuba)	12	0,47	1 ks	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	406,00
	Bramac Therm utěšňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdívo). Návin: 1 role/5 m	1	0,37	1 m 1 role	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	73,80 369,00
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,06	1 ks	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	224,00
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,07	1 ks	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	298,00
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm, průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	0,04	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	50,60
Ostatní												
	Barva na řezané plochy keramických tašek (v úžlabí apod.) Barva: měděná, podzimní červená, kaštanově hnědá, červenohnědá, tmavočervená, tmavohnědá, hnědá, černá, antracitová, šedá Spotřeba: dle potřeby	1	0,35	1 ks = 1 dóza (250 ml)	●37403 měděná	●37405 kaštanově hnědá	●37408 červeno-hnědá	●37431 tmavočervená	●37402 tmavo-hnědá ●37401 hnědá	●37409 černá ●37406 antracitová	●38684 šedá ●32183 tmavě šedá	584,00
	Barva na řezané plochy keramických tašek (v úžlabí apod.) Barva: tmavozelená, ebenově černá Spotřeba: dle potřeby	1	0,35	1 ks = 1 dóza (250 ml)						●37404 ebenově černá ●37407 tmavo-zelená		753,00
	Nadkroevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	2 990,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	2,90	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	1 021,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

Servis a poradenství

Široká nabídka služeb



Firma BRAMAC Vám nabízí kompletní servis a poradenství, které usnadní Vaše rozhodování při výběru té správné střechy pro Váš dům. Na webových stránkách firmy BRAMAC na adrese www.bramac.cz najdete širokou nabídku služeb zákazníkům.

- Na základě projektové dokumentace Vaší střechy vypočítáme požadované **množství střešních tašek** a příslušenství, **včetně materiálových nákladů**.
- V případě, že budete mít zájem o **nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm**, vypočítáme Vám součinitel prostupu tepla konstrukcí střechy včetně výpočtu roční bilance kondenzace ve střešním plášti. Součástí výpočtu je i návrh kotvení nadkrokevní tepelné izolace do konstrukce krovu.
- Nemáte projektovou dokumentaci a přemýšlíte o rekonstrukci střechy stávajícího objektu? Nevadí. Na základě zaměření Vaší střechy podle přesné adresy Vám vypočítáme požadované množství střešních tašek a příslušenství potřebné pro rekonstrukci. Využijte naši službu **BRAMAC SCAN**. Více informací naleznete na našich webových stránkách v sekci „Kalkulace střechy zdarma“.

Bramac SCAN

Zaměření a kalkulace střechy

CO JE BRAMAC SCAN?

- služba pro zaměření a kalkulaci střechy
- pro výpočet jsou použity letecké snímky s vysokým rozlišením z více úhlů
- vytvoříme model jakéhokoli objektu s přesností na centimetry
- jako podklad stačí pouze přesná adresa objektu



Všeobecné dodací a prodejní podmínky

Společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. platné od 9. 8. 2021

Dále uvedené všeobecné dodací a prodejní podmínky (v dalším textu jen Podmínky) jsou závazné pro veškerá obchodní ujednání společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., IČ: 15052346, se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9441 (v dalším textu označované jako „Prodávající“) o prodeji jejích výrobků a zboží. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv, uzavíraných Prodávajícím na prodej jeho výrobků a zboží (dále společně „zboží“), bez ohledu na to, zda kupující je podnikatelským subjektem, nepodnikatelským subjektem, fyzickou či právnickou osobou.

1. OBJEDNÁVKA

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícího, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

1.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma. Za písemnou formu se považuje objednávka učiněná objednávkovým on-line systémem Prodávajícího nebo e-mailem, pokud objednávka obsahuje označení materiálových čísel a popisu objednávaného zboží, na:
bramac.zakazky@bmigroup.com

1.2. Termíny pro předložení objednávky:
- při vlastním odvozu 10 pracovních dnů před termínem odvozu
- při vlastním odvozu 48 hodin před odběrem zboží nutno domluvit termín a čas nakládky s příslušnou expedicí
- při požadavku dodávky na určené místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím 10 pracovních dnů před požadovaným termínem dodávky

1.3. V případě správně uvedených údajů v objednávce je zboží připraveno k odběru

v termínu uvedeném na potvrzení zakázky Prodávajícím.

1.4. Ceny, dodací podmínky včetně termínů dodání a platební podmínky jsou závazné vždy pouze v případě, jsou-li písemně potvrzeny Prodávajícím.

2. PŘEDMĚT DODÁVEK

Aktuální sortiment zboží dodávaného Prodávajícím je uváděn na **www.bramac.cz**, v prospektech a jiných podkladech Prodávajícího. Zboží Prodávajícího odpovídá příslušným ČSN EN a vnitřním podnikovým normám Prodávajícího.

3. CENY

Kupní cena vychází z ceníku Prodávajícího platného v době uskutečnění objednávky, který je podkladem pro její stanovení. Ceny v ceníku jsou uvedené bez DPH. Sazba DPH se řídí zákonem účinným v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ustanovení čl. 1.4. vztahující se k závaznosti ceny a podmínce jejího písemného potvrzení není tímto čl. 3 dotčeno.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Zboží je vydáváno až po jeho zaplacení (tzv. platba předem). Obchodní partneři, se kterými je uzavřena rámcová dohoda o podmínkách prodeje, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti faktur je 14 dní od data vystavení faktury. Za překročení doby splatnosti je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,10 % z kupní ceny dodávky za každý den prodlení s úhradou.

4.2. Kupní cena se považuje za uhrazenou až připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávka je splněna:

- v případě vlastního odvozu Kupujícím, naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním přepravci,

kterého určí Kupující a podepsáním dodacího listu;

- v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím předáním zboží Kupujícímu a podepsáním dodacího listu.

6. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zboží zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek.

7. BALENÍ A ZPŮSOB DOPRAVY

7.1. Základní tašky 1/1 jsou dodávány na paletách typu EURO. Minimální množství dodávky – objednávky musí být v celých "svazcích". Svazek obsahuje u jednotlivých modelů betonových tašek: Bramac MAX 42 ks, Moravská taška 40 ks, Classic 42 ks, Montero 42 ks, Římská taška 44 ks, Tegalit 30 ks, Reviva 42 ks, MAX 7° 42 ks, Jednotlivé modely keramických velkoformátových tašek obsahují ve svazcích: Granát 6 ks, Topas 6 ks, Rubín 6 ks, Turmalín 5 ks, Smaragd 6 ks, Opál 12 ks. Ostatní betonové a keramické výrobky jsou dodávány na paletách typu EURO nebo na jednorázové nevrátitelné paletě (roštu).

7.2. Za paletu je při prodeji účtována Prodávajícím Kupujícímu částka 390,- Kč + DPH. Paleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícímu do 6 měsíců od data prodeje za cenu 330,- Kč + DPH. Prodávající zpětně odkupuje pouze palety nepoškozené a schopné dalšího použití k expedici zboží. Tím se mimo jiné rozumí, že všechny díly palety musí

být spojeny hřebíky, díly palety nesmí být poškozené. Prodávající není povinen a odkoupit:

- poškozenou paletu, zejména chybí-li část palety nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, (např. přeražené, chybějící či shnilé prkno nebo hranol),
- dřevotřískové hranoly nebo palety, které mají označení PKP.

7.3. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:

- dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím na určené místo v dohodnutém čase na náklady Kupujícího. Náklady na skládání zboží za pomoci hydraulické ruky, které činí 200,- Kč bez DPH za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za každé složení 1 ks palety nebo jiného 1 ks uceleného balení zboží), uhradí odběratel v plné výši;

- odběr dopravními prostředky Kupujícího ve výrobním závodu Prodávajícího. Převážení je povinen prokázat se při odběru zboží plnou mocí od Kupujícího.

7.4. Prodávající přebírá garanci dopravního zlomu pouze v případě, že se doprava uskuteční dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, v ostatních případech dopravy tuto garanci Prodávající nepřebírá.

7.5. Při dodávce zboží na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím nelze bez předchozího objednání zasílat prázdné palety zpět po přepravě zboží na náklady Prodávajícího.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

8.1. Prodávající jako výrobce poskytuje pouze tzv. koncovým zákazníkům na dodávané betonové tašky následující záruky:

- záruku 30 let na kvalitu materiálu dle čl. 5 normy ČSN EN 490 a záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy, u modelu Tegalit a Reviva min. 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy),
- záruku 30 let na keramické tašky na kvalitu materiálu dle ČSN EN 1304
- záruku 10 let na keramické tašky na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 25 ks odvětrávacích

tašek u ražených tašek a min. 45 ks odvětrávacích tašek u tažených tašek na 100 m² plochy střechy),

- záruku 10 nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC. Koncovým zákazníkem se rozumí výlučně vlastník nemovitosti na území ČR, na které budou střešní tašky použity, přičemž uvedené záruky jsou poskytnuty výhradně na základě předchozí žádosti koncového zákazníka vyplněním „Registrace střechy BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk“ a za podmínek specifikovaných v záručních listech vydávaných Prodávajícím. Záruční listy zasílá Prodávající koncovému zákazníkovi na základě obdržené „Registrace střechy BRAMAC“, která je součástí letáků „Záruka na funkčnost střešního systému“ (leták je možné získat u všech obchodních partnerů Prodávajícího, v jeho sídle či na **www.bramac.cz**).

Práva spotřebitele nejsou tímto opatřením dotčena. Mezi Prodávajícím a Kupujícím se záruka nesjednává.

8.2. Nároky z vadného plnění se řídí ustanoveními článků 8.3 a ve věcech těmito obchodními podmínkami či smlouvou neupravenými pak platnými právními předpisy.

8.3. Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží platí následující podmínky:

8.3.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned po převzetí u přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (Dodací list) a na Škodním protokolu. Tyto protokoly je Kupující (v případě nějaké škody) povinen ihned zaslat Prodávajícímu e-mailem na adresu: **bramac.reklamace@bmigroup.com**

8.3.2. Skryté vady musí být reklamovány bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zjištění vady.

8.3.3. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 8.3.1. a 8.3.2. má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vady zboží.

8.3.4. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie dodacího listu). Prodávající odstraní vady podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží nebo slevou z ceny. Tímto plněním se budou považovat veškeré

nároky Kupujícího z titulu reklamace za uspokojené. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, dále za škody vzniklé nesprávným užíváním či skladováním zboží, živelnou pohromou apod. Rovněž použití neoriginálního příslušenství, které nezajistí dostatečné fyzikálně stavební vlastnosti střechy, zprošťuje Prodávajícího odpovědnosti za vady. Prodávající má kdykoli právo vyžádat si před uznáním reklamace prohlídku reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné zboží odděleně až do vyřízení reklamace.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC, NÁHRADA ŠKODY

9.1. V případě placení zboží před dodávkou má Prodávající povinnost splnit dodávku ve lhůtě do 15 dnů po obdržení potvrzení o platbě, není-li dohodnuta dodací lhůta delší. Pokud pro neodstranitelné překážky Prodávající tuto lhůtu nedodrží, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž neprodleně Kupujícího vyzoomí a bezodkladně mu vrátí zaplacenou částku.


9.2. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

9.3. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepřímé.

10. VŠEOBECNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ve věcech neupravených smlouvou či těmito Podmínkami se vztahy mezi účastníky smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

PRODEJNÍ OBLASTI

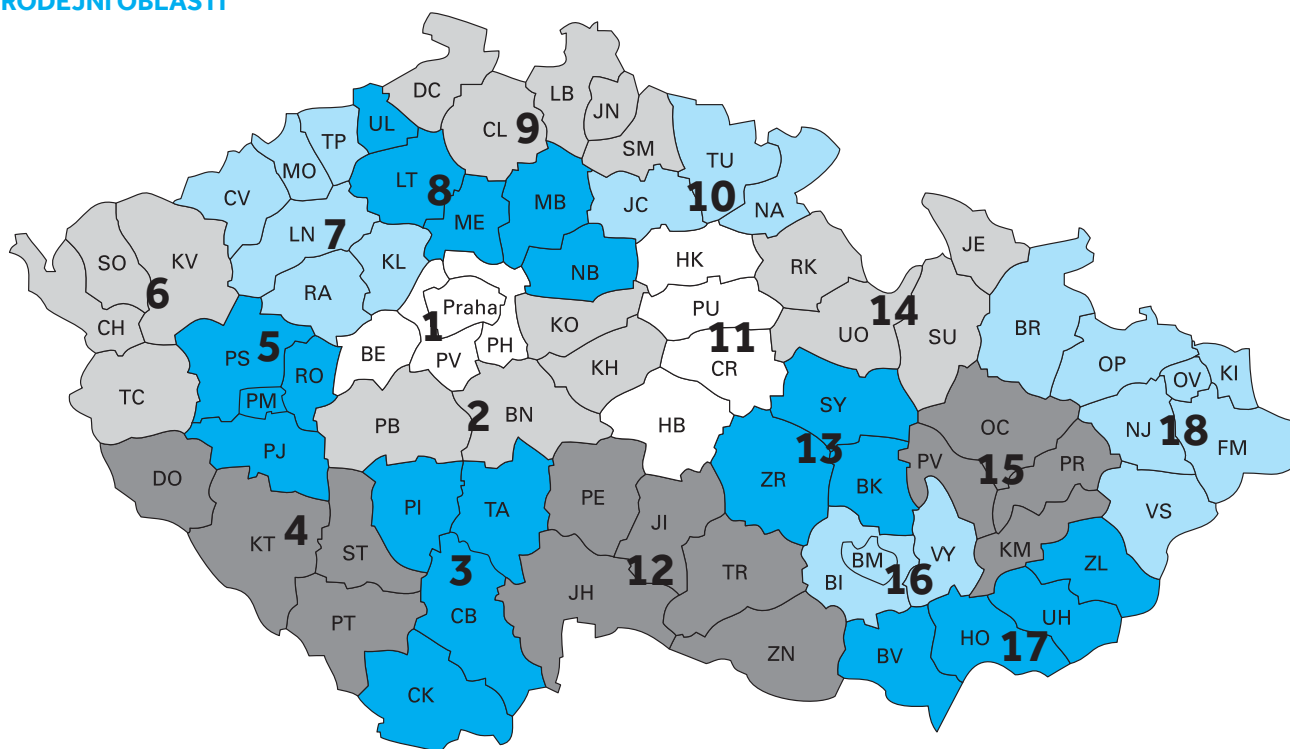

**DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,
KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:**

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1 Ivo Svoboda
602 682 870 | 5 František Šiling
602 168 234 | 10 Ing. Marcela Havrdová
725 786 224 | 15 Miroslav Klech
602 170 487 |
| 2 Libor Velinský
721 966 544 | 6 Miroslav Machalec
721 969 766 | 11 Petr Včeliš
602 170 483 | 16 Ing. Mojmír Vinkler
602 374 801 |
| 3 Ing. Pavel Bican
602 274 746 | 7 Ing. Jaromír Kolínský
602 170 488 | 12 Ing. Jaromír Jelínek
725 786 232 | 17 Rostislav Tomšej
602 170 481 |
| 4 Bohumil Lejnar
602 168 235 | 8 Radek Vaněk
721 969 796 | 13 Petr Peša
602 170 491 | 18 Radim Kučera
734 788 559 |
| | 9 Radek Skácel
602 170 478 | 14 Karel Kubíček
725 786 233 | |

BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111 I: 844 106 106
F: 283 891 531
E: bramac.cz@bmigroup.com

Společnost BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. 128 výrobních závodů v Evropě, v části Asie a jižní Afriky přináší více jak 165 let zkušeností. Více než 9500 zaměstnanců vybudovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer a Wolfen. Společnost BMI Group má sídlo v Londýně.

Další informace naleznete na www.bmigroup.com

bramac.cz
bmigroup.com/cz

Aktuální ceny naleznete na www.bramac.cz