



Ceník cihelných výrobků a služeb

Platnost od 1. 1. 2020

Kompletní systém pro váš dům od jednoho výrobce

Cihelný systém Porotherm



Porotherm T Profi
a nové Porotherm TB Profi
Broušené cihly plněné
minerální vatou.



Porotherm EKO+ Profi
Broušené cihly s vylepšenými
tepelněizolačními vlastnostmi.



Porotherm Profi, Porotherm
Ověřené broušené
a nebroušené cihly.



Společnost Wienerberger nabízí ucelený sortiment keramických výrobků. Pálené stavební materiály jsou vyrobeny z přírodních surovin a bydlení v nich je zdravé a komfortní. Pro vaši stavbu si z portfolio společnosti Wienerberger vyberete zdicí systém **Porotherm**, pálené střešní tašky **Tondach**, obkladové a lícové cihly **Terca** a cihlovou dlažbu **Penter**.



Porotherm AKU

Broušené a nebroušené cihly s vynikajícími akustickými vlastnostmi.



Porotherm KP, KP Vario UNI, stropní trámy POT a stropní vložky MIAKO

Komplexní systém pro vodorovné konstrukce.



Zdicí pěna, malty, pracovní pomůcky



Obsah

Wienerberger e4 dům	4–5
Energy+	6–8
Řešení jednovrstvého zdiva	9
Comfort	10–11
Classic	12–15
AKU	16–17
Complete	18–22
Special	24–25
Přehled vybraných produktů	26
Konstrukční detaily	27
Součinitel prostupu tepla U	28–29
Nabídka služeb	32–36
Prodejní a dodací podmínky	38–39
Kontakty	40–41

Sáhněte si
pro e⁴ dům i vy



Zdravý cihlový dům na míru

Program e⁴ představuje **spojení kvalitních stavebních materiálů** Porotherm a Tondach **s řadou služeb a garancí, které úspěšně a spolehlivě provedou investora procesem stavby** k vysněnému rodinnému domu.

Výhody programu e⁴

- Garance dodržení dohodnuté ceny domu,
- ověřené stavební firmy,
- konstrukční a funkční řešení domu,
- certifikovaný projektant,
- slevy na stavební materiál,
- služby pro svépomocníky,
- kontrola kvality a certifikát pro váš e⁴ dům.

e4 dům – krásný a zdravý domov

Je charakteristický nízkými provozními náklady a lze ho pořídit za výhodnou cenu.

Základní výhody e4 domu, které jsou pevně vtisknuty do celého procesu vzniku a užívání e4 domu, jsou:



ekonomika

Cena domu e4 je optimalizována a plně srovnatelná s jinými konstrukčními řešeními na českém trhu. e4 dům vám zaručí nízké roční náklady za energie nyní i do budoucna.



energie

Nízká spotřeba energií při provozu e4 domu je zajištěna díky jeho technologicky vyladěnému systému. Konstrukce jednovrstvého obvodového zdiva bez dodatečného zateplení splňuje parametry pro dům s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) a legislativní podmínky platné od roku 2020.



estetika

Vzhled e4 domu záleží zcela na přání a představách zákazníka, není omezen pouze na typové projekty. Pálené materiály dodají vašemu domu styl, eleganci a nadčasovost. Funkčnost, barevnost ani krása se po dlouhá léta užívání nezmění.



ekologie a zdraví

Řešení e4 domů poskytuje zdravé vnitřní klima se stálou tepelnou pohodou. Pálené tašky a cihly jsou vyrobeny z přírodních materiálů, což zaručuje absenci veškerých škodlivin. Klimatické teplotní výkyvy neohroží vnitřní tepelnou pohodu vašeho bydlení v e4 domě. Díky použitým masivním cihelným materiálům je v domě v zimě teplo a v létě naopak příjemný chládek.

Vybraný cihlový sortiment pro stavbu e4 domu

Jedná se o detailně promyšlené konstrukční řešení včetně návodu pro stavbu. Sortiment je dostupný na celém území ČR, protože je podporovaný na skladech stavebnin.



Obvodové cihlové zdivo:

Porotherm 44 T Profi, Profi Dryfix
Porotherm 38 T Profi, Profi Dryfix
Porotherm 44 EKO+ Profi, Profi Dryfix

Speciální cihly:

Soklové cihly
Porotherm 30TS Profi, 38TS

Komplexní řešení e4 střechy

Na toto doporučené konstrukční řešení e4 stěn a stropů navazuje koncepce e4 střechy. e4 se zaměřuje zejména na využití šikmé střechy s pálenou krytinou Tondach.



Samba 11
Stodo 12
Figaro 11
Tondach iRoof
Tondach FOL Thermo DT
Tondach FOL Mono DT
Tondach FOL Mono Premium
Větrací pás hřebene a nároží,
kovový



Pod označením **e4** najdete v ceníku doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu.

e4 dům můžete postavit svépomocí, s vaší stavební firmou či s ověřenou stavební firmou z programu Wienerberger e4 dům.

Stavební firmy programu We4d, které vám pomohou postavit vysněný domov, najdete na

<https://e4dum.cz/stavebni-firmy>

Přehled služeb programu we4d a další informace najdete na stránkách

www.e4dum.cz nebo u certifikovaného projektanta.

Energy+

Úspory energií na vytápění a život ve zdravém a bezpečném prostředí - to je váš nový rodinný dům postavený z cihel Porotherm skupiny **Energy+**.

Energy+ zahrnuje cihelné bloky plněné minerální vatou **Porotherm T Profi**, **nové Porotherm TB Profi** a **Porotherm TS Profi**, které vznikly symbiózou keramického stavebního materiálu a osvědčené minerální izolační hmoty. Tímto spojením byly vytvořeny cihelné bloky, které splňují nej přísnější nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci. Cihly Porotherm T Profi a TB Profi jsou vhodné pro jednovrstvé obvodové zdivo bez dalších vrstev zateplování. Vyhovují i přísným kritériím pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie.



Výhody Energy+:

- Jedinečné tepelněizolační vlastnosti – součinitel prostupu tepla U již od $0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Zvýšená únosnost a výborné akustické vlastnosti, obzvláště u cihel TB Profi
- Ekologické a zdraví prospěšné výrobky
- Vysoká pevnost díky masivní konstrukci keramické části cihly
- Maximální požární odolnost, přirozeně nehořlavé materiály
- Ekonomická výhodnost – odpadají náklady na další vrstvy zateplení, cihelná stavba vyžaduje pouze minimální náklady na údržbu

Teplo vašeho domova



Porotherm T Profi Dryfix

broušené cihly plněné minerální vatou na **lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra**



název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		cena vč. lepidla Porotherm Dryfix.extra bez DPH			cena vč. lepidla Porotherm Dryfix.extra s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva	cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva		
	cm	MPa	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
50 T Profi Dryfix	24,8/50/24,9	P8	20,9	0,12	16	32	190,00	3 040,-	6 080,-	229,90	3 679,-	7 357,-	48	1055
50 T Profi Dryfix 1/2 ²⁾	12,3/50/24,9	P8	10,8	-	-	-	118,80	-	-	143,75	-	-	96	1070
e4 44 T Profi Dryfix	24,8/44/24,9	P8	18,4	0,14	16	36,4	171,10	2 738,-	6 222,-	207,03	3 313,-	7 529,-	72	1380
e4 44 T Profi Dryfix 1/2 ²⁾	12,3/44/24,9	P8	9,2	-	-	-	106,90	-	-	129,35	-	-	144	1355
e4 38 T Profi Dryfix	24,8/38/24,9	P8	15,7	0,16	16	42,1	148,10	2 370,-	6 236,-	179,20	2 868,-	7 546,-	72	1160
e4 38 T Profi Dryfix 1/2 ²⁾	12,3/38/24,9	P8	8,4	-	-	-	92,60	-	-	112,05	-	-	144	1240
30 T Profi Dryfix	24,8/30/24,9	P8	12,2	0,19	16	53,3	118,70	1 900,-	6 331,-	143,63	2 299,-	7 661,-	96	1205
30 T Profi Dryfix 1/2 ²⁾	12,3/30/24,9	P8	6,1	-	-	-	74,20	-	-	89,78	-	-	192	1205

Porotherm T Profi

broušené cihly plněné minerální vatou na **malto pro tenké spáry Porotherm Profi**



název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		cena vč. malty Porotherm Profi bez DPH			cena vč. malty Porotherm Profi s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva	cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva		
	cm	MPa	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
50 T Profi	24,8/50/24,9	P8	20,9	0,12	16	32	190,00	3 040,-	6 080,-	229,90	3 679,-	7 357,-	48	1055
50 T Profi 1/2 ²⁾	12,3/50/24,9	P8	10,8	-	-	-	118,80	-	-	143,75	-	-	96	1070
e4 44 T Profi	24,8/44/24,9	P8	18,4	0,14	16	36,4	171,10	2 738,-	6 222,-	207,03	3 313,-	7 529,-	72	1380
e4 44 T Profi 1/2 ²⁾	12,3/44/24,9	P8	9,2	-	-	-	106,90	-	-	129,35	-	-	144	1355
e4 38 T Profi	24,8/38/24,9	P8	15,7	0,16	16	42,1	148,10	2 370,-	6 236,-	179,20	2 868,-	7 546,-	72	1160
e4 38 T Profi 1/2 ²⁾	12,3/38/24,9	P8	8,4	-	-	-	92,60	-	-	112,05	-	-	144	1240
30 T Profi	24,8/30/24,9	P8	12,2	0,20	16	53,3	118,70	1 900,-	6 331,-	143,63	2 299,-	7 661,-	96	1205
30 T Profi 1/2 ²⁾	12,3/30/24,9	P8	6,1	-	-	-	74,20	-	-	89,78	-	-	192	1205

Důležité:

Cena cihly je uvedena včetně průměrné spotřeby malty pro tenké spáry Porotherm Profi (při dodržení technologie celoplošného nanášení malty maltovacím vozíkem) **nebo lepidla pro zdění Porotherm Dryfix.extra**. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky na www.wienerberger.cz).

Poznámky:

T Profi – cihla plněná minerální vatou, T Profi 1/2 – poloviční cihla plněná minerální vatou.

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva včetně tepelněizolační omítky.

²⁾ Poloviční cihla Porotherm T Profi 1/2 je dodávána jako dvojblok 1/2+1/2

Při odběru uceleného kamionu s cihlami Porotherm T Profi Dryfix dodávka 1 ks Nástavce Y zdarma.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu.

Porotherm TS Profi

soklové broušené cihly pro založení zdiva na **zakládací malto Porotherm Profi AM**



název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		cena bez zakládací malty Porotherm Profi AM bez DPH			cena bez zakládací malty Porotherm Profi AM s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva	cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva		
	cm	MPa	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/m	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
e4 38 TS Profi	24,8/38/24,9	P8	15,7	0,17	16	4	185,10	2 962,-	7 794,-	223,97	3 584,-	9 431,-	72	1160
e4 30 TS Profi	24,8/30/24,9	P8	12,2	0,21	16	4	148,40	2 375,-	7 915,-	179,56	2 874,-	9 577,-	96	1205

Důležité:

Cena soklových cihel nezahrnuje zakládací malto Porotherm Profi AM.

Množství zakládací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace.

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky na www.wienerberger.cz).

Poznámky:

TS Profi – cihla plněná vatou určená pro první vrstvu zdiva. Cihly TS Profi jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou.

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva z cihel Porotherm TS Profi pouze s vnitřní sádrovou omítkou tloušťky 10 mm.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu.



Porotherm TB Profi

broušené cihly plněné minerální vatou **s vyšší únosností** na **maltu pro tenké spáry Porotherm Profi**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		cena vč. malty Porotherm Profi bez DPH			cena vč. malty Porotherm Profi s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	m² zdiva	m³ zdiva	cihel	m² zdiva	m³ zdiva		
	cm	MPa	kg/ks	W/(m²·K)	ks/m²	ks/m³	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	Kč/ks	Kč/m²	Kč/m³	ks/pal.	kg
44 TB Profi	24,8/44/24,9	P10	20	0,17	16	36,4	177,30	2 837,-	6 448,-	214,53	3 433,-	7 803,-	72	1470
44 TB Profi 1/2 ²⁾	12,3/44/24,9	P10	10,6	-	-	-	110,80	-	-	134,07	-	-	144	1360
38 TB Profi	24,8/38/24,9	P10	18,1	0,19	16	42,1	152,70	2 444,-	6 430,-	184,77	2 958,-	7 781,-	72	1335
38 TB Profi 1/2 ²⁾	12,3/38/24,9	P10	9,4	-	-	-	95,40	-	-	115,43	-	-	144	1385
38 TBS Profi	24,8/38/24,9	P10	18,1	0,20	16	42,1	190,90	3 055,-	8 038,-	230,99	3 697,-	9 726,-	72	1335

Důležité:

Cena cihly je uvedena včetně průměrné spotřeby malty pro tenké spáry Porotherm Profi (při dodržení technologie celoplošného nanášení malty maltovacím vozíkem).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky na www.wienerberger.cz).

Poznámky:

TB Profi - cihla plněná minerální vatou, TB Profi 1/2 – poloviční cihla plněná minerální vatou.

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva včetně tepelněizolační omítky. Pro 38 TBS Profi je U platné pouze s vnitřní sádkovou omítkou tloušťky 10 mm.

²⁾ Poloviční cihla Porotherm TB Profi 1/2 je dodávána jako dvojblok 1/2+1/2

i K dispozici od 1. 4. 2020.

Porotherm TB Profi – broušené cihly plněné minerální vatou s vyšší únosností



Výhody:

- **systémové řešení** nejen pro vícepodlažní budovy,
- **zvýšená únosnost a výborné akustické vlastnosti** díky tvarovce s inovovanou masivnější konstrukcí žeber,
- pro **cihly tloušťky stěn 44 a 38 cm**,
- **pevnost P10** s charakteristickou pevností zdiva $f_k = 4,40 \text{ N/mm}^2$,
- zdění na **maltu pro tenké spáry**.

Řešení jednovrstvého zdiva obvodových stěn


pouze z broušených cihel bez nutnosti dalších vrstev zateplení

- zdění na maltu pro tenké spáry v tloušťce do 1 mm nebo na speciální zdicí pěnu Dryfix
- až o polovinu rychlejší způsob zdění oproti nebroušeným cihlám
- jednoduchá, čistá technologie, určeno i pro svépomoc
- nutnost přesného založení první vrstvy cihel
- pro pěnu Porothersm Dryfix možnost zdění až do -5 °C
- maximální požární odolnost – přirozeně nehořlavé materiály třídy A1

NOVINKA



Porothersm 44 TB Profi



děrování 7 řad
28 cm vaty

Porothersm TB Profi – broušené cihly plněné minerální vatou s vyšší únosností

- systémové řešení nejen pro vícepodlažní budovy
- cihly pro tloušťky stěn 44 a 38 cm
- tvarovka s inovovanou masivnější konstrukcí žeber (zvýšená únosnost a výborné akustické vlastnosti)
- pevnost P10 s charakteristickou pevností zdiva $f_k = 4,40 \text{ N/mm}^2$
- zdění na maltu pro tenké spáry
- ostatní výhody jako řada T Profi



Porothersm 44 T Profi



děrování 7 řad
28 cm vaty

Porothersm T Profi – broušené cihly plněné minerální vatou

- cihly pro tloušťky stěn 50, 44, 38 a 30 cm
- mechanicky chráněná izolace uvnitř cihelného bloku – 20 až 32 cm izolace bez kotvení
- kombinace pouze dvou přírodních materiálů – cihly a minerální vaty
- difúzně otevřený výrobek
- výborné akustické vlastnosti stěny
- vysoká únosnost stěny díky masivní konstrukci keramické části tvarovky




Porothersm 44 EKO+ Profi




děrování 34 řad

Porothersm EKO+ Profi – broušené cihly s vylepšenými tepelněizolačními vlastnostmi


- cihly pro tloušťky stěn 50, 44 cm
- zhuštěné děrování
- inovace styčné spáry – odlehčené zazubení
- určeno i pro nízkoenergetické a pasivní domy
- EKOnomické, EKOlógické



tradiční řešení spoje cihel
Porothersm 44



inovace v řešení spoje cihel
Porothersm 44 EKO+ Profi



Porothersm Profi – klasické broušené cihly

- cihly pro tloušťky stěn 44, 38 cm
- třída pevnosti v tlaku až P15
- tradiční cihelný blok

Comfort

Komfortní bydlení s ekonomickým provozem, kde vám bude příjemně jak v zimě, tak v létě, to pomohou splnit cihly Porotherm ze skupiny **Comfort**.

Segment Comfort zajišťuje příjemné a zdravé vnitřní klima domu a naprosto čisté, technologicky správné řešení jednovrstvého obvodového zdiva rodinných domů. Jsou zde zahrnuty produkty řady **Porotherm EKO+ Profi**. Tyto cihly jsou energeticky velmi úsporné. Jsou vhodné pro pasivní domy a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to bez dalších vrstev izolantů.



Výhody Comfort:

- EKOnomické - lepší tepelný odpor zdiva přináší úspory v nákladech na vytápění či chlazení
- EKOfické - zlepšení podmínek pro zdravé bydlení, výrobní postup je „eco-friendly“
- Jednoduché, rychlé zdění a snadné navrhování v systému Porotherm
- Vysoká požární odolnost a životnost až 100 let

Pro pocit pohodlí





Porotherm EKO+ Profi Dryfix

broušené cihly na **zdicí pěnu Porotherm Dryfix**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		cena vč. zdicí pěny Porotherm Dryfix bez DPH			cena vč. zdicí pěny Porotherm Dryfix s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva	cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva		
	cm	MPa	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
50 EKO+ Profi Dryfix	24,8/50/24,9	P8	21,0	0,15	16	32	144,00	2 304,-	4 608,-	174,24	2 788,-	5 576,-	40	870
50 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K	12,5/50/24,9	P8	10,9	-	-	-	108,00	-	-	130,68	-	-	80	905
50 EKO+ Profi Dryfix K	25/50/24,9	P8	21,3	-	-	-	216,00	-	-	261,36	-	-	40	885
50 EKO+ Profi Dryfix R	12,5/50/24,9	P8	12,6	-	-	-	201,60	-	-	243,94	-	-	80	1050
e4 44 EKO+ Profi Dryfix	24,8/44/24,9	P8	18,5	0,18	16	36,4	126,90	2 031,-	4 615,-	153,55	2 458,-	5 584,-	60	1140
e4 44 EKO+ Profi Dryfix 1/2 K	12,5/44/24,9	P8	8,3	-	-	-	95,20	-	-	115,19	-	-	120	1030
e4 44 EKO+ Profi Dryfix K	25/44/24,9	P8	17,1	-	-	-	190,40	-	-	230,38	-	-	60	1060
e4 44 Profi Dryfix R	18,7/44/24,9	P10	15,4	-	-	-	139,30	-	-	168,55	-	-	72	1140



Porotherm EKO+ Profi

broušené cihly na **maltu pro tenké spáry Porotherm Profi**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		cena vč. malty Porotherm Profi bez DPH			cena vč. malty Porotherm Profi s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva	cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva		
	cm	MPa	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
50 EKO+ Profi	24,8/50/24,9	P8	21,0	0,16	16	32	144,00	2 304,-	4 608,-	174,24	2 788,-	5 576,-	40	870
50 EKO+ Profi 1/2 K	12,5/50/24,9	P8	10,9	-	-	-	108,00	-	-	130,68	-	-	80	905
50 EKO+ Profi K	25/50/24,9	P8	21,3	-	-	-	216,00	-	-	261,36	-	-	40	885
50 EKO+ Profi R	12,5/50/24,9	P8	12,6	-	-	-	201,60	-	-	243,94	-	-	80	1050
e4 44 EKO+ Profi	24,8/44/24,9	P8	18,5	0,19	16	36,4	126,90	2 031,-	4 615,-	153,55	2 458,-	5 584,-	60	1140
e4 44 EKO+ Profi 1/2 K	12,5/44/24,9	P8	8,3	-	-	-	95,20	-	-	115,19	-	-	120	1030
e4 44 EKO+ Profi K	25/44/24,9	P8	17,1	-	-	-	190,40	-	-	230,38	-	-	60	1060
e4 44 Profi R	18,7/44/24,9	P10	15,4	-	-	-	139,30	-	-	168,55	-	-	72	1140

Důležité:

Cena broušené cihly zahrnuje zdicí pěnu Porotherm Dryfix nebo maltu pro tenké spáry Porotherm Profi.

U cihel EKO+ Profi / Profi Dryfix bude množství základací malty Porotherm Profi AM pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou potřebou malty, proto je nutné přibjednat ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi. Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel.

Doprava zdarma (viz Prodejní a dodací podmínky na www.wienerberger.cz).

Poznámky:

EKO+ Profi Dryfix – cihla broušená pro zdění na zdicí pěnu, EKO+ Profi – cihla broušená pro zdění na maltu pro tenké spáry, 1/2 K – poloviční koncová cihla, K – koncová cihla, R – rohová cihla

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva Porotherm EKO+ Profi vyzděného na zdicí pěnu Porotherm Dryfix nebo maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, s tepelněizolační omítkou.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu.

Classic


Bydlet v poctivém, tradičním a ekonomicky výhodném domě dává pocit jistoty všem členům rodiny. Segment **Classic** nabízí prověřenou řadu produktů pro obvodové zdivo, nosné vnitřní zdivo, příčky a soklové zdivo. Jedná se o cihelné bloky řad **Porotherm**, **Porotherm Profi** a **Porotherm S Profi**. Tyto cihly nabízejí jednoduchou, čistou technologii určenou i pro svépomoc.



Výhody Classic:

- Příznivý poměr cena / výkon
- Jednoduché, rychlé zdění a snadné navrhování v systému Porotherm
- Hygienicky nezávadné, přírodní produkty
- Vysoká požární odolnost

Pevné základy pro váš život

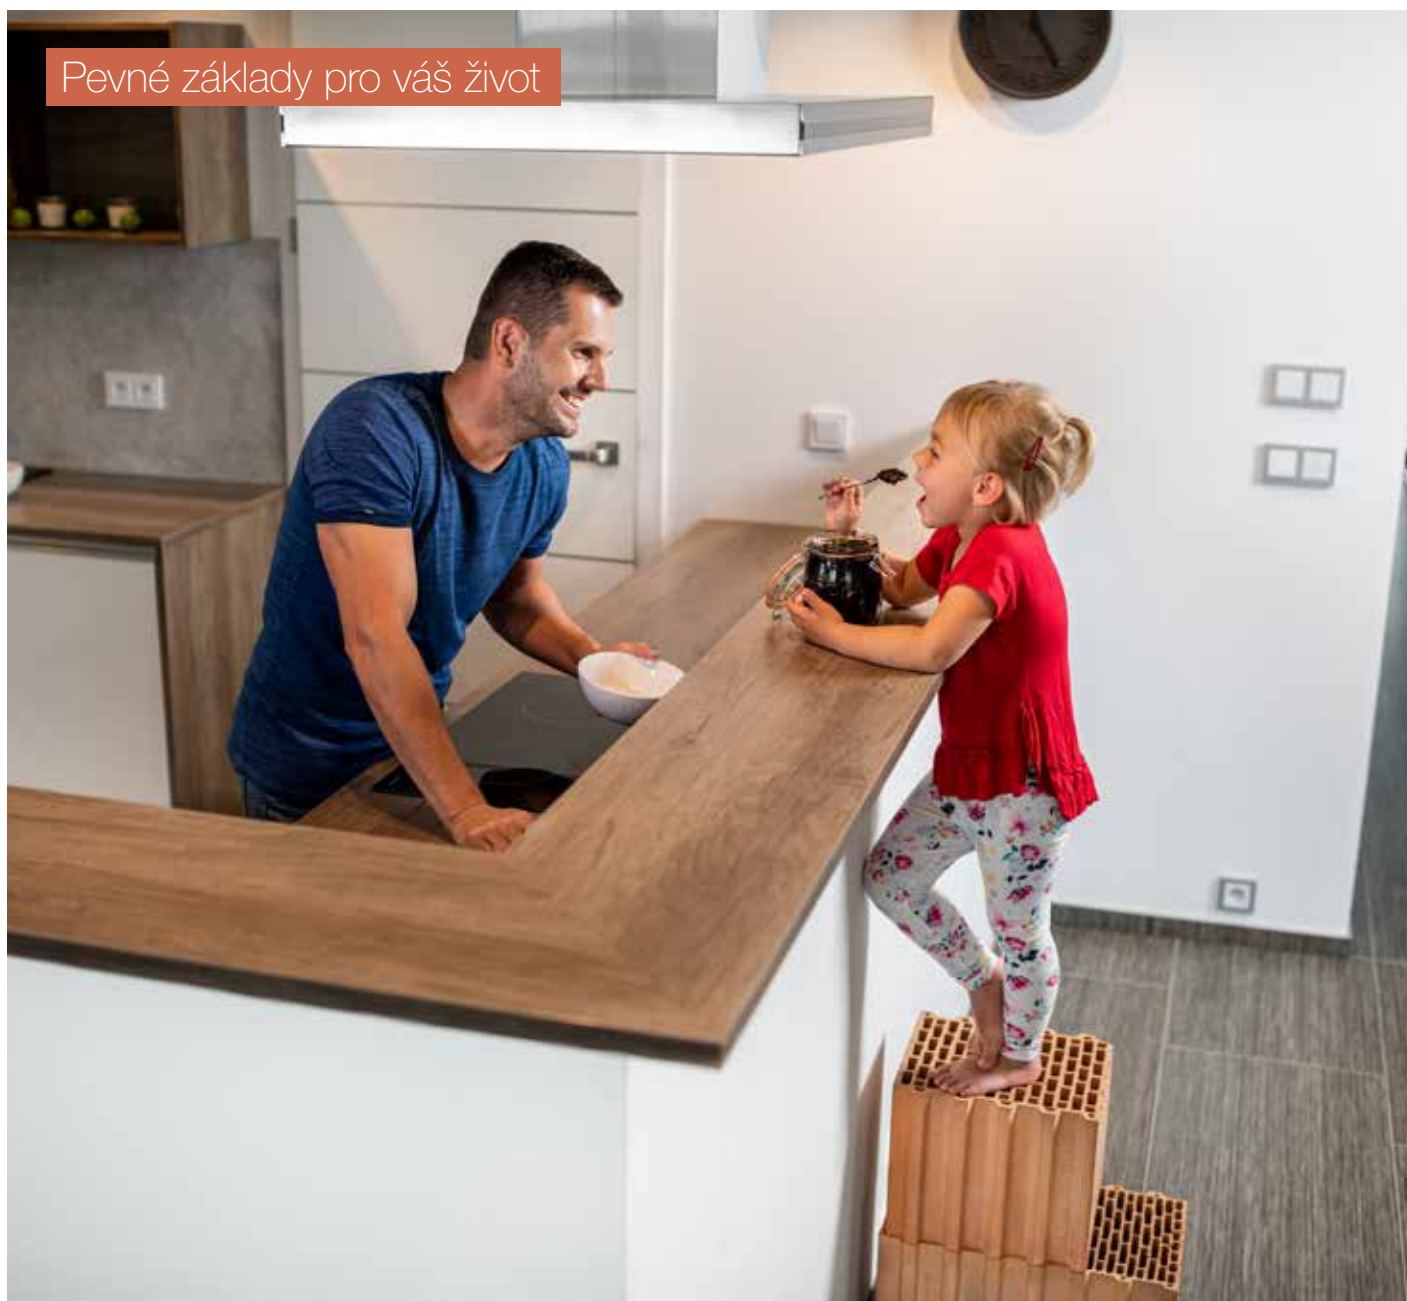



Porotherm Profi Dryfix

broušené cihly na **zdicí pěnu Porotherm Dryfix**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		cena vč. zdicí pěny Porotherm Dryfix bez DPH			cena vč. zdicí pěny Porotherm Dryfix s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva	cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva		
	cm	MPa	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
44 Profi Dryfix	24,8/44/24,9	P10	20,4	0,22	16	36,4	99,50	1 592,-	3 619,-	120,40	1 926,-	4 379,-	60	1255
44 Profi Dryfix	24,8/44/24,9	P15					101,50	1 624,-	3 691,-	122,82	1 965,-	4 466,-		
44 Profi Dryfix 1/2 K	12,5/44/24,9	P10	11,0	-	-	-	74,60	-	-	90,27	-	-	120	1350
44 Profi Dryfix 1/2 K	12,5/44/24,9	P15		-	-	-	76,10	-	-	92,08	-	-		
44 Profi Dryfix K	25/44/24,9	P10	21,1	-	-	-	149,30	-	-	180,65	-	-	60	1300
44 Profi Dryfix K	25/44/24,9	P15		-	-	-	152,30	-	-	184,28	-	-		
44 Profi Dryfix R	18,7/44/24,9	P10	15,4	-	-	-	139,30	-	-	168,55	-	-	72	1140
38 Profi Dryfix	24,8/38/24,9	P10	17,6	0,25	16	42,1	86,50	1 384,-	3 643,-	104,67	1 675,-	4 408,-	60	1090
38 Profi Dryfix	24,8/38/24,9	P15					89,70	1 436,-	3 777,-	108,54	1 738,-	4 570,-		
30 Profi Dryfix	24,7/30/24,9	P10	15,7	0,50	16	53,3	68,60	1 098,-	3 659,-	83,01	1 329,-	4 427,-	80	1290
30 Profi Dryfix 1/2	12,5/30/24,9	P10	8,4	-	-	-	51,50	-	-	62,32	-	-	160	1375
30 Profi Dryfix R	17,5/30/24,9	P10	10,5	-	-	-	96,00	-	-	116,16	-	-	96	1040
30 Profi Dryfix	24,7/30/24,9	P15	15,7	0,50	16	53,3	71,40	1 143,-	3 808,-	86,39	1 383,-	4 608,-	80	1290
30 Profi Dryfix 1/2	12,5/30/24,9	P15	8,4	-	-	-	53,60	-	-	64,86	-	-	160	1375
e4 24 Profi Dryfix	37,2/24/24,9	P10	20,0	0,85	10,7	44,4	86,40	925,-	3 852,-	104,54	1 119,-	4 661,-	60	1230
e4 24 Profi Dryfix	37,2/24/24,9	P15					89,80	961,-	4 004,-	108,66	1 163,-	4 845,-		
17,5 Profi Dryfix	37,2/17,5/24,9	P10	13,8	1,05	10,7	61	69,40	743,-	4 244,-	83,97	899,-	5 135,-	84	1190
14 Profi Dryfix	49,7/14/24,9	P10	14,7	1,20	8	57,1	72,90	584,-	4 166,-	88,21	707,-	5 041,-	80	1210
11,5 Profi Dryfix	49,7/11,5/24,9	P10	12,1	1,30	8	-	63,40	508,-	4 411,-	76,71	615,-	5 337,-	100	1240
8 Profi Dryfix	49,7/8/24,9	P10/P12	9,4	1,60	8	-	69,90	560,-	6 990,-	84,58	678,-	8 458,-	120	1235

Důležité:

Cena broušené cihly zahrnuje zdicí pěnu Porotherm Dryfix. Množství základací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace.

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky na www.wienerberger.cz).

Univerzální rohová cihla 44 Profi Dryfix R v pevnosti P15 k objednání pouze individuálně na zakázku (cena je o 10 % vyšší oproti pevnosti P10).

Poznámky:

Profi Dryfix – cihla broušená pro zdění na zdicí pěnu, 1/2 K – poloviční koncová cihla, K – koncová cihla, R – rohová cihla

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva Porotherm Profi Dryfix vyzděného na zdicí pěnu Porotherm Dryfix, u cihel pro vnější stěny s tepelněizolačními omítkami.

Hodnoty součinitele prostupu tepla U byly stanoveny výpočtem podle EN 1745.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu.



Porotherm Profi

broušené cihly na **maltu pro tenké spáry Porotherm Profi**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		cena vč. malty Porotherm Profi bez DPH			cena vč. malty Porotherm Profi s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva	cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva		
	cm	MPa	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
44 Profi	24,8/44/24,9	P10	20,4	0,22	16	36,4	99,50	1 592,-	3 619,-	120,40	1 926,-	4 379,-	60	1255
44 Profi	24,8/44/24,9	P15					101,50	1 624,-	3 691,-	122,82	1 965,-	4 466,-		
44 Profi 1/2 K	12,5/44/24,9	P10	11,0	-	-	-	74,60	-	-	90,27	-	-	120	1350
44 Profi 1/2 K	12,5/44/24,9	P15		-	-	-	76,10	-	-	92,08	-	-		
44 Profi K	25/44/24,9	P10	21,1	-	-	-	149,30	-	-	180,65	-	-	60	1300
44 Profi K	25/44/24,9	P15		-	-	-	152,30	-	-	184,28	-	-		
44 Profi R	18,7/44/24,9	P10	15,4	-	-	-	139,30	-	-	168,55	-	-	72	1140
38 Profi	24,8/38/24,9	P10	17,6	0,25	16	42,1	86,50	1 384,-	3 643,-	104,67	1 675,-	4 408,-	60	1090
38 Profi	24,8/38/24,9	P15					89,70	1 436,-	3 777,-	108,54	1 738,-	4 570,-		
30 Profi	24,7/30/24,9	P10	15,7	0,50	16	53,3	68,60	1 098,-	3 659,-	83,01	1 329,-	4 427,-	80	1290
30 Profi 1/2	12,5/30/24,9	P10	8,4	-	-	-	51,50	-	-	62,32	-	-	160	1375
30 Profi R	17,5/30/24,9	P10	10,5	-	-	-	96,00	-	-	116,16	-	-	96	1040
30 Profi	24,7/30/24,9	P15	15,7	0,50	16	53,3	71,40	1 143,-	3 808,-	86,39	1 383,-	4 608,-	80	1290
30 Profi 1/2	12,5/30/24,9	P15	8,4	-	-	-	53,60	-	-	64,86	-	-	160	1375
e4 24 Profi	37,2/24/24,9	P10	20,0	0,85	10,7	44,4	86,40	925,-	3 852,-	104,54	1 119,-	4 661,-	60	1230
e4 24 Profi	37,2/24/24,9	P15					89,80	961,-	4 004,-	108,66	1 163,-	4 845,-		
17,5 Profi	37,2/17,5/24,9	P10	13,8	1,05	10,7	61	69,40	743,-	4 244,-	83,97	899,-	5 135,-	84	1190
14 Profi	49,7/14/24,9	P10	14,7	1,20	8	57,1	72,90	584,-	4 166,-	88,21	707,-	5 041,-	80	1210
11,5 Profi	49,7/11,5/24,9	P10	12,1	1,30	8	-	63,40	508,-	4 411,-	76,71	615,-	5 337,-	100	1240
8 Profi	49,7/8/24,9	P10/P12	9,4	1,60	8	-	69,90	560,-	6 990,-	84,58	678,-	8 458,-	120	1235

Důležité:

Cena broušené cihly zahrnuje maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. Ke každým dvěma paletám se dodává jeden pytel této malty, což odpovídá potřebnému množství při dodržení technologie nanášení malty nanášecím válcem. Množství základací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace. V případě celoplošného nanášení malty pro tenké spáry je třeba počítat se zvýšenou spotřebou malty, proto je nutné přiblížit ke každým dvěma paletám cihel jeden pytel malty Porotherm Profi.

Univerzální rohová cihla 44 Profi R v pevnosti P15 k objednání pouze individuálně na zakázku (cena je o 10 % vyšší oproti pevnosti P10).

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky na www.wienerberger.cz).

Poznámky:

Profi – cihla broušená pro zdění na maltu pro tenké spáry, 1/2 K – poloviční koncová cihla, K – koncová cihla, R – rohová cihla.

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva Porotherm Profi vyzděného na maltu Porotherm Profi, u cihel pro vnější stěny s tepelněizolačními omítkami.

Hodnoty součinitele prostupu tepla U byly stanoveny výpočtem podle EN 1745.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu.



Porotherm

klasika a ověřená tradice je řešení

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		cena bez DPH ²⁾			cena s DPH ²⁾			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	cihel v m ² zdiva	cihel v m ³ zdiva	cihel	cihel v m ² zdiva	cihel v m ³ zdiva		
	cm	MPa	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
38	24,8/38/23,8	P10	17,5	0,30	16	42,1	70,10	1 122,-	2 952,-	84,82	1 358,-	3 572,-	60	1080
30	24,7/30/23,8	P10	15,4	0,60	16	53,3	55,50	888,-	2 960,-	67,16	1 074,-	3 582,-	80	1265
30	24,7/30/23,8	P15					57,70	924,-	3 078,-	69,82	1 118,-	3 724,-		
30/24 N	30/24/15,5	P15	9,8	0,90/0,95	19,3/24	80	57,70	-	-	69,82	-	-	120	1210
24	37,2/24/23,8	P10	19,1	0,95	10,7	44,4	69,50	744,-	3 099,-	84,10	900,-	3 750,-	60	1180
24	37,2/24/23,8	P15					72,90	781,-	3 251,-	88,21	945,-	3 934,-		
17,5	37,2/17,5/23,8	P8/P10	13,2	1,20	10,7	61,0	54,70	586,-	3 345,-	66,19	709,-	4 047,-	84	1140
14	49,7/14/23,8	P8/P10	14,4	1,25	8	57,2	56,20	450,-	3 212,-	68,00	545,-	3 887,-	80	1185
11,5	49,7/11,5/23,8	P8/P10	11,8	1,55	8	-	54,00	432,-	3 757,-	65,34	523,-	4 546,-	100	1210
8	49,7/8/23,8	P8/P10	9,5	1,75	8	-	44,10	353,-	4 410,-	53,36	427,-	5 336,-	120	1250

Důležité:

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky na www.wienerberger.cz).

Poznámky:

1/2 K – poloviční cihla, K – koncová, N – nízká cihla

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva vyzděného na tepelněizolační maltu s tepelněizolační omítkou (pro tloušťku 38) a obyčejnou maltu s vápenocementovou omítkou (ostatní tloušťky), s plně promaltovanou ložnou spárou.

²⁾ Cena nezahrnuje tepelněizolační ani obyčejnou maltu pro zdění.

Hodnoty součinitele prostupu tepla U byly stanoveny výpočtem podle EN 1745.

i K dispozici pouze na objednání s dodací lhůtou min. 30 dní.



Porotherm S Profi

soklové broušené cihly pro založení zdiva na **zakládací maltu Porotherm Profi AM**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	hmotnost cca	U ¹⁾	spotřeba cihel		cena bez zakládací malty Porotherm Profi AM bez DPH			cena bez zakládací malty Porotherm Profi AM s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva	cihel	m ² zdiva	m ³ zdiva		
	cm	MPa	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	ks/m	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
30 S Profi	24,7/30/24,9	P15	14,8	0,50	16	4	92,80	1 485,-	4 950,-	112,29	1 797,-	5 990,-	80	1215
24 S Profi	37,2/24/24,9	P15	18,3	0,85	10,7	2,7	116,70	1 249,-	5 203,-	141,21	1 511,-	6 296,-	60	1130

Důležité:

Cena soklových cihel nezahrnuje zakládací maltu Porotherm Profi AM.

Množství zakládací malty Porotherm Profi AM bude pro danou stavbu kalkulováno individuálně dle projektové dokumentace.

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky na www.wienerberger.cz).

Poznámky:

S Profi – cihla určená pro první vrstvu zdiva. Cihly S Profi jsou ze spodní strany opatřeny hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou.

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] zdiva z cihel Porotherm S Profi pouze s vnitřní sádrovou omítkou tloušťky 10 mm.

AKU

Ticho, klid na práci i nerušený spánek jsou základní atributy pohodlného a zdravého domova. Segment **AKU** je odpovědí společnosti Wienerberger na zvyšující se požadavky na zvukovou izolaci našeho domova. Jedná se o cihly řady **Porotherm AKU Profi** a **Porotherm AKU**. Tyto cihly byly speciálně vyvinuty za účelem zvýšení akustického komfortu, a to i v rámci jednotlivých místností bytové jednotky.



Výhody AKU:

- Výrazně lepší akustické vlastnosti oproti klasickým cihlám Porotherm Profi
- Posílení stability a bezpečnosti (akustické cihly mají až o 30 % vyšší pevnost než cihly Porotherm Profi)
- Vyšší tepelná kapacita (lépe udržují stálou vnitřní teplotu při výkyvech venkovních teplot)
- Snadné navrhování a stavění v systému Porotherm

Sluchátka pro vaše uši





Porotherm AKU Profi Dryfix

akustické cihly na **zdicí pěnu Porotherm Dryfix**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	vzduchová laboratorní ne- průzvučnost R_w ($C; C_w$) ¹⁾	hmot. cca	U ²⁾	spotřeba cihel	cena vč. zdicí pěny Porotherm Dryfix bez DPH			cena vč. zdicí pěny Porotherm Dryfix s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	cihel v m ² zdíva	cihel v m ³ zdíva	cihel	cihel v m ² zdíva	cihel v m ³ zdíva		
	cm	MPa	dB	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
30 AKU Z Profi Dryfix	24,7/30/24,9	P15	54 (-1; -5)	18,5	0,80	16	114,40	1 831,-	6 102,-	138,42	2 216,-	7 383,-	80	1510
25 AKU Z Profi Dryfix	33/25/24,9	P15	53 (-1; -6)	21,0	0,90	12	137,80	1 654,-	6 615,-	166,74	2 001,-	8 004,-	60	1290
e4 19 AKU Profi Dryfix	37,2/19/24,9	P15	47 (-1; -4)	17,2	1,05	10,7	97,90	1 048,-	5 514,-	118,46	1 268,-	6 672,-	72	1270
e4 11,5 AKU Profi Dryfix	49,7/11,5/24,9	P15	44 (-1; -4)	15,6	1,40	8	82,90	664,-	5 767,-	100,31	803,-	6 978,-	96	1530



Porotherm AKU Profi

akustické cihly na **maltu pro tenké spáry Porotherm Profi**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	vzduchová laboratorní ne- průzvučnost R_w ($C; C_w$) ¹⁾	hmot. cca	U ²⁾	spotřeba cihel	cena vč. malty Porotherm Profi bez DPH			cena vč. malty Porotherm Profi s DPH			balení	hmotnost palety s cihlami
							cihel	cihel v m ² zdíva	cihel v m ³ zdíva	cihel	cihel v m ² zdíva	cihel v m ³ zdíva		
	cm	MPa	dB	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg
30 AKU Z Profi	24,7/30/24,9	P15/P20	55 (-2; -6)	18,5	0,80	16	114,40	1 831,-	6 102,-	138,42	2 216,-	7 383,-	80	1510
25 AKU Z Profi	33/25/24,9	P15/P20	54	21,0	0,90	12	137,80	1 654,-	6 615,-	166,74	2 001,-	8 004,-	60	1290
e4 19 AKU Profi	37,2/19/24,9	P15	48 (-1; -4)	17,2	1,05	10,7	97,90	1 048,-	5 514,-	118,46	1 268,-	6 672,-	72	1270
e4 11,5 AKU Profi	49,7/11,5/24,9	P15	46 (-1; -4)	15,6	1,40	8	82,90	664,-	5 767,-	100,31	803,-	6 978,-	96	1530



Porotherm AKU

akustické cihly na **cementovou maltu**

název výrobku	rozměry cihly d/š/v	třída pevnosti v tlaku	vzduchová laboratorní ne- průzvučnost R _w (C; C _e) ¹⁾	hmot. cca	U ²⁾	spotřeba cihel	cena bez DPH ³⁾			cena s DPH ³⁾			balení	hmotnost palety s cihlami	
							cihel	cihel v m ² zdíva	cihel v m ³ zdíva	cihel	cihel v m ² zdíva	cihel v m ³ zdíva			
	cm	MPa	dB	kg/ks	W/(m ² ·K)	ks/m ²	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ³	ks/pal.	kg	
30 AKU SYM	24,7/30/23,8	P15	58 (-2; -7)	16,6	0,85	16	107,80	1 725,-	5 750,-	130,44	2 087,-	6 958,-	80	1360	
30 AKU SYM	24,7/30/23,8	P20					108,00	1 728,-	-	130,68	2 091,-	-			
30 AKU Z	24,7/30/23,8	P15	57 (-2; -7)	18,0	0,84		108,00	1 728,-	-	130,68	2 091,-	-		1470	
30 AKU Z	24,7/30/23,8	P20					108,30	1 733,-	-	131,04	2 097,-	-			
25 AKU SYM	37,2/25/23,8	P15	57 (-2; -6)	22,6	0,95	10,7	133,00	1 424,-	5 693,-	160,93	1 723,-	6 889,-	60	1386	
25 AKU SYM	37,2/25/23,8	P20					133,60	1 430,-	-	161,66	1 730,-	-			
25 AKU Z	33/25/23,8	P15	56 (-2; -7)	20,6		12	132,00	1 584,-	6 336,-	159,72	1 917,-	7 667,-		1270	
25 AKU Z	33/25/23,8	P20					134,20	1 611,-	-	162,38	1 949,-	-			
19 AKU	37,2/19/23,8	P15	53 (-2; -6)	16,8	1,10	10,7	86,90	930,-	4 894,-	105,15	1 125,-	5 922,-	72	1240	
11,5 AKU	49,7/11,5/23,8	P15	47 (-2; -5)	15,2	1,50	8	63,80	511,-	4 439,-	77,20	618,-	5 371,-	80	1490	

Důležité:

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet cihel. **Doprava zdarma** (viz Prodejní a dodací podmínky na www.wienerberger.cz).

Poznámky:

AKU – výjimečné akustické (zvukově izolační) a akumulární vlastnosti.

AKU Profi a AKU Profi Dryfix – broušené cihly jsou určeny na vnitřní příčky rodinných domů a pod zateplovací systém (ETICS) na obvodové zdivo, **nejsou určeny k použití na jednovrstvé mezibytové příčky v bytových domech!**

¹⁾ Hodnoty stanoveny měřením na oboustranně omítnutém zdivu vápnocementovou omítkou tl. 15 mm; $C; C_w$ – faktory přizpůsobení spektru (viz ČSN 73 0532:2010, čl. 7). Pouze hodnota R_w u 25 AKU Z Profi je stanovena výpočtem.

²⁾ Součinitel prostupu tepla U je uveden pro zdivo při praktické vlhkosti vč. doporučených omítek. Technické listy obsahují hodnoty v suchém stavu i při praktické vlhkosti s omítkami i bez omítek.

³⁾ Cena cihel AKU nezahrnuje cementovou maltu pro zdění.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu.

Complete

Rodinný dům je promyšleným a uceleným systémem. Jednotlivé, na sebe správně navazující stavební části vytvářejí funkční, praktický a pohodlný domov.

Segment **Complete** nabízí celou škálu produktů pro vodorovné konstrukce – roletové a žaluziové překlady **Porotherm KP, KP XL, KP Vario UNI**, stropní trámy **POT**, stropní vložky **MIAKO PTH** a **MIAKO BNK**. Všechny prvky tohoto systému nabízejí ověřené kvalitní řešení pro horizontální konstrukce, kompatibilní se zdicím systémem Porotherm.



Výhody Complete:

- Komplexní řešení horizontálních konstrukcí
- Kompatibilita s modulovým systémem Porotherm
- Snadná manipulace a montáž – optimální řešení pro stavby bez mechanizace
- Vysoká požární odolnost

I do nepohody





Porothersm KP Vario UNI

	e4 Porothersm KP Vario UNI ^{1) 2)} komplet = keramobetonový díl + univerzální schránka Vario UNI			samostatná univerzální schránka Vario UNI		samostatný keramobetonový díl KP Vario	
délka ³⁾	cena včetně schránky Vario UNI		balení	cena		cena	
cm	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH	ks/bal.	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH
100 ⁴⁾	3 537,-	4 279,77	4	3 039,-	3 677,19	1 181,-	1 429,01
125	4 867,-	5 889,07		4 320,-	5 227,20	1 540,-	1 863,40
150	5 869,-	7 101,49		5 139,-	6 218,19	1 904,-	2 303,84
175	6 956,-	8 416,76		6 059,-	7 331,39	2 279,-	2 757,59
200	7 729,-	9 352,09		6 878,-	8 322,38	2 613,-	3 161,73
225	8 732,-	10 565,72	8	7 748,-	9 375,08	2 964,-	3 586,44
250	9 500,-	11 495,00		8 324,-	10 072,04	3 291,-	3 982,11
275	10 535,-	12 747,35		9 193,-	11 123,53	3 672,-	4 443,12
300	11 496,-	13 910,16		10 896,-	13 184,16	4 033,-	4 879,93
325	12 068,-	14 602,28		11 134,-	13 472,14	4 407,-	5 332,47
350	12 640,-	15 294,40		11 373,-	13 761,33	5 435,-	6 576,35

Důležité: jsou určeny pro dodatečnou montáž stínicí techniky – venkovních rolet nebo venkovních žaluzií.

Poznámky:

¹⁾ Příkladky jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.

²⁾ Porothersm překlad KP Vario UNI pro rolety a žaluzie se skládají z keramobetonového dílu a univerzální schránky Vario UNI a tvoří jeden prodejní celek.

³⁾ Od délky 200 cm jsou dodávány překlady se spřahovací výztuží.

⁴⁾ V délce 100 cm je možné objednat překlad s i bez spřahovací výztuže.

Překlad KP Vario UNI včetně univerzální schránky lze dodat již od 1 kusu.

Překlady se spřahovací výztuží lze využít i pro konstrukci rohového okna.

Hmotnost překladu (keramobetonová část):

Délka 100–175 cm – max. 61 kg/m

Délka 200–350 cm (bez dobetonování) – max. 38 kg/m

Postup pro objednání překladových prvků **Porothersm** pro použití rolet nebo žaluzií je uveden v následujícím schématu.

Pro tloušťku stěny 500 mm			
Světlost otvoru od-do [mm]	Porothersm KP Vario UNI (1 ks nosného překladu + 1 ks schránky)	Porothersm KP 7 (navíc vedle nosného překladu)	Porothersm KP 7 (nad schránkou Vario UNI místo věncovek)
do 750	100	100	125
760–1000	125	125	150
1010–1250	150	150	175
1260–1500	175	175	200
1510–1600	200	200	225
1610–1850	225	225	250
1860–2000	250	250	275
2010–2250	275	275	300
2260–2500	300	300	325
2510–2750	325	325	350
2760–3000	350	350	350

Příklad objednání překladu **KP Vario UNI** a překladu **KP 7** pro otvor o světlosti 1500 mm, který je ve stěně **tloušťky 500 mm**:

Světlost otvoru 1500 mm	1x Porothersm KP Vario UNI 175	1x Porothersm KP 7 175	1x Porothersm KP 7 200
----------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

Upozornění: Příklad **Porothersm KP 7 200** je umístěn nad schránkou **Vario UNI** (místo věncovek, v úrovni stropní konstrukce).
Délka překladu **Porothersm KP 7** nad schránkou je o jeden modul větší z důvodu jeho správného uložení až na zdivo vedle schránky.
Toto pravidlo neplatí pouze pro překlady Porothersm KP Vario UNI 350.

Pro tloušťku stěny 440 a 380 mm		
Světlost otvoru od-do [mm]	Porothersm KP Vario UNI (1 ks nosného překladu + 1 ks schránky)	Porothersm KP 7 (nad schránkou Vario UNI místo věncovek)
do 750	100	125
760–1000	125	150
1010–1250	150	175
1260–1500	175	200
1510–1600	200	225
1610–1850	225	250
1860–2000	250	275
2010–2250	275	300
2260–2500	300	325
2510–2750	325	350
2760–3000	350	350

Příklad objednání překladu **KP Vario UNI** a překladu **KP 7** pro otvor o světlosti 1500 mm, který je ve stěně **tloušťky 440** nebo **380 mm**:

Světlost otvoru 1500 mm	1x Porothersm KP Vario UNI 175	1x Porothersm KP 7 200
----------------------------	--	----------------------------------



Porotherm KP

	e4 Porotherm KP 7 ¹⁾ 7/23,8 cm (š/v)			Porotherm KP 11,5 ¹⁾ 11,5/7,1 cm (š/v)			Porotherm KP 14,5 ¹⁾ 14,5/7,1 cm (š/v)		
délka	cena bez DPH	cena s DPH	balení	cena bez DPH	cena s DPH	balení	cena bez DPH	cena s DPH	balení
cm	Kč/ks	Kč/ks	ks/bal.	Kč/ks	Kč/ks	ks/bal.	Kč/ks	Kč/ks	ks/bal.
100	293,-	354,53	20	168,-	203,28	40	204,-	246,84	30
125	398,-	481,58		210,-	254,10		257,-	310,97	
150	470,-	568,70		257,-	310,97		309,-	373,89	
175	602,-	728,42		312,-	377,52		364,-	440,44	
200	783,-	947,43		352,-	425,92		421,-	509,41	
225	893,-	1 080,53		400,-	484,00		474,-	573,54	
250	1 132,-	1 369,72		453,-	548,13		540,-	653,40	
275	1 213,-	1 467,73		507,-	613,47		602,-	728,42	
300	1 288,-	1 558,48		-	-	-	-	-	-
325	1 400,-	1 694,00		-	-	-	-	-	-
350	1 530,-	1 851,30		-	-	-	-	-	-

Poznámky:

¹⁾ Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.


Hmotnost překladů:

Porotherm KP 7 – 35 kg/m

Porotherm KP 11,5 – 17 kg/m

Porotherm KP 14,5 – 20 kg/m

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu.

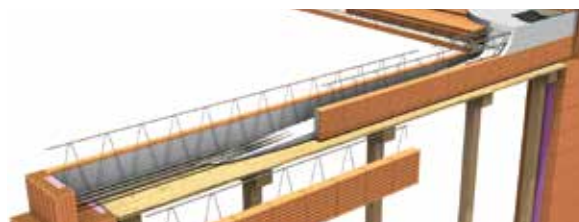

Porotherm KP XL

Porotherm KP XL ¹⁾ 30/50, 38/50 cm (š/v po zmonolitnění)

délka	světlé rozpětí otvoru	šířka překladu	cena překladu včetně doplňkové výztuže, třmíneků a rozpěr ²⁾		doplňková tahová výztuž	třmínky	rozpěry
cm	cm	cm	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH	ks ø [mm]	ks ø [mm] / dl. [mm]	ks ø [mm] / dl. [mm]
375	325	30	6 493,-	7 856,53	1 Ø R10	40 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160
400	350		7 075,-	8 560,75	1 Ø R12	40 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160
425	375		7 693,-	9 308,53	2 Ø R10	60 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160
450	400		8 428,-	10 197,88	2 Ø R12	60 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160
475	425		9 296,-	11 248,16	2 Ø R14	60 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160
500	450		10 263,-	12 418,23	2 Ø R16	80 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160
525	475		11 299,-	13 671,79	2 Ø R18	80 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160
550	500		12 475,-	15 094,75	2 Ø R20	100 Ø 3,7 / 350	12 Ø 6 / 160
575	525	38	14 182,-	17 160,22	3 Ø R18	100 Ø 3,7 / 450	12 Ø 6 / 260
600	550		14 743,-	17 839,03	3 Ø R18	100 Ø 3,7 / 450	12 Ø 6 / 260
625	575		16 326,-	19 754,46	3 Ø R20	120 Ø 3,7 / 450	16 Ø 6 / 260
650	600		16 900,-	20 449,00	3 Ø R20	120 Ø 3,7 / 450	16 Ø 6 / 260

Důležité:

Keramobetonový překlad Porotherm KP XL je vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm (např. vjezdy do garáží, zimní zahrady, prosklené stěny apod.).

Pro vytvoření kompletního zmonolitněného překladu nad jedním otvorem stačí objednat 1 kus překladu KP XL.

Poznámky:

Překlady jsou expedovány na nevratných dřevěných prokladech.

¹⁾ Překlady Porotherm KP XL lze ukládat na stěny tloušťek od 30 cm. U stěn tl. 30 cm lze použít překlady délky od 375 až do 550 cm. U stěn tloušťek 38 cm a více lze použít všechny nabízené délky překladů od 375 až do 650 cm. Dodatečná tepelná izolace na vnější a dolní straně překladu v obvodových stěnách není součástí dodávky. Standardní výška překladu KP XL pro zmonolitnění je 50 cm = odpovídá výšce 2 vrstev cihel Porotherm.

²⁾ Porotherm KP XL se skládá ze 4 nebo 6ti keramobetonových dílů (dle celkové délky překladu), doplňkové tahové výztuže, třmíneků a rozpěr a tvoří jeden prodejní celek, který se objednává jako 1 kus. Třmínky jsou dodávány nenaohýbané (možnost individuální změny šířky překladu).

Hmotnost KP XL (keramobetonová část před zmonolitněním): max. 76 kg/m (max. 131 kg na jeden keramobetonový díl).

e4 Stropní trámy POT

keramický strop Porotherm



název výrobku	rozměry š/v/d	cena bez DPH			cena s DPH		
		trámu	trámů při OVT 50 cm ^{1) 2)}	trámů při OVT 62,5 cm ^{1) 2)}	trámu	trámů při OVT 50 cm ^{1) 2)}	trámů při OVT 62,5 cm ^{1) 2)}
	cm	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ²	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/m ²

Trámy s výškou 17,5 cm

POT 175/902	16/17,5/175	499,-	665,-	532,-	603,79	805,05	644,04
POT 200/902	16/17,5/200	573,-	655,-	524,-	693,33	792,38	633,90
POT 225/902	16/17,5/225	646,-	646,-	517,-	781,66	781,66	625,33
POT 250/902	16/17,5/250	714,-	635,-	508,-	863,94	767,95	614,36
POT 275/902	16/17,5/275	787,-	630,-	504,-	952,27	761,82	609,45
POT 300/902	16/17,5/300	959,-	697,-	558,-	1 160,39	843,92	675,14
POT 325/902	16/17,5/325	1 038,-	692,-	554,-	1 255,98	837,32	669,86
POT 350/902	16/17,5/350	1 115,-	686,-	549,-	1 349,15	830,25	664,20
POT 375/902	16/17,5/375	1 207,-	690,-	552,-	1 460,47	834,55	667,64
POT 400/902	16/17,5/400	1 413,-	754,-	603,-	1 709,73	911,86	729,48
POT 425/902	16/17,5/425	1 499,-	750,-	600,-	1 813,79	906,90	725,52
POT 450/902	16/17,5/450	1 635,-	769,-	616,-	1 978,35	930,99	744,79
POT 475/902	16/17,5/475	1 762,-	783,-	626,-	2 132,02	947,56	758,05
POT 500/902	16/17,5/500	1 899,-	800,-	640,-	2 297,79	967,49	773,99
POT 525/902	16/17,5/525	2 052,-	821,-	657,-	2 482,92	993,17	794,53
POT 550/902	16/17,5/550	2 155,-	821,-	657,-	2 607,55	993,35	794,68
POT 575/902	16/17,5/575	2 262,-	823,-	658,-	2 737,02	995,28	796,22
POT 600/902	16/17,5/600	2 502,-	870,-	696,-	3 027,42	1 053,02	842,41
POT 625/902	16/17,5/625	2 604,-	868,-	694,-	3 150,84	1 050,28	840,22

Trámy s výškou 23 cm

POT 650/902	16/23/650	2 974,-	952,-	761,-	3 598,54	1 151,53	921,23
POT 675/902	16/23/675	3 178,-	978,-	782,-	3 845,38	1 183,19	946,56
POT 700/902	16/23/700	3 455,-	1 024,-	819,-	4 180,55	1 238,68	990,95
POT 725/902	16/23/725	3 577,-	1 022,-	818,-	4 328,17	1 236,62	989,30
POT 750/902	16/23/750	3 767,-	1 039,-	831,-	4 558,07	1 257,40	1 005,92
POT 775/902	16/23/775	4 070,-	1 085,-	868,-	4 924,70	1 313,25	1 050,60
POT 800/902	16/23/800	4 197,-	1 083,-	866,-	5 078,37	1 310,55	1 048,44
POT 825/902	16/23/825	4 339,-	1 085,-	-	5 250,19	1 312,55	-

Poznámky:

¹⁾ Cena trámů na 1 m² stropu je vypočítána pro maximálně přípustné světél rozpětí stropu (tzn. pro výpočet plochy odečteno minimální uložení trámů, tj. 2 × 125 mm).

²⁾ OVT – osová vzdálenost trámů

Hmotnost trámů – 21,7 až 25,6 kg/m

Cena zahrnuje cenu nevratných dřevěných prokladů.

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu.

Stropní vložky MIAKO PTH / MIAKO BNK

keramický strop Porotherm

název výrobku	rozměry d/š/v	hmotnost	cena bez DPH		cena s DPH		balení ¹⁾	hmotnost palety s vložkami	OVT ²⁾
	cm	kg/ks	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/ks	Kč/m ²	ks/pal.	kg	cm
MIAKO 25/62,5 BNK	20/52,5/25	19,5	91,-	728,-	110,11	881,-	48	970	62,5
e4 MIAKO 15/62,5 PTH	25/52,5/15	13,4	66,-	422,-	79,86	511,-	60	835	
e4 MIAKO 19/62,5 PTH	25/52,5/19	14,7	81,-	518,-	98,01	627,-	50/48 ³⁾	765	
e4 MIAKO 23/62,5 PTH	25/52,5/23	18,1	98,-	627,-	118,58	759,-	40	755	
e4 MIAKO 8/62,5 PTH	25/51,5/8	8,8	52,-	333,-	62,92	403,-	96	875	
MIAKO 25/50 BNK	20/40/25	14,3	69,-	690,-	83,49	835,-	72	1060	50
e4 MIAKO 15/50 PTH	25/40/15	9,9	51,-	408,-	61,71	494,-	90	925	
e4 MIAKO 19/50 PTH	25/40/19	11,2	61,-	488,-	73,81	590,-	75	870	
e4 MIAKO 23/50 PTH	25/40/23	14,4	75,-	600,-	90,75	726,-	60	895	
e4 MIAKO 8/50 PTH	25/39/8	6,4	50,-	400,-	60,50	484,-	144	995	

Důležité:


Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet stropních vložek.

¹⁾ počet vložek na paletě platí pro závod Řepov

²⁾ OVT – osová vzdálenost trámů

³⁾ označený počet balení platí pro závod Kostelec

BNK – stropní vložky určené pro stropní systém bez nadbetonávky

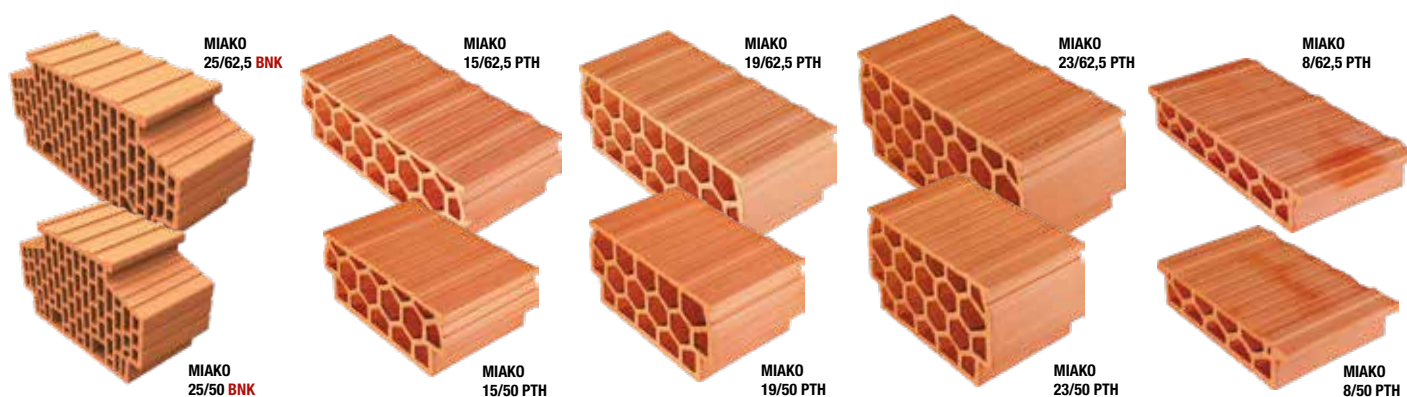

Věncovky Porotherm VT Profi

pro kompletaci stropu

název výrobku	rozměry d/š/v	hmotnost max.	cena bez DPH	cena s DPH	balení	max. hmotnost palety s věncovkami	poznámka
	cm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks	ks/pal.	kg	

i Broušené věncové cihly

e4 Porotherm VT 8/21 Profi	49,7/8/20,9	8,3	57,00	68,97	140	1 195	spotřeba 2 ks / bm
e4 Porotherm VT 8/25 Profi	49,7/8/24,9	9,9	72,00	87,12	128	1 300	
e4 Porotherm VT 8/29 Profi	49,7/8/28,9	11,5	84,00	101,64	96	1 135	


Důležité:

Uvedené ceny platí pro odběr ucelených palet věncovek.

i Broušené Věncovky Profi se dodávají bez malty pro tenké spáry nebo zdicí pěny Dryfix.

Applikaci na rychlý odhad ceny stropu naleznete zde: www.wienerberger.cz/odhad-stropu

e4 Doporučený cihlový sortiment pro stavbu Wienerberger e4 domu.

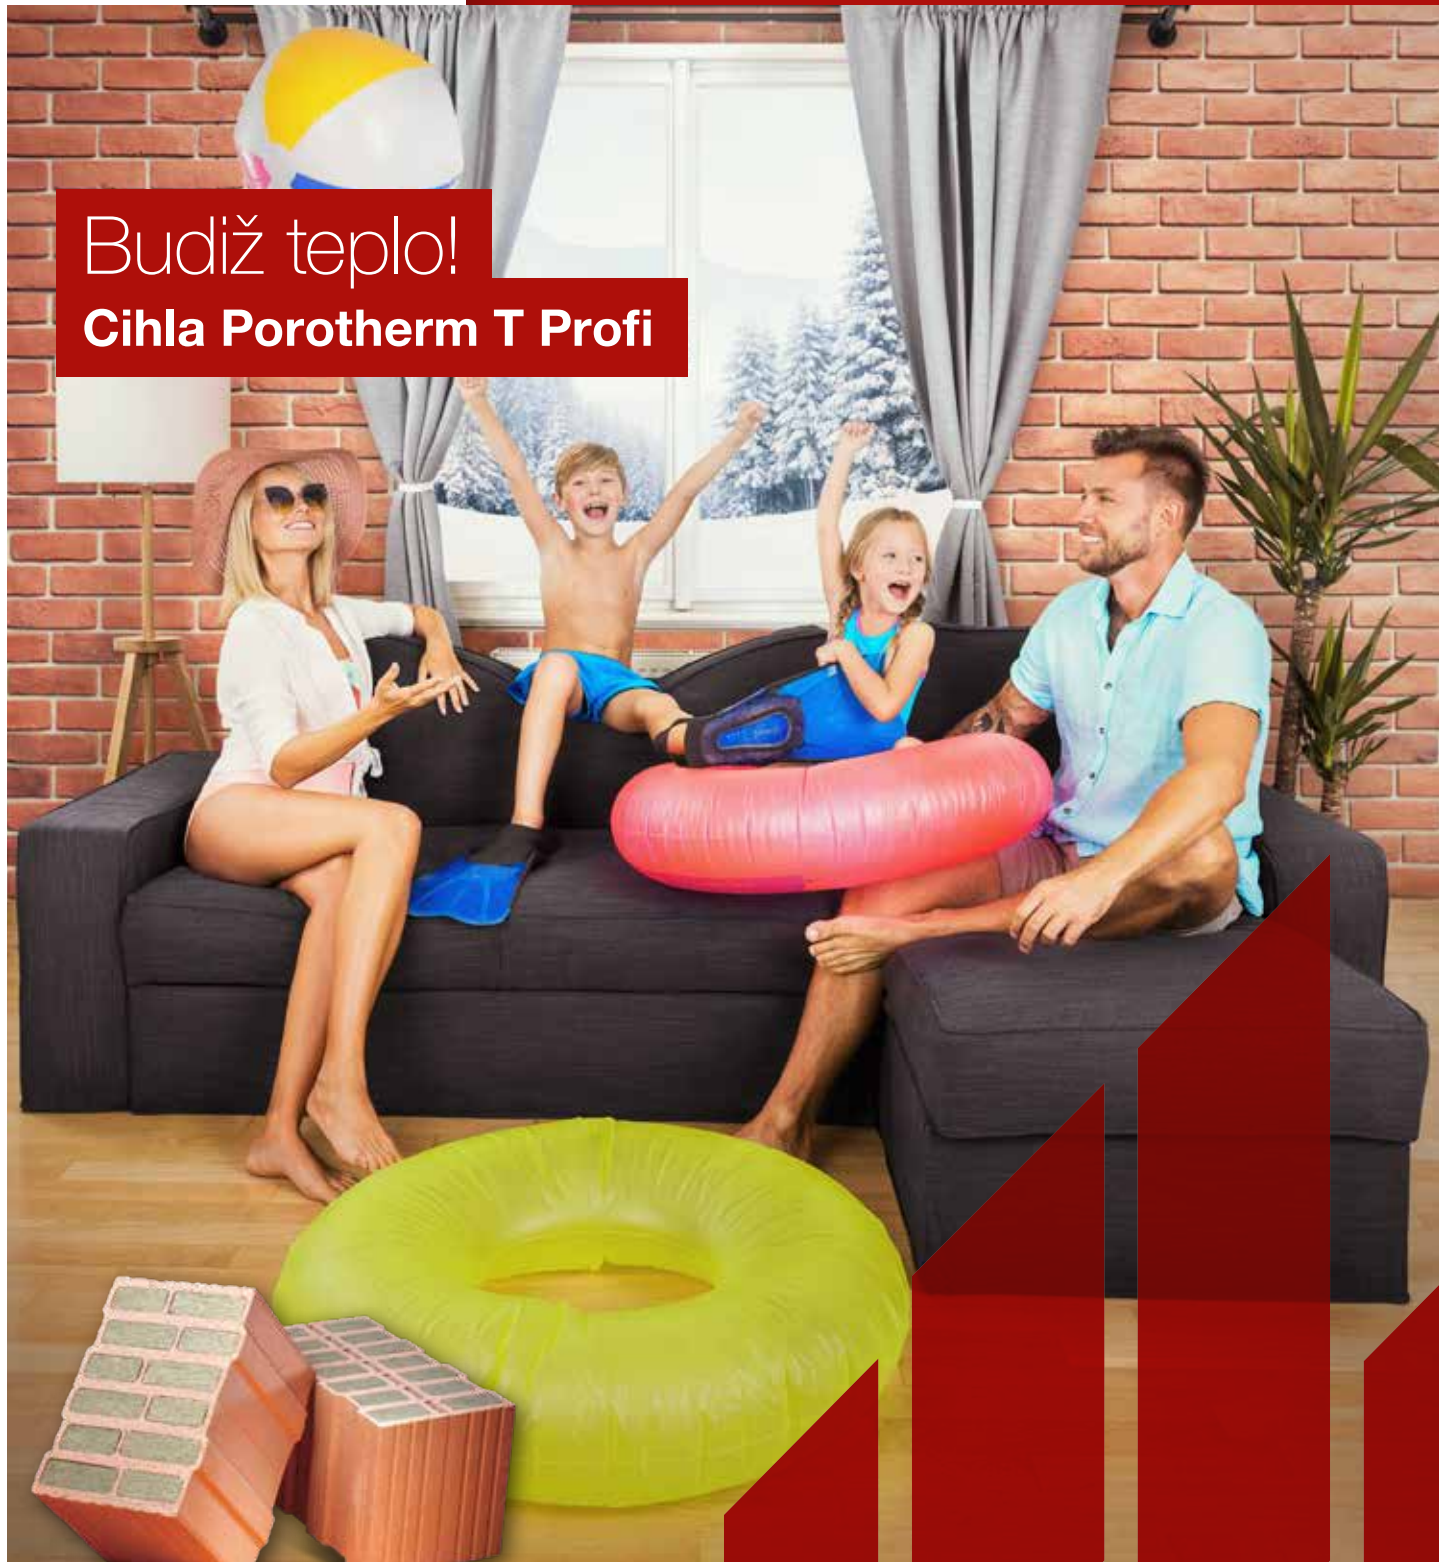

Budiž teplo!

Cihla Porotherm T Profi



Cihly plněné minerální vatou Porotherm T Profi pro příjemné vnitřní klima

V zimě se ohřát a v létě si odpočinout v příjemném a zdravém interiéru je sen, který vám pomohou splnit cihly plněné minerální vatou **Porotherm T Profi**. Tyto cihly vznikly spojením dvou přírodních materiálů – cihelného střeptu a minerální vaty, které navzájem umocňují svůj výkon a skvěle se doplňují ve svých tepelněizolačních vlastnostech. Cihly Porotherm T Profi jsou velmi energeticky úsporné, zajišťují bydlení s ekonomickým provozem a jsou vhodné i pro pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie.

Special

Různé maličkosti a doplňky mnohdy povýší zdánlivě standardní záležitost na skutečný komfort. V kategorii **Special** najdete nabídku různých druhů **malty Porotherm**, **zdicí pěny Porotherm Dryfix** a také nabídku **pracovních pomůcek**, jakými jsou maltovací vozíky, nanášecí válce, stěnové spony, ruční elektrické pily apod.



Pro vaše hravé já



Zdicí pěna Porotherm Dryfix pro broušené cihly Profi Dryfix

Lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra pro broušené cihly T Profi Dryfix

název výrobku	cena bez DPH	cena s DPH	balení
	Kč/ks	Kč/ks	ks/krabice
Zdicí pěna Porotherm Dryfix (750 ml)	500,-	605,-	12
Lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra (750 ml)	500,-	605,-	12



Technologie na zdicí pěnu Porotherm Dryfix



Technologie na lepidlo pro zdění Porotherm Dryfix.extra



Součástí dóz Porotherm Dryfix jsou ochranné rukavice umístěné ve víčku.

Zdicí pěna Porotherm Dryfix pro zdění broušených cihel Profi



Lepidlo Porotherm Dryfix.extra pro zdění cihel plněných vatou

ZDĚNÍ I V ZIMĚ DO -5 °C · VYSOKÁ PEVNOST SLEPENÍ JIŽ PO 20 min. · PRO VŠECHNY TLOUŠTKY STĚN

Malty

kompletace cihlového systému



název výrobku		pevnost v tlaku	součinitel tepelné vodivosti	hmotnost pytle	vydatnost hotové malty/om.	cena bez DPH		cena s DPH		balení	hmotnost palety vč. pytlů
						pytle	hotové malty	pytle	hotové malty		
		MPa	W/m·K	kg/pytel	l/pytel	Kč/pytel	Kč/l	Kč/pytel	Kč/l	pytlů/pal.	kg
Porotherm Profi AM	malta základací (Anlegemörtel)	10,0	0,83	25	14	208,-	14,86	251,68	17,98	48	1230
Porotherm Profi AM-W	zimní malta základací (Winter Anlegemörtel) ❄️	10,0	0,83			219,-	15,64	264,99	18,93		
Porotherm Profi	malta pro tenké spáry – nanášení válcem na žebra cihel	10,0	0,47		20	290,-	14,50	350,90	17,55		
	malta pro tenké spáry – nanášení maltovacím vozíkem na celou plochu ložné spáry				19		15,26		18,47		

Poznámka:

Suché maltové směsi dodáváme na EUR paletách 120 × 80 cm.

Pracovní pomůcky

nářadí a doplňky

název výrobku	cena bez DPH		cena s DPH		balení
	Kč/ks	Kč/balení	Kč/ks	Kč/balení	ks
Vyrovňovací souprava	21 631,-		26 173,57		1
Maltovací vozík 50 cm (pro Porotherm T Profi)	13 843,-		16 750,03		1
Maltovací vozík 44 cm (pro Porotherm T Profi)	13 843,-		16 750,03		1
Nanášecí válec 30 cm (pro Porotherm Profi)	10 198,-		12 339,63		1
Nanášecí válec 25 cm (pro Porotherm Profi)	9 820,-		11 881,97		1
Manipulační kleště (pro zdění cihel Porotherm)	774,-		936,42		1
Porotherm Dryfix aplikační pistole	647,-		783,43		1
Nástavec Y – k aplikaci lepidla Porotherm Dryfix.extra	98,-		118,58		1
Stěnová spona (z korozivzdorné oceli)	9,70	970,1	11,74	1 173,82	100
Ruční elektrická pila DWE397-QS (pro řezání / úpravu cihlových bloků)	12 971,-		15 694,91		1

Maltovací vozíky k dispozici pouze na objednání s dodací lhůtou 3 měsíce.

Přehled vybraných produktů



Porotherm T Profi broušené cihly plněné minerální vatou na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi

název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U ¹⁾	pracnost [hod/m ²]	ks/m ²	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m ²]
50 T Profi	24,8/50/24,9	P8	0,12	1,01	16	48	3 679,-
44 T Profi	24,8/44/24,9	P8	0,14	0,91	16	72	3 313,-
38 T Profi	24,8/38/24,9	P8	0,16	0,85	16	72	2 868,-
30 T Profi	24,8/30/24,9	P8	0,20	0,75	16	96	2 299,-

Cena broušených cihel T Profi **zahrnuje maltu pro tenké spáry** Porotherm Profi v množství pro celoplošné nanášení.

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] s tepelněizolační omítkou.



Porotherm EKO+ Profi broušené cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi

název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U ¹⁾	pracnost [hod/m ²]	ks/m ²	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m ²]
50 EKO+ Profi	24,8/50/24,9	P8	0,16	1,06	16	40	2 788,-
44 EKO+ Profi	24,8/44/24,9	P8	0,19	0,98	16	60	2 458,-

Cena broušených cihel Profi **zahrnuje maltu pro tenké spáry** Porotherm Profi v množství pro nanášení na žebra cihel.

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] s tepelněizolační omítkou.



Porotherm Profi broušené cihly na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi

název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U ¹⁾	pracnost [hod/m ²]	ks/m ²	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m ²]
44 Profi	24,8/44/24,9	P10	0,22	0,98	16	60	1 926,-
38 Profi	24,8/38/24,9	P10	0,25	0,86	16	60	1 675,-
30 Profi	24,7/30/24,9	P10	0,50	0,70	16	80	1 329,-
24 Profi	37,2/24/24,9	P10	0,85	0,58	10,7	60	1 119,-
17,5 Profi	37,2/17,5/24,9	P10	1,05	0,51	10,7	84	899,-
14 Profi	49,7/14/24,9	P10	1,20	0,49	8	80	707,-
11,5 Profi	49,7/11,5/24,9	P10	1,30	0,47	8	100	615,-
8 Profi	49,7/8/24,9	P10/P12	1,60	0,43	8	120	678,-

Cena broušených cihel Profi **zahrnuje maltu pro tenké spáry** Porotherm Profi.


¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] s tepelněizolační omítkou.



Porotherm AKU akustické cihly = ticho a klid

název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	R _a [dB] ¹⁾	pracnost [hod/m ²]	ks/m ²	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m ²]
30 AKU Z Profi	24,7/30/24,9	P15/20	55	0,72	16	80	2 216,-
30 AKU SYM	24,7/30/23,8	P15	58	1,17	16	80	2 250,-
30 AKU Z	24,7/30/23,8	P15	57	0,92	16	80	2 197,-
25 AKU Z Profi	33/25/24,9	P15/20	54	0,60	12	60	2 001,-
25 AKU SYM	37,2/25/23,8	P15	57	0,98	10,7	60	1 848,-
25 AKU Z	33/25/23,8	P15	56	0,86	12	60	2 003,-
19 AKU Profi	37,2/19/24,9	P15	48	0,53	10,7	72	1 268,-
19 AKU	37,2/19/23,8	P15	53	0,74	10,7	72	1 192,-
11,5 AKU Profi	49,7/11,5/24,9	P15	46	0,48	8	96	803,-
11,5 AKU	49,7/11,5/23,8	P15	47	0,54	8	96	661,-

Cena cihel AKU **zahrnuje cementovou maltu** pro zdění. Spotřeba malty na m²/m³ uvedena v technických listech jednotlivých výrobků. **Malta není součástí** systému Porotherm, je nutné ji koupit samostatně! Cena broušených cihel AKU Profi **zahrnuje maltu pro tenké spáry** Porotherm Profi. ¹⁾ R_a = laboratorní vzduchová neprůzvučnost stěny s vápenocementovými omítkami.



Porotherm klasické cihly na vápenocementovou maltu

název výrobku	rozměr d/š/v [cm]	pevnost	U ¹⁾	pracnost [hod/m ²]	ks/m ²	balení [ks/pal.]	cena s DPH [Kč/m ²]
38	24,8/38/23,8	P10	0,30	1,15	16	60	1 530,-
30	24,8/30/23,8	P10	0,60	0,91	16	80	1 209,-
24	37,2/24/23,8	P10	0,95	0,79	10,7	60	1 010,-
17,5	37,2/17,5/23,8	P8/P10	1,20	0,68	10,7	84	791,-
14	49,7/14/23,8	P8/P10	1,25	0,60	8	80	607,-
11,5	49,7/11,5/23,8	P8/P10	1,55	0,54	8	100	576,-
8	49,7/8/23,8	P8/P10	1,75	0,50	8	120	466,-

Cena cihel **zahrnuje vápenocementovou maltu** pro zdění. Spotřeba malty na m²/m³ uvedena v technických listech jednotlivých výrobků.


Malta není součástí systému Porotherm, je nutné ji koupit samostatně!

¹⁾ Součinitel prostupu tepla U [W/(m²·K)] pro zdivo na tepelněizolační maltu s tepelněizolační omítkou.

Konstrukční detaily použití doplňkových cihel a systémového řešení Pro eliminaci tepelných mostů v obvodovém zdivu



1. VAZBA ROHU

Správné použití doplňkových cihel
v rohu obvodové stěny Porotherm

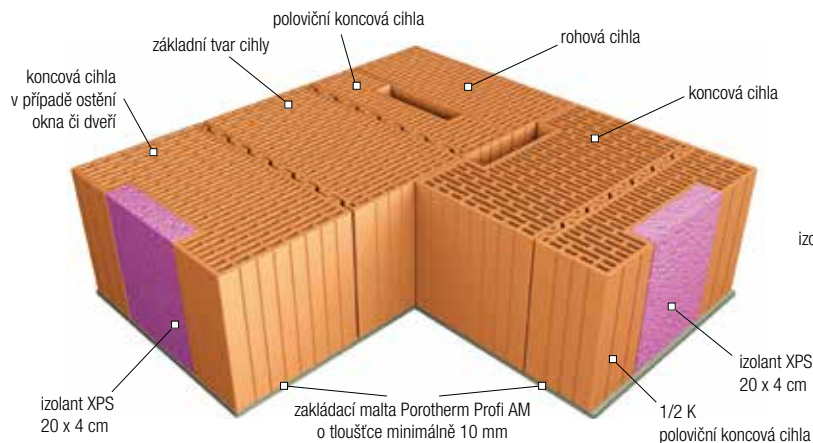


2. SOKL OBVODOVÉ STĚNY

Příklad napojení stěny na základ – řešení
pro broušené i klasické cihly Porotherm

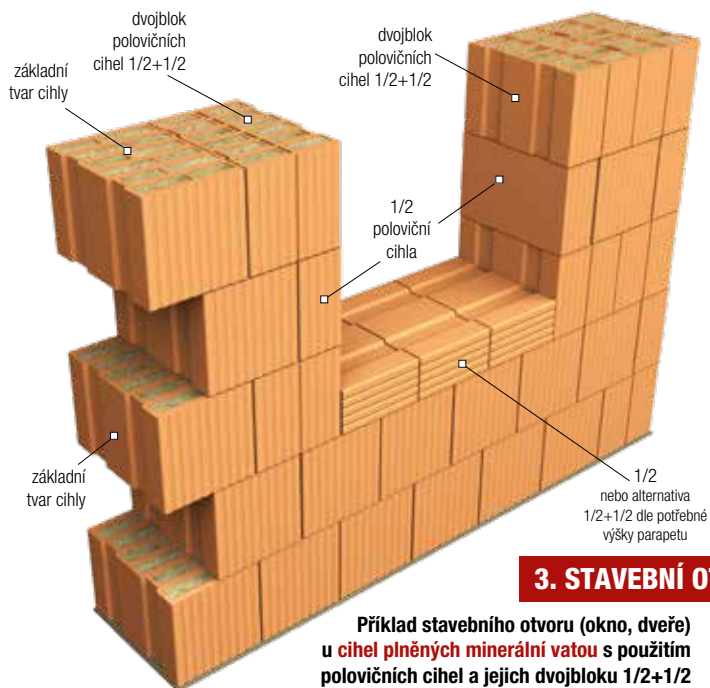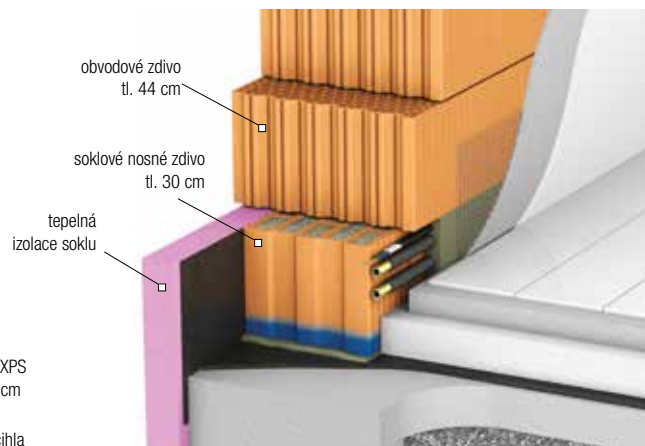

3. STAVEBNÍ OTVORY


Příklad stavebního otvoru (okno, dveře)
u cihel plněných minerální vatou s použitím
polovičních cihel a jejich dvojbloku 1/2+1/2

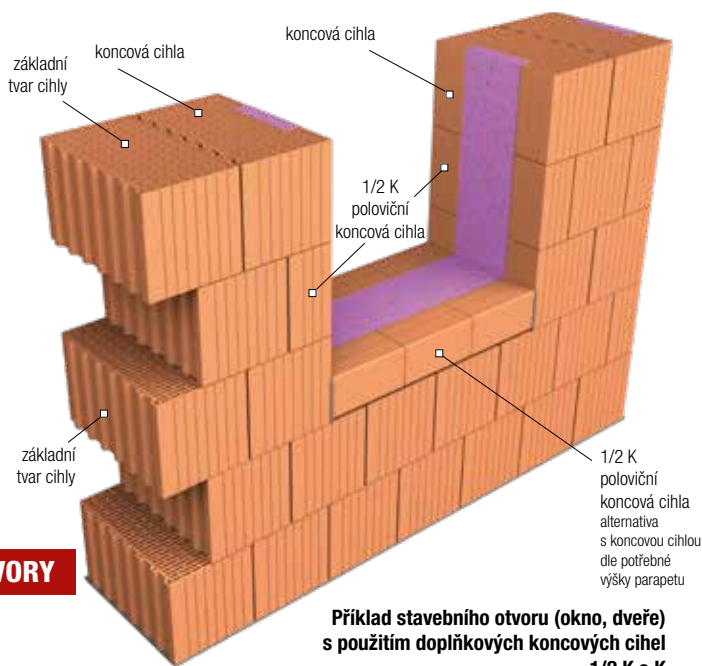

Příklad stavebního otvoru (okno, dveře)
s použitím doplňkových koncových cihel
1/2 K a K


4. PŘEKLADY

Příklad skladby Porotherm KP 7
nad stavebním otvorem v obvodové stěně tl. 44 cm

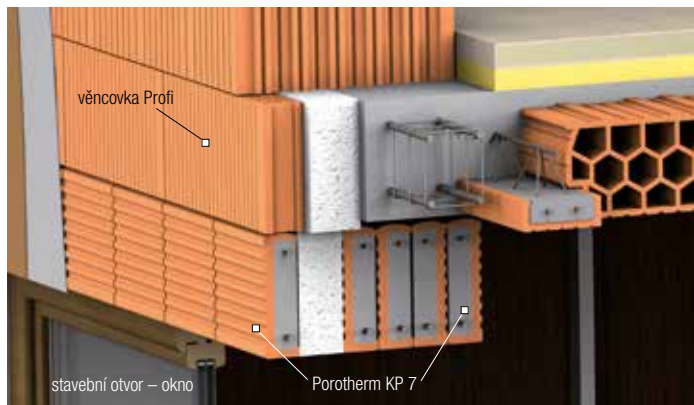

5. STROPNÍ KONSTRUKCE

Řez keramickým stropem Porotherm BN

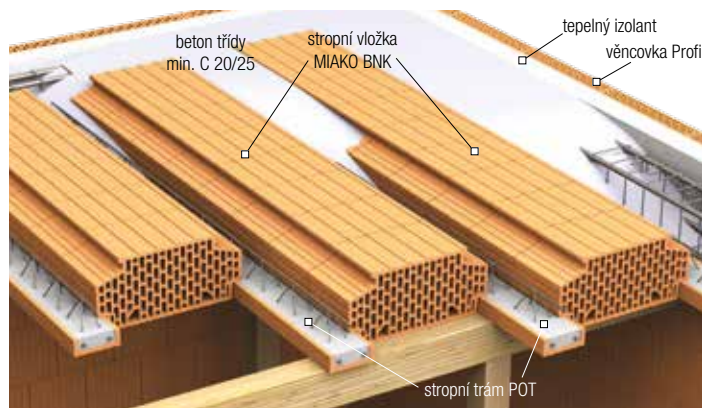

Součinitel prostupu tepla **U**

pro obvodové zdivo včetně omítek, v suchém stavu. Nižší hodnota = nižší náklady na vytápění.

Název výrobku Porotherm	Tloušťka zdiva (bez omítky)	Druh povrchové úpravy	JEDNOVRSTVÉ STĚNY		Doporučené pro domy e4	VRSTVENÉ STĚNY												
			Teplotní odpor <i>R</i> zdiva (vč. omítek) v suchém stavu	Součinitel prostupu tepla zdiva <i>U</i> (vč. omítek) v suchém stavu		Součinitel prostupu tepla <i>U</i> při tloušťce tepelného izolantu v cm, při λ izolantu = 0,038 W/(m·K) (v suchém stavu) včetně přírážky na vliv tepelných vazeb obálky budovy ve výši Δ<i>U</i> = 0,02 W/(m²·K)												
						[m²·K/W]	[W/(m²·K)]	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
50 T Profi Dryfix	50	1	8,16	0,12		0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	
50 T Profi	50		7,94	0,12		0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	
44 T Profi Dryfix	44		7,20	0,14	✓	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	
44 T Profi	44		7,00	0,14	✓	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	
50 EKO+ Profi Dryfix	50		6,43	0,15		0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	
50 EKO+ Profi	50		6,30	0,16		0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	
38 T Profi Dryfix	38		6,25	0,16	✓	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	
38 T Profi	38		6,09	0,16	✓	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	
44 TB Profi	44		5,83	0,17		0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	
44 EKO+ Profi Dryfix	44		5,34	0,18	✓	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	
44 EKO+ Profi	44		5,24	0,19	✓	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	
30 T Profi Dryfix	30		5,15	0,19		0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	
38 TB Profi	38		5,09	0,19		0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	
30 T Profi	30		5,01	0,20		0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	
44 Profi Dryfix	44	4,38	0,22		0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10		
44 Profi	44	4,32	0,22		0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10		
38 Profi / Profi Dryfix	38	3,85	0,25		0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11		
38	38	3,20	0,30		0,22	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11		
30 Profi /Profi Dryfix	30	1,78	0,52		0,27	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12		
30	30	1,56	0,58		0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13		
30 AKU Z Profi / Profi Dryfix	30	1,03	0,84		0,33	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13		
30 AKU Z	30	0,97	0,88		0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13		
30 AKU SYM	30	0,97	0,88		0,33	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13		
24 Profi / Profi Dryfix	24	0,92	0,92	✓	0,34	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13		
25 AKU Z Profi / Profi Dryfix	25	0,89	0,95		0,34	0,29	0,26	0,23	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13		
25 AKU Z	25	0,85	0,99		0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13		
25 AKU SYM	25	0,85	0,99		0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13		
24	24	0,71	1,14		0,36	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14		
19 AKU Profi / Profi Dryfix	19	0,71	1,14	✓	0,36	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14		
19 AKU	19	0,67	1,20		0,36	0,31	0,27	0,24	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14		

Součinitel prostupu tepla **U** stěn s ETICS je uveden i s přírážkou na vliv tepelných vazeb obálky ve výši **0,02 W/(m²·K)**. Všechny stěny z cihel určených pro obvodové zdivo s vnější omítkou (1) jsou omítnuty z vnitřní strany sádrocementovou omítkou tl. 10 mm, λ = 0,34 W/(m·K). Ostatní stěny (2) jsou z vnitřní strany omítnuty vápencementovou omítkou tl. 15 mm, λ = 0,49 W/(m·K) a součinitel prostupu tepla **U** stěn (2) je stanoven s přestupovými tepelnými odpory pro vnější stěnu. Na tepelný izolant je do stěrkové maty natežena síťovina a provedena finální povrchová úprava.


Povrchová úprava vnější strany stěn bez ETICS:

1 – tepelněizolační omítka tl. 30 mm, λ = 0,10 W/(m·K) + stěrková malta tl. 3 mm se síťovinou, λ = 0,80 W/(m·K) + pastózni omítky tl. 2 mm, λ = 0,70 W/(m·K)

2 – vápencementová omítky tl. 15 mm, λ = 0,49 W/(m·K)

Součinitel prostupu tepla U

pro obvodové zdivo $[W/(m^2 \cdot K)]$ včetně omítek, v suchém stavu
nižší hodnota = nižší náklady na vytápění

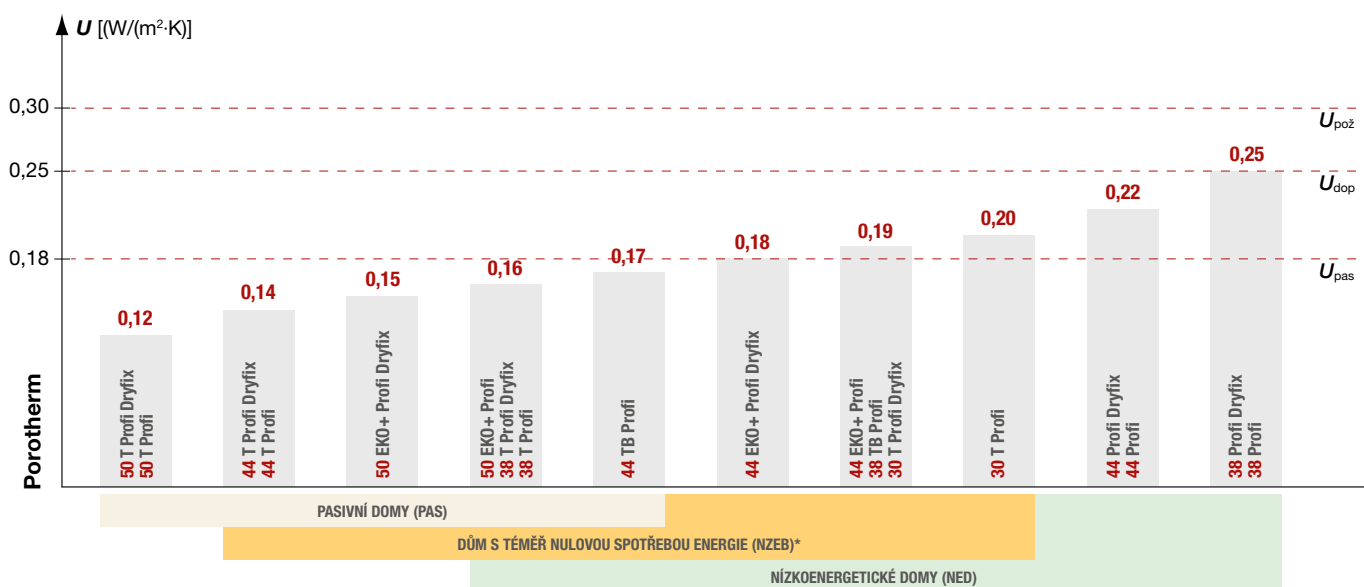

ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

* doporučená hodnota pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) je odvozena dle vyhlášky o energetické náročnosti budov číslo 78/2013 Sb.

i Zdroj ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.

Výjimečná krása,
mimořádná životnost



Lícové cihly, obkladové pásy Terca a cihlová dlažba Penter

Neomítnuté cihelné zdivo představuje nezaměnitelný stavební prvek s jedinečným architektonickým výrazem v exteriéru i interiéru. Lícové cihly a obkladové pásy nabízejí bohatou škálu barevných odstínů a povrchových úprav pro neopakovatelnou atmosféru vašeho domova.

Výhody cihlového materiálu:

- Nadčasový a originální vzhled
- Přírodní materiál
- Dlouhá životnost
- Stálobarevnost a bezúdržbovost
- Vysoká pevnost



Moderní taška pro stylový dům



Elegantní pálená taška Tondach

Moderní střecha z designové střešní krytiny je výrazným architektonickým prvkem, ve kterém se zrcadlí osobnost a individualita majitele. Šikmá střecha z pálených tašek Tondach je uceleným systémem. Její krása, barevnost a funkčnost se během dlouhodobého užívání nemění.

Moderní střecha Tondach:

- Je krásná a nadčasová
- Představuje ucelený systém keramických i nekeramických materiálů
- Zahrnuje rozličné druhy barev, designu a řadu doplňkových služeb



Služby poskytované před stavbou

Služby poskytované k výrobkům Porotherm

Služby poskytované před stavbou



Energetický průkaz budovy

Kladecí plán stropu

Kalkulace spotřeby materiálu

Doprava

Služby poskytované během stavby



Proškolení ze založení / zdění

Svoz palet



Energetický průkaz budovy


www.porotherm.cz/prukaz

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	poznámka
Energetický průkaz budovy (rodinného domu)	3 000,-	3 630,-	Energetický průkaz lze objednat na www.porotherm.cz/prukaz

Kdo poskytuje

Energetický průkaz lze objednat na www.porotherm.cz/prukaz

(určeno pro projektanty, investory rodinných domů, případně stavební firmy nebo stavebniny se souhlasem investora, podrobné podmínky jsou k dispozici při registraci služby na www.porotherm.cz/prukaz).

Postup 1. krok

Otevřít stránku www.porotherm.cz/prukaz a postupovat ve čtyřech krocích.

2. krok

Po registraci zákazník získává nabídku průkazu za 3 000 Kč bez DPH – tato zvýhodněná cena platí pro stavby rodinných domů ze systému Porotherm v případě úplného vyplnění dotazníku zaslaného energetickému znalci a předání kompletní projektové dokumentace stavby.

3. krok

Výsledkem správné provedené registrace je potvrzení o přijetí zakázky, kterou zadavatel obdrží po uzavření registrace. Vypracování průkazu je standardně, pokud jsou podklady úplné a informace kompletní, do 15 pracovních dnů. (Při přeplnění kapacity zpracovatele bude o možném prodloužení termínu neprodleně informován objednatel zpracovatelem).

Poznámka

Energetický průkaz obálky budovy je povinnou součástí projektové dokumentace všech novostaveb rodinných domů vyžadovanou stavebním úřadem pro stavební řízení. Služba není nárokovatelná.



Služby ke stropní konstrukci Porotherm


www.porotherm.cz/kontakty

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	popis služby	potřebné podklady
Okamžitý odhad ceny stropu Porotherm pro rodinný dům přes online aplikaci	ZDARMA	Aplikace pro rychlý výpočet ceny stropu na základě tvaru domu je určena pro orientační představu o ceně stropní konstrukce Porotherm. Aplikace je k dispozici na www.wienerberger.cz/odhad-stropu	- půdorysné rozměry domu - tloušťku obvodových stěn - max. světélé rozpětí stropu (max. vzdálenost nosných stěn)
Orientační výpočet ceny stropu Porotherm pro rodinný dům dle projektu	ZDARMA 1x pro danou stavbu	Orientační výpočet ceny stropu Porotherm je určen pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci bez stropní konstrukce. Další varianta orientačního výpočtu ceny stropu pro stejnou stavbu je za cenu 750 Kč bez DPH.	- půdorys podlaží pod stropem - půdorys podlaží nad stropem - řezy
Kladecí plán stropu Porotherm pro rodinný dům s výpisem stropních prvků*	ZDARMA 1x pro danou stavbu	Kladecí plán stropu s výpisem stropních prvků je určen pro zákazníky, kteří mají zájem o koupi stropu Porotherm. Další varianta kladecího plánu pro stejnou stavbu je za cenu 2 000 Kč bez DPH.	- finální verze projektové dokumentace v DWG nebo PDF - půdorys podlaží pod stropem - půdorys podlaží nad stropem - řezy - základy - výkres krovu (střešní konstrukce) - skladby konstrukcí
Výpočet ceny stropních prvků Porotherm pro rodinné domy	ZDARMA	Výpočet ceny stropních prvků Porotherm je určen pro zákazníky, kteří mají k dispozici projektovou dokumentaci včetně stropní konstrukce	výkres stropní konstrukce Porotherm s výpisem jednotlivých stropních prvků
Kladecí plán stropu Porotherm mimo rodinné domy	cena je stanovena individuálně dle rozsahu		dle dohody s technickým poradcem

* Kladecí plán stropu neobsahuje statické posouzení prvků stropní konstrukce ani prvků, na které je konstrukce uložena. Kladecí plán stropní konstrukce nenahrazuje prováděcí dokumentaci a podléhá schválení projektanta (autora projektu).

Kdo poskytuje

Wienerberger s.r.o. – technický poradce, oblastní manažer
online aplikace: www.wienerberger.cz/odhad-stropu

Postup 1. krok

Od zákazníka získat kompletní kontaktní údaje, včetně kontaktních údajů na investora nebo zhotovitele stavby (v případě, že je znám) a veškeré potřebné podklady dle objednané služby nejlépe v elektronické podobě (**formát DWG**, případně PDF).

2. krok

Předat podklady technickému poradci či oblastnímu manažerovi dle oblasti místa stavby. Kontakty na www.porotherm.cz/kontakty.

3. krok

Kladecí plán (výpočet) obdrží zákazník v elektronické podobě ve formátu PDF včetně výkazu materiálu.



Služby poskytované před stavbou

Kalkulace spotřeby materiálu Porotherm

 www.porotherm.cz/kontakty

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	poznámka
1x kalkulace spotřeby materiálu Porotherm na jednu stavbu	ZDARMA		Pro stavebniny, které tvoří výpis samy, je k dispozici výpočetní program VMPTH na www.porotherm.cz/download

Kdo poskytuje

Wienerberger s.r.o. – technický poradce, oblastní manažer (stavebniny mohou poskytovat rovněž samy pomocí výpočetního softwaru od společnosti Wienerberger).

Postup 1. krok

Od zákazníka získat kompletní kontaktní údaje a projektovou dokumentaci – stavební část výkresů (plánů) domu v elektronické podobě (**formát DWG** nebo PDF).

2. krok

Předat podklady technickému poradci či oblastnímu manažerovi dle oblasti místa stavby. Kontakty na www.porotherm.cz/kontakty.

3. krok

Na základě projektové dokumentace **provede společnost Wienerberger zdarma kalkulaci spotřeby materiálu**. Zákazník obdrží výpis materiálu v elektronické podobě s nabídkou slevy a cenové garance.



Doprava

 www.porotherm.cz/doprava

nabízená služba		cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	poznámka
Doprava uceleného kamionu s výrobky Porotherm v rámci ČR		ZDARMA		typ vozidla určuje prodávající
Doprava Kusový prodej palet		500,- /paleta	605,- /paleta	- minimální množství v objednávce musí být jedna ucelená paleta výrobků - dodací termín upřesní Wienerberger, předpoklad je do 14 dní - doprava vč. hydraulické ruky (HR) bude zajištěna dopravcem WCP - místo vykládky je kdekoli na území ČR
Doprava Toptrans		dle skutečných nákladů		- při hmotnosti do 15 kg v rámci ČR do 24 hodin - ostatní dle individuální poptávky
Doprava Expres do 24 hod.	do 300 km	4 000,- /kamion	4 840,- /kamion	- platí při potvrzení objednávky expres dopravy do 11 hod. - dodání následující pracovní den - dodací lhůta se počítá od zaslání registrace objednávky; vzdálenost v km je vzdušnou čarou od expedujícího závodu do místa vykládky
Doprava Just in time nad 24 hod. (doručení dodávky na určitý den a hodinu nebo časové rozpětí)		3 000,- /kamion	3 630,- /kamion	- objednávka kupujícího s určením přesného času nebo časového rozpětí vykládky (např. dopoledne, odpoledne nebo časový interval) na konkrétní den - platí při objednávce minimálně 3 pracovní dny předem
Doprava „na čas“ nebo „část dne“ (doručení dodávky v konkrétní hodinu nebo v určitém časovém rozpětí bez určení dne)		2 000,- /kamion	2 420,- /kamion	- objednávka kupujícího s určením přesného času nebo časového rozpětí vykládky (např. dopoledne, odpoledne nebo časový interval) bez určení data - platí při objednávce minimálně 3 pracovní dny předem
Doprava Dodání soupravou		3 600,- /souprava	4 356,- /souprava	soupravou se rozumí nákladní vozidlo Solo + přívěs
Doprava Neúplný kamion		jednotný příplatek 400,- /chybějící paleta do plného vyřízení kamionu	484,- /chybějící paleta do plného vyřízení kamionu	- podmínkou zajištění této služby je minimální množství 10 palet cihel/kamion nebo minimální hmotnost nákladu 10 tun/kamion (v případě mixu výrobků – cihly, překlady, nosníky, malty a omítky), týká se pouze dopravy zajišované společností Wienerberger a jen dodávek na místo stavby; nevztahuje se na dodávky pro sklady stavebnin - do plného vyřízení kamionu se rozumí 18 palet
Doprava Poslední (neúplný) kamion		doprava ZDARMA		- platí pouze pro novostavby rodinných domů na území ČR - neplatí pro vykládku na skladech stavebnin / pouze přímo na stavbu - platí pouze po zaslání ucelené objednávky na RD od stavebnin, změny v průběhu dodávek nejsou přípustné - dodací termín upřesní Wienerberger v nejbližším možném termínu - doprava bude zajištěna dopravcem WCP hydraulická ruka (HR) je nutnou součástí objednávky této služby a stojí dle platného ceníku 200 Kč/paleta + DPH - na jednu stavbu lze využít službu pouze jednou
		200,- HR	242,-	

Proškolení ze založení / zdění


www.porotherm.cz/zakladani

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	poznámka
Pomoc se založením stavby z broušených cihel	5 000,-	6 050,-	Platba v hotovosti po založení
Druhé založení na stejné stavbě (např. 2. NP) nebo opakované založení stavby pro proškolenou stavební firmu	8 000,-	9 680,-	Platba v hotovosti po založení

Kdo poskytuje

Wienerberger s.r.o. – stavební technik (pomůže také s žádostí o proškolení ze založení/zdění).

Postup 1. krok

Informovat zákazníka o podmínkách poskytnutí služby a získat kompletní kontaktní údaje. Podmínky jsou k dispozici na www.porotherm.cz/zakladani.

2. krok

Vyplnit objednávku na www.porotherm.cz/zakladani – tj. požadavek o proškolení ze založení/zdění z cihel Profi na stavbě zákazníka (služba je poskytována v rozsahu 5 hodin). Po odeslání objednávky obdrží objednatel automatické potvrzení o přijetí objednávky. Pokud potvrzení neobdrží, objednávka nebyla správně přijata a je nutné postup opakovat. Odesláním objednávky objednatel prohlašuje, že jsou (budou v době návštěvy stavebního technika) na stavbě splněny všechny potřebné podmínky před poskytnutím této služby.

3. krok

Zákazník bude do 2 pracovních dnů kontaktován stavebním technikem společnosti Wienerberger pro domluvení termínu, kdy je možné poskytnout službu. Předpokladem poskytnutí služby je dohoda společnosti Wienerberger a zákazníka o oboustranně vyhovujícím termínu.

Poznámka

Službu je potřeba objednávat s dodatečným předstihem (2–3 týdny v sezóně), tj. jakmile je možné stanovit předběžný termín dokončení základové desky (je znám termín navezení materiálu Porotherm, zajištění pomůcek pro zdění, pomocných pracovníků, atd.).



Proškolení ze založení OBSAHUJE (v případě dodržení stavební připravenosti):

- 5 hodin aktivní činnosti technika při založení stavby: vyrovnání nerovnosti základů maltou a založení první řady cihel s maximální přesností do roviny dané laserem;
- promítnutí bohatých zkušeností a praxe stavebních techniků do kvality této služby; každý z nich má založeno několik set menších i větších staveb;
- technik je vybaven potřebným špičkovým vybavením – vyrovnávací souprava, rotační laser a další pomůcky pro zdění;
- zaškolení, vysvětlení následného postupu zdění, řešení detailů, kotvení a napojení vnitřních příček, správné napojení na další součásti obálky stavby – aplikace zdicí pěnou Dryfix / nanášení tenkovrstvé malty;
- pokud je dodržena stavební připravenost, lze založit standardní půdorys objektu celý (150 m²) včetně středového nosného zdiva.

Svoz palet


www.porotherm.cz/doprava

nabízená služba	cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH	poznámka
Svoz palet	2 500,- /kamion	3 025,- /kamion	pro smluvní sklady stavebnin

Podmínky pro uskutečnění svozu:

- objednání uceleného kamionu výrobků nebo zboží na sklad stavebnin, ze kterého je svoz palet požadován;
- minimální množství palet k odvozu – 250 ks v odpovídající kvalitě (silně poškozené a neúplné palety nebudou v přijímacím závodě převzaty);
- palety musí být složeny špalky dolů a lícovat v „komínku“; vykládka a nakládka kamionu nesmí přesáhnout 90 minut;
- na objednávce musí být uvedeno označení „Svoz palet“, typ a množství palet, kterých se svoz týká;
- řidiči zajišťujícímu svoz je třeba předat 2 výtisky dodacího listu nebo výdejky, na kterých je uveden typ palet, množství a minimálně jedno číslo dodacího listu Wienerberger, se kterým byly palety dodány.

Důležité: V případě naložení množství menšího než 250 ks, minimálně však 150 ks při svozu palet, bude účtován příplatek 1 000 Kč bez DPH.

Produktové skupiny

Společnost Wienerberger nabízí komplexní řešení pro bydlení v domech s keramickou obálkou. Jedná se o systémové řešení pro moderní bydlení, jehož základem je využití synergie při spojení cihelného systému Porotherm, pálené střešní krytiny Tondach a lícového zdiva Terca.



Porotherm

Řešení pro cihelné zdivo

- Komplexní systémové řešení pro váš dům
- Výborné tepelněizolační vlastnosti
- Nejlepší hodnoty požární a zvukové izolace, statiky a energetické účinnosti
- Řešení pro rodinné i vícepodlažní bytové domy



Tondach

Řešení pro šikmé střechy

- Systémové řešení střechy
- Pálené střešní tašky a doplňky v mnoha modelech, barvách a povrchových úpravách
- Moderní tvary pro novostavby i tradiční pro rekonstrukce
- Stálobarevnost a funkčnost po desítky let



Terca

Řešení pro fasády

- Pro atraktivní stavby s nezaměnitelným kouzlem
- Široký výběr barev, typů, rozměrů a povrchů
- Vysoká odolnost a velmi dlouhá životnost
- Stálobarevnost po celou dobu životnosti



Penter

Řešení pro dlažby

- Originální a nadčasový vzhled
- Extrémní odolnost vůči mrazu, nečistotám, vlivům vnějšího prostředí a chemikáliím
- Bezúdržbovost

Prodejní a dodací podmínky platné od 1. 1. 2020

Prodejní a dodací podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy měly jasný, právně závazný základ pro obě strany při vyřizování jednotlivých obchodních případů. Tyto podmínky vycházejí z českého práva, především zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), a vztahy založené na jejich základě se jím řídí. Ceník, tyto Prodejní a dodací podmínky, Reklamační řád vydávané a aktualizované společností Wienerberger s.r.o. (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí Rámcových kupních smluv, cenových nabídek, prodejů a dodávek.

1. Závazky

Všechny cenové nabídky, kupní smlouvy, prodej a dodávky se uskutečňují na základě následujících Prodejních a dodacích podmínek, které po potvrzení objednávky prodávajícím, případně nákupu za hotové na expedicích jednotlivých závodů, platí za kupujícím schválené, a jsou tudíž jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího závazné. Objedná-li kupující na základě svých prodejních a dodacích podmínek, nebude prodávajícím tato objednávka akceptována.

2. Cenové nabídky

Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné pouze v písemné formě a po dobu třiceti dní od jejich zaslání kupujícímu, není-li písemně dohodnuto jinak. Provedené předběžné výpočty spotřeby dle podkladů od zákazníka a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou závazné jen tehdy, pokud byla jejich závaznost výslovně písemně stvrzena prodávajícím, a to uvedením šestimístního kódu stavby včetně konkrétní doby platnosti na předběžném výpočtu. V těchto výpočtech spotřeby materiálu, a tím i v cenách dodávky (tzn. v cenových nabídkách) se mohou vyskytnout odchylky. Uprášení a důležité podrobnosti jsou uvedeny přímo v konkrétních výpočtech.

3. Dodávky

Výrobky a zboží jsou expedovány z výrobních závodů a skladů, ložené na dřevěných paletách, za podmínek uvedených v bodě č. 13 těchto Prodejních a dodacích podmínek. V návaznosti na nákladku výrobků a zboží kupující respektuje možnosti prodávajícího v sortimentní skladbě výrobků a zboží na jednotlivých závodech, resp. skladech. O možné sortimentní skladbě bude prodávající průběžně informovat. Přepřevu si může kupující zajistit vlastní nebo využít nabídky dopravy zajištěné prodávajícím (doprava zdarma dle bodu č. 6) na základě vyplněného údaje v písemné objednávce. Odpovědnost za případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád prodávajícího.

4. Kusový prodej základních cihel a cihlových doplňků

Kusový prodej je zajištěn u základních cihel, doplňkových cihel ½ (polovičních), ¼ K (polovičních koncových), K (koncových), R (rohových) a N (nízkých) za jednotný poplatek 1 000 Kč/rozbalená paleta tzv. neucelené balení + DPH.

Stejně podmínky platí i pro kusový prodej překladů do délky 175 cm včetně s vykládkou v prodejní stavebnině. Podmínky platí i pro kusový prodej Miako vložek, výjimkou jsou Miako 8/62,5 a 8/50.

5. Rezervační doba 15 dní

Rezervační doba výrobků a zboží prodávajícího je stanovena na maximálně 15 pracovních dní od potvrzeného termínu, který je uveden na registraci objednávky. Pokud zboží nebude v této rezervační době odebráno, má prodávající právo tuto rezervaci a s tím i celou objednávku kupujícího bez náhrady zrušit. V případě potřeby musí kupující objednávku zaslat opětovně, podle aktuálně platných cenových a dodacích podmínek, pokud mezitím došlo k jejich změně.

6. Doprava zdarma a sleva na vlastní dopravu

Dopravu zdarma se rozumí zajištění dodání výrobků a zboží kupujícímu prodávajícím na jeho náklady, které tímto budou zahrnuty ve sjednané prodejní ceně. Doprava zdarma bude prodávajícím zajištěna pouze, pokud budou kupujícím splněny následující podmínky:

- odběr bude v množství pouze plně naloženého kamionu, např. minimálně 18 palet cihel;
- bude jedno místo nakládky a jedno místo vykládky na území ČR;
- na objednávce bude mj. přesně uvedeno: místo vykládky (místo, ulice, PSČ), jméno přejímající osoby či obchodní firma;
- příjezd na místo vykládky bude po zpevněné cestě;
- stavba musí být přístupná po pozemní komunikaci bez omezení na tonáž a zvláštních povolení (např. centra měst)
- na místě bude vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu hodinu od příjezdu kamionu;
- na místě vykládky bude přítomna osoba oprávněná jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh – sortiment, jakost, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího.

Kupující zodpovídá za všechny škody, které vzniknou nedodržením kterékoli z výše uvedených podmínek. Při nedodržení výše uvedených podmínek je kupující povinen uhradit prodávajícímu cenu dopravy.

Při překročení uvedené doby vykládky je prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla a to 500 Kč + DPH za každou započatou 1/2 hod. S výslovným souhlasem pracovníka prodeje a příslušné spedice lze výjimečně povolit další nákladku nebo vykládku s tím, že za každou další nákladku nebo vykládku bude účtována do vzdálenosti 20 km cena 500 Kč + DPH, do vzdálenosti 40 km cena 1.000 Kč + DPH, do vzdálenosti 60 km cena 1.500 Kč + DPH do faktury za dodané zboží. Tento požadavek musí být uveden písemně na objednávce.

V případě, že si kupující objedná méně zboží, než je plně ložený kamion (18 palet/24 tun), souhlasí s vyúčtováním paušální částky 400 Kč + DPH za každou chybějící paletu/1 tunu chybějícího sortimentu.

Doprava zdarma bude zajištěna vozidlem, které určí dopravce prodávajícího; jedinou výjimkou jsou zpoplatněné nadstandardní požadavky na dodání vozidlem s hydraulickou rukou, nebo soupravou. Po domluvě s příslušnou spedicí může dopravce poskytnout nadstandardní službu – vozidlo s hydraulickou rukou. Tento požadavek musí být uveden písemně na objednávce. Při objednání hydraulické ruky bude za vykládku jedné palety účtováno 200 Kč + DPH, cena bude účtována ve fakturě za dodané zboží, a to i v případě, že hydraulická ruka nebyla využita. Pro dodávky vozidlem s hydraulickou rukou neplatí dodací lhůta do 5 až 10 pracovních dní.

Za překládku palet hydraulickou rukou z vleku na auto bude účtován poplatek 200,-Kč + DPH/ paleta.

Prodávající upozorňuje, že potvrzením objednávky s požadavkem dopravy zdarma negarantuje tímto dodávky na místo určení v termínu požadovaném kupujícím. Obvyklá dodací lhůta je pět až deset pracovních dnů s tím, že přesnější termín a čas lze dohodnout s dopravcem uvedeným na potvrzení objednávky.

V případě skládání výrobků a zboží v zóně města, kde je nutné povolení vjezdu vozidel vyšší tonáže, zodpovídá kupující za vyřízení takového povolení (povolení vjezdu na časové období bez upřesnění SPZ). Pokud toto povolení nebude vyřízeno, bude náklad složen v nejbližším skladu stavebnin kupujícího; finální doručení na původní místo vykládky zajišťuje na své náklady sám kupující.

Změna místa vykládky, uvedeného na potvrzené objednávce, předem neodsouhlasená s prodávajícím je porušením podmínek pro získání dopravy zdarma podstatným způsobem. Náklady za tuto dopravu budou kupujícímu vyúčtovány.

Slevy na vlastní dopravu

V případě, kdy nebude využita nabídka prodávajícího dopravy zdarma nebo při množství menším než ucelený kamion (18 palet), jsou poskytnuty následující slevy na vlastní dopravu s místem vykládky na území ČR. Toto se nevztahuje na zboží Terca (lícové cihly a pásy, cihlová dlažba), tepelněizolační díly Vario UNI maltové směsi a pracovní pomůcky pro broušené cihly.

Expediční závod určuje prodávající. Po potvrzení registrace objednávky je kupující povinen pro naložení dané zakázky zaslat prodávajícímu plnou moc zmocňující vybraného dopravce k zajištění dopravy zboží, a to nejpozději do 12. hodiny dne expedice, na expedici daného závodu emailem, faxem. Plná moc musí obsahovat číslo registrace, SPZ vozidla a jméno řidiče.

Vzdálenost od místa nakládky pro výrobky Energy+, Comfort, AKU	km	Sleva
zóna 1-2	1-40	1,7 %
zóna 3-6	41-80	2,5 %
zóna 7-10	81-120	3,0 %
zóna 11-32	nad 120	3,5 %

Vzdálenost od místa nakládky pro výrobky Classic	km	Sleva
zóna 1-2	1-40	2,6 %
zóna 3-6	41-80	4,4 %
zóna 7-10	81-120	5,3 %
zóna 11-32	nad 120	6,0 %

Vzdálenost od místa nakládky pro překlady, trámy (nosníky), Miako, věncovky	km	Sleva
zóna 1-2	1-40	2,0 %
zóna 3-6	41-80	3,0 %
zóna 7-10	81-120	3,5 %
zóna 11-32	nad 120	4,0 %

Uvedené vzdálenosti jsou měřené vzhledem k čarou. Sleva na dopravu se poskytuje z ceníkové ceny bez DPH a bez palet.

Doprava drobných kusových zásilek do 24 hodin

Drobné kusové zásilky budou zasílány sběrnou službou společností TOPTRANS EU, a.s. s dodáním do 24 hodin. Kupujícímu budou přeučtovány dopravní náklady dle platného ceníku společnosti TOPTRANS EU, a.s.

7. Dodací termíny

Dodání výrobků a zboží uskutečňuje prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou obvykle do pěti až deseti pracovních dnů ode dne následujícího po potvrzení objednávky (což odpovídá podle ustálené předchozí praxe zákonnému termínu „ihned“), pokud není s příslušným dopravcem dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z následujících závažných důvodů:

- vyšší moci, např. živelné pohromy;
- havárie technologického zařízení prodávajícího;
- přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího;
- d) k objednávce byly připojeny obchodní podmínky kupujícího, kterými má být prodávající vázán.

Zároveň je plynulost dodávek podmíněna dodržováním platebních podmínek dle bodu č. 12, není-li písemně dohodnuto jinak.

8. Prospekty a podklady

Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v Ceníku, v katalogu, v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jakož i ukázkové zlomky a vzorky, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, údaje o množství a spotřebě, které poskytuje prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.

9. Další prodej

Další prodej výrobků a zboží prodávajícího se dále může uskutečnit pouze v deklarované jakosti a technických parametrech uvedených při (prvním) prodeji v technických listech. Jednání v rozporu s tímto požadavkem by bylo považováno za porušení Prodejních a dodacích podmínek podstatným způsobem.

10. Ceny

Prodejní a dodací podmínky vycházejí z cen uvedených v Ceníku. Při změně cen v Ceníku bude vyúčtována cena vycházející z ceníkové ceny platné v den prodeje. Dnem prodeje se rozumí den expedice zboží a výrobků. Změna cen se vztahuje i na nabídky na základě kterých zákazník ne- stihl do změny cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo vyexpedovat z výrobního závodu prodávajícího. Při změně Ceníku zůstávají zachovány % slevy platné ke dni uskutečnění nabídky. Toto se nevztahuje na garantované akce (označené šestimístním kódem staveb začínající číslicí 7, např. 700 123), kde je garantovaná cena i doba její platnosti na konkrétní stavbu. Ceny uvedené v Ceníku jsou cenami za výrobky a zboží včetně nákladů, případně dopravy na území České republiky.

11. Platby

Platby jsou realizované na základě daňového dokladu (faktury, prodejky za hotové) vystaveného prodávajícím. Platební podmínky jsou: platba hotově na expedici, platba předem na základě zálohové faktury (proforma faktury) a platba formou inkasa z bankovního účtu odběratele (pouze pro smluvní partnery). Dnem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího. Částky jsou splatné v rámci dohodnutých platebních podmínek. Při neplnění platební povinnosti je prodávající oprávněn při nedokončeném odběru plnění smlouvy pozastavit a požadovat platbu nebo dostatečnou jistotu předem. Podle ustanovení § 1932 občanského zákoníku se plnění započte nejprve na náklady, příslušenství dluhu a následně na jistinu.

Při opožděné platbě je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti pohledávky prodávajícího až do dne, kdy byla dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.

Vada výrobku, zboží nebo služby nezakládá kupujícímu právo odkládat platbu nebo nárokovat kompenzace (započtení) z jakýchkoli jiných obchodních vztahů k prodávajícímu. Proávající je oprávněn započítat své pohledávky za případné pohledávky kupujícího.

12. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným Reklamačním řádem prodávajícího. Jakoukoliv reklamaci zjistitelných vad musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co zboží/výrobek prohlédl nebo mohl prohlédnout, a to ještě před zapracováním výrobků do stavby. V opačném případě prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou z důvodu zapracování s výjimkou škody vzniklé výlučně vadou výrobku. Reklamující musí zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na: www.porotherm.cz/Ke-stažení (Download)/Certifikace a prohlášení.

13. Palety

Nepoškozené znovu použitelné palety je kupující oprávněn prodávajícímu vrátit do výrobního závodu dle vzájemného salda paletového hospodářství za podmínky, že bude uvedeno číslo dodacího listu prodávajícího prokazující původ palet. Doba pro vrácení palet je 12 měsíců od odběru zboží. Palety musí být složeny na sebe. V opačném případě je přijímající expediční sklad oprávněn žádat na řidiči jejich přeroznání. Na dodacím listu k paletám musí být uvedeno jméno řidiče, registrační značka (SPZ) vozidla a datum nákladky. Nepřevzaté, poškozené palety, které zůstanou na závodě prodávajícího, jsou kupujícímu k dispozici k odvozu maximálně 30 dní od data nákladky. Po uplynutí této doby bude kupující písemně vyzván k povolení sešrotování nepřevzatých palet. Pokud nebude toto povoleno, bude vyúčtován poplatek 500 Kč + DPH za každý započatý měsíc nad 45 dní po vrácení palet bez ohledu na jejich počet. Palety, dovezené do expedičního skladu, u nichž nelze do 45 dní identifikovat kupujícího, budou po uplynutí této lhůty bez náhrady zlikvidovány.

Paletové hospodářství (ceny uvedeny bez DPH):

Formát palety	Prodejní cena Kč/ks bez DPH	Výkupní cena Kč/ks bez DPH
118 x 100 cm, 134 x 100 cm	220,-	180,-
Výrobní závod (sklad) pro vrácení palet: Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Novosedly na Moravě, Týn nad Vltavou, Šlapanice		
120 x 80 cm EUR	290,-	250,-
Výrobní závod (sklad) pro vrácení palet: Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Novosedly na Moravě, Týn nad Vltavou, Jirčany, Šlapanice		
98 x 98 cm	220,-	180,-
Výrobní závod (sklad) pro vrácení palet: Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Týn nad Vltavou, Jirčany		

Bližší informace o možnostech vrácení palet poskytne kupujícímu expedice kteréhokoli závodu. Zpět bude přijato pouze tolik palet, kolik jich kupující odebral. Nevratné palety prodávající nepřevzme.

14. Storno nebo změna objednávky

Storno nebo změnu objednávky může kupující provést pouze písemně, a to emailem, s použitím kontaktních údajů uvedených na zadní obálce ceníku, případně zasláním faxu na číslo: +420 383 826 315. Storno nebo změna objednávky musí obsahovat číslo objednávky, a nebylo-li přiděleno, musí obsahovat alespoň identifikaci objednatele, datum objednávky a číslo a množství zboží. Storno nebo změna objednávky musí být prodávajícímu doručena nejpozději do okamžiku expedice objednaných výrobků a zboží. Je-li již na objednávku vystavena plná moc k nákladce a sjednána doprava, nebo pokud bude dodatečně změněna objednávka více jak 1x, bude kupujícímu účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč + DPH za storno objednávky nebo za vícenásobnou dodatečnou změnu sortimentu zasláné objednávky, nebo za změnu místa vykládky.

V případě storna objednávky (z důvodů překážek na straně kupujícího) poté, co byla již vystavena plná moc k nákladce a sjednána doprava prodávajícím, bude účtován storno poplatek 2 500 Kč + DPH. K účinnosti storna nebo změny objednávky (a tím i kupní smlouvy) je zapotřebí písemného potvrzení prodávajícího, zasláného faxem nebo e-mailem. Objednané a vyexpedované zboží prodávající zpět nepřijme, nejedná-li se o uznanou reklamaci.

Vrácení objednaného zboží

Prodávající přijímá zpět zboží pouze v případě reklamace. V případě, že prodávající ve výjimečných případech souhlasí s vrácením zboží, je kupující povinen uhradit přepravné ve výši 400 Kč + DHP za každou paletu.

15. Výklad pojmů v procesu vyřizování objednávek

Objednávka kupujícího

- platí pouze od smluvního nebo zplnomocněného skladu stavebnin
- je zaslána způsobem definovaným prodávajícím
- obsahuje šestimístní kód stavby, sortiment, množství, požadované služby, místo dodání, kontaktní osobu = jméno a telefon, požadovaný termín dodání.

Požadovaný termín dodání

- je termín uvedený na objednávce kupujícího

Zakázka

- vzniká zpracováním objednávky kupujícího v informačním systému prodávajícího (SAP)
- obsahuje všechny potřebné údaje z objednávky

Registrace objednávky

- jedná se o potvrzení zakázky k expedici, vystavené prodávajícím
- potvrzením zakázky – registrací se rozumí stanovení sortimentu, množství a termínu, od kdy je možné zboží expedovat ze skladu prodávajícího určeném zákaznickým servisem
- registrace je odeslána expedici a objednávacímu skladu stavebnin

Termín dodání

- je termín 5 až 10 pracovních dnů od potvrzeného termínu k expedici (viz registrace objednávky)

Doba rezervace

- je stanovena na max. 15 pracovních dnů od potvrzeného termínu k expedici v registraci objednávky
- po uplynutí výše uvedené doby bude prodávajícím zakázka bez náhrady zrušena, pokud nebude doba rezervace překročena z důvodu na straně prodávajícího

Dodávka EXPRES do 24 hodin

- objednávka kupujícího na dodávku do 24 hodin od registrace

Dodávka just in-time nad 24 hodin

- objednávka kupujícího na dodávku na konkrétní den a hodinu, nebo časové rozpětí

Dodávka „na čas“ nebo „část dne“

- objednávka kupujícího s určením pravidelných časů dodávek bez přesného data

Dodání soupravou

- objednávka kupujícího s určením dopravy soupravou, ne návěsem

Skutečný termín dodání

- datum, kdy bylo zboží prodávajícího dodáno na požadované místo, neplatí pro vlastní odvoz

Garance ceny

- datum, do kdy platí nabídnutá cena pro konkrétní stavbu, ale nejedná se o dobu rezervace zboží

16. Místo plnění

Místem plnění:

- a) při dopravě zajištěné prodávajícím je jím místo určení uvedené v potvrzené objednávce; při vlastní dopravě kupujícího je jím ten závod nebo sklad prodávajícího, kde kupující zboží/výrobky převzal;
- b) pro účely zákona o dani z přidané hodnoty (§ 7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.) je místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, místo, kde se zboží nachází v době, kdy odesláno nebo přeprava zboží začíná;
- c) pro platby UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka České Budějovice, bankovní účet číslo 735007/2700.

17. Místo řešení případných sporů

Místem pro řešení případných sporů, které přes maximální úsilí nebylo možné vyřešit mimosoudním způsobem, je u tuzemských zákazníků soud místně a věcně příslušný podle sídla žalované strany. U zahraničních zákazníků je místem pro řešení případných sporů:

Okresní soud v Českých Budějovicích, v případech, kdy v prvním stupni jsou věcně příslušné okresní soudy, a Krajský soud v Českých Budějovicích v případech, kdy v prvním stupni jsou věcně příslušné krajské soudy.

Ing. Roman Busta, MBA
obchodní ředitel

Prodejní tým Wienerberger

Oblastní manažeři

oblast	okresy	oblastní manažer	mobilní telefon	e-mail
01 19	Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Martin Cílek Richard Coubal	724 520 884 721 983 969	martin.cilek@wienerberger.com richard.coubal@wienerberger.com
02	Mělník, Praha-východ	Kamil Meissner	606 041 825	kamil.meissner@wienerberger.com
03	Kladno, Praha-západ	Pavel Kubenka	602 650 403	pavel.kubenka@wienerberger.com
04	Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Most, Teplice, Ústí nad Labem	Jaromír Dvořák	606 041 831	jaromir.dvorak@wienerberger.com
05	Beroun, Cheb, Karlovy Vary, Louny, Rakovník, Sokolov, Tachov	Ladislav Odehnal	702 124 906	ladislav.odehnal@wienerberger.com
06	Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany	Jana Hanigerová	602 405 836	jana.hanigerova@wienerberger.com
07	Benešov, Písek, Příbram, Strakonice, Prachatice	David Rubáš	602 125 119	david.rubas@wienerberger.com
08	České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Tábor	Petr Kříž	602 272 562	petr.kriz@wienerberger.com
09	Chrudim, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou	Jiří Švejcar	702 235 227	jiri.svejcar@wienerberger.com
10	Hradec Králové, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Náchod	Ing. Petr Halamka	602 281 201	petr.halamka@wienerberger.com
11	Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Semily, Trutnov	Ing. Martin Prokop	602 270 475	martin.prokop@wienerberger.com
12	Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Ústí nad Orlicí, Jeseník	Ing. Pavel Beneš	602 221 934	pavel.benes@wienerberger.com
13	Bruntál, Olomouc, Opava, Nový Jičín, Prostějov, Přerov	Zdeněk Raisinger	725 819 081	zdenek.raisinger@wienerberger.com
15	Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava	Jindřich Sládek	725 024 019	jindrich.sladek@wienerberger.com
16	Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín	Ing. Jan Tužil	602 405 834	jan.tuzil@wienerberger.com
17	Brno-město, Vyškov, Blansko	Pavel Vonend	606 032 902	pavel.vonend@wienerberger.com
18	Brno-venkov, Břeclav, Znojmo, Hodonín	Ladislav Blahušek	702 124 880	ladislav.blahusek@wienerberger.com

Specialista pro prodej lícových cihel a dlažby

region	specialista	mobilní telefon	e-mail
ČR	Pavel Korous	723 001 500	pavel.korous@wienerberger.com

Techničtí poradci


oblast	okresy	technický poradce	mobilní telefon	e-mail
29	Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Ing. Milan Rotek	601 085 144	milan.rotek@wienerberger.com
22	Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Benešov, Příbram	Ing. Jana Novotná	607 576 066	jana.novotna@wienerberger.com
23	Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Cheb, Sokolov, Tachov, Rokycany	Ing. arch. Bc. Hana Vrzalová	602 281 202	hana.vrzalova@wienerberger.com
24	České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor	Ing. Zdeněk Blažek	606 041 828	zdenek.blazek@wienerberger.com
31	Beroun, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Karlovy Vary, Litoměřice, Louny, Most, Rakovník, Teplice, Ústí nad Labem	Ing. Lukáš Káder	727 829 286	lukas.kader@wienerberger.com
25	Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Mladá Boleslav, Nymburk	Milan Štemberk	702 089 495	milan.stemberk@wienerberger.com
26	Jeseník, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Ústí nad Orlicí	Ing. Josef Beneš	602 282 394	josef.benes@wienerberger.com
27	Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo	Ing. Tomáš Cimfl	606 761 740	tomas.cimfl@wienerberger.com
28	Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Prostějov, Přerov	Ing. Petr Krameš	602 221 096	petr.krames@wienerberger.com
32	Havlíčkův Brod, Chrudim, Jihlava, Kroměříž, Pelhřimov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Žďár nad Sázavou	Ing. David Jurásek	727 829 352	david.jurasek@wienerberger.com

Stavební technik

region	stavební technik	mobilní telefon	e-mail
ČR	Petr Halbrštát	606 774 120	petr.halbrstat@wienerberger.com


Oblastní manažeři Wienerberger

hranice oblastí

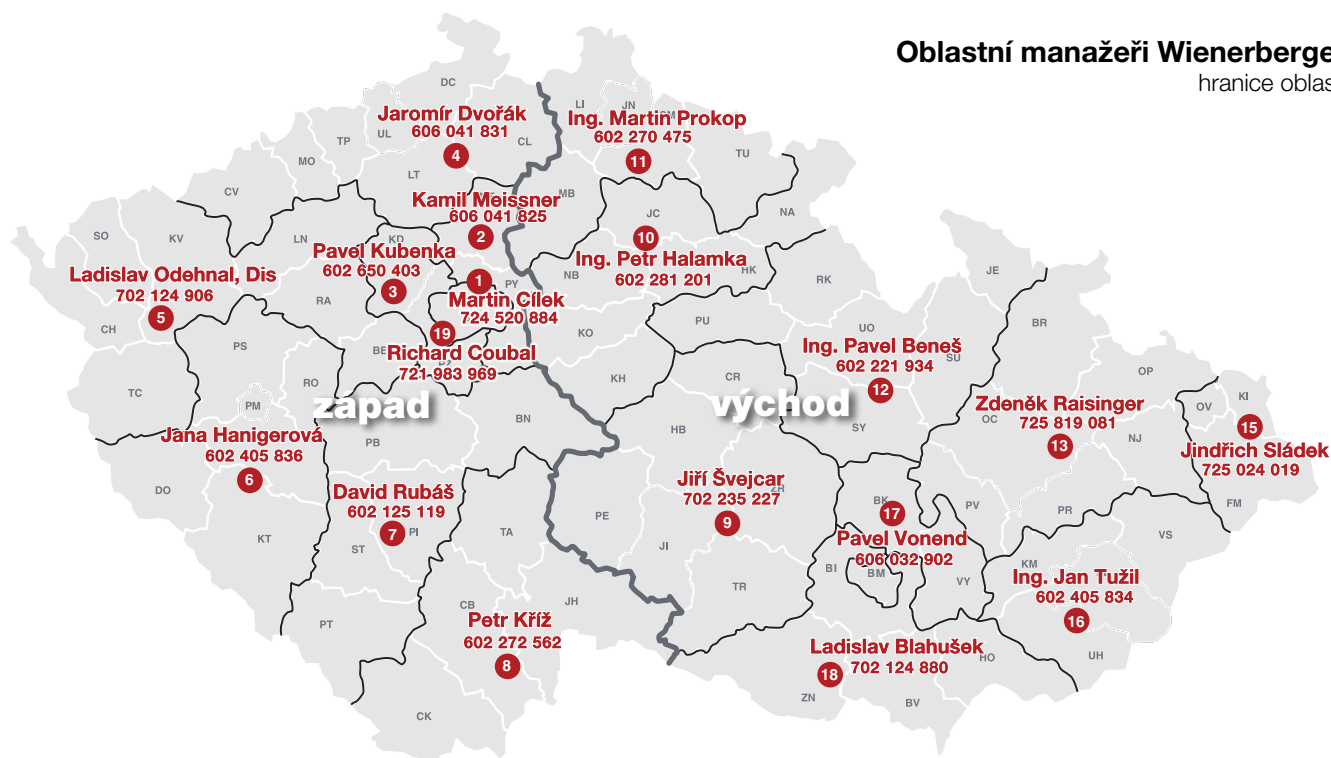

Techničtí poradci Wienerberger

hranice oblastí

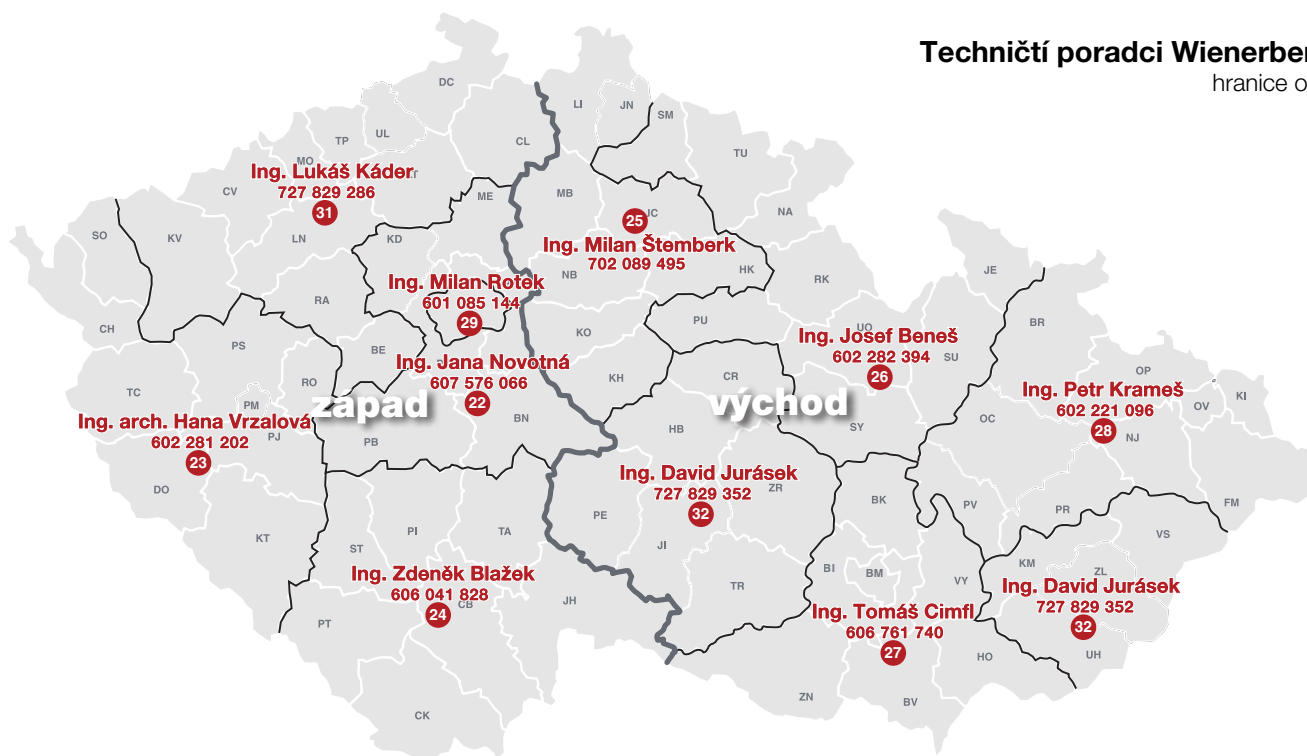

Centrála společnosti Wienerberger s.r.o.

oddělení	telefon	mobilní telefon	fax	e-mail
Spojovatelka	383 826 111	727 326 111	383 826 315	
Prodej	383 826 311–314, 383 826 316–320	727 326 311–314, 727 326 316–320	383 826 315	czech.objednavky@wienerberger.com
Zákaznická linka	844 111 123	-	-	info@wienerberger.cz

Poznámky

S iRoof teplo zůstane
pod střechou!



iRoof

tepelněizolační systém střech

iRoof je moderní nadkrokevní PIR izolace, která výrazně zrychluje realizaci střechy a zvětšuje obytný prostor v podkroví. Tento zateplovací systém řeší přehřívání půdního prostoru a zároveň úsporu tepla. Jedná se o výhodné řešení pro šikmé střechy Tondach jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích.

Ceník výrobků a služeb

Platnost od 1. 1. 2020

Výrobní závody

Řepov (3216 + 3217)

Řepov 43, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 383 821 680
mob.: 727 321 680
repov@wienerberger.com
GPS – 50.397677, 14.955385

Novosedly (3220)

Novosedly 509, 82 Novosedly na Moravě
tel.: 383 822 080
mob.: 727 322 080
novosedly@wienerberger.com
GPS – 48.835584, 16.511375

Týn nad Vltavou (3222)

K Jihotvaru 418, 375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 383 822 280
mob.: 727 322 280
tyn@wienerberger.com
GPS – 49.219075, 14.409798

Holice (3227)

534 01 Holice
tel.: 383 822 780
mob.: 727 322 780
holice@wienerberger.com
GPS – 50.071907, 16.026685

Kostelec nad Orlicí (3240)

Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 383 823 781
mob.: 727 323 781
kostelec@wienerberger.com
GPS – 50.129707, 16.220510

Jezernice (3241)

Jezernice, 751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 383 824 180
mob.: 727 324 180
jezernice@wienerberger.com
GPS – 49.539278, 17.616933

Šlapanice (3276)

Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice
tel.: 383 827 680
mob.: 602 785 964
expedice.slapanice@tondach.cz
GPS – 49.172734, 16.726913

Centrální sklad

Dolní Jirčany (3221)

Cihlářská 125, 252 44 Psáry
tel.: 234 715 731
jircany@wienerberger.com
GPS – 49.9519787, 14.5084906



Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice 1

T: +420 383 826 111
M: +420 727 326 111

www.wienerberger.cz
info@wienerberger.cz

zákaznická linka: 844 111 123


Wienerberger