

≡ ▲ TEGOLA
● ||| CANADESE
— ITALIAN ROOFING DESIGN —

KATALOG 2023



www.tegola.cz

TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.
an IWIS group company

Březecká 795/12; 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
IČ: 15887391 | DIČ: CZ15887391

Tel.: +420 286 882 946
E-mail: tegola@tegola.cz | objednavky@tegola.cz

Sklad: K Vechtru 107, 252 18 Ptice
E-mail: sklad@tegola.cz

OBSAH KATALOGU

Platnost katalogu od 1. 1. 2023 | verze 01_2023
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

ŠINDELE	3	OSTATNÍ KRYTINY	25
• FOTOVOLTIACKÉ ŠINDELE	3	• BITUMENOVÁ KRYTINA ONDULINE B9	25
• METAL LINE	3	• PŘÍSLUŠENSTVÍ ONDULINE B9	25
• PREMIUM LINE	5	• PLECHOVÁ KRYTINA T 18	25
• MASTER	8	• TRAPÉZOVÝ PLECH T 12	26
• TOP SHINGLE	9	• PLECHOVÁ KRYTINA KLASIK	26
• ACTI ROOF	10	PROSVĚTLOVACÍ KRYTINY	27
• ECO ROOF	11	• PALRAM WBH STRONG 76/18	27
• PŘÍSLUŠENSTVÍ ASFALTOVÉ ŠINDELE	12	• PALRAM TRAPÉZ 76/18	27
• PODSTŘEŠNÍ FÓLIE A PAROZÁBRANY	14	• VLNITÝ SKLOLAMINÁT 76/18	28
ASFALTOVÉ PÁSY	16	• DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT	28
• VRCHNÍ ASFALTOVÉ PÁSY	16	• DOPLŇKY PROSVĚTLOVACÍ KRYTINY	29
• PODKLADNÍ ASFALTOVÉ PÁSY	16	POZEMNÍ STAVITELSTVÍ	30
• SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY	17	• GEOTEXTILIE TEGOTEX	31
• PAROZÁBRANY, OCHRANA PROTI RADONU	17	• GAIGERY	32
• HOBBY ASFALTOVÉ PÁSY	17	• ODVODŇOVACÍ ŽLABY PP	32
• HOBBY ASFALTOVÉ PÁSY – SAMOLEPÍCÍ	18	• BETONOVÉ ŽLABY	33
• ASFALTOVÁ NATĚRADLA A SUSPENZE	18	• DOPLŇKY PRO BETONOVÉ ŽLABY	35
• ŘADA EKOBIT	19	• BETONOVÉ VPUSTI A DOPLŇKY	36
• ŘADA ELOTENE	19	• OSTATNÍ	37
HYDROIZOLACE – ODVODNĚNÍ	20	HOBBY STAVITELSTVÍ	38
• NOPOVÉ HDPE FÓLIE	20	• ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE	38
• UKONČOVACÍ LIŠTY HDPE FÓLIE	21	• NEVIDITELNÉ OBRUBNÍKY A KOTVÍCÍ HŘEBY	38
• KOTVENÍ HDPE FÓLIE	21	• WPC PLOTOVÁ PRKNA	39
• ZTRACENÉ BEDNĚNÍ – ODVĚTRANÉ PODLAHY	22	• PŘÍSLUŠENSTVÍ WPC PLOTOVÁ PRKNA	39
• HYDROIZOLACE POD DLAŽBY – EXTERIER	22	• WPC TERASOVÁ PRKNA	40
TEPELNÉ IZOLACE	23	• PŘÍSLUŠENSTVÍ WPC TERASOVÁ PRKNA	41
• EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS	23	• WPC TERASOVÁ DLAŽBA	41
• PIR/PUR DESKY	24	AKUSTICKÉ MATERIÁLY	42
		• AKUSTICKÁ IZOLACE	42

FOTOVOLTAICKÉ ŠINDELE

TEGOSOLAR X

- Fotovoltaická fólie z tenkovrstvého amorfního křemíku se samolepící spodní částí. 24 článků o celkovém výkonu 144 Wp. Nutno doobjednat příslušenství.



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/m ²	rozměr cm	výkon	cena/mj Kč
TEGOSOLAR 114 E-X	3010000021	ks	11,4	544,2 x 42,2	144 Wp	3850,-

METAL LINE

V roce 1993 naše sofistikované výrobní technologie umožnily nové zhodnocení starobylých a prestižních materiálů, kterými jsou ušlechtilé kovy. Vznikly šindele Prestige, které umožňují vizuální provedení „celokovových“ střech.

PRESTIGE TRADITIONAL

CE EN 544

- Tradiční tvar této krytiny spolu s barevností v průběhu času dávají těmto střechám velmi elegantní vzhled. Tloušťka 3,1 mm.
- Povrchová úprava z přírodního Cu o tloušťce 70 µm. Bezpečný sklon – 14 stupňů.
- Záruka 40 let.





název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
PRESTIGE TRADITIONAL *	2361120001099	m ²	10,7	2,61	52	135,72	100x34	1599,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

PRESTIGE COMPACT PLUS

CE EN 544

- Obdélník s dvěma nosnými vložkami s celkovou tloušťkou 5 mm speciálně upraveného asfaltu.
- Povrch je tvořen tenkým měděným plechem v přírodní barvě o tloušťce 70 µm. Bezpečný sklon – 19 stupňů.
- Díky způsobu kotvení k podkladu je vhodný i na obklady fasád domů.
- Záruka 40 let.

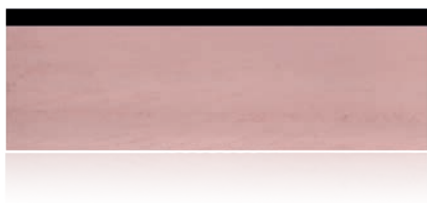



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
PRESTIGE COMPACT PLUS *	2360050001099	m ²	8,3	4,06	48	194,88	100x34	1999,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

PRESTIGE ULTIMETAL

CE EN 544

- Obdélník s dvěma nosnými vložkami s celkovou tloušťkou 5 mm speciálně upraveného asfaltu.
- Díky způsobu kotvení k podkladu je vhodný i na obklady fasád domů. Povrchová úprava je z eloxovaného Al plechu o tloušťce 0,3 mm.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů.
- Záruka 40 let.

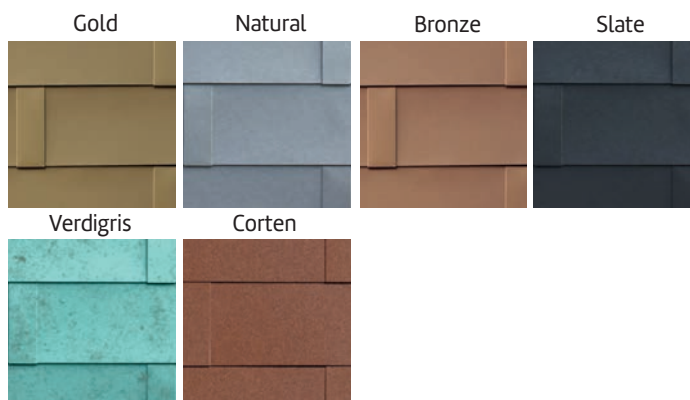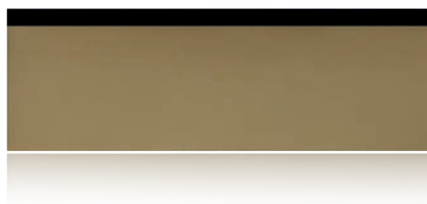



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
PRESTIGE ULTIMETAL GOLD *	2391010001081	m ²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-
PRESTIGE ULTIMETAL NATURAL *	2392010001082	m ²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-
PRESTIGE ULTIMETAL BRONZE *	2393010001083	m ²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-
PRESTIGE ULTIMETAL SLATE *	2394010001084	m ²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-
PRESTIGE ULTIMETAL VERDIGRIS *	2396010001086	m ²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-
PRESTIGE ULTIMETAL CORTEN *	2397010001087	m ²	8,5	4,06	48	194,88	100x34	1919,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

PREMIUM TRADITIONAL

CE EN 544

- Tradiční tvar tzv. bobrovky je k dispozici i v netradičních zajímavých barvách.
- Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 40 let.

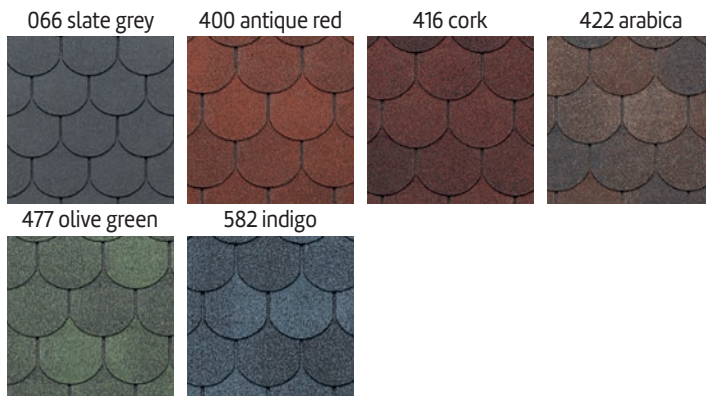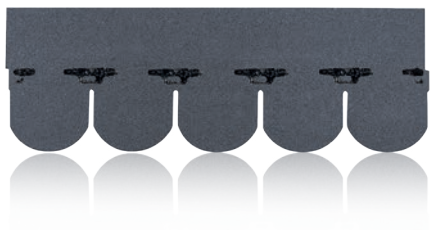


název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)	cena/m ² Kč
066 SLATE GREY	2111030001066	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	345,-
400 ANTIQUE RED	2111030001400	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	345,-
416 CORK	2111030001416	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	345,-
422 ARABICA	2111030001422	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	345,-
477 OLIVE GREEN	2111030001477	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	345,-
582 INDIGO *	2111030001582	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	390,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

PREMIUM RECTANGULAR

CE EN 544

- Premium Rectangular má nejširší škálu barevných variant, ze které si vybere kdokoliv.
- Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 40 let

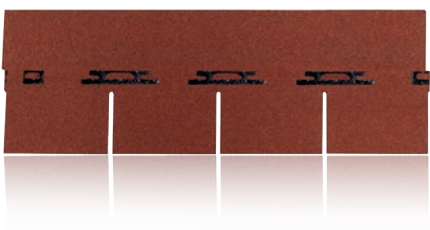



název výrobku	kód výrobku	m ²	kg/m ²	balení /m ²	balík /paleta	m ² /paleta	rozměr (cm)	cena/m ² Kč
060 BLACK	2101030001060	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	333,-
061 SLATE GREY	2101030001061	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	333,-
070 2 TONE GREEN *	2101030001070	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	333,-
503 COPPERY RED	2101030001503	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	333,-
547 WOOD BROWN	2101030001547	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	333,-
521 DARK BROWN	2101030001521	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	333,-
550 DARK GREY	2101030001550	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	333,-
582 INDIGO *	2101030001582	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	384,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

MOSAİK

CE EN 544

- Celoplošně samolepící šindel. Díky této lepicí vrstvě je krytina vhodná zejména do exponovaných klimatických podmínek.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů. Tloušťka šindele 3,3 mm.
- Záruka 40 let.

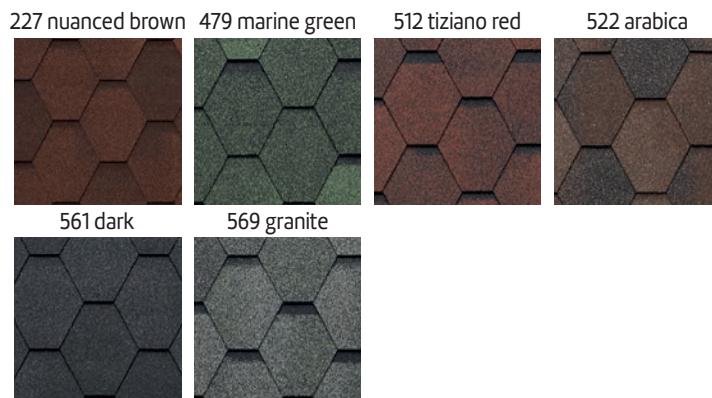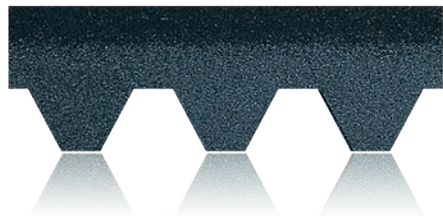



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
227 NUANCED BROWN	2133010006227	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	333,-
479 MARINE GREEN	2133010006479	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	333,-
512 TIZIANO RED	2133010006512	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	333,-
522 ARABICA *	2133010006522	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	333,-
561 DARK	2133010006561	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	333,-
569 GRANITE *	2133010006569	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	333,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

GOTHİK

CE EN 544

- Díky nepravidelnosti viditelné části vytváří šindel v ploše velmi zajímavý plastický dojem. Krytina je celoplošně samolepící.
- Bezpečný sklon – 22 stupňů. Tloušťka šindele 3,3 mm.
- Záruka 40 let.

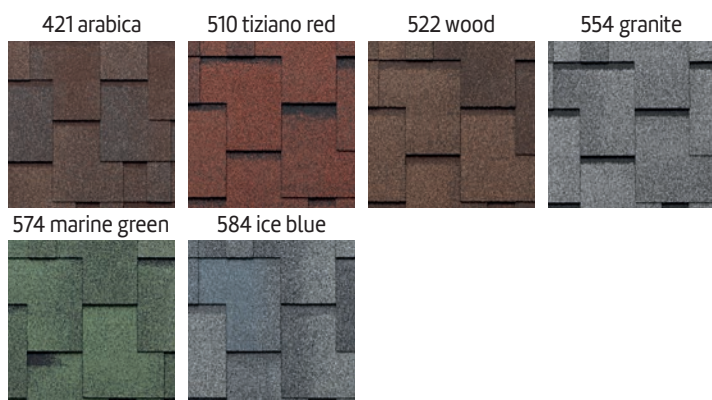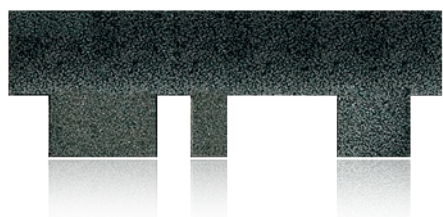


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
421 ARABICA *	2136010008421	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-
510 TIZIANO RED *	2136010008510	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-
522 WOOD *	2136010008522	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-
554 GRANITE *	2136010008554	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-
574 MARINE GREEN *	2136010008574	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-
584 ICE BLUE *	2136010008584	m ²	9	3,45	52	179,4	100x33,7	339,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů


LIBERTY

CE EN 544

- Vzhledem ke tvaru viditelné části se tato krytina hodí zejména na velké plochy střech.
- Bezpečný sklon – 14 stupňů. Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 40 let.

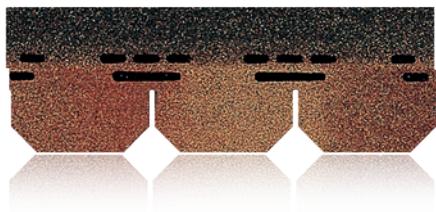


464 slate grey



515 leather



530 nuanced brown



567 losa



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
464 SLATE GREY *	2100030001464	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	339,-
515 LEATHER *	2100030001515	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	339,-
530 NUANCED BROWN *	2100030001530	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	339,-
567 LOSA *	2100030001567	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	339,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

MASTER COPPO

CE EN 544

- Tvarem i barvou tento materiál imituje tradiční prejzové krytiny.
- Bezpečný sklon – 22 stupňů.
- Záruka 40 let.





název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
MASTER COPPO *	2220010001106	m ²	14	2	52	104	100x34	750,-
ZAKLÁDACÍ PÁS COPPO * (samolepící)	3042601014	ks		20	52	1040	100x34	75,-
HŘEBENÁČE COPPO * (vč. samolepícího pásu TOP ROLL)	2820020001106	m		5				399,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

MASTER J

CE EN 544

- Laminované šindele Master dávají střechám zajímavý plastický povrch. Široký výběr barev umožňuje střechu sladit s jakoukoliv barvou fasády.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Tloušťka šindele 3,3/6,6 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 30 let.

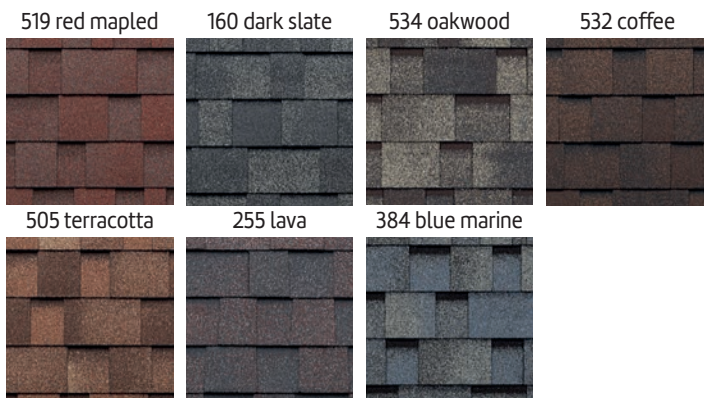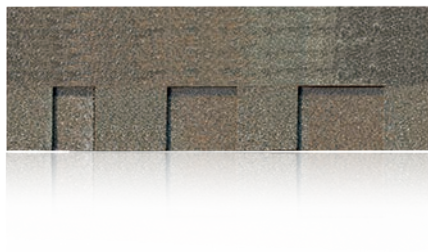


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
519 RED MAPLED	2258060022519	m ²	11,7	2	72	144	100x33,5	359,-
160 DARK SLATE	2258060022160	m ²	11,7	2	72	144	100x33,5	359,-
534 OAKWOOD *	2258060022534	m ²	11,7	2	72	144	100x33,5	359,-
532 COFFEE	2258060022532	m ²	11,7	2	72	144	100x33,5	359,-
505 TERRACOTTA	2258060022505	m ²	11,7	2	72	144	100x33,5	359,-
255 LAVA *	2258060022255	m ²	11,7	2	72	144	100x33,5	359,-
384 BLUE MARINE *	2258060022384	m ²	11,7	2	72	144	100x33,5	479,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

MASTER P

CE EN 544

- Šindele Master P jsou vyrobeny z APP modifikovaného asfaltu, který díky své elasticitě umožňuje bezpečně provádět složité detaily.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Tloušťka šindele 3/6 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 30 let.


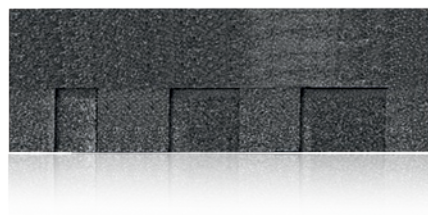


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
ČERVENÁ	2230018828303	m ²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	287,-
HNĚDÁ	2230018828336	m ²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	287,-
ČERNÁ	2230018828363	m ²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	287,-

TOP SHINGLE RECTANGULAR

CE ETA

- Top Shingle Rectangular je alternativa k řadě PREMIUM Rectangular.
- Tloušťka šindele 3,1 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 30 let.

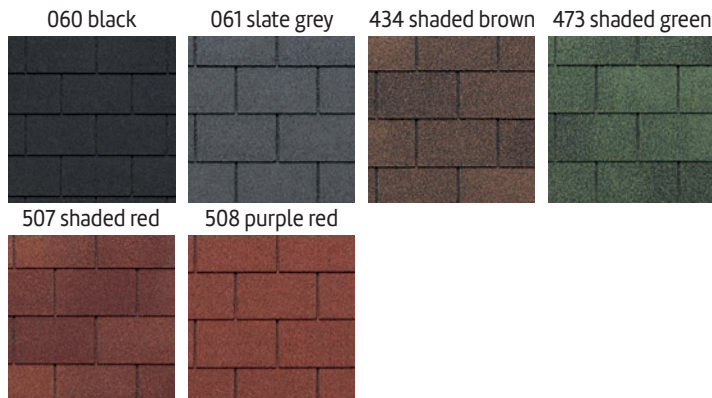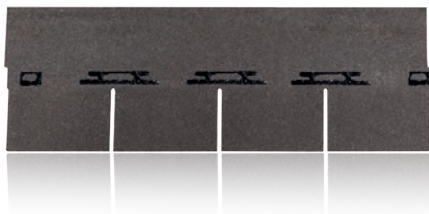



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
060 BLACK	2103020020060	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	255,-
061 SLATE GREY	2103020020061	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	255,-
434 SHADED BROWN	2103020020434	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	255,-
473 SHADED GREEN *	2103020020473	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	255,-
507 SHADED RED	2103020020507	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	255,-
508 PURPLE RED	2103020020508	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	255,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

TOP SHINGLE TRADITIONAL

CE ETA

- Top Shingle Traditional je alternativa k řadě PREMIUM Traditional.
- Tloušťka šindele 3,1 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 30 let.

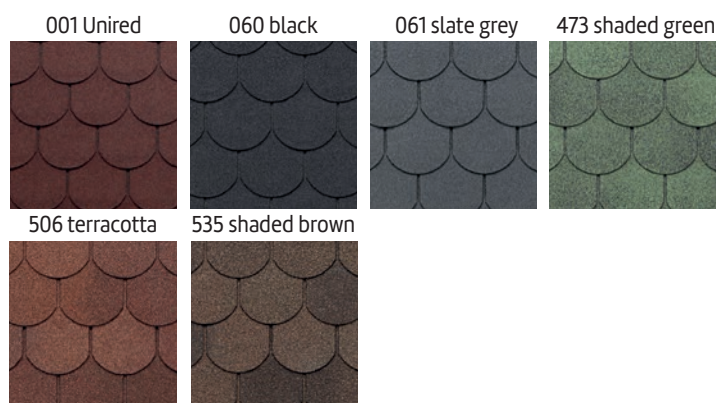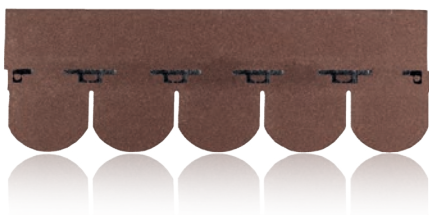


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
001 UNIRED	2113020020001	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	269,-
060 BLACK	2113020020060	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	269,-
061 SLATE GREY	2113020020061	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	269,-
473 SHADED GREEN *	2113020020473	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	269,-
506 TERRACOTTA	2113020020506	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	269,-
535 SHADED BROWN	2113020020535	m ²	9,4	3,5	52	182	100x34	269,-

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

ACTI ROOF

CE EN 544

- Šindele Acti Roof mají v ochranném kamenivu přísady oxidu titaničitého. Představuje účinnou ochranu stavby před účinky smogu. Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 40 let.

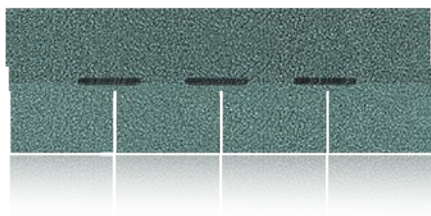


AR Green



AR Grey



AR Blue



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
AR GREEN	2107030001351	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	458,-
AR GREY	2107030001350	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	458,-
AR BLUE	2107030001352	m ²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	499,-



* na dotaz – dodání cca 14 dnů

PRINCIP

- Princip je založen na Oxidu titaničitém. Je to fotokatalyzátor, který dokáže rozložit téměř jakoukoli organickou sloučeninu, pokud je vystavena slunečnímu záření. Rozloží ji na ekologicky nezávadné látky, které mohou být následně vyplaveny dešťovou vodou. Oxid titaničitý je známý fotokatalyzátor pro úpravu nebo čištění vody, vzduchu a plynů. Jedná se o netoxickou látku, která v běžném prostředí nemá žádný vliv na živý organismus.

VÝHODY


- redukuje množství nežádoucích mikrobiálních částí v ovzduší
- zmírňuje množství prachových částic v ovzduší
- redukuje množství nežádoucích oxidů dusíku a uhlíku
- samočistí
- eliminuje výskyt mechů na povrchu krytiny
- zajišťuje na svém povrchu rozklad pevných látek a rozkládá jejich nežádoucí složky

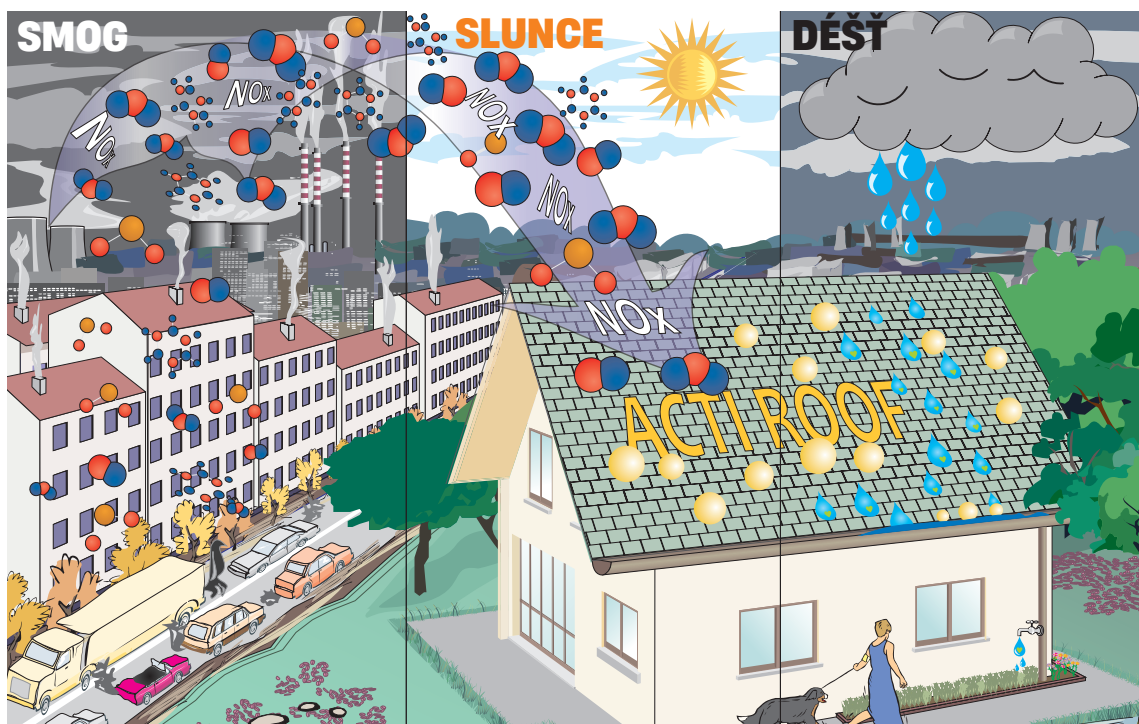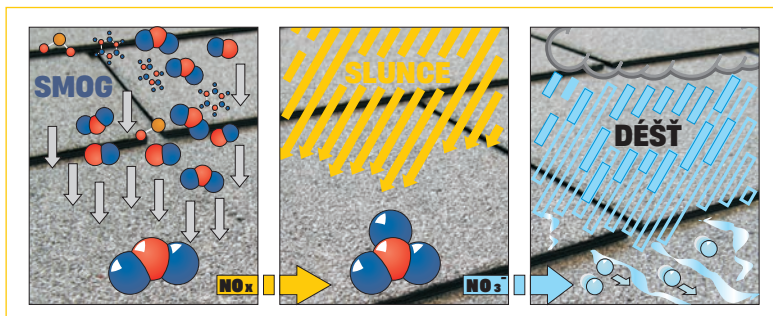

ECO ROOF RECTANGULAR

CE ETA

- Krytina Eco Roof je určena zejména pro méně náročné stavby.
- Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 20 let.


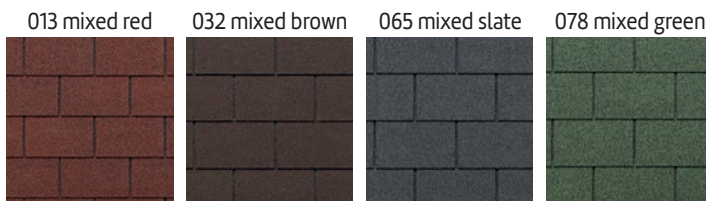


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
013 MIXED RED	2103080092013	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	234,-
032 MIXED BROWN	2103080092032	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	234,-
065 MIXED SLATE	2103080092065	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	234,-
078 MIXED GREEN	2103080092078	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	234,-

ECO ROOF TRADITIONAL

CE ETA

- Krytina Eco Roof je určena zejména pro méně náročné stavby.
- Tloušťka šindele 3 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 20 let.

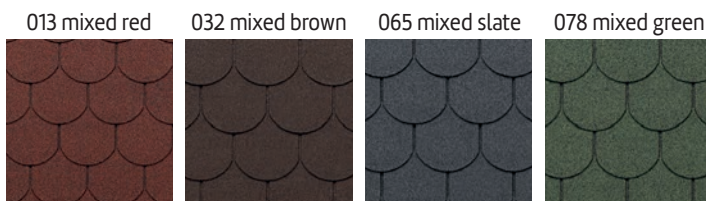
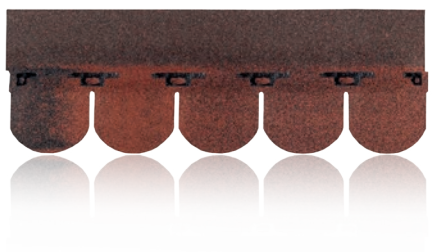


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
013 MIXED RED	2113080092013	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	238,-
032 MIXED BROWN	2113080092032	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	238,-
065 MIXED SLATE	2113080092065	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	238,-
078 MIXED GREEN	2113080092078	m ²	8,5	2,32	80	185,6	100x34	238,-

ECO ROOF HEXAGONAL

CE ETA

- Krytina Eco Roof je určena zejména pro méně náročné stavby.
- Tloušťka šindele 3 mm. Celoplošně samolepící.
- Záruka 20 let.

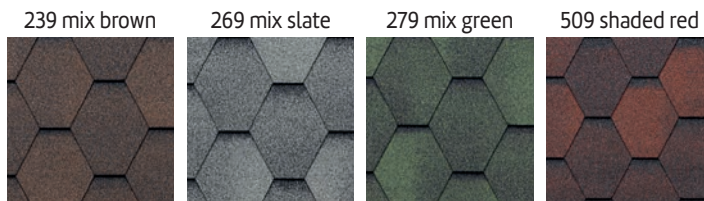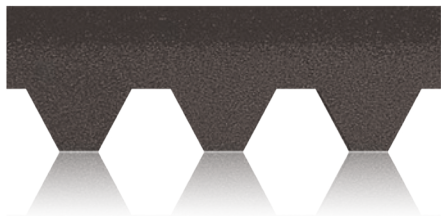

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
239 MIX BROWN	2134010092239	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	275,-
269 MIX SLATE	2134010092269	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	275,-
279 MIX GREEN	2134010092279	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	275,-
509 SHADED RED	2134010092509	m ²	8,3	2,30	80	184	100x34	275,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ ASFALTOVÉ ŠINDELE

STARTBAR

- Podkladní pás pod střešní krytiny (tašky, šindel, plech) s tvarově stabilní nenasákavou polyesterovou nosnou vložkou. Slouží jako provizorní zakrytí bednění. Kromě toho dokáže částečně vyrovnat drobné nerovnosti podkladu. UV stabilita cca 4 měsíce.

název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
STARTBAR P Součinitel prostupu vodních par $\mu=20$. Pevnost v tahu 400/300 N/5cm. Plošná hmotnost 0,5 kg/m ² . Rozměr 1x30 m. 900 m ² /paleta.	1296018801602	m ²	30	69,-
STARTBAR S Pevnost v tahu 460/360 N/5 cm. Plošná hmotnost 0,45 kg/m ² . Rozměr 1x30 m. 990 m ² /paleta.	AD4286	m ²	30	68,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ ASFALTOVÉ ŠINDELE


HŘEBENÁČE

	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
	PRESTIGE CU (Elite, Compact, Traditional) *	2869020001099	m	5	1045,-
	PRESTIGE ULTIMETAL GOLD *	2869020001081	m	5	955,-
	PRESTIGE ULTIMETAL NATURAL *	2869020001082	m	5	955,-
	PRESTIGE ULTIMETAL BRONZE *	2869020001083	m	5	955,-
	PRESTIGE ULTIMETAL SLATE *	2869020001084	m	5	955,-
	PRESTIGE ULTIMETAL CORTEN *	2869020001087	m	5	955,-
	PRESTIGE ULTIMETAL VERDIGRIS *	2869020001086	m	5	955,-

Sada obsahuje 10bm adhezivního TOP ROLL, 40 ks tvarovek a 100 ks INOX hřebíků

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

AERÁTORY

	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
	AERÁTOR SPECIAL CU *	3532123001	ks	12	935,-
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL GOLD *	3532124005	ks	12	819,-
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL NATURAL *	3532124006	ks	12	819,-
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL BRONZE *	3532124008	ks	12	819,-
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL SLATE *	3532124007	ks	12	819,-
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL CORTEN *	3532124010	ks	12	819,-
	AERÁTOR SPECIAL ULTIMETAL VERDIGRIS *	3532124009	ks	12	819,-
	Plastový dvoudílný aerátor pro odvětrání střech a podstřešních prostor; povrch je potažen AL barvenou fólií. Účinná větrací plocha 150cm²				
	AERÁTOR STANDARD ČERNÝ *	3532120070	ks	16	195,-
	Jednodílný plastový aerátor k odvětrání střech a podstřešních prostor v černé barvě, určen na střechy s většími sklony. Účinná větrací plocha je 150 cm².				
	AERÁTOR SPECIAL ČERNÝ *	3532121060	ks	12	319,-
	AERÁTOR SPECIAL HNĚDÝ *	3532121020	ks	12	319,-
	Dvoudílný plastový aerátor k odvětrání střech a podstřešních prostor v černé nebo hnědé barvě. Je určen pro střechy s malými sklony a do klimaticky namáhaných lokalit. Účinná větrací plocha je 150 cm².				

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

HŘEBÍKY TEGOLA (LEPENKOVÉ)

	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
	HŘEBÍKY Nerez 30mm	6022317031	bal.	5kg	3600,-
	Nerezové hřebíky určené pro řadu METAL LINE. Spotřeba 30mm cca 0,23 kg/m² střechy. Spotřeba 35mm cca 0,27 kg/m² střechy				
	HŘEBÍKY FeZn 25mm	6022311026	bal.	2kg	350,-
	HŘEBÍKY FeZn 25mm	6022312027	bal.	5kg	725,-
	HŘEBÍKY FeZn 30mm	6022312031	bal.	5kg	725,-
	Žárově pozinkované hřebíky s velkou hlavou. Spotřeba cca 0,1 kg/m² střechy.				

TMELY

	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
	BITUSTICK BITUMENOVÝ TMEL 280 ml	1130328002001	ks	25	106,-
	Lepící a těsnící asfaltový tmel k utěšňování prostupů, klempířských prvků apod. Spotřeba – cca 1 ks/10 m² střechy.				

PODSTREŠNÍ FÓLIE A PAROZÁBRANY

DIFBAR


- Kontaktní třívrstevná paropropustná difuzní fólie. „PLUS“, verze jsou s dvojími samolepicími páskami.
- Hodnota Sd = 0,02 m. Plošná hmotnost je uvedena v názvu výrobku.



název výrobku	rozměr role	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
DIFBAR 135 S	1,5 x 50 m	5030231	m²	75	28,40
DIFBAR 135 S	1,5 x 25 m	5030232	m²	37,5	31,-
DIFBAR 135 S	1,5 x 12,5 m	5030234	m²	18,75	32,80
DIFBAR 135 S PLUS	1,5 x 50 m	5030331	m²	75	34,10
DIFBAR 150 S	1,5 x 50 m	5030251	m²	75	32,30
DIFBAR 150 S PLUS	1,5 x 50 m	5030351	m²	75	37,90
DIFBAR 200 S PLUS	1,5 x 50 m	5030391	m²	75	45,70


K-ROOF

- Strukturovaná dělicí a ochranná vrstva určená pro krytiny z plechů.
- Zajišťuje separaci krytiny od podkladu, odvod kondenzátů ze spodního líce plechové krytiny. Současně částečně snižuje hluk při dešti.




název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
K-ROOF C 10 B 1,5x25	540430KSE020X	m²	0,400	37,5	15	10	375	150	168,-

Kompozit pod plechovou krytinu. Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě doplněné o difuzní kontaktní fólii na bednění se samolepicím spojem. Tloušťka systému 9 mm. Plošná hmotnost fólie 150 g/m². Pevnost v tahu 295/205 N/5 cm. Odolnost proti protržení 160/210 N. Hodnota Sd = 0,02 m. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,5x25 m. Hmotnost kompozitu 300g/m².



K-ROOF C 10 BS 1,5x25	540425KSE020X	m²	0,400	37,5	15	10	375	150	158,-
------------------------------	---------------	----	-------	------	----	----	-----	-----	--------------

Kompozit pod plechovou krytinu. Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě doplněné o difuzní kontaktní fólii na bednění se samolepicím spojem. Tloušťka systému 8 mm. Plošná hmotnost fólie 150 g/m². Pevnost v tahu 295/205 N/5 cm. Odolnost proti protržení 160/210 N. Hodnota Sd = 0,02 m. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,5x25 m. Hmotnost kompozitu 250g/m².




K-ROOF C 10 EP 1,4x30	542435KCG0205	m²	0,400	42	16,8	9	378	151,2	109,-
------------------------------	---------------	----	-------	----	------	---	-----	-------	--------------

Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě. Slouží jako mikroventilační vrstva pod plechovou krytinu. Tloušťka 9 mm. Pevnost v tahu 70/40 N/5 cm. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,4x30 m. Hmotnost kompozitu 350g/m².

W-BAR

- Parotěsná fólie – skládající se ze 3 vrstev : vnější vrstvy LDPE fólie a z vnitřní výztužné mřížky.



název výrobku	rozměr role	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
W-BAR	1,5 x 50 m	5030401	m²	75	15,50
W-BAR	1,5 x 25 m	5030402	m²	37,5	17,20
W-BAR	1,5 x 10 m	5030403	m²	15	18,90

PODSTREŠNÍ FÓLIE A PAROZÁBRANY


ALUBAR

• Vícevrstevná fólie skládající se z jedné vrstvy metalizované polypropylenové fólie, polypropylenové síťoviny a polyetylenové fólie.



	název výrobku	rozměr role	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
	ALUBAR 110	1,5 x 50 m	5030611	m²	75	18,90
	ALUBAR 110	1,5 x 25 m	5030612	m²	37,5	23,30
	ALUBAR 110	1,5 x 10 m	5030613	m²	15	25,-
	ALUBAR 160	1,5 x 50 m	5030661	m²	75	30,10
	ALUBAR 160	1,5 x 25 m	5030662	m²	37,5	32,80
	ALUBAR 160	1,5 x 10 m	5030663	m²	15	35,30

ALUBAR THERMO

• Bublínková fólie reflexní 120 g/m², tloušťka 10 mm. Izolace za otopnými tělesy a pod.

	název výrobku	rozměr role	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
	ALUBAR 120 THERMO	1,2 x 50 m	5030921	m²	60	36,36

PÁSKY

	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
	T-TAPE EXTRA Černá, jednostranně lepicí páska určená do interiéru i exteriéru pro pevné spojení parotěsných podstrešních fólií, spojování a opravy difúzních fólií, přelepování spojů, napojování detailů... Páska je vhodná také pro spojování fólií při realizaci provětrávaných fasád s příznými spárami. Rozměr 60mm x 25m. Páska je UV stabilní a voděodolná.	601276025	ks		366,12
	T-TAPE WB UNI Zelená, velice pevná a pružná jednostranně lepicí páska pro spojování parotěsných podstrešních fólií – vytváření parotěsných spojů. Rozměr 50mm x 25m.	601285025	ks		320,66
	T-TAPE DUO Oboustranně lepicí páska pro trvalé spojení – slepení přesahů difúzních fólií v podélném i příčném spoji, pro přilepení fólií k okapnici. Páska složená z akrylové lepicí disperze na textilním nosiči zajišťuje dlouhodobě pevné spoje, je silně lepicí, vysoce přilnavá a voděodolná. Rozměr 19mm x 50m.	601291950	ks		202,48
	T-TAPE DIFBAR Jednostranně lepicí páska pro spojení přesahů, lokální opravy, přelepení prostupů a napojení difúzních fólií na navazující konstrukce. Pružná páska s nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie a speciální lepicí vrstvou vysoce přilnavou i na drsnější povrchy zajišťuje dlouhodobé spojení difúzních fólií. Rozměr 50mm x 20m.	601305025	ks		338,84
	T-TAPE ALUBAR Reflexní parotěsná hliníková páska pro spojování parotěsných podstrešních fólií – vytváření parotěsných spojů. Její použití je zejména pro spojování reflexních fólií ALUBAR. Nosnou částí pásky je pevná hliníková fólie doplněná o lepicí vrstvu na bázi akrylátu. Páska vytváří dlouhodobý vysoce pevný parotěsný reflexní spoj. Rozměr 50mm x 50m.	601315050	ks		171,90
	T-TAPE TĚSNÍCÍ POD KONTRALATĚ Polyetylenová páska pod kontralatě o tloušťce 3mm. Rozměr 60mm x 25m.	601324530	ks		319,83

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŠIKMÝM STŘECHÁM: Protisněhová opatření, pochozí systémy, větrací pásy a další. Sortiment a ceny na vyžádání.

ASFALTOVÉ PÁSY

VRCHNÍ ASFALTOVÉ PÁSY

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
 PROFI WERNER PYE PV250 S52 SBS -25°C na vyžádání Pás modifikovaný SBS s polyesterovou nosnou vložkou. Ohebnost za chladu -25°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní strana krytá PE fólií, vrchní strana hrubozrnným minerálním posypem. Podélný a jeden příčný okraj bez posypu. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby nebo jako jednovrstevná hydroizolace střeš. Rozměr role 1x6 m		m ²	5,2	6	45	22	132	990	299,-
 SAFETY PLUS HP 5,2 mm CERAMIC EBP GREY / EAP MINERAL SBS -15°C 1072527811061/ 1125325222800 Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z čedičového / břidlicového kameniva v přírodní barvě. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby nebo jako jednovrstevná hydroizolace plochých střeš. Rozměr role 1x6 m		m ²	5,2	6	45	23	138	1050	279,-
 SAFETY PLUS HP 4mm SBS -15°C - Ceramic EBP Grey/ EAP Mineral 1072406801061/ 1125324022800 m² 4 8 40 23 184 945 215,- - Red 1125324022801 m² 4 8 40 23 184 945 215,- - Brown 1125324022802 m² 4 8 40 23 184 945 215,- Pás modifikovaný SBS s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Ohebnost za chladu -15°C. Tepelná stálost +100°C. Spodní úprava – spalitelná fólie. Vrchní vrstva – hrubozrnný posyp z čedičového / břidlicového kameniva v přírodní barvě. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m		m ²	4	8	40	23	184	945	
 SAFETY PLAST COLOR EAP 4mm - RED MIX APP -10°C 1122324022801 Pás modifikovaný APP s nosnou vložkou z polyesteru. Ohebnost za chladu -10°C. Tepelná stálost +110°C. Spodní úprava spalitelná fólie. Vrchní úprava – hrubozrnný posyp z barveného břidlicového kameniva. Použití jako vrchní vrstva vícevrstevné skladby plochých střeš. Rozměr role 1x8 m		m ²	4	8	40	23	184	945	175,-

PODKLADNÍ ASFALTOVÉ PÁSY

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
 SUPER WERNER PYE PV250 S40 SBS -20°C na vyžádání SBS modifikovaný podkladní pás s polyesterovou nosnou vložkou. Průtažnost 45% v obou směrech, ohebnost za chladu -15°C. Horní strana kryta jemnozrnným minerálním posypem, spodní strana spalitelnou fólií, podélný a jeden příčný okraj bez posypu. Použití jako podkladní vrstva vícevrstevných hydroizolací střešních pláštů nebo jako hydroizolace spodní stavby. Rozměr role 1x6 m		m ²	4	6	40	24	144	980	235,-
 SAFETY PLUS HP EPP 4mm SBS -15°C 1070406801000 1125324062800 SBS modifikovaný podkladní pás s nosnou vložkou z netkaného polyesteru. Průtažnost – 45% v obou směrech, ohebnost za chladu -15°C. Oboustranně krytá spalitelnou fólií. Použití jako podkladní vrstva vícevrstevných hydroizolací střešních pláštů nebo jako hydroizolace spodní stavby. Rozměr role 1x8 m		m ²	4	8	42	23	184	968	229,-
 WERNER G200 S40 SBS -5°C WR1520040 SBS modifikovaný samolepicí asfaltový pás. Nosná vložka – skelná tkanina, snímatelná krycí fólie na spodní straně, spalitelná fólie na horní straně. Flexibilita při nízkých teplotách -25°C. Použití jako spodní vrstva vícevrstevných skladeb plochých střeš, pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavením – jako pás na krytí tepelných izolantů. Rozměr role 1x10 m.		m ²	4	7,5	40	24	180	980	159,-

ASFALTOVÉ PÁSY

SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
 WERNER SA G200 S30 SBS -25°C	WR1920030	m ²	3	10	40	24	240	980	185,-
SBS modifikovaný samolepící asfaltový pás. Nosná vložka – skelná tkanina, snímatelná krycí fólie na spodní straně, spalitelná fólie na horní straně. Flexibilita při nízkých teplotách -25°C. Použití jako spodní vrstva vícevrstevných skladeb plochých střeš, pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavením – jako pás na krytí tepelných izolantů. Rozměr role 1x10 m.									

PAROZÁBRANY, OCHRANA PROTI RADONU

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
 SAFETY ALU 3mm APP -10°C	1122423602800	m ²	3	10	40	25	250	980	159,-
APP modifikovaný podkladní pás s hliníkovou nosnou vložkou. Průtažnost 3%. Ohebnost za chladu -10°C. Spodní i vrchní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako vysoce účinná parozábrana ve skladebách plochých střeš. Rozměr role 1x10 m									
 SAFETY ALU 4mm APP -10°C	1122424062800	m ²	4	10	50	20	200	1000	189,-
APP modifikovaný podkladní pás s hliníkovou nosnou vložkou. Průtažnost 3%. Ohebnost za chladu -10°C. Spodní i vrchní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako vysoce účinná parozábrana ve skladebách plochých střeš. Rozměr role 1x10 m									
 GEMINI P 4 mm ANTIRADON APP -10°C	AB 4676	m ²	4	10	50	23	230	1150	189,-
APP modifikovaný asfaltový pás se speciálními přísadami pro získání výjimečné odolnosti vůči průniku plynů. Faktor difuzního odporu $\mu = 120.000$. Nosná vložka z netkaného polyesteru stabilizovaného skelným vláknem. Ohebnost za chladu -10°C. Vrchní i spodní vrstva ze spalitelné fólie. Použití jako bariera proti radonu i jako parotěsná izolace do plochých nebo šikmých střeš. Rozměr role 1x10 m									

HOBBY ASFALTOVÉ PÁSY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
 FIMTEK GV 35 (V60S30) APP 0°C	1122230212003	m ²	3	10	30	30	300	920	79,-
Asfaltový pás pro hydro-izolaci střeš a základů. Nosná vložka ze skelných vláken, APP modifikovaný asfalt. Horní strana chráněna jemným pískem, spodní strana s PE fólií. Aplikace natavením, Aplikační teplota >+5°C. Rozměr role 1x10 m									
 FIMTEK GV 45 (V60S35) APP 0°C	1122230312003	m ²	4	10	40	25	250	1020	99,-
Asfaltový pás pro hydro-izolaci střeš a základů. Nosná vložka ze skelných vláken, APP modifikovaný asfalt. Horní strana chráněna jemným pískem, spodní strana s PE fólií. Aplikace natavením, Aplikační teplota >+5°C. Rozměr role 1x10 m									
 FELTBAR S 1300 (R 330 H)	1111151012008	m ²	1,3	10	13	49	490	650	59,-
Hobby asfaltový pás typu R, podkladní vrstva pro nespojitě střešní krytiny. Lepenková nosná vložka krytá asfaltem a oboustranně chráněná jemným pískem. Aplikace horkými či studenými lepidly nebo mechanickým kotvením. Rozměr role 1x10 m.									
 FELTBAR 500 (A 330 H)	1111152052001	m ²	0,5	20	10	60	1200	600	33,-
Hobby asfaltový pás typu A, podkladní vrstva pro nespojitě střešní krytiny. Lepenková nosná vložka impregnovaná asfaltem. Aplikace horkými či studenými lepidly nebo mechanickým kotvením. Rozměr role 1x20 m.									

ASFALTOVÉ PÁSY

HOBBY ASFALTOVÉ PÁSY – SAMOLEPÍCÍ



název výrobku		kód výrobku	mj	kg	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
	GARDEN ROOF SA	APP -10°C								
	• Red	1110311612002	m²	1,6	10	16	42	420	690	99,-
	• Black	1110311612003	m²	1,6	10	16	42	420	690	99,-
	• Green	1110311612004	m²	1,6	10	16	42	420	690	99,-
Modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou a barveným čedičovým posypem, vhodný jako krycí vrstva hydroizolační skladby. Spodní vrstva samolepící, chráněná snímatelnou fólií. Použití pro povrchy, na které nelze asfaltové pásy aplikovat natavením. Rozměr role 1x10m										

ASFALTOVÁ NATĚRADLA A SUSPENZE

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
 FIMIZOL EXPRESS	• balení 4,5 kg	1130100451001	kg		4,5		360		62,-
	• balení 9 kg	1130100901001	kg		9		450		55,-
	• balení 23 kg	1130202301002	kg		23		644		54,-
	Asfaltové studené penetrační natěradlo. Neobsahuje vodu. Spotřeba dle savosti podkladu cca 0,2 – 0,5 kg/m ² . Aplikace roztíráním.								
 POLIFIMBITOL (spotřeba 2,5 kg/m²)	• balení 5 kg	1134200501001	kg		5				115,-
	• balení 26 kg	1134202601001	kg		26				90,-
	Polifimbitol je kompozitní bezazbestová nátěrová hmota pro hydroizolace obsahující polymerická aditiva, organické sloučeniny a plniva. Použití na vytváření hydroizolačních vrstev nátěrem za studena.								
 REFLEXFIM ALU PAINT (spotřeba 0,5 kg/m²)		1130201201001	kg		12				155,-
REFLEXFIM je ochranný nátěr složený z hliníkového pigmentu, živice, polymerických aditiv a organických přísad. Slouží k ochraně asfaltových pásů před účinky UV záření.									
 HYDROSEAL	• balení 3 kg	6034503	ks		3				330,58
	• balení 10 kg	6034510	ks		10				980,17
	• balení 30 kg	6034530	ks		30				2785,12
	Asfalto-bentonitová hydroizolační hmota s obsahem syntetických vláken, tvořících pevnou vložku – náhrada asfaltových pásů.								
 SAFETY MASTIC		1130301002001	kg		10				119,-
Bitumenové lepidlo pro asfaltové šindele, drobné opravy a těsnění střeš nebo upevnění střešních materiálů, které nejsou citlivé na rozpouštědla.									

ASFALTOVÉ PÁSY

ŘADA EKOBIT

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /kartón	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
EKOBIT COLOR NATURAL 100									
• 75 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520075	ks	1,5	1	1,15	8			260,-
• 100 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520100	ks	1,5	1	1,5	6			329,-
• 150 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520150	ks	1,5	1	2,25	4			454,-
• 300 mm x 10 m x 1,5 mm	4334520300	ks	1,5	1	3	2			869,-
 Izolační páska ze samolepícího asfaltu s povrchovou úpravou z přírodního hliníku. Slouží k opravám klempířských prvků, těsnění prostupů střechou, těsnění detailů nopových fólií apod. Barva stříbrná									
EKOBIT COLOR LEAD 101									
• 75 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521075	ks	1,5	1	1,15	8			273,-
• 100 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521100	ks	1,5	1	1,5	6			346,-
• 150 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521150	ks	1,5	1	2,25	4			477,-
• 300 mm x 10 m x 1,5 mm	4334521300	ks	1,5	1	3	2			912,-
 Izolační páska ze samolepícího asfaltu s povrchovou úpravou z barveného hliníku. Slouží k opravám klempířských prvků, těsnění prostupů střechou, těsnění detailů nopových fólií apod. Barva černá									


ŘADA ELOTENE

název výrobku	kód výrobku	mj	mm	balení /mj	balení /kg	balení /kartón	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
ELOTENE TUBI 130									
• 50 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635050	ks	1,5	1	0,75	12			303,-
• 75 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635075	ks	1,5	1	1,15	8			416,-
• 100 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635100	ks	1,5	1	1,50	6			439,-
• 250 mm x 10 m x 1,5 mm	4334635250	ks	1,5	1	3	2			795,-
 Jednostranně samolepící asfaltová páska se speciálními přísadami. Průtažnost až 1000%. Slouží jako ochrana plynového potrubí před průrazem elektrickým proudem.									



HYDROIZOLACE – ODVODNĚNÍ

NOPOVÉ HDPE FÓLIE

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
	TEFOND STAR 2,4x30 Profilovaná HDPE fólie s patentovaným spojem. Pevnost v tlaku 250 kPa. Slouží jako ochranná, separační a drenážní vrstva v pozemním stavitelství. Výška nopy 7 mm.	1046240101001	m ²	0,440	72	32	6	432	264	50,-
	TEFOND STAR PLUS 2,4x30 * Profilovaná HDPE fólie s patentovaným spojem doplněným o vodotěsný a plynotěsný spoj. Pevnost v tlaku 300 kPa. Použití jako fólie Tefond, dále jako ochrana proti srážkové vlhkosti a proti radonu z podloží. Výška nopy 7 mm.	1147240103001	m ²	0,450	72	33	6	432	289	55,-
	TEFOND STAR HP 2,4x30 Profilovaná HDPE fólie s patentovaným mechanickým spojem doplněným o vodotěsný a plynotěsný spoj. Pevnost v tlaku 450 kPa. Použití jako fólie Tefond plus, dále jako ochrana proti srážkové vlhkosti a proti radonu z podloží. Vzhledem k mimořádně vysokým mechanickým parametrům je fólie určena i pro použití v namáhaných konstrukcích silničního stavitelství. Pevnost v tahu 400/250 kN/5cm. Výška nopy 7 mm.	1168240105007	m ²	0,650	72	47	6	432	250	75,-
	TEFOND STAR DRAIN 2,4x30 * Profilovaná HDPE fólie s patentovaným spojem doplněná o filtrační geotextilii. Pevnost v tlaku 250 kPa. Určená zejména jako drenážní vrstva pro spodní stavby s filtračními schopnostmi. Výška nopy 7 mm.	126224102001	m ²	0,740	72	53	6	432	320	80,-
	TEFOND PRO * • Tefond PRO H160 XPS 5 cm 2704501600000 m ² • Tefond PRO H160 XPS 10 cm m ² • Tefond PRO H280 XPS 5 cm 2704502800000 m ² • Tefond PRO H280 XPS 10 cm m ² TEFOND PRO představuje kompletní řešení ochrany a izolace spodních stěn v základech staveb. Skládá se z izolační desky TEGOTHERM XPS, drenážní vrstvy o tloušťce 8 mm a ze speciální drenážní geotextilie. Vše je spojeno v jednom produktu, který lze snadno a rychle instalovat na spodní stěny a slouží ke komplexní izolaci suterénu.									
	ISOSTUD S • ISOSTUD S 0,5x20 1113505 m ² 0,400 10 4 48 480 192 28,93 • ISOSTUD S 1,0x20 1113510 m ² 0,400 20 8 24 480 192 28,93 • ISOSTUD S 1,5x20 1113515 m ² 0,400 30 12 10 360 120 28,93 • ISOSTUD S 2,0x20 1113520 m ² 0,400 40 16 12 480 192 28,93 • ISOSTUD S 2,5x20 1113525 m ² 0,400 50 20 12 600 240 28,93 Separační a ochranná profilovaná fólie z HDPE. Plošná hmotnost 400 g/m ² . Pevnost v tlaku 150 kPa. Výška nopy 8 mm.									
	ISOSTUD N • ISOSTUD 0,5x20 1113405 m ² 0,500 10 5 48 480 240 32,23 • ISOSTUD 1,0x20 1113410 m ² 0,500 20 10 24 480 240 32,23 • ISOSTUD 1,5x20 1113415 m ² 0,500 30 15 12 360 180 32,23 • ISOSTUD 2,0x20 1113420 m ² 0,500 40 20 12 480 240 32,23 • ISOSTUD 2,5x20 1113425 m ² 0,500 50 25 12 600 300 32,23 Separační a ochranná profilovaná fólie z HDPE. Plošná hmotnost 500 g/m ² . Pevnost v tlaku 200 kPa. Výška nopy 8 mm.									
	ISOSTUD DRAIN • ISOSTUD DRAIN 1,0x20 1114310 m ² 0,600 20 12 80,99 • ISOSTUD DRAIN 2,0x20 1114320 m ² 0,600 40 24 80,99 Ochranná a drenážní profilovaná fólie z HDPE doplněná o filtrační PP geotextilii. Celková plošná hmotnost 600 g/m ² . Drenážní kapacita 0,25/1,75 l/m.s									

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

HYDROIZOLACE – ODVODNĚNÍ

NOPOVÉ HDPE FÓLIE

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč	
	BLACK STAR									
	• BLACK STAR 400g 0,5x20	BLSTAR400050	m ²	0,400	10	4	48	480	192	35,87
	• BLACK STAR 400g 1,0x20	BLSTAR400100	m ²	0,400	20	8	24	480	192	35,87
	• BLACK STAR 400g 1,5x20	BLSTAR400150	m ²	0,400	30	12	12	360	144	35,87
	• BLACK STAR 400g 2,0x20	BLSTAR400200	m ²	0,400	40	16	12	480	192	35,87
	• BLACK STAR 400g 2,5x20	BLSTAR400250	m ²	0,400	50	20	12	600	240	35,87
Separační a ochranná profilovaná fólie z HDPE. Plošná hmotnost 400g/m ² . Pevnost v tlaku 150 kPa. Výška nopu 7 mm.										
	MAXISTUD 20 – 2x20	1113720	m ²	0,850	40	34	4	160	136	96,70
Profilovaná fólie z HDPE určená jako ochranná a drenážní vrstva s vysokou drenážní kapacitou – 2,5/10 l/m.s. Plošná hmotnost 850 g/m ² . Výška nopů 20 mm. Pevnost v tlaku 150 kPa.										
	MAXISTUD 20 GARDEN 2,0 x 20 m	1113620	m ²	0,900	40	34	4	160	144	106,61
Profilovaná HDPE fólie s otvory pro odtok vody. Plošná hmotnost 900 g/m ² . Drenážní kapacita 2,5/10 l/m.s. Pevnost v tlaku 150 kPa. Určena jako hydroakumulační vrstva pro vegetační střechy.										

UKONČOVACÍ LIŠTY HDPE FÓLIE



název výrobku	kód výrobku	mj	délka	balení/mj	cena/mj Kč
VENTI N Ukončovací ventilační lišta pro výšky nopů 8 mm.	1119002	ks	2 m	1	114,05
NOP 8 mm – N Ukončovací lišta pro výšky nopů 8 mm.	1119001	ks	2 m	1	81,82
NOP 8 mm – light Ukončovací ventilační lišta pro výšky nopů 8 mm.	1119003	ks	2 m	1	69,42
NOP 8 mm – FeZn, RAL 7024 Ukončovací lišta pro výšky nopů 8 mm.	1119008	ks	2 m	1	150,41
T 20 Ukončovací ventilační lišta pro výšky nopů 20 mm.	1119006	ks	2 m	1	171,90

KOTVENÍ HDPE FÓLIE



název výrobku	kód výrobku	mj	délka	ks/mj	cena/mj Kč
KALENÝ HŘEB 40 mm + PODLOŽKY	79901040L	bal	40 mm	50/50	144,63
Hřeby pro mechanické kotvení nopových folií. V balení 50 ks hřebů + 50 ks kon. podložek					
KALENÝ HŘEB 50 mm + PODLOŽKY	79901050L	ks	50 mm	50/50	223,13
Hřeby pro mechanické kotvení nopových folií. V balení 50 ks hřebů + 50 ks kon. podložek					
KALENÝ HŘEB 50 mm + PODLOŽKY	79901050	ks	50 mm	250/250	909,09
Hřeby pro mechanické kotvení nopových folií. V balení 250 ks hřebů + 250 ks kon. podložek					




HYDROIZOLACE – ODVODNĚNÍ

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ – ODVĚTRANÉ PODLAHY

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (cm)	hmotnost (kg)	výška (cm)	paleta /mj	cena/mj Kč
 IGLU H04	1160104	ks	50x50	0,735	4	600	76,03
IGLU H06	1160106	ks	50x50	0,757	6	600	76,86
IGLU H08	1160108	ks	50x50	0,789	8	600	77,69
IGLU H10	1160110	ks	50x50	0,833	10	580	79,34
IGLU H12	1160112	ks	50x50	0,865	12	580	81,82
IGLU H14	1160114	ks	50x50	0,963	14	460	85,12
IGLU H16	1160116	ks	50x50	0,984	16	460	89,26
IGLU H18	1160118	ks	50x50	1,179	18	380	92,56
IGLU H20	1160120	ks	50x50	1,038	20	460	98,35
IGLU H22	1160122	ks	50x50	1,265	22	380	100,00
IGLU H25	1160125	ks	50x50	1,330	25	400	103,31
IGLU H27	1160127	ks	50x50	1,952	27	480	141,32
IGLU H30	1160130	ks	50x50	1,406	30	320	111,57
IGLU H35	1160135	ks	50x50	1,492	35	320	116,53
IGLU H40	1160140	ks	50x50	1,557	40	320	123,97
IGLU H45	1160145	ks	50x50	1,662	45	300	129,75
IGLU H50	1160150	ks	57,8x57,8	2,552	50	240	213,22
IGLU H55	1160155	ks	57,8x57,8	2,693	55	228	215,70
IGLU H60	1160160	ks	57,8x57,8	2,801	60	228	219,83





Tvarovky IGLU® určené k vytvoření ventilační dutiny v podlaze (suchá únosnost 75 kg/m²). Jde o ideální způsob izolace podlahy proti vlhkosti a odvětrání radonu. Spotřeba 4 ks/m²

HYDROIZOLACE POD DLAŽBY – EXTERIER

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
 NO-CRACK H1,00 L30 12R	4P621005FECAT	m ²		30		12	360		230,-
Separáční membrána sestávající z HDPE nopové fólie se zdrsňeným povrchem a netkané textilie z polypropylenu, která se používá k oddělení dlažby od podkladu – k vyrovnání různého pnutí dlažby a podkladu a omezení tlaku vlhkosti a páry z podkladu. No-Crack se používá při renovacích i nové výstavbě ve vnitřních i venkovních prostorech.									
 T-H2 STOP									
• T-H2 STOP 1x30 m	4W271006FDC3T	m ²	0,325				0	0	127,-
• T-H2 STOP 1x5 m	4W271006FD50T	m ²	0,325				0	0	175,-
Trojvrstevná vodotěsná membrána, určená do interiérů pod keramické obklady a dlažbu, jako ochrana před vodou a vlhkostí, tloušťka 0,4 mm. Odolnost proti tlaku vody vyšší než 1 bar.									
 T-BANDEL									
• T-BANDEL 0,125x30 m	4W191256FDCOT	ks					0	0	1200,-
Systémová páska na řešení typových detailů T-H2 STOP									
 T-H2 STOP E CORNER 0,12x0,12x0,06	840301001001	ks				25	0	0	95,-
Vnější roh – T-H2 STOP									
 T-H2 STOP I CORNER 0,12x0,12x0,06	840301001002	ks				25	0	0	95,-
Vnitřní roh – T-H2 STOP									
 T-H2 STOP WALL COLLAR 0,12x0,12	840301001003	ks				25	0	0	95,-
Stěnová propustková tvarovka T-H2 STOP									
 T-MS 290 ml	840401002003	ks				12	0	0	66,-
Polymerové lepidlo k lepení T-H2 STOP									

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS

Ceny na vyžádání

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg
	TEGOTHERM PSV – hladký rovná hrana					
	• 600x1250/30 mm/10,5 m ² /14 desek	3030A0THT1000	m ³	35	0,315	11,0
	• 600x1250/40 mm/7,5 m ² /10 desek	3040A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/50 mm/6 m ² /8 desek	3050A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	3060A0THT1000	m ³	35	0,315	11,0
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	3080A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	3100A0THT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/120 mm/2,25 m ² /3 desky	3120A0THT1000	m ³	35	0,27	9,45
	TEGOTHERM PBT – hladký polodrážka					
	• 600x1250/140 mm/2,25 m ² /3 desky	3140B0THT1000	m ³	35	0,315	9,45
	• 600x1250/150 mm/2,25 m ² /3 desky	3150B0THT1000	m ³	35	0,34	9,45
	• 600x1250/160 mm/1,50 m ² /2 desky	3160B0THT1000	m ³	35	0,24	9,45
	• 600x1250/180 mm/1,50 m ² /2 desky	3180B0THT1000	m ³	35	0,27	9,45
	• 600x1250/200 mm/1,50 m ² /2 desky	3200B0THT1000	m ³	35	0,30	9,45
	• 600x1250/220 mm/1,50 m ² /2 desky	3220B0THT1000	m ³	35	0,33	9,45
	Ostatní tloušťky od 40 mm lze dodat na objednávku. Minimální odběrní množství je v tomto případě 1 kamion (cca 75–80m ³).					
	TEGOTHERM GSV – waflovaný rovná hrana					
	• 600x1250/20 mm/15 m ² /20 desek	3020AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/30 mm/10,5 m ² /14 desek	3030AGTHT1000	m ³	35	0,315	11,0
	• 600x1250/40 mm/7,5 m ² /10 desek	3040AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/50 mm/6 m ² /8 desek	3050AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/60 mm/5,25 m ² /7 desek	3060AGTHT1000	m ³	35	0,315	11,0
	• 600x1250/80 mm/3,75 m ² /5 desek	3080AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/100 mm/3 m ² /4 desky	3100AGTHT1000	m ³	35	0,3	10,5
	• 600x1250/120 mm/2,25 m ² /3 desky	3120AGTHT1000	m ³	35	0,27	9,45
	TEGOTHERM GBT – waflovaný polodrážka					
	• 600x1250/140 mm/2,25 m ² /3 desky	3140BGTHT1000	m ³	35	0,315	9,45
	• 600x1250/150 mm/2,25 m ² /3 desky	3150BGTHT1000	m ³	35	0,34	9,45
	• 600x1250/160 mm/1,50 m ² /2 desky	3160BGTHT1000	m ³	35	0,24	9,45
	• 600x1250/180 mm/1,50 m ² /2 desky	3180BGTHT1000	m ³	35	0,27	9,45
	• 600x1250/200 mm/1,50 m ² /2 desky	3200BGTHT1000	m ³	35	0,30	9,45
	Ostatní tloušťky od 40 mm lze dodat na objednávku. Minimální odběrní množství je v tomto případě 1 kamion (cca 75–80m ³).					


Extrudovaný polystyren TEGOTHERM je nenasákavá tepelná izolace pro šikmé a ploché střechy, větrané fasády nebo průmyslové podlahy a spodní stavby. Materiál obsahuje retardéry hoření. Na objednávku lze dodat XPS bez retardéru hoření. O možnostech se informujte u prodejce.

Součinitel tepelné vodivosti: tl. 20–40mm: 0,034 W/mK tl. 40–220mm: 0,035 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: tl. 20 – 30 mm – 200 kPa tl. 40 – 220 mm – 300 kPa	Dlouhodobá nasákavost: TR200 WL(T)1,5
--	---	--

PIR/PUR DESKY

Ceny na vyžádání


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg
TEGOTHERM AVF					
• 1200 x 600/30 mm		m ²	1,15	14,4	16,56
• 1200 x 600/40 mm	G040A00011000	m ²	1,54	11,52	17,74
• 1200 x 600/50 mm	G050A00011000	m ²	1,92	8,64	16,59
• 1200 x 600/60 mm	G060A00011000	m ²	2,31	7,2	16,63
• 1200 x 600/70 mm	G070A00011000	m ²	2,69	5,76	15,49
• 1200 x 600/80 mm	G080A00011000	m ²	3,08	5,76	17,74
• 1200 x 600/90 mm	G090A00011000	m ²	3,46	4,32	14,95
• 1200 x 600/100 mm	G100A00011000	m ²	3,85	4,32	16,63
• 1200 x 600/110 mm	G110A00011000	m ²	4,23	4,32	18,27
• 1200 x 600/120 mm	G120A00011000	m ²	4,62	2,88	13,31
• 1200 x 600/140 mm	G140A00011000	m ²	5,39	2,88	15,52
• 1200 x 600/160 mm	G160A00011000	m ²	6,15	2,88	17,71



Tepelněizolační desky z PIR pěny s uzavřenou buněčnou strukturou oboustranně pokryté vícevrstevnou plynonepropustnou vrstvou (A-Cell). Použití jako vysoce výkonná tepelná izolace plochých i šikmých střech, stěn a podlah.

Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,022 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa	Reakce na oheň F
--	--	------------------


název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg
TEGOTHERM POLYISO SUPER					
• 1200 x 600/30 mm	K030A00011000	m ²	1,15	14,4	16,56
• 1200 x 600/40 mm	K040A00011000	m ²	1,54	11,52	17,74
• 1200 x 600/50 mm	K050A00011000	m ²	1,92	8,64	16,59
• 1200 x 600/60 mm	K060A00011000	m ²	2,31	7,2	16,63
• 1200 x 600/70 mm	K070A00011000	m ²	2,69	5,76	15,49
• 1200 x 600/80 mm	K080A00011000	m ²	3,08	5,76	17,74
• 1200 x 600/90 mm	K090A00011000	m ²	3,46	4,32	14,95
• 1200 x 600/100 mm	K100A00011000	m ²	3,85	4,32	16,63
• 1200 x 600/110 mm	K110A00011000	m ²	4,23	4,32	18,27
• 1200 x 600/120 mm	K120A00011000	m ²	4,62	2,88	13,31
• 1200 x 600/140 mm	K140A00011000	m ²	5,39	2,88	15,52
• 1200 x 600/160 mm	K160A00011000	m ²	6,15	2,88	17,71



Tepelněizolační desky z PIR pěny s uzavřenou buněčnou strukturou oboustranně pokryté bitumenovou parotěsnou vrstvou. Použití jako vysoce výkonná tepelná izolace plochých i šikmých střech a průmyslových podlah.

Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,022 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa	Reakce na oheň F
--	--	------------------

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg
TEGOTHERM POLYISO ALU					
• 1200 x 600/20 mm	na vyžádání	m ²	0,77	21,6	16,63
• 1200 x 600/30 mm	na vyžádání	m ²	1,15	14,4	16,56
• 1200 x 600/40 mm	na vyžádání	m ²	1,54	11,52	17,74
• 1200 x 600/50 mm	na vyžádání	m ²	1,92	8,64	16,59
• 1200 x 600/60 mm	na vyžádání	m ²	2,31	7,2	16,63
• 1200 x 600/70 mm	na vyžádání	m ²	2,69	5,76	15,49
• 1200 x 600/80 mm	na vyžádání	m ²	3,08	5,76	17,74
• 1200 x 600/90 mm	na vyžádání	m ²	3,46	4,32	14,95
• 1200 x 600/100 mm	na vyžádání	m ²	3,85	4,32	16,63
• 1200 x 600/110 mm	na vyžádání	m ²	4,23	4,32	18,27
• 1200 x 600/120 mm	na vyžádání	m ²	4,62	2,88	13,31
• 1200 x 600/140 mm	na vyžádání	m ²	5,39	2,88	15,52
• 1200 x 600/160 mm	na vyžádání	m ²	6,15	2,88	17,71



Tepelněizolační desky z PIR pěny s uzavřenou buněčnou strukturou oboustranně pokryté gofrovanou Al fólií tl. 50 µm. Použití jako vysoce výkonná tepelná izolace plochých i šikmých střech, stěn a podlah.

Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,022 W/mK	Pevnost v tlaku při 10% deformaci: 150 kPa	Reakce na oheň E
--	--	------------------


OSTATNÍ KRYTINY

BITUMENOVÁ KRYTINA ONDULINE B9


- Střešní vlnitá krytina z organických vláken. Vhodná na jednoduché stavby, přístřešky, stání pro auto, atd.




červená




hnědá



černá



zelená



název výrobku	kód výrobku	mj	balení/mj	rozměr (cm)	kg/balení	mj/paleta	cena/mj Kč
ČERVENÁ	5112024	m ²	1,71	200x85,5	5,27	256,5	177,69
HNĚDÁ	5112022	m ²	1,71	200x85,5	5,27	256,5	177,69
ČERNÁ	5112026	m ²	1,71	200x85,5	5,27	256,5	177,69
ZELENÁ	5112025	m ²	1,71	200x85,5	5,27	256,5	210,74

PŘÍSLUŠENSTVÍ ONDULINE B9


název výrobku	kód výrobku	mj	balení /ks	cena/mj Kč
 HŘEBENÁČ ONDULINE A100 – 1,0 x 0,42 m – červená	5112054	ks	1	275,-
HŘEBENÁČ ONDULINE A100 – 1,0 x 0,42 m – hnědá	5112052	ks	1	275,-
HŘEBENÁČ ONDULINE A100 – 1,0 x 0,42 m – černá	5112056	ks	1	275,-
HŘEBENÁČ ONDULINE A100 – 1,0 x 0,42 m – zelená	5112055	ks	1	275,-
Onduline Hřebenač je vyrobený z kvalitního bitumenu o tloušťce 3 mm.				
 HŘEB ONDULINE s PVC hl. – 2,8x 65 mm – červená	79907264	bal.	100	200,-
HŘEB ONDULINE s PVC hl. – 2,8x 65 mm – červená	79907364	bal.	400	622,50
HŘEB ONDULINE s PVC hl. – 2,8x 65 mm – hnědá	79907262	bal.	100	200,-
HŘEB ONDULINE s PVC hl. – 2,8x 65 mm – hnědá	79907362	bal.	400	622,50
HŘEB ONDULINE s PVC hl. – 2,8x 65 mm – černá	79907266	bal.	100	200,-
HŘEB ONDULINE s PVC hl. – 2,8x 65 mm – černá	79907366	bal.	400	622,50
HŘEB ONDULINE s PVC hl. – 2,8x 65 mm – zelená	79907265	bal.	100	200,-
HŘEB ONDULINE s PVC hl. – 2,8x 65 mm – zelená	79907365	bal.	400	622,50
Onduline Hřeby s PVC hlavou jsou střešní hřeby s celoplastovou hlavou.				

PLECHOVÁ KRYTINA T 18


- T18 je trapézová deska vyrobená z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm. Je vhodný především k zastřešení menších staveb, ale lze jej použít i na stěny či oplocení.



RAL 8017



RAL 7024



název výrobku	kód výrobku	mj	balení/mj	rozměr (cm)	kg/balení	mj/paleta	cena/mj Kč
RAL 8017 – HNĚDÁ	514T18041202	m ²	2,3	200x115	7,71	100	800,-
RAL 3011 – ČERVENÁ	514T18041204	m ²	2,3	200x115	7,71	100	800,-


OSTATNÍ KRYTINY

TRAPÉZOVÝ PLECH T 12

- T12 je trapézová deska vyrobená z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,35 mm. Je vhodný především k zastřešení zahradních staveb, ale lze jej použít jako opláštění či oplacení.




ZN



RAL 3011



RAL 8017




název výrobku	kód výrobku	mj	balení/ mj	rozměr (cm)	kg/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
POZINK (ZN)	514100000408	m ²	1,82	200x91	5,51	100	262,81
POZINK (ZN)	514100000412	m ²	2,275	250x91	6,88	100	262,81
RAL 3011 – ČERVENÁ	514100000416	m ²	1,82	200x91	4,72	100	262,81
RAL 3011 – ČERVENÁ	514100000420	m ²	2,275	250x91	5,90	100	262,81
RAL 8017 – HNĚDÁ	514100000424	m ²	1,82	200x91	4,72	100	262,81
RAL 8017 – HNĚDÁ	514100000428	m ²	2,275	250x91	5,90	100	262,81

PLECHOVÁ KRYTINA KLASIK


- Plechová střešní krytina Klasik je vyrobena z kvalitního žárově pozinkovaného plechu opatřeného z vrchní i spodní strany pasivační vrstvou, vrchní strana pak dále vysoce odolnou polyesterovou vrstvou v příslušné barvě RAL. Dokonale se hodí k efektivnímu zastřešení menších staveb i rodinných domů.




RAL 8017



RAL 7024



RAL 3011



název výrobku	kód výrobku	mj	balení/ mj	rozměr (cm)	kg/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
RAL 8017 – HNĚDÁ	514100000432	m ²	1,44	120x120	5,32	100	470,08
RAL 8017 – HNĚDÁ	514V01041222	m ²	2,70	225x120	9,86	100	881,65
RAL 7024 – ŠEDÁ	514V01041123	m ²	1,44	120x120	5,32	100	470,08
RAL 7024 – ŠEDÁ	514V01041223	m ²	2,70	225x120	9,86	100	881,65
RAL 3011 – ČERVENÁ	514100000434	m ²	1,44	120x120	5,32	100	470,08
RAL 3011 – ČERVENÁ	514V01041224	m ²	2,70	225x120	9,86	100	881,65

PROSVĚTLOVACÍ KRYTINY


PALRAM WBH STRONG 76/18

- Prosvětlovací vlnitá polykarbonátová deska s UV ochrannou z obou stran. Profil 76/18 mm. Tloušťka 2,8 mm.
- Teplotní rozsah -40°C až +115°C.
- Záruka 20 let.

název výrobku	kód výrobku	mj	typ	barva	rozměr (cm)	balení /mj	cena/mj Kč
WBH STRONG 76/18 – ČIRÁ 	51303020	m ²	vlna	čirá	200x104,5	2,09	756,20
	51303025	m ²	vlna	čirá	250x104,5	2,613	756,20
	51303030	m ²	vlna	čirá	300x104,5	3,135	756,20
	51303035	m ²	vlna	čirá	350x104,5	3,658	756,20
	51303040	m ²	vlna	čirá	400x104,5	4,180	756,20
	51303050	m ²	vlna	čirá	500x104,5	5,225	756,20
	51303060	m ²	vlna	čirá	600x104,5	6,270	756,20
	51303070	m ²	vlna	čirá	700x104,5	7,315	756,20
WBH STRONG 76/18 – BRONZ 	51303220	m ²	vlna	bronz	200x104,5	2,09	756,20
	51303225	m ²	vlna	bronz	250x104,5	2,613	756,20
	51303030	m ²	vlna	bronz	300x104,5	3,135	756,20
	51303035	m ²	vlna	bronz	350x104,5	3,658	756,20
	51303040	m ²	vlna	bronz	400x104,5	4,180	756,20
	51303050	m ²	vlna	bronz	500x104,5	5,225	756,20
	51303060	m ²	vlna	bronz	600x104,5	6,270	756,20
	51303070	m ²	vlna	bronz	700x104,5	7,315	756,20

PALRAM TRAPÉZ 76/18 – JEMNÁ STRUKTURA ST

- Prosvětlovací trapézová polykarbonátová deska s UV ochrannou z obou stran. Profil 76/18 mm.
- Teplotní rozsah -40°C až +115°C.
- Záruka 10 let.

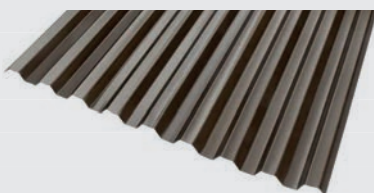název výrobku	kód výrobku	mj	typ	barva	rozměr (cm)	balení /mj	cena/mj Kč
TRAPÉZ 76/18 – ČIRÁ 	51302020	m ²	trapéz	čirá	200x106	2,12	380,17
	51302025	m ²	trapéz	čirá	250x106	2,65	380,17
	51302030	m ²	trapéz	čirá	300x106	3,18	380,17
	51302035	m ²	trapéz	čirá	350x106	3,71	380,17
	51302040	m ²	trapéz	čirá	400x106	4,24	380,17
	51302050	m ²	trapéz	čirá	500x106	5,30	380,17
	51302060	m ²	trapéz	čirá	600x106	6,36	380,17
TRAPÉZ 76/18 – BRONZ 	51302220	m ²	trapéz	bronz	200x106	2,12	380,17
	51302225	m ²	trapéz	bronz	250x106	2,65	380,17
	51302230	m ²	trapéz	bronz	300x106	3,18	380,17
	51302235	m ²	trapéz	bronz	350x106	3,71	380,17
	51302240	m ²	trapéz	bronz	400x106	4,24	380,17
	51302250	m ²	trapéz	bronz	500x106	5,30	380,17
	51302260	m ²	trapéz	bronz	600x106	6,36	380,17

PROSVĚTLOVACÍ KRYTINY

VLNITÝ SKLOLAMINÁT 76/18

- Prosvětlovací sklolaminátová krytina, disponuje dlouhou životností, vysokou odolností vůči UV záření a odolává běžnému krupobití.
- Profil 76/18 mm. Tloušťka 7 mm

název výrobku	kód výrobku	mj	typ	barva	rozměr (m)	balení /mj	cena/mj Kč
VLNITÝ SKLOLAMINÁT – PŘÍRODNÍ 	513140140	m ²	vlna	přírodní	1,00x40	40	255,37
	513140240	m ²	vlna	přírodní	1,25x40	50	255,37
	513140340	m ²	vlna	přírodní	1,50x40	60	255,37
	513140440	m ²	vlna	přírodní	1,75x40	70	255,37
	513140540	m ²	vlna	přírodní	2,00x40	80	255,37
	513140640	m ²	vlna	přírodní	2,50x40	100	255,37
	513140730	m ²	vlna	přírodní	3,00x30	90	255,37
	513140820	m ²	vlna	přírodní	3,50x20	70	255,37
VLNITÝ SKLOLAMINÁT – OPÁL 	513147140	m ²	vlna	opál	1,00x40	40	255,37
	513147340	m ²	vlna	opál	1,50x40	60	255,37
	513147540	m ²	vlna	opál	2,00x40	80	255,37
	513147640	m ²	vlna	opál	2,50x40	100	255,37
VLNITÝ SKLOLAMINÁT – BRONZ 	513142140	m ²	vlna	bronz	1,00x40	40	255,37
	513142340	m ²	vlna	bronz	1,50x40	60	255,37
	513142540	m ²	vlna	bronz	2,00x40	80	255,37
	513142640	m ²	vlna	bronz	2,50x40	100	255,37

DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT

- Dutinkový polykarbonát vhodný pro drobné přístřešky před vchody, na pařeniště, bez požadavku na zatížení polykarbonátové desky.
- Desky řežeme i na menší formáty, dle potřeb a přání zákazníka.

název výrobku	kód výrobku	mj	kg /bal	síla (mm)	rozměr (m)	balení /mj	cena/mj Kč
DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT – ČIRÝ 	513041060	m ²	8,52	4	6,00x2,10	12,6	240,50
	513092060	m ²	16,38	6	6,00x2,10	12,6	356,20
	513093060	m ²	18,90	8	6,00x2,10	12,6	414,05
	513094060	m ²	21,42	10	6,00x2,10	12,6	487,60
Dutinkový polykarbonát s UV ochranou v čiré barvě.							
DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT – BRONZ 	513092260	m ²	16,38	6	6,00x2,10	12,6	370,25
	513093260	m ²	18,90	8	6,00x2,10	12,6	426,45
	513094260	m ²	21,42	10	6,00x2,10	12,6	502,33
Dutinkový polykarbonát s UV ochranou v bronzové barvě.							

DOPLŇKY PROSVĚTLOVACÍ KRYTINY

DISTANČNÍ PODLOŽKY

- Distanční podložka slouží k vymezení protostoru při bezpečném upevnění prosvětlovacích desek.
- Spotřeba min. 12 ks/m²

	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /ks	cena/mj Kč
	PODLOŽKA – VLNA	513990004	bal.	20	68,60
	PODLOŽKA – VLNA Rozměr 41x48 mm. Barva čirá.	513990003	bal.	100	304,96
	PODLOŽKA – TRAPÉZ	513990006	bal.	20	68,60
	PODLOŽKA – TRAPÉZ Rozměr 76x18 mm. Barva čirá.	513990005	bal.	100	304,96

VRUTY

- Nerezový vrut pro upevnění krytiny k střešním latím.
- Speciální zvětšená podložka o průměru 20 mm zabraňuje vytrhnutí krytiny v silném větru.
- Spotřeba min. 12 ks/m²


	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /ks	cena/mj Kč
	V2A 4,5x45 mm – nerez	71602045	bal.	20	129,75
	V2A 4,5x45 mm – nerez	71602045C	bal.	100	538,02
	V2A 4,5x80 mm – nerez	71602080	bal.	20	221,49
	V2A 4,5x80 mm – nerez	71602080C	bal.	100	954,55

KALOTA

- Kalota slouží pro pevné a bezpečné přichycení prosvětlovacích desek, a to především na návětrné straně nebo například v horských oblastech.
- Pro fixaci vlnitých rolí a desek.

	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /ks	cena/mj Kč
	KALOTA – VLNA	7702500Aw	bal.	1	8,60
	KALOTA – VLNA Profil 76/18 mm Barva stříbrná.	7702500Bw	bal.	100	849,59
	KALOTA – TRAPEZ	7702627Aw	bal.	1	8,60
	KALOTA – TRAPEZ Profil 70–76/18 mm Barva stříbrná.	7702627Bw	bal.	100	849,59

DRENÁŽNÍ GEOKOMPOZITA

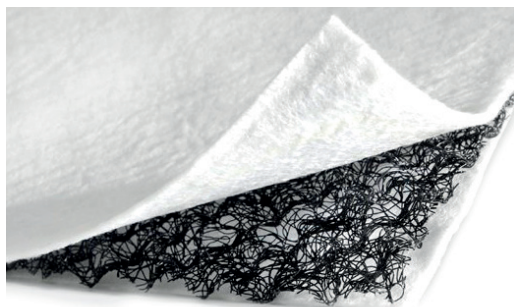

- Široký sortiment drenážních geokompozit řady Q-DRAIN, tvořených jádrem ze svařených spletených polypropylenových vláken, krytých jednostranně nebo oboustranně filtrační, netkanou polypropylenovou geotextilií.
- Produkty mají tloušťky od 8 do 20 mm. Liší se od sebe mechanickými vlastnostmi a drenážními schopnostmi.
- Alternativou jsou drenážní geokompozita řady T-DRAIN, u kterých je jádro tvořeno mříží z vysokohustotního polyetylenu HDPE.
- Samostatnou kapitolu tvoří geokompozita Q-DRAIN FOOTBALL, určená jako drenážní vrstva pro fotbalová hřiště s umělým trávníkem.
- Sortiment, mechanické a hydraulické vlastnosti na vyžádání.

PROTIEROZNÍ GEOROHOŽE




- Trojrozměrné protierozní rohože řady K-MAT jsou vyrobeny ze svařených spletených polypropylenových vláken. Různé tloušťky a pevnosti produktů umožňují uspokojit nejrůznější požadavky na protierozní ochranu. Rohože jsou buď samostatné (K-MAT) nebo doplněné o osetu geotextilií (K-MAT GRASS).
- Georohože mohou být, pro získání vyšších pevností v tahu, vyztuženy polyesterovou mříží (X-GRID PET AM) nebo ocelovými dráty (K-MAT RF METAL)
- Sortiment a vlastnosti na vyžádání.

PROTIEROZNÍ BIOSÍŤ A BIOROHOŽE





- Skupina zahrnuje:
Biodegradabilní jutové síť ECOVERNET,
biodegradabilní rohože z lisovaného kokosového a slámového vlákna ECOVERMAT.
Do rohoží ECOVERMAT GRASS je integrováno osivo.
- Všechny tyto materiály jsou určeny do prostředí, kde je žádoucí, aby se po splnění svých funkcí v zemině rozpadly
- Sortiment a vlastnosti na vyžádání.

VÝZTUŽNÉ GEOMŘÍŽE

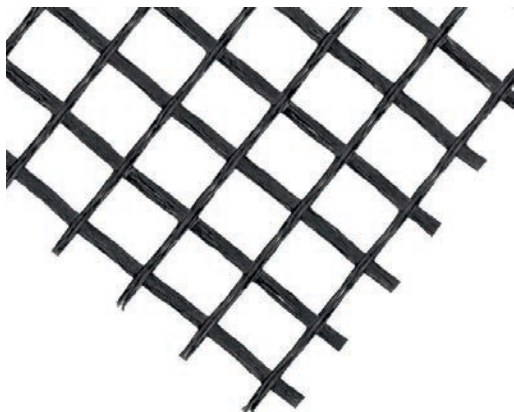

- Řada X GRID PET – Jednoosé nebo dvouosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy. Jsou utkané z polyesterových vláken potažených ochrannou vrstvou z polyvinylchloridu PVC. Pevnosti od 20 do 800 kN/m.
- Řada X GRID PP – Dvouosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy vyrobené z extrudovaného polypropylenu. Pevnosti 20 – 40 kN/m.
- Řada X GRID PVA – Jednoosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy. Mříže jsou vyrobeny z polyvinylalkoholu PVA. Pevnosti v hlavním směru od 20 do 200 kN/m.
- Řada X GRID PE – Jednoosé geomříže pro konstrukce z vyztužené zeminy. Mříže jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Pevnosti v hlavním směru od 45 do 135 kN/m.
- Řada X GRID FG – Dvouosé geomříže pro vyztužení asfaltových vrstev. Mříže jsou utkané ze skelných vláken. Pevnosti 50/50 nebo 100/100 kN/m.
- Sortiment a vlastnosti na vyžádání.

GEOTEXTILIE TEGOTEX

	název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr role	balení /mj	cena/mj Kč
	TEGOTEX					
	• Tegotex 150	10511520	m ²	2 x 50 m	100	15,30
	• Tegotex 200	10512020	m ²	2 x 50 m	100	17,90
	• Tegotex 300	10513020	m ²	2 x 50 m	100	26,-
	• Tegotex 400	10514020	m ²	2 x 50 m	100	35,50
	• Tegotex 500	10515020	m ²	2 x 50 m	100	44,-
	Geotextilie Tegotex jsou bílé netkané geotextilie vyrobené z recyklovaného polyesteru. Jsou použitelné v mnoha oblastech stavebnictví a to jako filtrační, separační, ochranná nebo drenážní vrstva. Příklady použití: oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci příjezdových cest a chodníků, ochranná vrstva pod bazény, k obalování drenážních trubek, ve skladbě plochých střech, atd.					
	TEGOTEX SEPAR					
	• Tegotex Separ 200	10112020	m ²	2 x 50 m	100	19,90
	• Tegotex Separ 300	10113020	m ²	2 x 50 m	100	29,40
	• Tegotex Separ 400	10114020	m ²	2 x 50 m	100	38,90
	• Tegotex Separ 500	10115020	m ²	2 x 50 m	100	49,30
	Geotextilie Tegotex Separ jsou bílé netkané geotextilie vyrobené z recyklovaného polyesteru. Jsou určeny jako separační vrstva pro střešní systémy, např. mezi asfaltové hmoty a finální střešní fólie. Příklady použití: oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci příjezdových cest a chodníků, ochranná vrstva pod bazény, k obalování drenážních trubek, ve skladbě plochých střech, atd.					
	TEGOTEX PP					
	• Tegotex PP 200	10312020	m ²	2 x 50 m	100	38,-
	• Tegotex PP 300	10313020	m ²	2 x 50 m	100	56,20
	• Tegotex PP 500	10315020	m ²	2 x 50 m	100	91,-
	Geotextilie Tegotex PP jsou netkané geotextilie vyrobené ze 100% polypropylenu. Jsou použitelné v mnoha oblastech stavebnictví jako filtrační, separační, ochranná nebo drenážní vrstva. Hlavní použití při oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci silnic a komunikací, příjezdových cest a chodníků; další použití jako ochranná vrstva pod bazény, ve skladbě plochých střech, atd.					
	TEGOTEX M					
	• Tegotex M 200	10212020	m ²	2 x 50 m	100	17,10
	• Tegotex M 300	10213020	m ²	2 x 50 m	100	24,90
	• Tegotex M 500	10215020	m ²	2 x 50 m	100	42,30
	Geotextilie Tegotex M jsou šedé netkané geotextilie vyrobené z recyklovaného polyesteru. Jsou použitelné v mnoha oblastech stavebnictví a to jako filtrační, separační, ochranná nebo drenážní vrstva. Příklady použití: oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci příjezdových cest a chodníků, ochranná vrstva pod bazény, k obalování drenážních trubek, atd.					
	TEGOTEX HOBBY					
	• Tegotex Hobby 150	10401502	m ²	1 x 20 m	20	26,45
	Geotextilie Tegotex Hobby je ideální pro použití jako separační, drenážní a ochranná vrstva. Je vyrobená z vyztuženého rouna netkaného materiálu z nekonečných polyesterových vláken. Je ideální při použití jako zakrývací vrstva během renovačních a stavebních prací, filtrační a separační vrstva mezi štěrkem a vrstvami zeminy, pro zakrývání květinových a zeleninových záhonů, uskladnění dřeva a jiných materiálů a také jako ochranná a separační vrstva pro izolaci.					

GAIGERY






název výrobku	kód výrobku	mj	vtok průměr (mm)	balení/ mj	cena/mj Kč
GEIGER SUCHÝ SPODNÍ					
	• Černý	8030016	ks	80–125	1 258,68
	• Šedý	8030011	ks	80–125	1 258,68
	• Hnědý	8030012	ks	80–125	1 258,68
GEIGER SUCHÝ BOČNÍ					
	• Černý	8030026	ks	75–125	1 258,68
	• Šedý	8030021	ks	75–125	1 258,68

ODVODŇOVACÍ ŽLABY PP

název výrobku	kód výrobku	mj	délka (m)	typ	třída zatížení	balení /mj	cena/mj Kč
 ODVODŇOVACÍ SET A15							
• SET 1000mm (3 ks žlabu)	8049102	bal	3	120/90	A15	1	936,36
Plastový odtokový žlab A15 s pozinkovanou mříží. Vhodný k odvodnění zpevněných ploch u rodinných domů, garáží, parkovacích stání i jiným pochozích ploch. Obsah sady: 3 ks žlab, 2 ks koncovka, 1 ks adaptér pro vertikální odtok, 1 ks nerez vrut.							
 ODVODŇOVACÍ ŽLAB A15							
• odvodňovací žlab	80491021	ks	1	120/90	A15	1	287,60
Lineární odvodňovací žlab s nízkou hmotností a snadnou montáží, mříží z pozink oceli a únosností 1,5 tuny. Ideální pro odvodnění zpevněných povrchů u rodinných domů, garáží, či parkovacích stání.							
 VERTIKÁLNÍ ODTOK A KONCOVKY ŽLABU							
• SET 110 mm	80491022	bal				1	90,08
Set dvou koncovek a vertikálního odtoku k žlabu s pozinkovanou mříží A15. Obsah sady: 2 ks koncovka, 1 ks vertikální odtok DN 70 nebo DN125.							



BETONOVÉ ŽLABY

Ceny na užití

název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (mm)	výška (mm)	délka (m)	třída zatížení	mj/paleta	
ŽLAB BETONOVÝ 130 S MŘÍŽÍ								
	• 130/120 pozink	80411112112	ks	130	120	0,5	A15	
	• 130/120 pozink	80411112111	ks	130	120	1	A15	30
	• 130/120 litina	80411112222	ks	130	120	0,5	B125	
	• 130/120 litina	80411112221	ks	130	120	1	B125	30
	• 130/160 pozink	80411112112	ks	130	160	0,5	A15	
	• 130/160 pozink	80411116111	ks	130	160	1	A15	24
	• 130/160 litina	80411116222	ks	130	160	0,5	B125	
	• 130/160 litina	80411116221	ks	130	160	1	B125	30
ŽLAB BETONOVÝ 145 S MŘÍŽÍ								
	• 145/160 litina	80411216225	ks	145	160	0,33	B125	
	• 145/160 litina	80411216221	ks	145	160	1	B125	20
	• 145/160 litina	80411216325	ks	145	160	0,33	C250	
	• 145/160 litina	80411216321	ks	145	160	1	C250	20
ŽLAB BETONOVÝ 150 S MŘÍŽÍ								
	• 150/150 litina	80411315221	ks	150	150	1	B125	20
	• 150/150 litina	80411315421	ks	150	150	1	D400	20
	• 150/200 litina	80411320422	ks	150	200	0,5	D400	
	• 150/200 litina	80411320421	ks	150	200	1	D400	15
ŽLAB BETONOVÝ 200 S MŘÍŽÍ								
	• 200/200 litina	80411420222	ks	200	200	0,5	B125	15
	• 200/200 litina	80411420221	ks	200	200	1	B125	15
	• 200/200 litina	80411420422	ks	200	200	0,5	D400	
	• 200/200 litina	80411420421	ks	200	200	1	D400	24
	• 200/250 litina	80411425221	ks	200	250	1	B125	15
	• 200/250 litina	80411425421	ks	200	250	1	D400	12
ŽLAB BETONOVÝ 250 S MŘÍŽÍ								
	• 250/200 litina	80411520422	ks	250	200	0,5	D400	24
	• 250/200 litina	80411520421	ks	250	200	1	D400	12
	• 250/300 litina	80411530421	ks	250	300	1	D400	6
ŽLAB BETONOVÝ 300 S MŘÍŽÍ								
	• 300/200 litina	80411620422	ks	300	200	0,5	D400	
	• 300/300 litina	80411630422	ks	300	300	0,5	D400	
	• 300/400 litina	80411640422	ks	300	400	0,5	D400	
	• 300/500 litina	80411650422	ks	300	500	0,5	D400	
	• 300/600 litina	80411660422	ks	300	600	0,5	D400	
ŽLAB BETONOVÝ 400 S MŘÍŽÍ								
	• 400/200 litina	80411720422	ks	400	200	0,5	D400	
	• 400/300 litina	80411730422	ks	400	300	0,5	D400	
	• 400/400 litina	80411740422	ks	400	400	0,5	D400	
	• 400/500 litina	80411750422	ks	400	500	0,5	D400	
	• 400/600 litina	80411760422	ks	400	600	0,5	D400	
ŽLAB BETONOVÝ 500 S MŘÍŽÍ								
	• 500/200 litina	80411820422	ks	500	200	0,5	D400	
	• 500/300 litina	80411830422	ks	500	300	0,5	D400	
	• 500/400 litina	80411840422	ks	500	400	0,5	D400	
	• 500/500 litina	80411850422	ks	500	500	0,5	D400	
	• 500/600 litina	80411860422	ks	500	600	0,5	D400	

BETONOVÉ ŽLABY

Ceny na vyžádání

název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (mm)	výška (mm)	délka (m)	třída zatížení	mj/paleta
 ŽLAB ŠTĚBINOVÝ	• 200/200 – průměr 90 mm	80412420401	ks	200	200	1	12
	• 300/300 – průměr 160 mm	80412630401	ks	300	300	1	4
	ŽLAB SPÁDOVÝ 200 S MŘÍŽÍ B125						
	• 200/250 litina – pořadí 01	80413401221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 02	80413402221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 03	80413403221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 04	80413404221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 05	80413405221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 06	80413406221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 07	80413407221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 08	80413408221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 09	80413409221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 10	80413410221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 11	80413411221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 12	80413412221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 13	80413413221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 14	80413414221	ks	200	250	1	B125
	• 200/250 litina – pořadí 15	80413415221	ks	200	250	1	B125
	ŽLAB SPÁDOVÝ 200 S MŘÍŽÍ D400						
	• 200/250 litina – pořadí 01	80413401421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 02	80413402421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 03	80413403421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 04	80413404421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 05	80413405421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 06	80413406421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 07	80413407421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 08	80413408421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 09	80413409421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 10	80413410421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 11	80413411421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 12	80413412421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 13	80413413421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 14	80413414421	ks	200	250	1	D400
	• 200/250 litina – pořadí 15	80413415421	ks	200	250	1	D400

DOPLŇKY PRO BETONOVÉ ŽLABY

Ceny na vyžádání





název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (mm)	výška (mm)	průměr (mm)	mj/ balení	mj/ paleta
BETONOVÝ ŽLAB 130							
 • koncovka 130/120	80417112200	ks	130	120		1	
• koncovka 130/120 s odtokem	80417112311	ks	130	120	110	1	
• koncovka 130/160	80417116200	ks	130	160		1	
• koncovka 130/160 s odtokem	80417116311	ks	130	160	110	1	
BETONOVÝ ŽLAB 145							
 • koncovka 145/160	80417216200	ks	145	160		1	
• koncovka 145/160 s odtokem	80417315311	ks	145	160	110	1	
BETONOVÝ ŽLAB 150							
 • koncovka 150/150	80417315200	ks	150	150		1	
• koncovka 150/150 s odtokem	80417315311	ks	150	150	110	1	
• koncovka 150/200	80417320200	ks	150	200		1	
• koncovka 150/200 s odtokem	80417320311	ks	150	200	110	1	
BETONOVÝ ŽLAB 200							
 • koncovka 200/200	80417420200	ks	200	200		1	
• koncovka 200/200 s odtokem	80417420316	ks	200	200	160	1	
• koncovka 200/250	80417425200	ks	200	250		1	
• koncovka 200/250 s odtokem	80417425316	ks	200	250	160	1	
BETONOVÝ ŽLAB 250							
 • koncovka 250/200	80417520200	ks	250	200		1	
• koncovka 250/200 s odtokem	80417520316	ks	250	200	160	1	
• koncovka 250/300	80417530200	ks	250	300		1	
• koncovka 250/300 s odtokem	80417530316	ks	250	300	160	1	
BETONOVÝ ŽLAB 300							
 • koncovka 300/300	80417630200	ks	300	300		1	
• koncovka 300/300 s odtokem	80417630316	ks	300	300	160	1	
ŽLAB ŠTĚRBINOVÝ							
 • koncovka 200/200	80417420200	ks	200	200		1	
• koncovka 220/200 s odtokem	80417420316	ks	200	200	160	1	
• koncovka 300/300	80417630200	ks	300	300		1	
• koncovka 300/300 s odtokem	80417630316	ks	300	300	160	1	
ŽLAB SPÁDOVÝ 200							
 • koncovka 200/250	80417425200	ks	200	250		1	
• koncovka 200/250 s odtokem	80417425316	ks	200	250	160	1	

BETONOVÉ VPUSTI A DOPLŇKY



Ceny na užití

název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (mm)	výška (mm)	délka (m)	třída zatížení	mj/paleta
 VPUSŤ BETONOVÁ 130 S MŘÍŽÍ • 130/120–380 pozink • 130/120–380 litina • 130/160–380 pozink • 130/160–380 litina	80414112114	ks	120	120–380	0,333	A15	
	80414112224	ks	120	120–380	0,333	B125	
	80414116114	ks	120	160–380	0,333	A15	
	80414116224	ks	120	160–380	0,333	B125	
 VPUSŤ BETONOVÁ 145 S MŘÍŽÍ • 145/160–450 litina • 145/160–450 litina	80414216224	ks	145	160–450	0,333	B125	
	80414216324	ks	145	160–450	0,333	C250	
 VPUSŤ BETONOVÁ 150 S MŘÍŽÍ • 150/150–500 pozink • 150/150–500 litina • 150/150–500 litina • 150/200–600 litina • čistící koš 150/200–250	80414315112	ks	150	150–500	0,5	A15	
	80414315222	ks	150	150–500	0,5	B125	
	80414315422	ks	150	150–500	0,5	D400	
	80414315422	ks	150	200–600	0,5	D400	
	80417320107	ks					
 VPUSŤ BETONOVÁ 200 S MŘÍŽÍ • 200/200–600 litina • 200/200–500 litina • 200/200–600 litina • čistící koš 200/200–250	80414420222	ks	200	200–600	0,5	B125	
	80414420422	ks	200	200–500	0,5	D400	
	80414425222	ks	200	200–600	0,5	B125	
	80417420110	ks	200	200–250			
 VPUSŤ BETONOVÁ 250 S MŘÍŽÍ • 250/200–700 litina • 250/300–700 pozink • 250/300–700 litina • čistící koš 250/200–300	80414520422	ks	250	200–700	0,5	D400	
	80414530112	ks	250	300–700	0,5	A15	
	80414530422	ks	250	300–700	0,5	D400	
	80417520114	ks	250	200–300			
 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÁ 200 S MŘÍŽÍ • 200/200–500 litina • 300/300–700 litina • čistící koš 200/200–250 • čistící koš 300/300	80415420422	ks	200	200–500	0,5	D400	
	80414420422	ks	200	200–500	0,5	D400	
	80417420110	ks	200	200–250			
	80417630119	ks	300	300			
 VPUSŤ SPÁDOVÁ 200 S MŘÍŽÍ • 200/250–500 pozink • 200/250–500 litina • 200/250–500 litina • čistící koš 200/200–250	80416425112	ks	200	250–500	0,5	A15	
	80416425222	ks	200	250–500	0,5	B125	
	80416425422	ks	200	250–500	0,5	D400	
	80417420110	ks	200	200–250			

OSTATNÍ

	název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	odtok průměr (mm)	mj/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
	REVIZNÍ ŠACHTA							
	• 200	POZ01-1372S	ks	200x200	63-125	1		191,74
	• 300	POZ01-1373S	ks	300x300	dtto + 140	1		445,46
	• 400	POZ01-1374S	ks	400x400	dtto + 160,250	1		628,10
	• 550	POZ01-1371	ks	550x550	dtto + 315	1		1454,55
	ZÁPCHOVÁ PŘÍČKA							
	• 200	POZ06-1378	ks			1		59,50
	• 300	POZ06-1379	ks			1		70,25
	• 400	POZ06-1380	ks			1		140,50
	• 550	POZ06-1389	ks			1		314,88
	ROŠT S MADLEM							
	• 200	POZ03-1347M	ks	200x200		1		175,21
	• 300	POZ03-1357M	ks	300x300		1		287,60
	• 400	POZ03-1367M	ks	400x400		1		461,98
	• 550	POZ03-1377AM	ks	550x550		1		1 274,38
	POKLOP S MADLEM							
	• 300	POZ02-1358M	ks	300x300		1		290,08
	• 400	POZ02-1368M	ks	400x400		1		447,93
	• 550	POZ02-1378AM	ks	550x550		1		1315,70
	• 700	POZ02-7070M	ks	700x700		1		3385,12
	RÁM PRO ROŠT/POKLOP							
	• 200	POZ04-1395	ks	200x200		1		99,17
	• 300	POZ04-1396	ks	300x300		1		160,33
	• 400	POZ04-1397	ks	400x400		1		271,90
	• 550	POZ04-1398	ks	550x550		1		331,41
	• 700	POZ04-7070T	ks	700x700		1		995,04

ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (cm)	výška (cm)	mj/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
COVERGRID MAX							
 • zelená	8200465	ks	50x50	4	1		97,52
• černá	8200466	ks	50x50	4	1		90,08
Covergrid Max 900 je zátěžová zatravnňovací dlaždice s mimořádnou nosností 900 tun/m ² . Ideální pro zatravnění příjezdových cest, parkovacích ploch, chodníků, či letišť. Dlažbu je možné vyplnit štěrkem, nebo zatravnit vhodnou travní směsí. Hlavní předností této tvárnice je její robustní design a spotřeba přesně 4 ks/m ² .							
COVERGRID MAX 1000							
 • černá	8200286	ks	50x50	4	1		140,50
Covergrid Max je zátěžová zatravnňovací dlaždice s nejvyšší nosností z řady Covergrid 1000 tun/m ² s vhodným podlozím. Ideální pro zatravnění příjezdových cest, parkovacích ploch, chodníků, či letišť. Dlažbu je možné vyplnit štěrkem, nebo zatravnit vhodnou travní směsí. Tvárnice jsou vhodné pro pojezd nákladními vozy. Hlavní předností této tvárnice je její robustní design a spotřeba pouze 4 ks/m ² . Tloušťka stěny 5 mm.							
COVERGRID PROFI 400							
 • zelená	8200336	ks	47x47	6,2	1	260	74,38
• černá	8200335	ks	47x47	6,2	1	260	76,86
Plastová zatravnňovací dlažba Covergrid Profi se zatížením až 400 tun/m ² – podle podloží. Je vhodná především na zpevnění příjezdových cest u rodinných domů, lesních cest, zahrad, či vstupů do objektů. S vhodným podlozím jsou však vhodné i pro pojezd nákladními automobily. Výška bez trnu 4 cm.							
TERRA-GRID E3							
 • černá	8200245	ks	30,2x30,2	3,7	1	856	49,59
Unikátní zatravnňovací tvárnice s dvojitou možností instalace. Možnost pokládky přímo na povrch, bez nutnosti výkopu zeminy. Dlaždice jsou pojezdny osobními automobily (nosnost až 160 t/m ²)							
COVERGRID GRAVEL – ŠTĚRKOVÁ							
 • bílá	8200370	ks	79,5x112,3	3	1		319,83
Velkoplošná štěrková tvárnice vyrobená z HD polyethylenu s nakaširovanou separační vrstvou. Nosnost (vyplněno štěrkem) až 400 tun/m ² . Speciální plastová tvárnice opatřená vrstvou geotextilie na spodní straně, určená k vytvoření štěrkových příjezdových i pěších cest, chodníků, či teras. Drenážní schopnost 140 l m ² /hod.							

NEVIDITELNÉ OBRUBNÍKY A KOTVÍCÍ HŘEBY

název výrobku	kód výrobku	mj	délka (cm)	výška (cm)	mj/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
COVERGARDEN – PLAST							
 • černý	8200046	ks	100	4,5	10		33,06
• černý	8200056	ks	100	6	10		42,98
• černý	8200066	ks	100	8	10		51,24
Plastový obrubník pro neviditelný přechod mezi dvěma povrchy. Neviditelný obrubník lze tvarovat do různých úhlů a vytvořit tak jedinečné zahradní plochy. Tloušťka 4,5 mm.							
COVERNIT – POZINK							
 • stříbrná	8200090	ks	100	14	1		180,99
Pozinkovaný neviditelný obrubník od značky Covernit slouží pro oddělení "zahradních ploch" jako je tráva, mulčovací kůra, štěr nebo chodník, ale také jako zakončení okrajů zámkové a zatravnňovací dlažby. Obrubníky lze spojovat úchyty, tvarovat do různých tvarů a vytvářet tak jedinečné zahradní plochy. Tloušťka 0,7 mm.							
KOTVÍCÍ HŘEB COVERGARDEN – PLAST							
 • černý 200 mm	8200070	ks		20	10		4,96
• černý 250 mm	8200071	ks		25	10		5,79
Plastové kotvící hřeby určené k instalaci neviditelných obrubníků Covergarden. Jsou vyrobeny z pevného a odolného PE plastu. Doporučujeme použít 3 kusy hřebů na 1 metr plastového obrubníku Covergarden. Pokud s obrubníky vytváříte oblouky, použijte alespoň 6 kusů na 1 metr.							
KOTVÍCÍ HŘEB COVERGARDEN – KOV							
 • stříbrný 300 mm		ks		30	10		10,08
Kovové kotvící hřeby určené k instalaci neviditelných obrubníků Covergarden do pevnějšího (jílovitého) podloží. Hřeby jsou kovové. Doporučujeme použít 3 kusy hřebů na 1 metr plastového obrubníku Covergarden. Pokud s obrubníky vytváříte oblouky, použijte alespoň 6 kusů na 1 metr.							

WPC PLOTOVÁ PRKNA

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
---------------	-------------	----	-------------	-------	------------	------------	------------

ROVNÁ HLAVA



• oak brown 800	828011408	ks	71x11x800	oak brown	1		70,25
• oak brown 1000	828011410	ks	71x11x1000	oak brown	1	810	82,64
• oak brown 1500	828011415	ks	71x11x1500	oak brown	1	810	123,97
• oak brown 1800	828011418	ks	71x11x1800	oak brown	1	810	147,93

Dřevoplastová plotová prkna WPC jsou novodobou alternativou klasických dřevěných plotovek. Jsou vyrobeny z dřevoplastu, což je mix přírodního dřeva (60 %) a plastu (40 %). Jsou barvastálé a odolné chemickým látkám.

OBLÁ HLAVA



• oak brown 800	828012408	ks	71x11x800	oak brown	1		94,21
• oak brown 1000	828011415	ks	71x11x1000	oak brown	1	810	123,97
• oak brown 1500	828012415	ks	71x11x1500	oak brown	1	810	158,68
• oak brown 1800	828012418	ks	71x11x1800	oak brown	1	810	194,21

Dřevoplastová plotová prkna WPC jsou novodobou alternativou klasických dřevěných plotovek. Jsou vyrobeny z dřevoplastu, což je mix přírodního dřeva (60 %) a plastu (40 %). Jsou barvastálé a odolné chemickým látkám.

PŘÍSLUŠENSTVÍ WPC PLOTOVÁ PRKNA

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
---------------	-------------	----	-------------	-------	------------	------------	------------

SAMOŘEZNÉ VRUTY



• stříbrné 100	70232025C	ks	5,5x25	stříbrná	100		2,89
• stříbrné 250	70232025	ks	5,5x25	stříbrná	250		2,48
• oak brown 100	702320254C	ks	5,5x25	oak brown	100		3,31
• oak brown 1800	702320254	ks	5,5x25	oak brown	250		3,02

Originální vrut k WPC plotovým prknům. Není třeba předvrtávat samotné prkno ani rýgl.

RÝGLE




• Coverfence 1200	828121212	ks	40x30x1200	RAL 8017	1		247,11
• Coverfence 2000	828121220	ks	40x30x2000	RAL 8017	1		361,98
• Coverfence 2500	828121225	ks	40x30x2500	RAL 8017	1		452,07

Rýgle pro WPC plotovky vyrobené z práškově lakované pozinkované oceli. Barva RAL 8017 – hnědá.

WPC TERASOVÁ PRKNA – PLNÁ

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
 WPC STRONG – 3D TEAK	• 3D teak 2000	829021320	ks	140x20x2000	teak	1	453,72
	• 3D teak 4000	829021340	ks	140x20x4000	teak	1	1008,26
	Terasové prkna WPC Strong plné jsou vysoce odolná a mají dlouhou životnost. Jedna strana s drážkovaným povrchem, druhá strana 3D imitace dřeva v barvě teak.						
 WPC STRONG – 3D LIGHT GREY	• 3D light grey 2000	829021220	ks	140x20x2000	light grey	1	453,72
	• 3D light grey 4000	829021240	ks	140x20x4000	light grey	1	1008,26
	Terasové prkna WPC Strong plné jsou vysoce odolná a mají dlouhou životnost. Jedna strana s drážkovaným povrchem, druhá strana 3D imitace dřeva v barvě light grey.						
 WPC STRONG – 3D OAK BROWN	• 3D oak brown 2000	829021420	ks	140x20x2000	oak brown	1	453,72
	• 3D oak brown 4000	829021440	ks	140x20x4000	oak brown	1	1008,26
	Terasové prkna WPC Strong plné jsou vysoce odolná a mají dlouhou životnost. Jedna strana s drážkovaným povrchem, druhá strana 3D imitace dřeva v barvě oak brown.						


WPC TERASOVÁ PRKNA – DUTÁ

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
 WPC – 2D ORIGINAL WOOD	• 2D original wood 2000	829011020	ks	140x25x2000	orig. wood	3	340,50
	• 2D original wood 4000	829011040	ks	140x25x4000	orig. wood	3	757,02
	Univerzální exteriérová WPC prkna 2D z odolného dřevoplastu vytvoří bezúdržbovou, odolnou terasu bez třísek, příjemnou na dotek i na pohled. Barva original wood.						
 WPC – 2D DARK GREY	• 2D dark grey 2000	829011120	ks	140x25x2000	dark grey	3	340,50
	• 2D dark grey 4000	829011140	ks	140x25x4000	dark grey	3	757,02
	Univerzální exteriérová WPC prkna 2D z odolného dřevoplastu vytvoří bezúdržbovou, odolnou terasu bez třísek, příjemnou na dotek i na pohled. Barva dark grey.						
 WPC – 2D TEAK	• 2D teak 2000	829011320	ks	140x25x2000	teak	3	340,50
	• 2D teak 4000	829011340	ks	140x25x4000	teak	3	757,02
	Univerzální exteriérová WPC prkna 2D z odolného dřevoplastu vytvoří bezúdržbovou, odolnou terasu bez třísek, příjemnou na dotek i na pohled. Barva teak.						
 WPC – 2D LIGHT GREY	• 2D light grey 2000	829011220	ks	140x25x2000	light grey	3	340,50
	• 2D light grey 4000	829011240	ks	140x25x4000	light grey	3	757,02
	Univerzální exteriérová WPC prkna 2D z odolného dřevoplastu vytvoří bezúdržbovou, odolnou terasu bez třísek, příjemnou na dotek i na pohled. Barva light grey.						
 WPC – 2D OAK BROWN	• 2D oak brown 2000	829011420	ks	140x25x2000	oak brown	3	340,50
	• 2D oak brown 4000	829011440	ks	140x25x4000	oak brown	3	757,02
	Univerzální exteriérová WPC prkna 2D z odolného dřevoplastu vytvoří bezúdržbovou, odolnou terasu bez třísek, příjemnou na dotek i na pohled. Barva oak brown.						

PŘÍSLUŠENSTVÍ WPC TERASOVÁ PRKNA






název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
MONTÁŽNÍ SADA WPC STRONG							
	• plast 20 mm	8290004	ks				4,13
	• nerez 20 mm	8290002	ks				10,74
Montážní sada WPC Strong se používá k instalaci WPC prken Strong. Hlavní funkcí je udržování rovnoměrné mezery mezi prkny a připevnění samotných prken k podkladnímu hranolu. Sada obsahuje šroub s montážní podložkou. Orientační spotřeba podložek je 21 kusů na m².							
MONTÁŽNÍ SADA WPC							
	• plast 25 mm	8290005	ks				4,13
	• nerez 25 mm	8290001	ks				10,74
Montážní sada určená k instalaci WPC prken. Sada obsahuje šroub a montážní podložku. Orientační spotřeba je 21 kusů na m².							
UKONČOVACÍ LIŠTA WPC							
	• original wood	829042029	ks	50x50x2900	orig. wood	10	207,44
	• dark grey	829042129	ks	50x50x2900	dark grey	10	207,44
	• teak	829042329	ks	50x50x2900	teak	10	207,44
	• light grey	829042229	ks	50x50x2900	light grey	10	207,44
	• oak brown	829042429	ks	50x50x2900	oak brown	10	207,44
Ukončovací lišta WPC je vyrobena z odolného dřevoplastu a slouží k finální úpravě teras a podlah z WPC terasových prken. Její hlavní funkcí je ukrytí dutinek prken a případné rozdíly vzniklé při řezání.							
PODKLADNÍ HRANOL WPC							
	• dutý	829061722	ks	40x30x2200	hnědá	1 420	176,86
	• plný	829051622	ks	40x30x2200	černá	1 250	259,50
Podkladní hranol určený pro pokládku WPC prken Technodeck. Disponuje odolností vůči mechanické zátěži, houbám a plísním.							


WPC TERASOVÁ DLAŽBA

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta	cena/mj Kč
WPC TECHNODECK – ŠEDÁ							
	• light grey	829031201	ks	300x300x23	light grey	1 528	103,31
Kvalitní dřevoplastová (WPC) terasová dlažba v šedé barvě. Materiál odolný hnilobě, má dlouhou životnost a je stálobarevný. Jednoduchá a rychlá pokládka. Dlaždice mají vnitřní rozměr 300 x 300 mm, do 1m² je tak potřeba cca 11 ks dlaždic. Ideální pro balkóny, zimní zahrady, terasy, či venkovní sezení.							
WPC TECHNODECK – HNĚDÁ							
	• oak brown	829031401	ks	300x300x23	oak brown	1 528	103,31
Kvalitní dřevoplastová (WPC) terasová dlažba v hnědé barvě. Materiál odolný hnilobě, má dlouhou životnost a je stálobarevný. Jednoduchá a rychlá pokládka. Dlaždice mají vnitřní rozměr 300 x 300 mm, do 1m² je tak potřeba cca 11 ks dlaždic. Ideální pro balkóny, zimní zahrady, terasy, či venkovní sezení.							



AKUSTICKÉ MATERIÁLY

AKUSTICKÁ IZOLACE

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
	T-SILENCE dB21 pro renovace Akustický izolační sendvič. Jádro z polymerů oboustranně kryté speciální textilí. Útlum hluku 21 dB. Tloušťka 7,5 mm. $\Lambda = 0,053$ W/mK. Pevnost v tlaku 4,217 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné podlahy nebo pod lino. Desky o rozměru 98 x 66 cm.	850315080009	m ²	6,5						686,-
	T-SILENCE dB17 pro renovace Akustický izolační sendvič. Jádro z laminovaného polymeru na jedné straně kryté netkanou pružnou polypropylenovou tkaninou, na druhé straně tkanou textilí. Útlum hluku 17 dB. Tloušťka 2,5 mm. $\Lambda = 0,04$ W/mK. Pevnost v tlaku 1,471 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné podlahy nebo pod lino. Role o rozměru 10 x 1 m.	4Z13100586HQT	m ²	1,1						433,-
	T-SILENCE 3,8 mm Akustický izolační sendvič. HDPE profilovaná membrána doplněná o vodotěsnou membránu se samolepícím spojem. Útlum hluku 24 dB. Tloušťka 3,35 mm. $\Lambda = 0,100$ W/mK. Pevnost v tlaku 2,157 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy, na terasy nebo balkóny. Role o rozměru 21,5 x 1,15 m.	4D60122586KOT	m ²	0,57						169,-
	T-SILENCE 5 mm Akustická izolační role z expandovaného polyetylenou s uzavřenou buněčnou strukturou. Útlum hluku 23 dB. Tloušťka 5,0 mm. $\Lambda = 0,039$ W/mK. Pevnost v tlaku 13 kPa. Hmotnost 30 kg/m ³ . Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy. Role o rozměru 50 x 1,55 m.	850315200005	m ²	0,15						85,-
	T-SILENCE 9,5 mm Akustická izolační role z trojrozměrného polypropylenového pletiva s voděodolnou prodyšnou membránou se samolepícím spojem. Útlum hluku 30 dB. Tloušťka 9,0 mm. $\Lambda = 0,05$ W/mK. Pevnost v tlaku 0,981 kPa. Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy. Role o rozměru 35 x 1,4 m.	563455GUR02A4	m ²	0,645						179,-
	T-SILENCE 10 mm Akustická izolační role z expandované polyetylenové pěny s uzavřenou buněčnou strukturou. Útlum hluku 24 dB. Tloušťka 10,0 mm. $\Lambda = 0,039$ W/mK. Pevnost v tlaku 13 kPa. Hmotnost 30 kg/m ³ . Určeno pro stávající podlahy pod keramickou nebo kamennou dlažbu, pod dřevěné nebo pryskyřičné nové podlahy. Role o rozměru 50 x 1,30 m.	850315080010	m ²	0,30						135,-
	dB BAND Příslušenství pro membránu akustické izolace pod dlažbu. Rozměr 0,05 x 25 m	na vyžádání	ks							950,-
	T-BAND Membránové příslušenství řešení koutů pro akustickou izolaci. Rozměr 0,15 x 50 m	na vyžádání	ks							1860,-
	dB FIX Rychlé lepidlo pro pokládku T-Silence dB21, dB17. Balení 5 kg	na vyžádání	kg							255,-
	dB STRIP Scotch lepicí papír pro lepení spojů akustických izolací. Rozměr 0,05 x 50 m	na vyžádání	ks							245,-

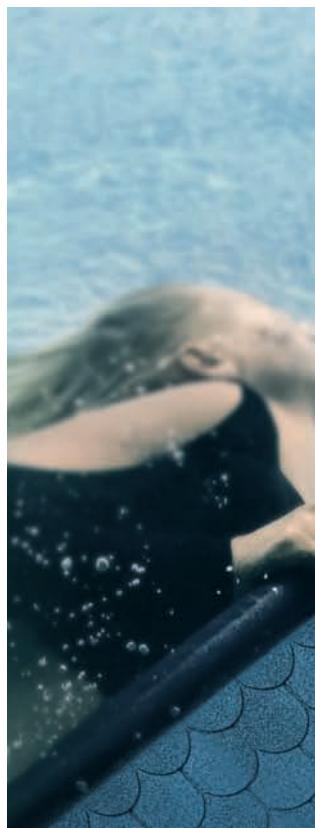

**COSTRUITO PER RESISTERE,
PROGETTATO PER LA VITA.
DESIGNED FOR LIFE, BUILT TO LAST.**

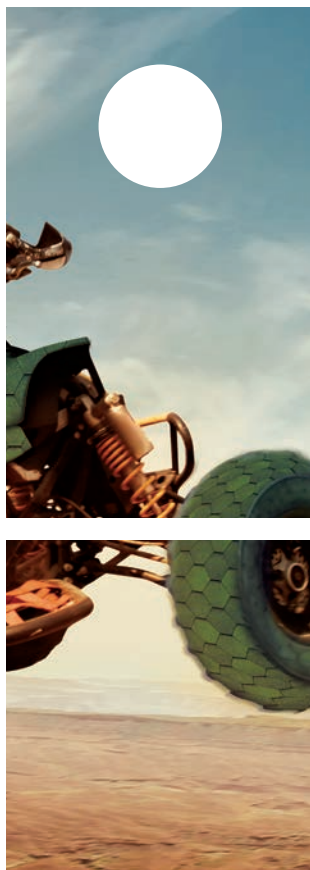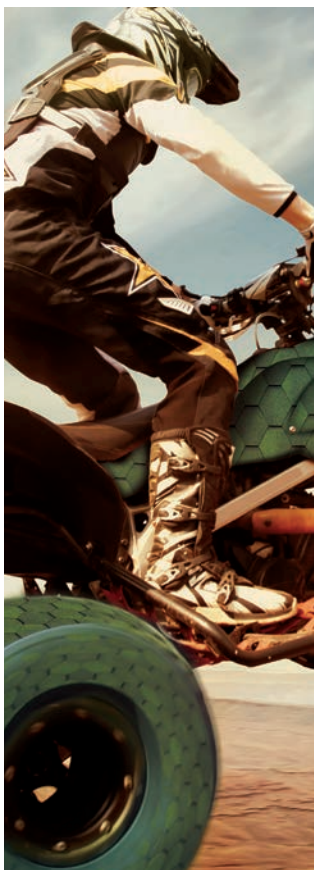



TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.
an IWIS group company

Březecká 795/12
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: +420 286 882 946 • E-mail: tegola@tegola.cz
www.tegola.cz

